



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 106609905 A

(43) 申请公布日 2017. 05. 03

(21) 申请号 201510684673. 8

(22) 申请日 2015. 10. 21

(71) 申请人 李思超

地址 210011 江苏省南京市雨花区台区板桥
街道振兴路 59 号

(72) 发明人 李思超

(51) Int. Cl.

F16S 5/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种盖子滑槽

(57) 摘要

发明公开了一种盖子滑槽,包括方形的底座(1),所述底座(1)的两边分别设有左挡板(3)和右挡板(2),所述左挡板(3)和右挡板(2)与底座(1)的顶面共同形成滑槽,所述底座(1)的一端设有台阶(5),所述左挡板(3)处设有一个向内的凹槽(4),所述底座(1)的顶面设有纵向固定孔(7),所述底座(1)的侧面设有横向固定孔(6)。通过上述方式,本发明通过在保持原有功能的同时简化设计,具有结构简单、定位精确等优点。

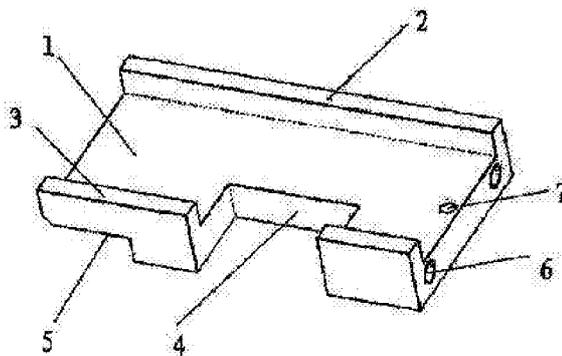

1. 一种盖子滑槽,其特征在于,包括方形的底座(1),所述底座(1)的两边分别设有左挡板(3)和右挡板(2),所述左挡板(3)和右挡板(2)与底座(1)的顶面共同形成滑槽,所述底座(1)的一端设有台阶(5),所述左挡板(3)处设有一个向内的凹槽(4),所述底座(1)的顶面设有纵向固定孔(7),所述底座(1)的侧面设有横向固定孔(6)。

2. 根据权利要求1所述的盖子滑槽,其特征在于,所述横向固定孔(6)的数量为两个。

3. 根据权利要求1所述的盖子滑槽,其特征在于,所述台阶的边设有倒角。

一种盖子滑槽

技术领域

[0001] 本发明涉及计算机领域,特别是涉及一种盖子滑槽。

背景技术

[0002] 随着社会的发展和经济的增长,信息科技行业的发展也越来越快,计算机的应用越来越广泛。因此,就需要一种计算机生产设备。盖子滑槽是计算机生产设备中的重要部件,现有的盖子滑槽结构复杂、定位不精确。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种盖子滑槽,通过在保持原有功能的同时简化设计,具有结构简单、定位精确等优点。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种盖子滑槽,包括方形的底座,所述底座的两边分别设有左挡板和右挡板,所述左挡板和右挡板与底座的顶面共同形成滑槽,所述底座的一端设有台阶,所述左挡板处设有一个向内的凹槽,所述底座的顶面设有纵向固定孔,所述底座的侧面设有横向固定孔。

[0005] 在本发明一个较佳实施例中,所述横向固定孔的数量为两个。

[0006] 在本发明一个较佳实施例中,所述台阶的边设有倒角。

[0007] 本发明的有益效果是:本发明盖子滑槽通过在保持原有功能的同时简化设计,具有结构简单、定位精确等优点。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:图1是本发明一种盖子滑槽一较佳实施例的结构示意图。

[0009] 附图中各部件的标记如下:1、底座,2、右挡板,3、左挡板,4、凹槽,5、台阶,6、横向定位孔,7、纵向定位孔。

具体实施方式

[0010] 下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围内。

[0011] 请参阅图1,本发明实施例包括:一种盖子滑槽,包括方形的底座1,所述底座1的两边分别设有左挡板3和右挡板2,所述左挡板3和右挡板2与底座1的顶面共同形成滑槽,所述底座1的一端设有台阶5,所述左挡板3处设有一个向内的凹槽4,所述底座1的

顶面设有纵向固定孔 7,所述底座 1 的侧面设有横向固定孔 6。

[0012] 所述横向固定孔 6 的数量为两个。

[0013] 所述台阶的边设有倒角。

[0014] 本发明盖子滑槽的有益效果是 :通过在保持原有功能的同时简化设计,具有结构简单、定位精确等优点。

[0015] 以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

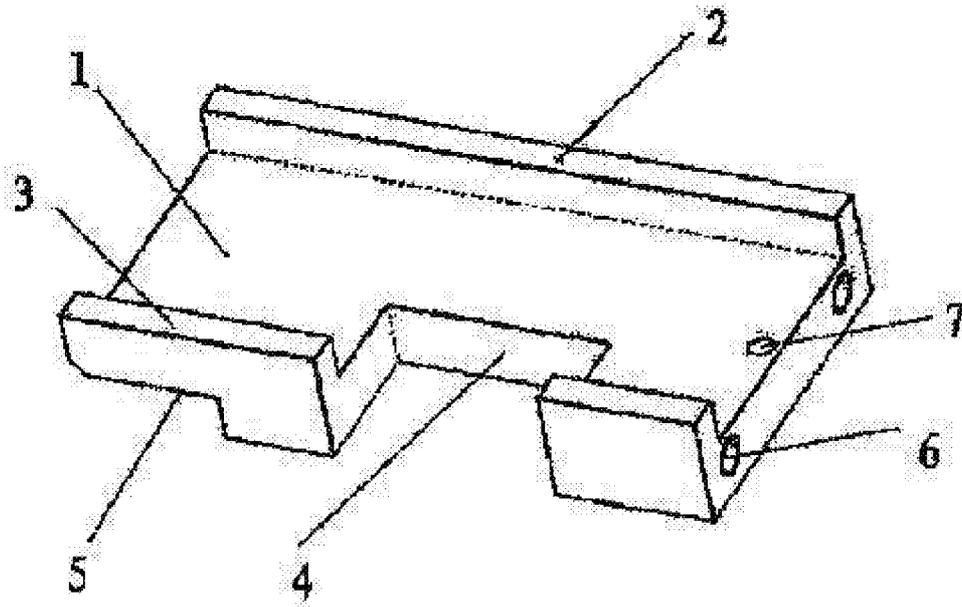


图 1