

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12101**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **11567**

(22) Data zgłoszenia: **29.11.2006**

(54)

Łóżko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Grudziąż Rafał, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Grudziąż Rafał, Warszawa, (PL)

PL 12101

ŁÓŻKONr Rp. 12101Klasa 06-01

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko.


Cechami nowymi łóżka jest wygląd zewnętrzny, kształt, jak i również oryginalna i charakterystyczna postać. Wzór przemysłowy łóżka uwidoczniony jest na rysunku i zdjęciach, na których fig.1, fot. 1a, fot. 1b przedstawia łóżko w widokach perspektywicznych od przodu, a na fot. 1c. przedstawia łóżko w widoku perspektywicznym z boku.

Cechami istotnymi łóżka mającego ramę z nogami oraz oparcie, znamienne tym, rama łóżka składa się z dwóch desek, przedniej i tylnej o przekroju prostokątnym z zaokrągloną częścią górną od zewnętrznej strony deski, oraz z dwóch desek bocznych o przekroju prostokątnym, które znajdują się między deską przednią i tylną, całość tworzy ramę łóżka, która ma widoczne cztery okrągłe elementy stalowe w desce przedniej i cztery okrągłe elementy stalowe tylniej umieszczone na skrajach deski po dwa z każdej strony rozmieszczone w układzie lustrzanym względem osi symetrii deski przedniej i tylnej. Rama stoi na czterech nogach o przekroju prostokątnym i podstawie kwadratowej, przy czym wysokość nóg nie jest większa niż 30% wysokości ramy, z tym że nogi przednie są zaokrąglone od dołu w części przedniej, a nogi tylne są zaokrąglone od dołu w części tylnej, tak samo jak deska przednia i tylna ramy łóżka. Między nogami a ramą łóżka jest niewielki stały szczelinowy odstęp. Oparcie z tyłu łóżka jest płaszczyzną o przekroju prostokątnym wygiętą do przodu z pozaokrąglanymi narożnikami i widocznymi okrągłymi stalowymi elementami rozmieszczonymi w układzie lustrzanym względem osi symetrii oparcia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Łóżko, mające ramę z nogami oraz oparcie, znamienne tym, rama łóżka składa się z dwóch desek, przedniej i tylnej o przekroju prostokątnym z zaokrągloną częścią górną od zewnętrznej strony deski, oraz z dwóch desek bocznych o przekroju prostokątnym, które znajdują się między deską przednią i tylną, całość tworzy ramę łóżka, która ma widoczne cztery okrągłe elementy stalowe w desce przedniej i cztery okrągłe elementy stalowe tylniej umieszczone na skrajach deski po dwa z każdej strony rozmieszczone w układzie lustrzanym względem osi symetrii deski przedniej i tylnej. Rama stoi na czterech nogach o

przekroju prostokątnym i podstawie kwadratowej, przy czym wysokość nóg nie jest większa niż 30% wysokości ramy, z tym że nogi przednie są zaokrąglone od dołu w części przedniej, a nogi tylne są zaokrąglone od dołu w części tylnej, tak samo jak deska przednia i tylna ramy łóżka. Między nogami a ramą łóżka jest niewielki stały szczelinowy odstęp. Oparcie z tyłu łóżka jest płaszczyzną o przekroju prostokątnym wygiętą do przodu z pozaokrąglanymi narożnikami i widocznymi okrągłymi stalowymi elementami rozmieszczonymi w układzie lustrzanym względem osi symetrii oparcia, jak pokazano na fig.1 i fot. 1a, fot. 1b, fot. 1c.


RAFAŁ GRUDZIAŹ

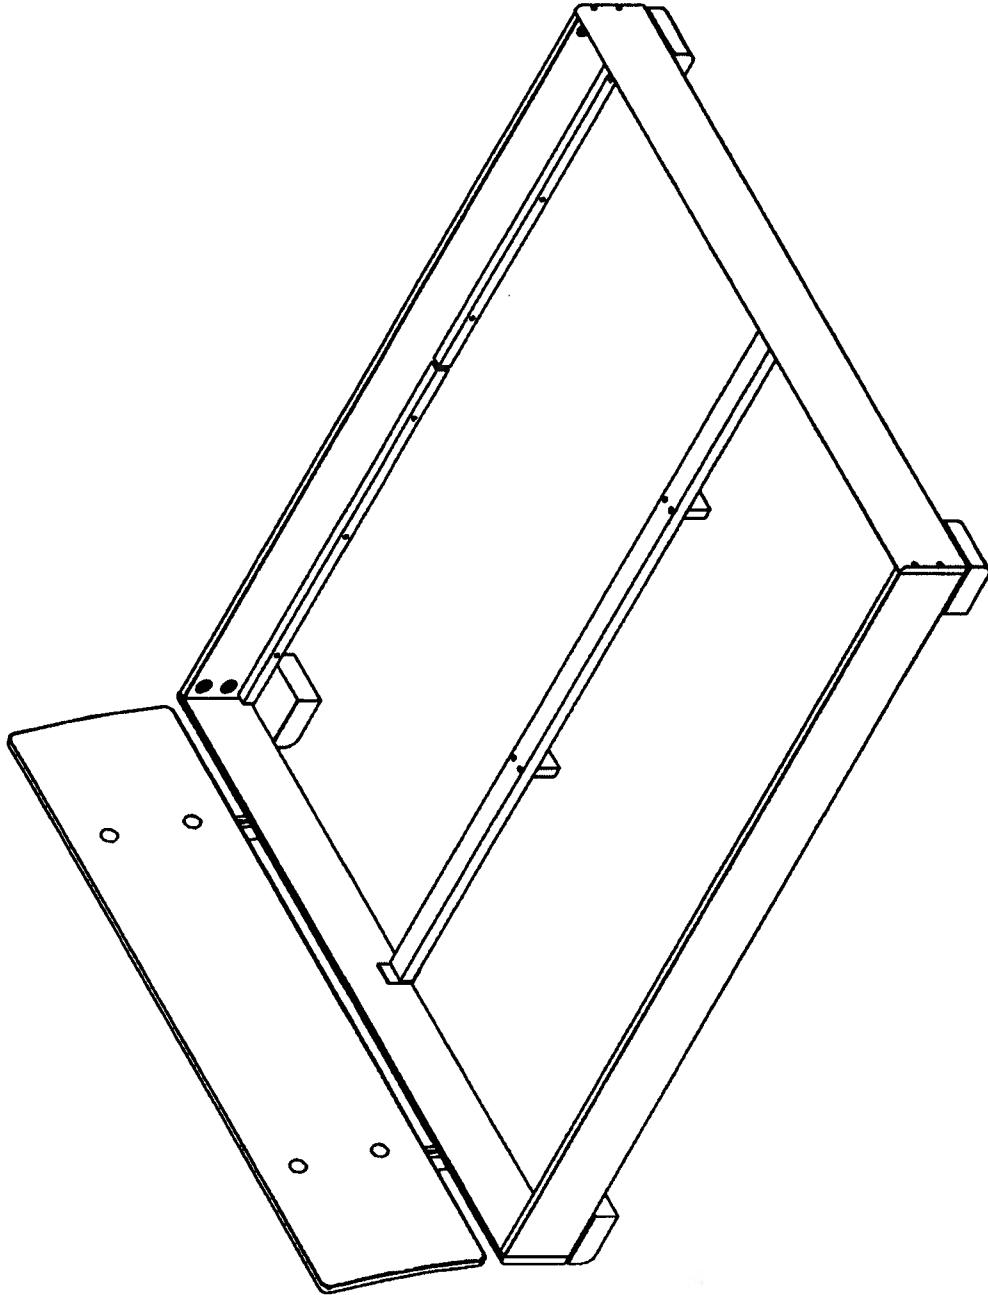


fig.1



Fot.1a



Fot.1b



Fot.1c