



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201977299 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 21

(21) 申请号 201020639607. 1

(22) 申请日 2010. 12. 03

(73) 专利权人 范四海

地址 410000 湖南省长沙市开福区浏阳河路
238 号新 6 栋 430 号

(72) 发明人 范四海

(51) Int. Cl.

A47C 27/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种拼接式凉席坐垫

(57) 摘要

本实用新型属于坐垫制作技术领域,尤其涉及一种拼接式凉席坐垫,包括若干个凉席坐垫单元,其中每个凉席坐垫单元包括底层,设置于该底层居中位置的凉席层,以及缝制于底层与凉席层四周边缘处的内包边层,一外包边层缝制于内包边层四周边缘处,还包括设置于外包边层相对称两边的母连接件和子连接件,两个或多个凉席坐垫单元通过相对应的母连接件和子连接件相连接,以适应长沙发、长座椅的坐垫需要,本实用新型设计巧妙,结构简单可靠,尤其适合夏季使用。

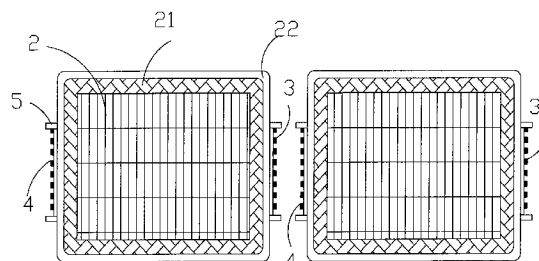

1. 一种拼接式凉席坐垫,包括若干个凉席坐垫单元,其特征在于:每个凉席坐垫单元包括底层,设置于底层居中位置的凉席层,以及缝制于底层与凉席层四周边缘处的内包边层,一外包边层缝制于内包边层四周边缘处,还包括设置于外包边层相对称两边的母连接件和子连接件,两个或多个凉席坐垫单元通过相对应的母连接件和子连接件相连接。

2. 根据权利要求1的一种拼接式凉席坐垫,其特征在于:所述的母连接件和子连接件为拉链,在母连接件和子连接件的两端头设有防划垫。

3. 根据权利要求1的一种拼接式凉席坐垫,其特征在于:所述的母连接件和子连接件为尼龙粘扣,其中母连接件为尼龙粘扣钩面,子连接件为尼龙粘扣绒面。

4. 根据权利要求1的一种拼接式凉席坐垫,其特征在于:所述的底层材质可以为布、藤。

5. 根据权利要求1的一种拼接式凉席坐垫,其特征在于:所述的凉席层材质可以为竹、藤、木、麻、皮革。

一种拼接式凉席坐垫

技术领域

[0001] 本实用新型属于坐垫制作技术领域,尤其涉及一种拼接式凉席坐垫。

背景技术

[0002] 坐垫作为日常的家居用品,在生活中使用的相当普及,现有的坐垫大都为棉布、亚麻布等材质制作成袋状,内部填充棉花等填充物,特别适合秋冬季节使用,但是在夏季就会感觉特别闷热,受到凉席制作的启发,在方形坐垫的表面设置竹片、藤条等凉席层,则使用者坐在上面,则会感觉清凉舒适,这种方形凉席坐垫特别适合办公椅、老板椅等,但是在家庭中,一般客厅中放置的往往是长条的沙发,就需要分别放置若干个这样的方形凉席坐垫,这样看上去不是很整洁,同时这样多个分离的凉席坐垫也不方便收拾、归置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述使用者在使用过程遇到的麻烦,提供了一种拼接式凉席坐垫。

[0004] 本实用新型是这样实现的:一种拼接式凉席坐垫,包括若干个凉席坐垫单元,其特征在于:每个凉席坐垫单元包括底层,设置于底层居中位置的凉席层,以及缝制于底层与凉席层四周边缘处的内包边层,一外包边层缝制于内包边层四周边缘处,还包括设置于外包边层相对称两边的母连接件和子连接件,两个或多个凉席坐垫单元通过相对应的母连接件和子连接件相连接。

[0005] 具体地,所述的母连接件和子连接件为拉链,在母连接件和子连接件的两端头设有防划垫(防止划伤沙发作用)。

[0006] 具体地,所述的母连接件和子连接件也可以为尼龙粘扣(起到稳固连接的作用),其中母连接件为尼龙粘扣钩面,子连接件为尼龙粘扣绒面。

[0007] 优选地,所述的底层材质可以为布、藤;所述的凉席层材质可以为竹、藤、木、麻、皮革。

[0008] 当使用者使用该坐垫时,根据长沙发或座椅的长度,将两个或多个凉席坐垫单元通过子母连接件连接起来,以形成一个整体,达到整洁、便于收拾归置的效果;同时,为了防止连接件端头的金属件或金属拉链扣划破沙发表面,设置了防划垫,包住了端头的金属件或金属拉链扣,避免了直接与沙发表面直接接触。

[0009] 本实用新型设计巧妙,结构简单可靠,可根据需要任意改变坐垫的长度,尤其适合家庭及夏季使用。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型结构的示意图;

[0011] 图2是本实用新型背面的结构示意图;

具体实施方式

[0012] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0013] 如图 1、2 所示,是以两个凉席坐垫单元拼接进行说明,其中每个凉席坐垫单元包括底层 1,设置于底层 1 居中位置的凉席层 2,以及缝制于底层 1 与凉席层 2 四周边缘处的内包边层 21,一外包边层 22 缝制于内包边层 21 四周边缘处,还包括设置于外包边层 22 相对称两边的母连接件 4 和子连接件 3,两个或多个凉席坐垫单元通过相对应的母连接件 4 和子连接件 3 相连接,其中母连接件 4 和子连接件 3 为拉链,且为了防止母连接件 4 和子连接件 3 两端头的金属件或金属拉链扣划破沙发表面,设置了防划垫 5,避免了金属件或金属拉链扣直接与沙发表面接触。

[0014] 所述的母连接件 4 和子连接件 3 也可以为尼龙粘扣,其中母连接件 4 为尼龙粘扣钩面,子连接件 5 为尼龙粘扣绒面;优选地,所述的底层 1 材质可以为布、藤;所述的凉席层 2 材质可以为竹、藤、木、麻、皮革。

[0015] 以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

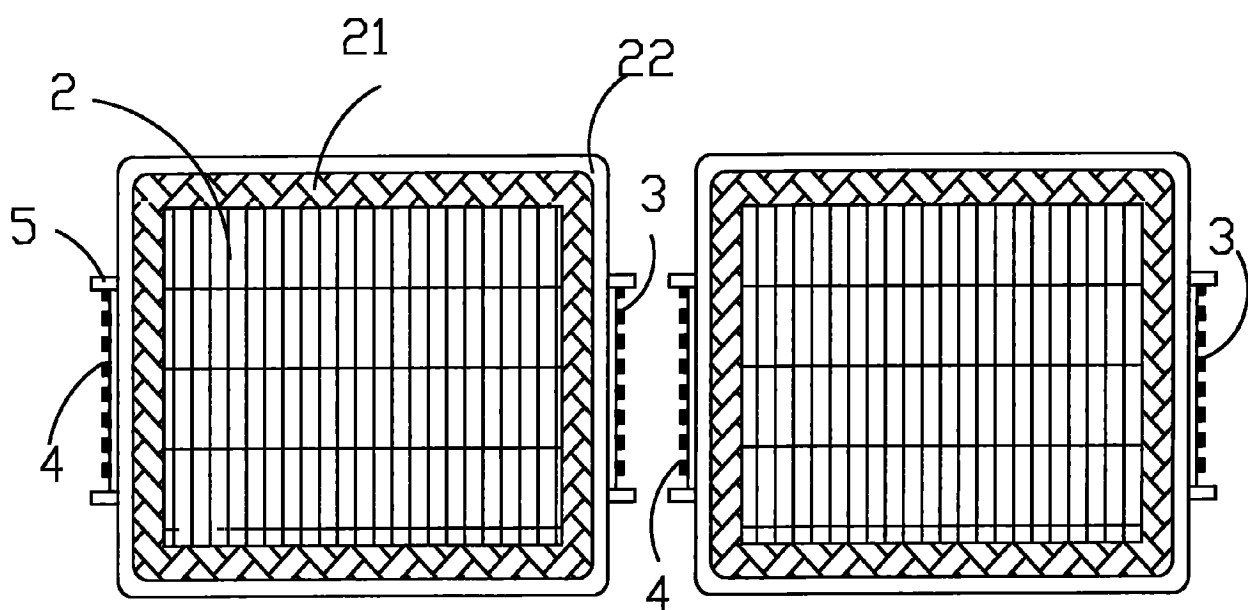


图 1

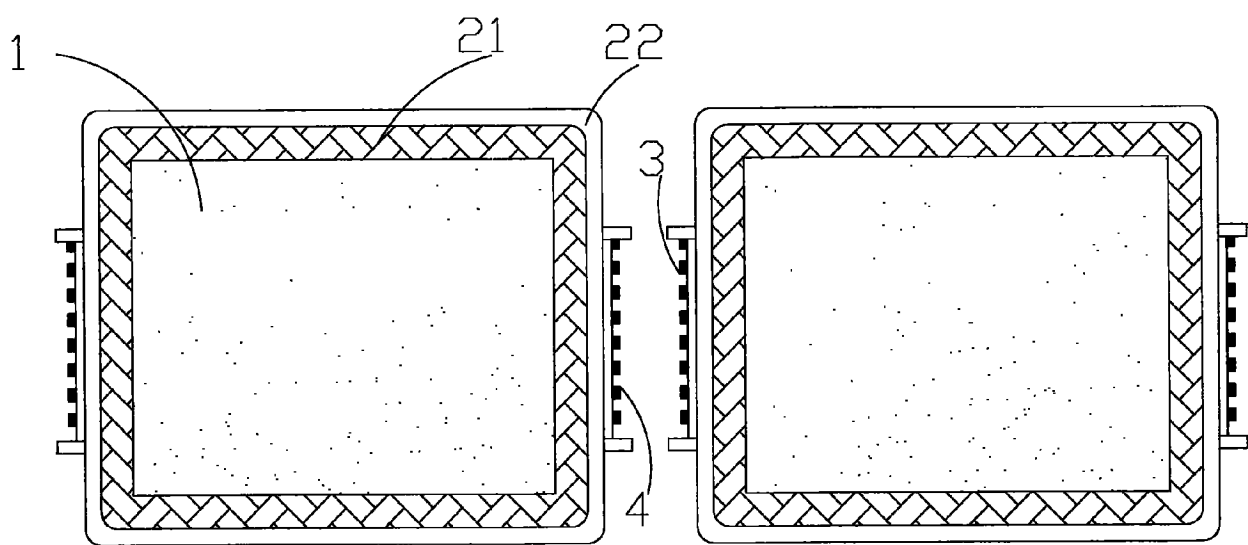


图 2