

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

(12)

OPIS OCHRONNY

(19)

PL

(11)

60874

WZORU UŻYTKOWEGO

(13)

Y1

(21)

Numer zgłoszenia: 110688

(51)

Intcl⁷:

E06B 9/42

(22)

Data zgłoszenia: 02.03.2000

(54)

Obciążnik rolety

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

10.09.2001 BUP 19/01

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Kosiński Bogdan, Tychy, PL

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/04

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Bogdan Kosiński, Tychy, PL

(57)

PL 60874 Y1

Ru 60844

Obciążnik rolety

Przedmiotem wzoru użytkowego jest obciążnik rolety.

Znany jest ze zgłoszenia wzoru użytkowego W-98847 obciążnik do żaluzji w postaci płytki, posiadającej rozmieszczone wzdłuż swojej krawędzi otwory dla występów ramion wsporników. Wsporniki posiadają zaczep sznurka oraz występy ramion wspornika, które wraz z otworami tworzą mechanizm zatrzaskowy.

Znana jest ze zgłoszenia wzoru użytkowego W 92995 listwa obciążająca zasłony żaluzjowej poziomej, posiadająca kształt zbliżony do leżącej litery „C”, której dolna pozioma półka ma kształt kolistego wybrzuszenia, przebiegającego wzdłuż listwy i skierowanego wypukłością do dołu, przechodząc po obu bokach półokręgami w górne poziome półki.

Obciążnik rolety, według wzoru użytkowego stanowi sześcioboczny pręt, w którym płaskie żebro wewnętrzne, łączące dwa przeciwległe wierzchołki ścian bocznych, tworzy dwie trapezowe wnęki, a w ścianach równoległych do żebra wewnętrznego, znajdują się naprzemianlegle usytuowane, w osi symetrii, wzdłużne szczeliny, przy czym w ścianach równoległych do żebra wewnętrznego krawędzie wewnętrzne są zaokrąglone.

Obciążnik rolety według wzoru użytkowego, stosowany jest do rolet, umożliwiając utrzymywanie tych rolet, po rozciągnięciu, w niezmienionej pozycji poziomej. Kształt obciążnika według wzoru użytkowego umożliwia łatwe jego zainstalowanie na końcu rolety, poprzez wprowadzenie materiału zasłony rolety w szczeliny obciążnika i zabezpieczenie jej przed wysunięciem prętem mocującym, wsuwanym w szczelinę obciążnika.

Obciążnik rolety według wzoru użytkowego, pokazano na rysunku, na którym przedstawiono obciążnik w przekroju poprzecznym.

Obciążnik rolety, według wzoru użytkowego stanowi sześcioboczny pręt 1, w którym płaskie żebro wewnętrzne 2, łączące dwa przeciwległe wierzchołki 3 ścian bocznych 4, tworzy dwie trapezowe wnęki 5, a w ścianach równoległych 6 do żebra wewnętrznego 2, znajdują się naprzemianlegle usytuowane w osi symetrii wzdłużne szczeliny 7, przy czym w ścianach równoległych 6 do żebra wewnętrznego 2 krawędzie wewnętrzne 8 są zaokrąglone.

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

"EUREKA"

Bogdan Kosiński
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 25
tel. 117-68-42, fax 117-68-43



PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

Zastrzeżenie ochronne

Obciążnik rolety, według wzoru użytkowego zamienny tym, że stanowi sześcioboczny pręt (1), w którym płaskie żebro wewnętrzne (2), łączące dwa przeciwległe wierzchołki (3) ścian bocznych (4), tworzy dwie trapezowe wnęki (5), a w ścianach równoległych (6) do żebra wewnętrznego (2), znajdują się naprzemianlegle usytuowane, w osi symetrii, wzdłużne szczeliny (7), przy czym w ścianach równoległych (6) do żebra wewnętrznego (2) krawędzie wewnętrzne (8) są zaokrąglone.

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

"EUREKA"

Bogdan Kosiński


43-100 TYCHY, ul. Towarowa 25

tel. 117-68-42, fax 117-68-43


PEŁNOMOCNIKmgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

110688

5
60844

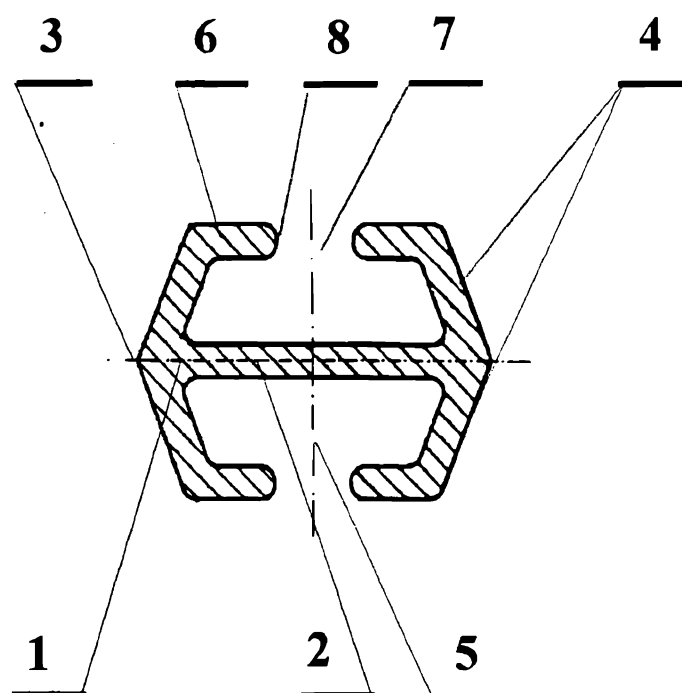

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

"EUREKA"

Bogdan Kosiński
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 25
tel. 117-68-42, fax 117-68-43


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039