

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5946**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **3595**

(22) Data zgłoszenia: **27.06.2003**

(54)

Tablica wskaźników do samochodu

(30) Pierwszeństwo:

30.12.2002 (IT) TO2002O000330

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

FIAT AUTO S.P.A., Torino, (IT)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pierallini Mauro, Rivalta (Torino), (IT)

PL 5946

Tablica wskaźników do samochodu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tablica wskaźników do samochodu.

Znane są tablice wskaźników do samochodów, które mają z przodu rozmieszczone tarcze z podziałkami i wskazówkami.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać tablicy wskaźników przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia tablicę wskaźników w widoku od przodu, fig. 2 - tablicę wskaźników w widoku z góry, fig. 3 - tablicę wskaźników w widoku z boku.

Tablica wskaźników ma kształt fragmentu obłej bryły, składającej się z części przedniej i tylnej stykających się ze sobą. Tylne części ma z tyłu i na dole skośne, schodkowe ścięcie kształtujące dolną tylną powierzchnię tablicy wskaźników, a przednia część na dole jest ukształtowana wklęsło i ma z przodu wycięcie kształtujące przednią krawędź tablicy wskaźników, która jest ukształtowana wklęsło do góry,

a na górze wystaje łukowo do przodu i tworzy daszek nad umieszczoną w głębi płytą ze wskaźnikami. Z przodu, na krawędzi tablicy są rozmieszczone walcowe przyciski, z jednej strony trzy, a z drugiej dwa. Na płycie wskaźników są rozmieszczone symetrycznie po bokach dwa okrągłe główne wskaźniki z podziałkami i wskazówkami, a obok każdego z nich do środka i nieco powyżej jest usytuowany pomocniczy wskaźnik w kształcie fragmentu koła, z podziałką i ze wskazówką, sprawiający wrażenie zachodzenia za główny wskaźnik. Pomiedzy głównymi wskaźnikami, na dole płyty jest prostokątne okno, a po jego bokach po jednym małym okrągłym oknie, a w dolnych rogach płyty są rozmieszczone po dwa małe okrągłe okna.

Cechami charakterystycznymi tablicy wskaźników jest to, że tablica wskaźników ma kształt fragmentu obłej bryły, składającej się z części przedniej i tylnej stykających się ze sobą, z których tylna część ma z tyłu i na dole skośne, schodkowe ścięcie kształtujące dolną tylną powierzchnię tablicy wskaźników, a przednia część na dole jest ukształtowana wklęsło i ma z przodu wycięcie kształtujące przednią krawędź tablicy wskaźników, która jest ukształtowana wklęsło do góry, a na górze wystaje łukowo do przodu i tworzy daszek nad umieszczoną w głębi płytą ze wskaźnikami, przy czym z przodu, na krawędzi tablicy są rozmieszczone walcowe przyciski, z jednej strony trzy, a z drugiej dwa, zaś na płycie wskaźników są rozmieszczone symetrycznie po bokach dwa okrągłe główne wskaźniki z podziałkami i wskazówkami, a obok każdego z nich do środka i nieco powyżej jest usytuowany pomocniczy wskaźnik w kształcie fragmentu koła, z podziałką i

ze wskazówką, sprawiający wrażenie zachodzenia za główny wskaźnik. Pomiędzy głównymi wskaźnikami, na dole płyty jest prostokątne okno, a po jego bokach po jednym małym okrągłym oknie, a w dolnych rogach płyty są rozmieszczone po dwa małe okrągłe okna, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.1-3.

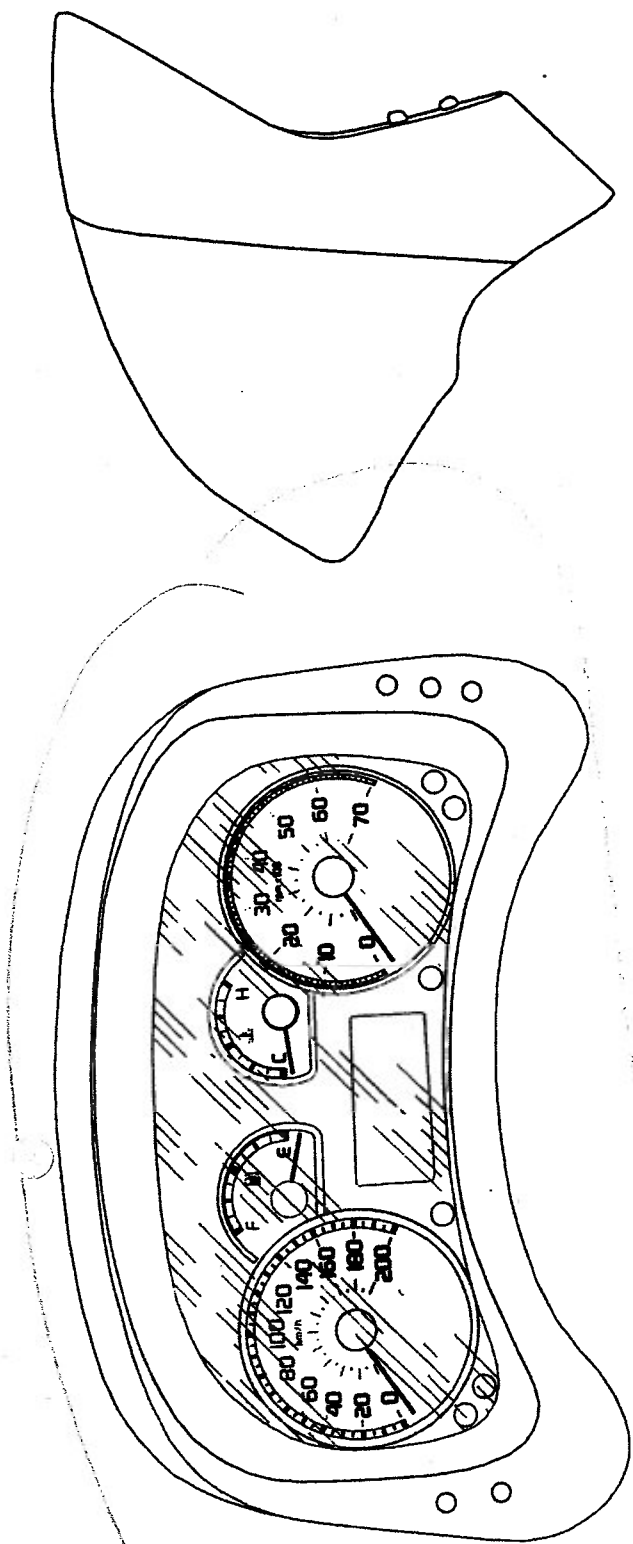


Fig. 1

Fig. 3

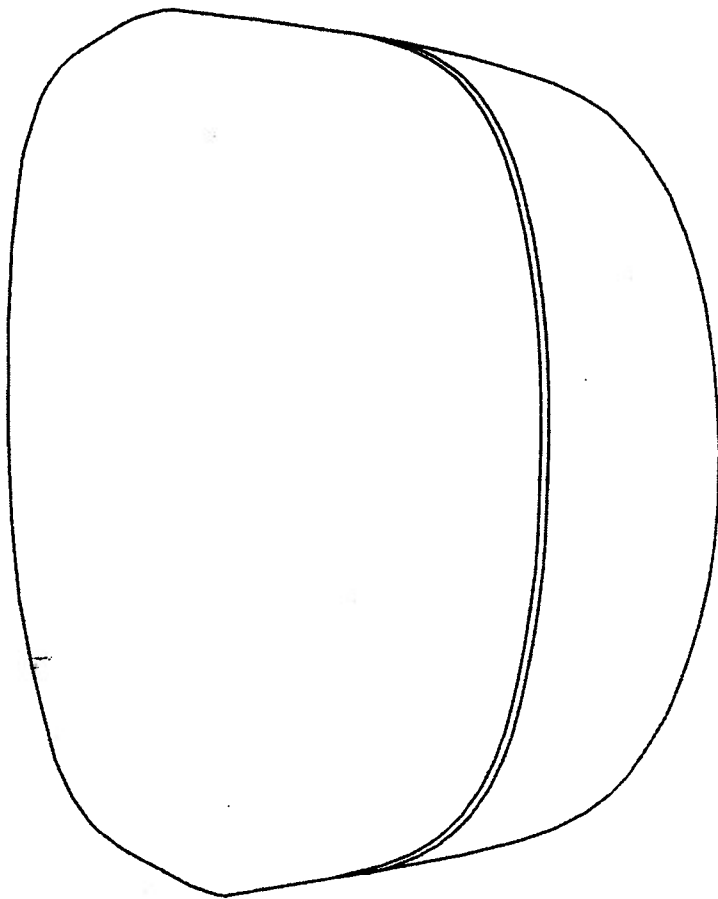


Fig. 2