

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16873**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **16901**

(22) Data zgłoszenia: **28.07.2010**

(54)

Korpus wentylatora

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2011 WUP 08/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**DOSPEL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Myśliwiec Sebastian, Częstochowa, (PL)

PL 16873

Korpus wentylatora

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest korpus wentylatora oraz jego odmiana, które podlegają podłączeniu do przewodu wentylacyjnego lub też innego urządzenia wentylacyjnego. Zarówno korpus jak i jego odmiana dostosowane są do mocowania w nich różnych krutek wentylacyjnych, stanowiących elementy osłaniające wentylatory.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy, którego cechą istotną jest tylko wygląd części przedniej korpusu – przedstawiony został na ilustracji fig.1. Natomiast fig.2, fig.2a, fig.2b, fig.2c i fig.2d – przedstawiają jego kolejną postać, tj. odmianę wzoru przemysłowego, której charakterystyczne cechy obejmują także charakterystyczne cechy pozostałych elementów korpusu wzoru. Przy czym na ilustracjach fig.1 i fig.2 – zarówno wzór jak i jego odmiana przedstawione zostały w widoku perspektywicznym z przodu, natomiast fig.2a – przedstawia odmianę wzoru w widoku z boku, fig.2b – w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.2c – w widoku z przodu, zaś fig.2d – w widoku z tyłu.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) korpus wentylatora – fig.1,
- 2) korpus wentylatora z widocznymi promieniście rozmieszczonymi elementami – fig.2.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 – korpusu wentylatora – jest to, że:

- część przednią korpusu stanowi zasadniczo czworokątny element z wystającymi narożnikami i niską krawędzią boczną w postaci maski, przy czym
- w centralnej jego części wykonany został okrągły otwór, wokół którego widoczne jest wyprofilowanie;

- powierzchnia frontowa maski wokół otworu jest zasadniczo płaska, a w stosunku do niewielkiego, krawędziowego występu maski – nieznacznie wklęsła, przy czym
- wokół otworu, od strony naroży maski umieszczone zostały otwory montażowe oraz niewielkie walcowate bolce montażowe, przy czym trzy z nich są jednakowe, natomiast czwarty jest nieco większy od pozostałych;
- w każdym z naroży maski widoczny jest nadlew, stanowiący narożnikowe, wydłużenie pionowe krawędziowego występu maski, przy czym jego jeden bok przypomina kształtem prostokąt, natomiast drugi – niższy – posiada zaokrąglone wycięcie;
- w tylnej części maski – z wykonanym w masce i opisanym wyżej okrągłym otworem połączona została walcowata bryła osłaniająca silnik wentylatora.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2, fig.2a, fig.2b, fig.2c i fig.2d – korpusu wentylatora z widocznymi promieniście rozmieszczonymi elementami – jest to, że:

- część przednią korpusu stanowi zasadniczo czworokątny element z wystającymi narożnikami i niską krawędzią boczną w postaci maski, przy czym
- w centralnej jego części wykonany został okrągły otwór, wokół którego widoczne jest wyprofilowanie;
- powierzchnia frontowa maski wokół otworu jest zasadniczo płaska, a w stosunku do niewielkiego, krawędziowego występu maski – nieznacznie wklęsła, przy czym
- wokół otworu, od strony naroży maski umieszczone zostały otwory montażowe oraz niewielkie walcowate bolce montażowe, przy czym trzy z nich są jednakowe, natomiast czwarty jest nieco większy od pozostałych;
- w każdym z naroży maski widoczny jest nadlew, stanowiący narożnikowe, wydłużenie pionowe krawędziowego występu maski, przy czym jego jeden bok przypomina kształtem prostokąt, natomiast drugi – niższy – posiada zaokrąglone wycięcie;
- w tylnej części maski – z wykonanym w masce i opisanym wyżej okrągłym otworem połączona została walcowata bryła osłaniająca silnik wentylatora;

- od strony walcowatej bryły osłaniającej silnik wentylatora powierzchnia maski jest zasadniczo płaska, przy czym widoczne są na niej niewielkie otwory montażowe, umieszczone bliżej naroży maski;
- we wnętrzu osłony, poprzez przedni i tylny otwór walcowatej bryły, widoczne są rozmieszczone promieniście i w jednakowych odstępach elementy;
- pomiędzy tymi elementami – bliżej środka walcowatej bryły, widoczne są dwa okrągłe otwory montażowe;
- w powierzchni walcowatej bryły, począwszy od strony maski (fig. 2a) wykonane jest prostopadle do niej, wzdłużne, niewielkie zagłębienie, dochodzące niemalże do końca bryły.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Koroń

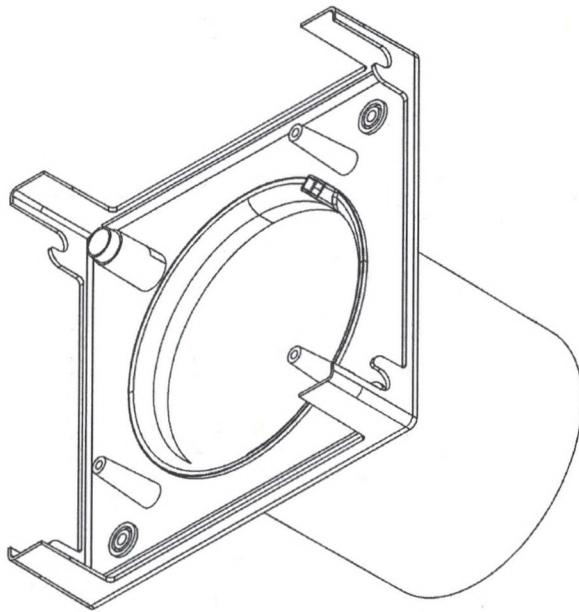


Fig.1

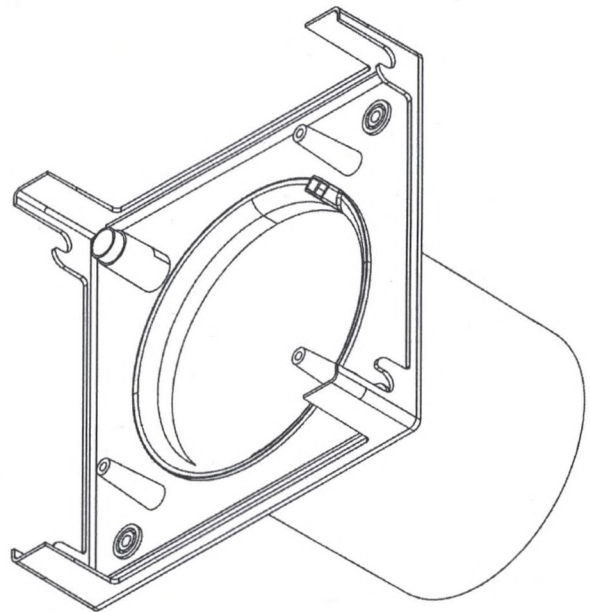


Fig.2

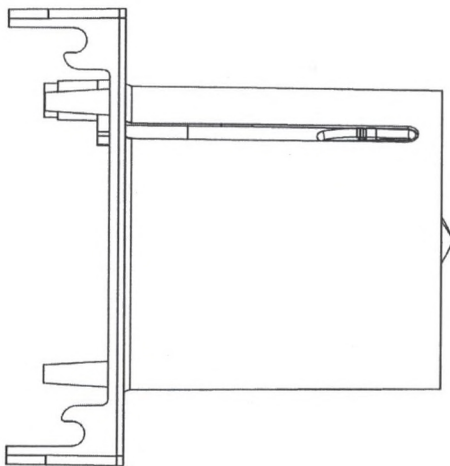


Fig.2a

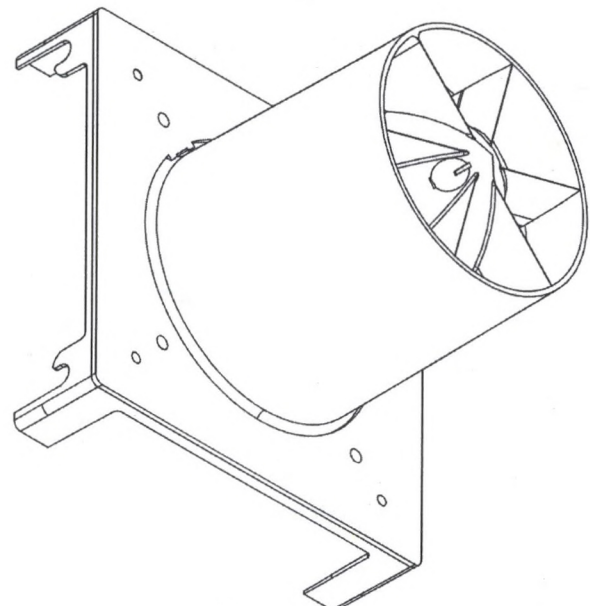


Fig.2b

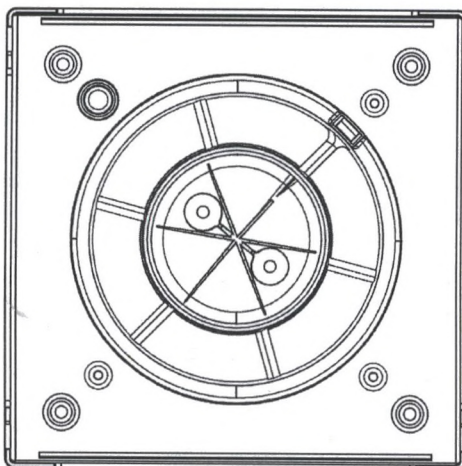


Fig.2c

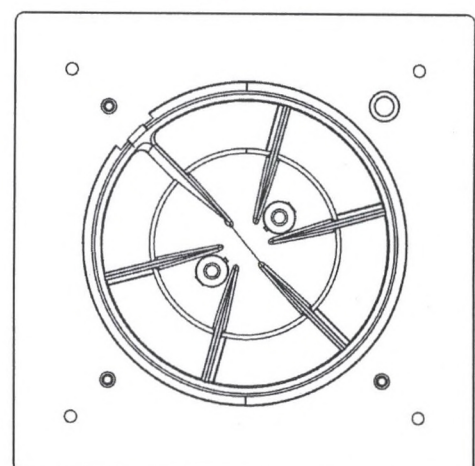


Fig.2d