

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12773**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **12077**

(22) Data zgłoszenia: **11.10.2007**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2008 WUP 06/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła Wymiarki S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);
Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);
Kurzański Tomasz, Zasieki, (PL);
Nagi Ewa, Iłowa, (PL)

PL 12773

Oslona znicza

Nr Rp. ...12773...

Klasa ...26-02...

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których kulista osłona ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów roślinnych lub sakralnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunkach od fig. 1 do fig.4, na których fig.1 i fig.3 pokazuje osłonę znicza w widoku aksonometrycznym a fig.2 i fig.4 w stanie rozłożonym

Oslona znicza według wzoru przemysłowego pokazana fig.1 do fig.4 ma korpus w postaci kuli z odciętymi naprzeciwlegle czaszami, osadzonej na podstawie. Jest ona zdobiona reliefem w postaci trzypalczastych liści oraz równomiernie rozłożonymi wypukłymi pasami prowadzonymi po łuku koła lub wypukłym krzyżem. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Oslona znicza wykonana jest w odmianach, które różnią się rodzajem zdobień.

Oslona znicza w pierwszej odmianie pokazana na fig.1 i fig.2 ma korpus w postaci kuli z odciętymi naprzeciwlegle czaszami, osadzonej na pierścieniowej podstawie. Jest ona zdobiona reliefem w postaci trzypalczastych liści ułożonych naprzeciwlegle w lustrzanym odbiciu, pomiędzy którymi widoczny jest krzyż o obłych kształtach. Całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem.

Oslona znicza w drugiej odmianie pokazana na fig.3 i fig.4 ma postać kuli z odciętymi naprzeciwlegle czaszami, osadzonej na pierścieniowej podstawie. Na jej powierzchni są rozłożone równomiernie wypukłe pasy, z których co drugi jest matowy, prowadzone po łuku koła obejmujące prawie po-

łową osłony z widocznymi, wychodzącymi spod zewnętrznego pasa, trzypalczystymi liśćmi. Całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Osłona znicza ma korpus w postaci kuli z odciętymi naprzeciwlegle czaszami, osadzonej na podstawie, która jest ona zdobiona reliefem w postaci trzypalczystych liści oraz równomiernie rozłożonymi wypukłymi pasami prowadzonymi po łuku koła lub wypukłym krzyżem a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 do fig.4
2. Osłona znicza w pierwszej odmianie ma korpus w postaci kuli z odciętymi naprzeciwlegle czaszami, osadzonej na pierścieniowej podstawie, która jest ona zdobiona reliefem w postaci trzypalczystych liści ułożonych naprzeciwlegle w lustrzanym odbiciu, pomiędzy którymi widoczny jest krzyż o obłych kształtach a całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 i fig.2.
3. Osłona znicza w drugiej odmianie ma korpus w postaci kuli z odciętymi naprzeciwlegle czaszami, osadzonej na pierścieniowej podstawie, której powierzchnia jest zdobiona rozłożonymi równomiernie wypukłymi pasami, z których co drugi jest matowy, prowadzone po łuku koła obejmujące prawie połowę osłony z widocznymi, wychodzącymi spod zewnętrznego pasa, trzypalczystymi liśćmi a całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem pokazana na fig.2 i fig.3




Fig. 1

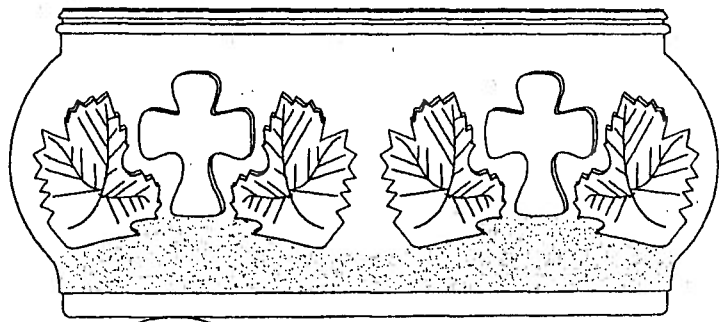


Fig. 2





Fig. 3

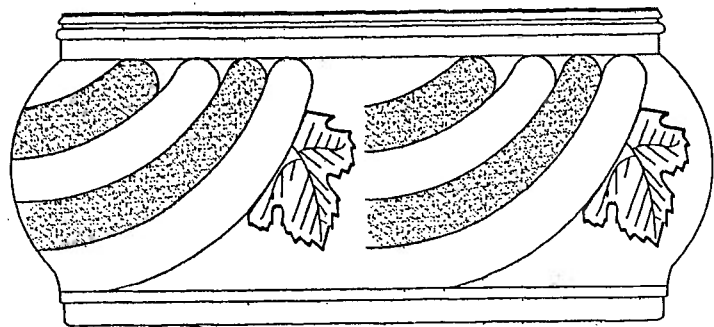


Fig. 4

