

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11576**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(21) Numer zgłoszenia: **10237**

(22) Data zgłoszenia: **12.09.2006**

(54)

Latarnia parkowo-uliczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o.,
Gdańsk-Osowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Martyniuk Tadeusz, Gdańsk-Osowa, (PL)

PL 11576

Nr Rp. 11576

Klasa 26-03

Latarnia parkowo-uliczna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarnia parkowo-uliczna przeznaczona w szczególności do oświetlania parków, ulic, placów i innych miejskich ciągów komunikacyjnych.

W aktualnym stanie techniki są znane i stosowane latarnie parkowo-uliczne zbudowane z kolumny, która zwieńczona jest koroną zaopatrzoną w oprawy z umieszczonymi w nich kloszami.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w ażurowo ukształtowanej kolumnie, w oryginalnie uformowanej koronie posiadającej wysięgnik o symetrycznych ramionach, wspartych na dwóch wspornikach, w łagodnie ukształtowanych powierzchniach i krawędziach opraw zaopatrzonych w ozdobne klosze.

Kolumna składa się z części dolnej oraz części górnej zakończonej iglicą oraz korony w postaci łukowatego wysięgnika. Część dolna kolumny wykonana jest z profilu kołowego, a część górna kolumny wykonana jest z profilu kwadratowego, do którego w każdym jego narożu punktowo przymocowane są cieńsze profile kwadratowe. Łukowaty wysięgnik składający się z dwóch ramion przymocowany jest w części środkowej do iglicy. Pomiędzy częścią dolną kolumny a częścią górną kolumny umieszczony jest dolny pierścień dekoracyjny, zaś pomiędzy częścią górną kolumny a iglicą umieszczony jest górny pierścień dekoracyjny. Obydwa ramiona wysięgnika wsparte są dwoma wspornikami, które przymocowane są do górnego pierścienia ozdobnego. Każde ramie wysięgnika zakończone jest oprawą o kształcie kilku brył obrotowych, których średnice zwiększają się ku dołowi. W oprawie osadzony jest ozdobny klosz, zaś iglica zwieńczona jest kulą.


Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok z boku latarni parkowo-ulicznej, a fig. 2 przedstawia widok części górnej kolumny, fig. 3 przekrój poprzeczny części górnej kolumny, zaś fig. 4 szczegół A z fig. 3.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że kolumna 1 składa się z części dolnej 2 oraz części górnej 3 zakończonej iglicą 4 oraz korony 5 w postaci łukowatego wysięgnika. Część dolna 2 kolumny 1 wykonana jest z profilu kołowego, a

część górna 3 kolumny 1 wykonana jest z profilu kwadratowego 6, do którego w każdym jego narożu punktowo przymocowane są cieńsze profile kwadratowe 7. Łukowaty wysięgnik korony 5 składający się z dwóch ramion przymocowany jest w części środkowej do iglicy 4. Pomiedzy częścią dolną 2 kolumny 1 a częścią górną 3 kolumny 1 umieszczony jest dolny pierścień dekoracyjny 8, zaś pomiedzy częścią górną 3 kolumny 1 a iglicą 4 umieszczony jest górny pierścień dekoracyjny 9. Obydwa ramiona wysięgnika korony 5 wsparte są dwoma wspornikami 10, które przymocowane są do górnego pierścienia dekoracyjnego 9. Każde ramię wysięgnika korony 5 zakończone jest oprawą 11 o kształcie kilku brył obrotowych, których średnice zwiększają się ku dołowi. W oprawie 11 osadzony jest ozdobny klosz 12, zaś iglica 4 zwieńczona jest kulą 13.



RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Czesław Poptawski
nr rej. 1630

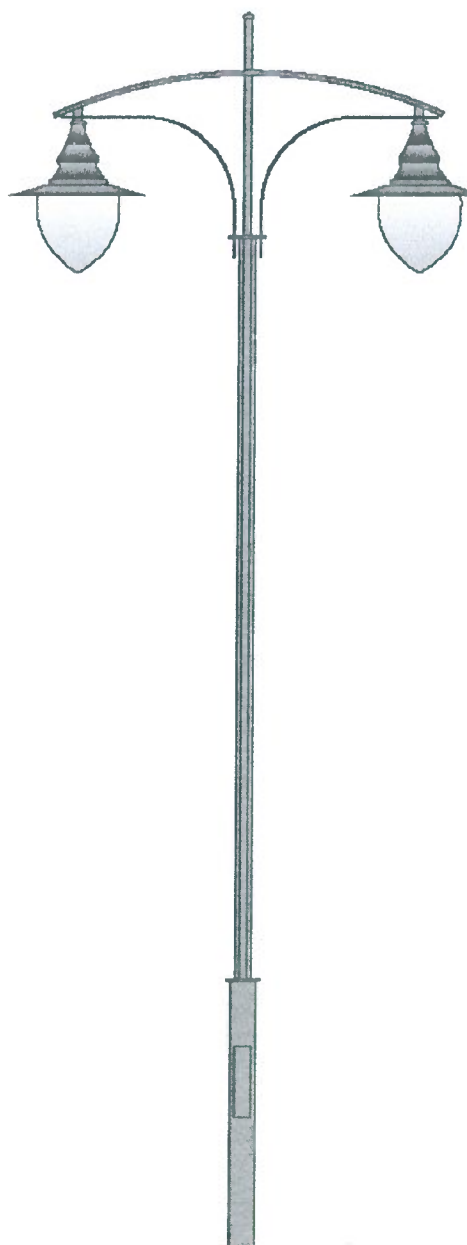

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Czesław Popławski
nr rej. 1530

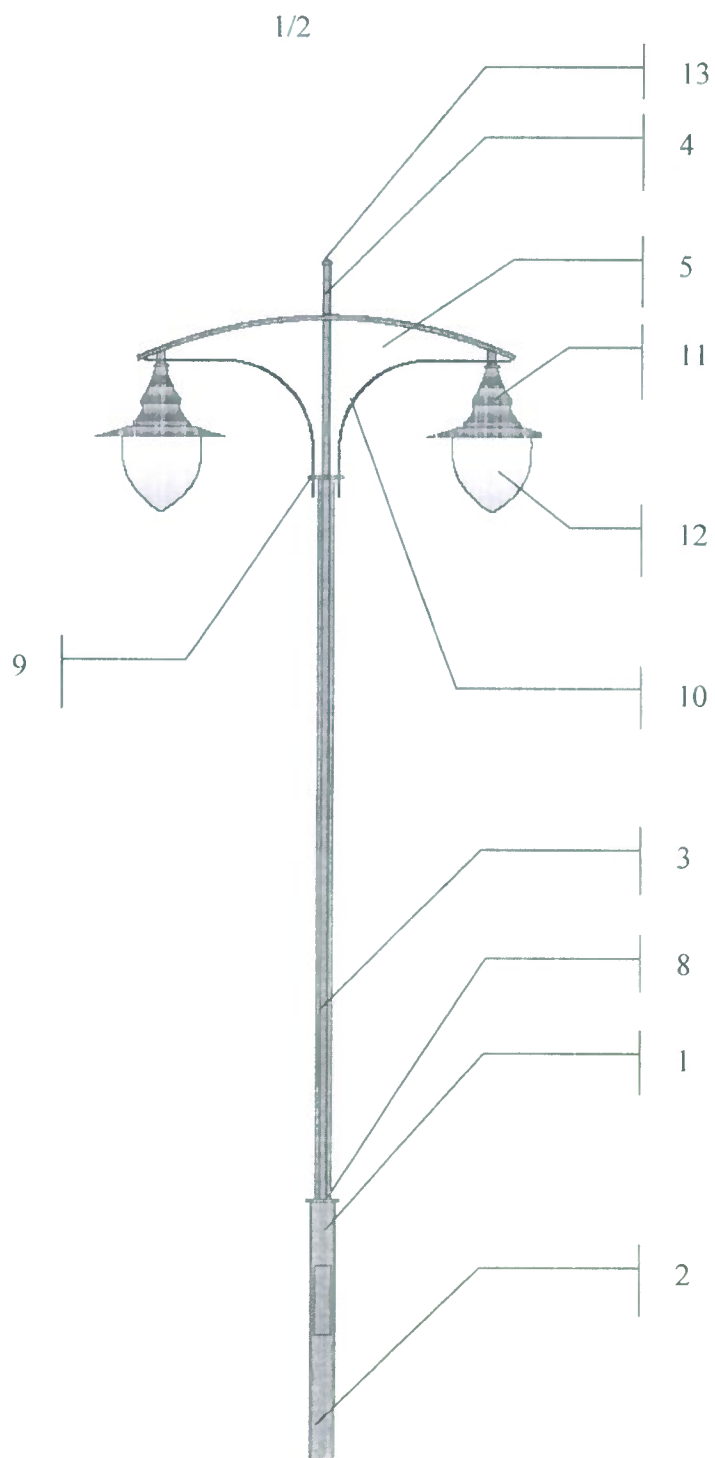


fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Czesław Popławski
nr rej. 1630

2/2

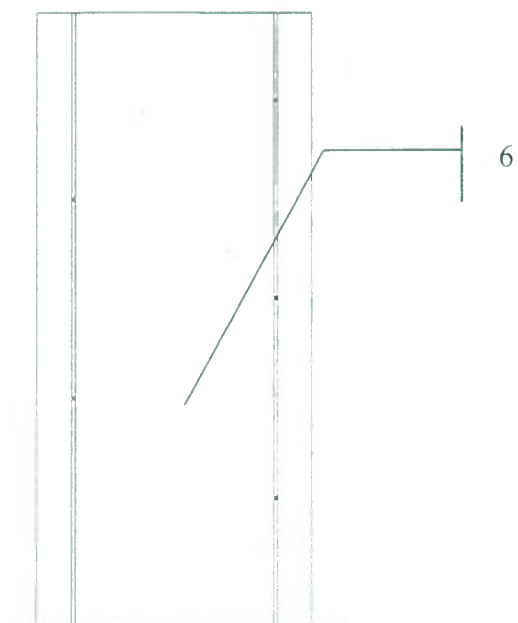


fig. 2.

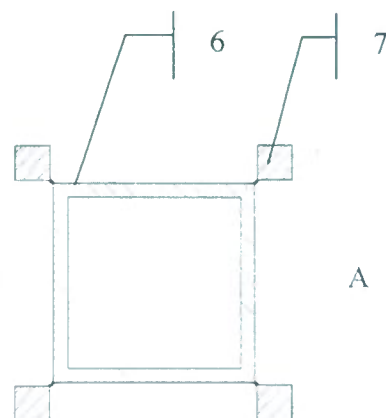


fig. 3.

Szczegół A



fig. 4.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grzegorz Poptawski
nr rej. 1630