

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20376**

(21) Numer zgłoszenia: **21389**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2013**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy dwupunktowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2014 WUP 03/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 20376

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, wykonany z metalu, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, zwłaszcza jego obu stopek zwieńczonych częścią chwytową o profilu wycinka pierścienia.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy dwupunktowy w widoku z przodu, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z góry, a fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy dwupunktowy, przedstawiony na rysunku fig. 1 - 4 stanowią dwie identyczne pionowo usytuowane stopki w kształcie brył prostopadłościennych, posiadających ścięte pod kątem ostrym górne ich końce oraz zwieńczająca dłuższe wewnętrzne ścianki tych stopek część chwytową, w kształcie wycinka pierścienia, tak że ścianki te wystają nieznacznie ponad górną, łukową powierzchnię części chwytowej, mającej szerokość nieco mniejszą od szerokości tych stopek, które na dolnych swych powierzchniach mają wybranie prostopadłościenne, tworzące obwodową, prostokątną ramkę, przy czym w osi symetrii tego wybrania znajduje się element tulejkowy z nagwintowanym wewnętrznym otworem montażowym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych, przedstawiony na rysunkach fig. 1-4 charakteryzuje się tym, że:

- stanowią go dwie identyczne pionowo usytuowane stopki w kształcie brył prostopadłościennych, posiadających ścięte pod kątem ostrym górne ich końce oraz zwieńczająca dłuższe wewnętrzne ścianki tych stopek część chwytową, w kształcie wycinka pierścienia, tak że ścianki te wystają nieznacznie ponad górną, łukową powierzchnię części chwytowej, mającej szerokość nieco mniejszą od szerokości tych stopek, które na dolnych swych powierzchniach mają wybranie prostopadłościenne, tworzące obwodową, prostokątną ramkę, przy czym w osi symetrii tego wybrania znajduje się element tulejkowy z nagwintowanym wewnętrznym otworem montażowym.

Ilustracja wzoru

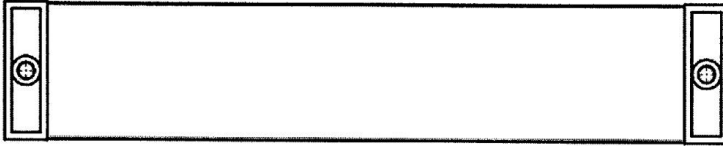


Fig.4



Fig.1




Fig.2



Fig.3

