

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18084**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(21) Numer zgłoszenia: **18525**

(22) Data zgłoszenia: **25.07.2011**

(54)

Opakowanie uutilizacyjne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEREK MARCIN SEMAR, Żywiec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SEREK MARCIN, Żywiec, (PL)

PL 18084

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie utylizacyjne przeznaczone dla kremacji ludzkich zwłok.


Znane są trumny kremacyjne o kształcie prostokątnej bryły, składające się z części dolnej i wieka.

Przedmiot wzoru przemysłowego, uwidoczniono na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia opakowanie utylizacyjne w perspektywie, fig. 2 przedstawia wykrój opakowania utylizacyjnego w widoku z góry, fig. 3 przedstawia w widoku z góry zamknięcia opakowania utylizacyjnego, a fig. 4 przedstawia połówkową odmianę opakowania izolacyjnego.

Istotną cechą charakterystyczną wzoru przemysłowego jest to, że ma kształt jednoczęściowego prostopadłościanu o dolnej prostokątnej podstawie, którego podstawa górna w przekroju podłużnym i poprzecznym ma kształt trapezu, zaś rozwinięcie opakowania utylizacyjnego składa się z prostokątnej podstawy (1), bocznych dłuższych prostokątnych boków (2), z prostokątnymi przelotowymi wycięciami (3), części podstawy górnej (4) o kształcie trapezu i drugiej prostokątnej części podstawy górnej (5), przy czym lewa strona wykroju opakowania utylizacyjnego jest lustrzanym odbiciem jego prawej strony, a prostokątna podstawa (1) ma przy krótszych bokach (6) poprzecznie usytuowane prostokątne przelotowe wycięcia (7), oraz w pozostałej części podstawy poprzecznie rozmieszczone pary prostokątnych przelotowych wycięć (8), natomiast krótsze boki (6) podstawy (1) przedłużone są prostokątnymi ściankami (9), a bok (10) połączony jest ze ścianką (11) o kształcie trapezu a przeciwległy bok (10) połączony jest ze ścianką (11) o kształcie trapezu, a przeciwległy bok (10) łączy się ze ścianką (12) o kształcie półkola ściętego, przy czym krótsze podstawy (13) ścianka (11) przedłużona jest trapezowym występem (14) a ścianka (12) przedłużona jest prostokątną ścianką (15), mającą po dwa prostokątne przelotowe wycięcia (16), przy czym w przelotowych prostokątnych wycięciach (7) i (16) osadzone są zamknięcia (17) o kształcie prostokąta, mające przy krótszych bokach (18) obustronnie półkoliste występy (19), a wszystkie elementy wykroju stanowią monolit, jak to pokazano na fig. 1, 2 i 3.

Istotną cechą charakterystyczną odmiany wzoru przemysłowego opakowania utylizacyjnego jest to, że składa się z dwóch identycznych połówek połączonych ze sobą trwale, jak pokazano na fig. 4.

Ilustracja wzoru

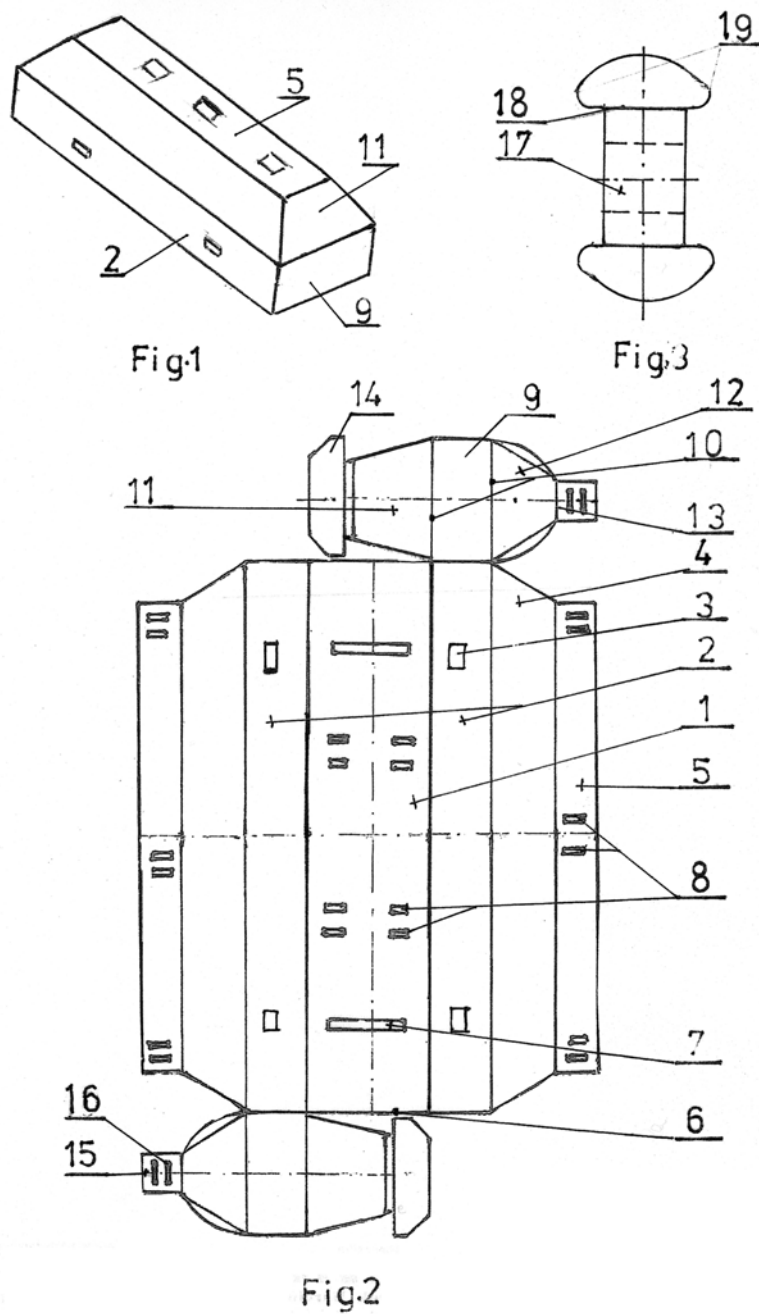

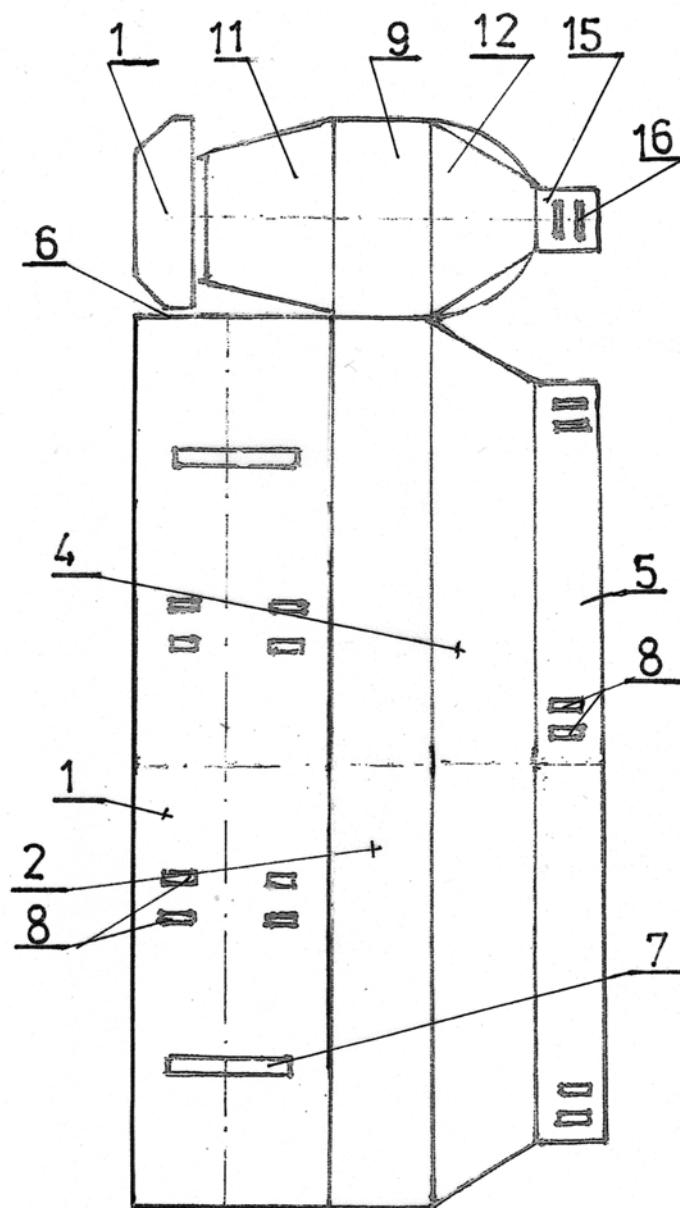


Fig4

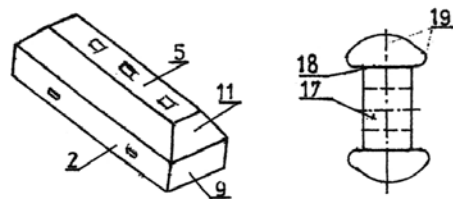


Fig1

Fig3

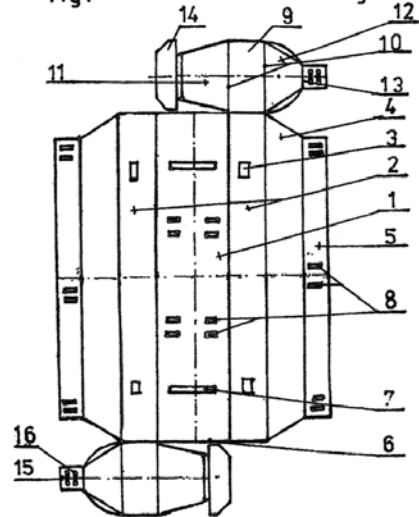


Fig2

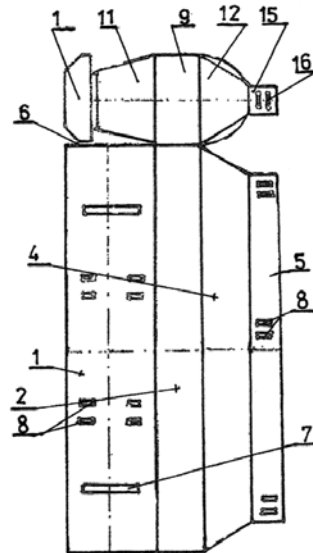


Fig4

