(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212282085 U
(45)授权公告日 2021.01.05

(21)申请号 202020487036.8

(22)申请日 2020.04.06

(73)专利权人 于文明
地址 271100 山东省济南市莱城区汶源东大街8号

(72)发明人 于文明

(74)专利代理机构 北京劲创知识产权代理事务所(普通合伙) 11589
代理人 张铁兰

(51)Int.Cl.
A61G 15/00(2006.01)
A61H 35/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于妇产科护理的多功能拓展椅

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于妇产科护理的多功能拓展椅，包括板体、清洗口、防水板、扶手、靠背、支架、调节口、螺纹杆、调位板和螺母。本实用新型通过在板体的一侧开设清洗口，在产妇分娩后，产妇可以之间坐在板体上，通过清洗口进行清洗阴部，从而防止因产妇分娩后下阴疼痛而无法下蹲清洗阴部的弊端，不仅可以清理阴部，同时也不会打湿衣物；通过调节调节板的高度，方便产妇在泡脚时调整水盆的高度，从而避免因水盆高度过高或者过低而导致不适的感受，该装置结构简单，使用方便，适合推广使用。

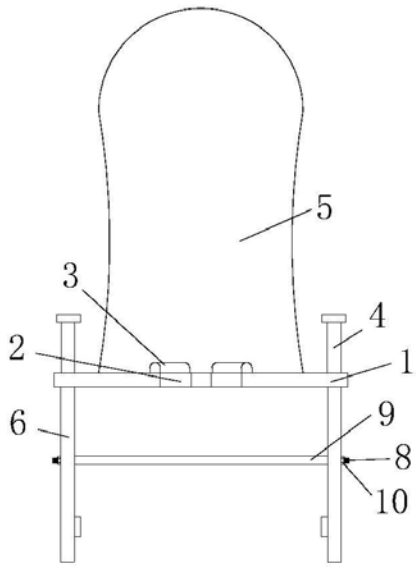

CN 212282085 U

1.一种用于妇产科护理的多功能拓展椅，其特征在于：包括板体(1)、清洗口(2)、防水板(3)、扶手(4)和靠背(5)，所述板体(1)的表面开设有清洗口(2)，所述板体(1)的两侧对称固接有两个相同的扶手(4)，所述板体(1)在远离清洗口(2)的一侧固接有靠背(5)，所述板体(1)的底部对称固接有两个相同的支架(6)，两个所述支架(6)的中央位置均对称开设有两个相同的调节口(7)，四个所述调节口(7)的内部均活动套接有螺纹杆(8)，四个所述螺纹杆(8)对称固接在调位板(9)的两侧。

2.根据权利要求1所述的一种用于妇产科护理的多功能拓展椅，其特征在于：所述板体(1)的顶部在位于清洗口(2)的边缘处对称固接有两个相同的防水板(3)。

3.根据权利要求1所述的一种用于妇产科护理的多功能拓展椅，其特征在于：所述清洗口(2)在水平面上的投影形状为“V”字型。

4.根据权利要求1所述的一种用于妇产科护理的多功能拓展椅，其特征在于：四个所述螺纹杆(8)均贯穿与之相对应的调节口(7)并螺纹套接有螺母(10)。

5.根据权利要求1所述的一种用于妇产科护理的多功能拓展椅，其特征在于：所述调位板(9)与所述板体(1)相互平行设置，且所述调位板(9)的厚度小于板体(1)的厚度。

6.根据权利要求1所述的一种用于妇产科护理的多功能拓展椅，其特征在于：所述清洗口(2)位于板体(1)表面边缘的中央位置。

一种用于妇产科护理的多功能拓展椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种多功能椅，具体是一种用于妇产科护理的多功能拓展椅，属于多功能椅技术领域。

背景技术

[0002] 妇产科是临床医学四大主要学科之一，主要研究女性生殖器官疾病的病因、病理、诊断及防治，妊娠、分娩的生理和病理变化，高危妊娠及难产的预防和诊治，女性生殖内分泌，计划生育及妇女保健等，现代分子生物学、肿瘤学、遗传学、生殖内分泌学及免疫学等医学基础理论的深入研究和临床医学诊疗检测技术的进步，拓宽和深化了妇产科学的发展，为保障妇女身体和生殖健康及防治各种妇产科疾病起着重要的作用。

[0003] 生育过后的妇女，由于下阴处疼痛，导致在需要清洗下阴时，无法进行下蹲清洗，但是由于在生产过程中，可能会导致下阴处撕裂或者受伤，需要对下阴进行消毒处理，这就导致生产过的妇女在下蹲清洗阴部时非常痛苦；并且，由于，再生产之后的几天内，由于顺产所带来的的疼痛，导致下肢无法行动自如，当下肢摆放位置不当时，会产生疼痛的感觉。因此，针对上述问题提出一种用于妇产科护理的多功能拓展椅。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种用于妇产科护理的多功能拓展椅。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的，一种用于妇产科护理的多功能拓展椅，包括板体、清洗口、防水板、扶手和靠背，所述板体的表面开设有清洗口，所述板体的两侧对称固接有两个相同的扶手，所述板体在远离清洗口的一侧固接有靠背，所述板体的底部对称固接有两个相同的支架，两个所述支架的中央位置均对称开设有两个相同的调节口，四个所述调节口的内部均活动套接有螺纹杆，四个所述螺纹杆对称固接在调位板的两侧。

[0006] 优选的，所述板体的顶部在位于清洗口的边缘处对称固接有两个相同的防水板。

[0007] 优选的，所述清洗口在水平面上的投影形状为“V”字型。

[0008] 优选的，四个所述螺纹杆均贯穿与之相对应的调节口并螺纹套接有螺母。

[0009] 优选的，所述调位板与所述板体相互平行设置，且所述调位板的厚度小于板体的厚度。

[0010] 优选的，所述清洗口位于板体表面边缘的中央位置。

[0011] 本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型通过在板体的一侧开设清洗口，在产妇分娩后，产妇可以之间坐在板体上，通过清洗口进行清洗阴部，从而防止因产妇分娩后下阴疼痛而无法下蹲清洗阴部的弊端，不仅可以清理阴部，同时也不会打湿衣物；

[0013] 2、通过调节调节板的高度，方便产妇在泡脚时调整水盆的高度，从而避免因水盆

高度过高或者过低而导致不适的感受，该装置结构简单，使用方便，适合推广使用。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0015] 图1为本实用新型正视结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型左视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型俯视结构示意图。

[0018] 图中：1、板体，2、清洗口，3、防水板，4、扶手，5、靠背，6、支架，7、调节口，8、螺纹杆，9、调位板，10、螺母。

具体实施方式

[0019] 为使得本实用新型的实用新型目的、特征、优点能够更加的明显和易懂，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，下面所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而非全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 请参阅图1-3所示，一种用于妇产科护理的多功能拓展椅，包括板体1、清洗口2、防水板3、扶手4和靠背5，所述板体1的表面开设有清洗口2，便于清洗，所述板体1的两侧对称固接有两个相同的扶手4，便于手扶，所述板体1在远离清洗口2的一侧固接有靠背5，便于倚靠，所述板体1的底部对称固接有两个相同的支架6，便于支撑，两个所述支架6的中央位置均对称开设有两个相同的调节口7，便于调节，四个所述调节口7的内部均活动套接有螺纹杆8，四个所述螺纹杆8对称固接在调位板9的两侧，便于放置洗脚盆。

[0023] 所述板体1的顶部在位于清洗口2的边缘处对称固接有两个相同的防水板3，便于防水；所述清洗口2在水平面上的投影形状为“V”字型，便于清洗；四个所述螺纹杆8均贯穿与之相对应的调节口7并螺纹套接有螺母10，便于固定；所述调位板9与所述板体1相互平行设置，且所述调位板9的厚度小于板体1的厚度，便于放置洗脚盆；所述清洗口2位于板体1表面边缘的中央位置，便于清洗。

[0024] 本实用新型在使用时，生产后的妇女在清洗阴部时，坐在板体1的顶部表面，随后将阴部置于清洗口2的正上方，随后其陪护人使用水进行清洗，通过此种方法清洗妇女阴部，无需下蹲进行清洗，并且设置的两个防水板3紧贴妇女大腿根部，防止水沿着腿部向妇女的臀部流淌从而打湿妇女衣物的情况，当需生产后的妇女需要进行洗脚时，通过调节调

位板9的高度，使妇女的腿部置于最舒适的位置后卖通股哦四个螺母10紧固四个螺纹杆8，从而固定调位板9的位置，随后将装有热水的洗脚盆放置在调位板9上，将妇女的脚放入盆内进行清洗，通过调节调位板9高度来使妇女保持一个最佳的坐姿，可以防止因腿部姿势不正确而导致下体疼痛的情况，在一定程度上也提升了了妇女使用者使用感受。

[0025] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的得同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0026] 以上所述，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

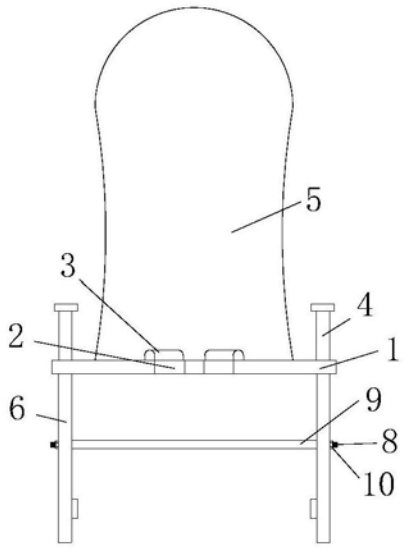


图1

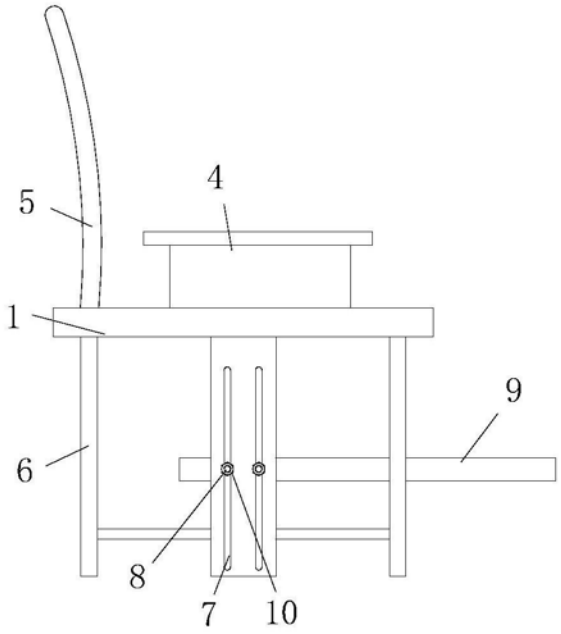


图2

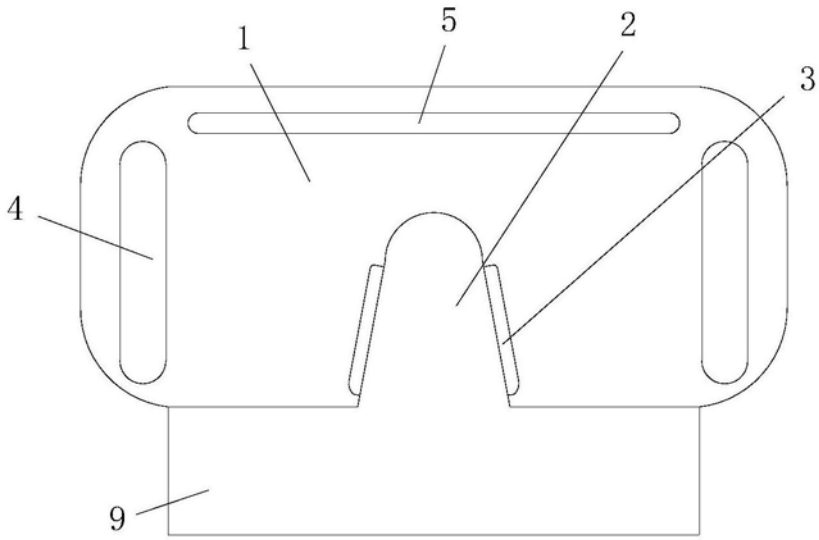


图3