

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6142**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **3667**

(22) Data zgłoszenia: **08.07.2003**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

09.01.2003 (FR) 030107

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

NFK Millésimes, Goussainville, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Beauvalet Francois, Goussainville, (FR)

PL 6142

Nr Rp. 6142

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i oryginalna postać butelki przejawiająca się w jej kształcie.

Wzór przemysłowy dotyczy butelki w dwóch odmianach:

1. - odmiana pierwsza - butelka o zbieżnych ściankach, przedniej i tylnej.
2. - odmiana druga - butelka o równoległych ściankach, przedniej i tylnej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku zbiorczym, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 2 - butelkę w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z góry, fig. 3 - butelkę w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z dołu, fig. 4 - butelkę w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z boku, fig. 5 przedstawia butelkę w drugiej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 6 - butelkę w drugiej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z góry, fig. 7 - butelkę w drugiej odmia-

nie wzoru przemysłowego w widoku z dołu, fig. 8 - butelkę w drugiej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z boku.

Cechą istotną butelki jest jej kształt.

Butelka w pierwszej odmianie ma korpus w kształcie bryły zwężającej się w kierunku pionowym i profilowanej w kształcie litery „S”. Korpus butelki ma przekrój poprzeczny owalny przechodzący w kołowy w miarę zwężania się w kierunku odsadzenia z wąską walcowatą szyjką mającą obszar zaopatrzony w gwint.

Butelka w drugiej odmianie ma korpus w kształcie bryły o przekroju owalnym i profilowanej w kształcie litery „S”, która ma u góry odsadzenie z wąską walcowatą szyjką mającą obszar zaopatrzony w gwint. Na spodzie butelka jest lekko spłaszczona z jednej strony i ma żłobienie w kształcie zbliżonym do litery „M” przebiegające poprzecznie względem dłuższej osi symetrii.

V

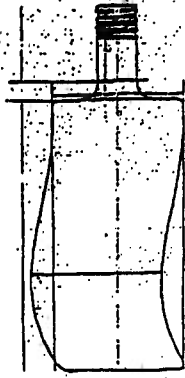


Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3.




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8