

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20325**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **21328**

(22) Data zgłoszenia: **05.08.2013**

(54)

Wieszak podwójny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2014 WUP 02/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GĘSIARZ KATARZYNA, Warszawa, (PL)

PL 20325

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak podwójny na ręczniki i/lub ścierki, stanowiący wyposażenie łazienki i/lub kuchni.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym i na rysunku, na których fig. 1 przedstawia wieszak podwójny w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam wieszak w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam wieszak w widoku z boku, fig. 4 - ten sam wieszak w widoku z góry, fig. 5 - ten sam wieszak w widoku od spodu, a fig. 6 - ten sam wieszak w stanie zamontowanym z częściowymi przekrojami pokazującym sposób jego montowania do odpowiedniego listwowego elementu, w widoku z przodu.

Wieszak podwójny według wzoru przemysłowego pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 5 stanowi monolityczna bryła profilowa utworzona z poziomo usytuowanego elementu walcowego, do którego obu końców przylegają identyczne skośnie usytuowane i skierowane ku sobie ich górnymi końcami elementy walcowe, do których po zewnętrznych ich stronach przylegają również skośnie usytuowane elementy walcowe, których górne rozwidlone końce wystają ponad górne końce ich walcowych elementów nośnych. Poza tym górne końce wszystkich czterech elementów walcowych mają zaokrąglone krawędzie, natomiast dolne końce obu nośnych skrajnych elementów walcowych mają płaskie czoła równoległe usytuowane do osi głównej poziomego środkowego elementu walcowego, w których wykonane są nagwintowane otwory montażowe, przy czym wymienione elementy składowe tego wieszaka są tak usytuowane względem siebie, że:

- osie nośnych elementów walcowych oraz oś środkowego elementu walcowego tworzą pomiędzy sobą kąt rozwarty,
- osie nośnych elementów walcowych oraz osie przylegające do nich zewnętrznych skośnych elementów walcowych tworzą pomiędzy sobą kąty ostre.

Dolne nagwintowane końce obu nośnych elementów walcowych tego wieszaka mocuje się za pomocą wkręcanych w nie dwóch śrub do odpowiedniego elementu listwowego lub płytowego, stanowiącego wyposażenie kuchni lub łazienki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wieszak podwójny na ręczniki i/lub ścierki stanowiący wyposażenie łazienki lub/i kuchni przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - 5 charakteryzuje się tym, że;

- stanowi go monolityczna bryła profilowa utworzona z poziomo usytuowanego elementu walcowego, do którego obu końców przylegają identyczne skośnie usytuowane i skierowane ku sobie ich górnymi końcami elementy walcowe, do których po zewnętrznych ich stronach przylegają również skośnie usytuowane elementy walcowe, których górne rozwidlone końce wystają ponad górne końce ich walcowych elementów nośnych, a ponadto
- górne końce wszystkich czterech elementów walcowych mają zaokrąglone krawędzie, natomiast dolne końce obu nośnych skrajnych elementów walcowych mają płaskie czoła równoległe usytuowane do osi głównej poziomego środkowego elementu walcowego, w których wykonane są nagwintowane otwory montażowe, przy czym
- elementy składowe tego wieszaka są tak usytuowane względem siebie, że:
 - osie nośnych elementów walcowych oraz oś środkowego elementu walcowego tworzą pomiędzy sobą kąt rozwarty,
 - osie nośnych elementów walcowych oraz osie przylegające do nich zewnętrznych skośnych elementów walcowych tworzą pomiędzy sobą kąty ostre.

Ilustracja wzoru

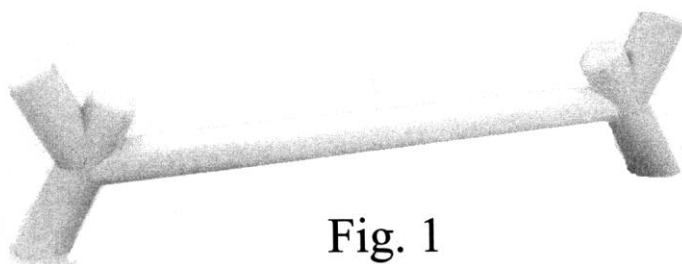


Fig. 1




Fig. 4

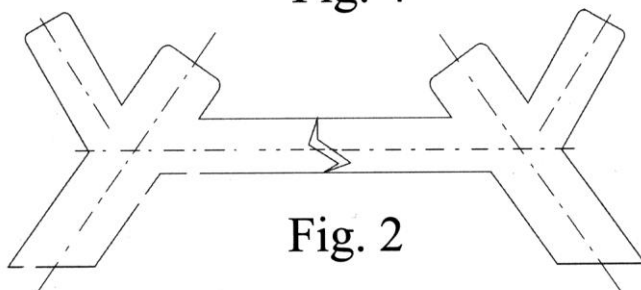


Fig. 2




Fig. 3




Fig. 5

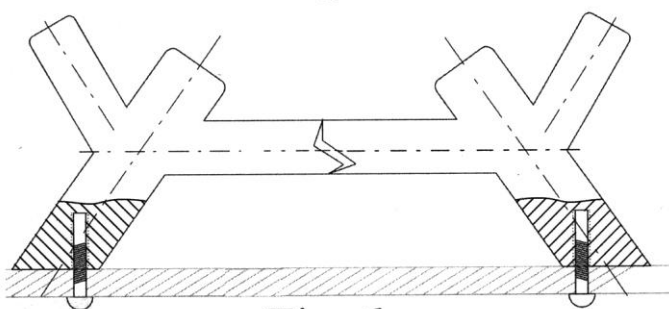


Fig. 6

