

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4514**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

(21) Numer zgłoszenia: **1857**

(22) Data zgłoszenia: **04.10.2002**

(54)

Oparcie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.03.2004 WUP 03/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ASTROMAL Sp. z o.o., Wilkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Stróżyk Andrzej, Leszno, (PL)**

PL 4514

Nr Rp. 4514

Klasa 06-01

## Oparcie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oparcie przeznaczone do pojazdów komunikacji zbiorowej, takich jak autobusy, tramwaje itp.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie oparcia.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje oparcie w widoku czołowo-perspektywicznym, fig. 2 – oparcie w widoku bocznym, a fig. 3 – oparcie z siedziskiem uchylnym znajdującym się w położeniu złożonym.

Oparcie według wzoru przemysłowego ma postać płyty o pobocznicy w kształcie utworzonym z wychodzącego od strony wierzchniej łuku przechodzącego w prosty odcinek biegnący w stronę tylną.

Oparcie w widoku z przodu ma zarys utworzony z prostokąta zajmującego położenie w części dolnej i środkowej oraz trapezu położonego w części górnej, przystającego swą dłuższą podstawą do górnego poziomego boku prostokąta. Prostokąt ma zaokrąglone naroża dolne, zaś boki trapezu górą przechodzą łukami w krótszą podstawę, a dołem łagodnymi łukami w dłuższą podstawę trapezu.

W widoku z boku oparcie w części środkowej i górnej wystaje poza część dolną, tworząc w części dolnej otwartą z trzech stron wnękę.

Oparcie może stanowić samodzielny element, jak pokazano na fig. 1 lub stanowić oparcie dla uchylnego siedziska, co zostało przedstawione na fig. 3. W tym przypadku siedzisko w położeniu złożonym jest schowane we wnękę, tworząc w przybliżeniu jedną płaszczyznę z wystającą częścią oparcia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego :

1. oparcie stanowi płytę o pobocznicy w kształcie wychodzącego od strony wierzchniej łuku przechodzącego w odcinek prosty,

2. w widoku z przodu oparcie ma zarys utworzony z prostokąta zajmującego położenie w części dolnej i środkowej oraz trapezu położonego w części górnej i przystającego swą dłuższą podstawą do górnego, poziomego boku prostokąta, przy czym naroża dolne prostokąta są zaokrąglone, natomiast boki trapezu górą przechodzą łukami w krótszą podstawę trapezu, a dołem łagodnymi łukami w dłuższą podstawę trapezu,
3. w widoku z boku oparcie w części środkowej i górnej wystaje poza część dolną, tworząc w części dolnej wnękę otwartą z trzech stron.

**Pełnomocnik :**



**Inż. Przemysław Sajewski**  
**Rzecznik Patentowy**

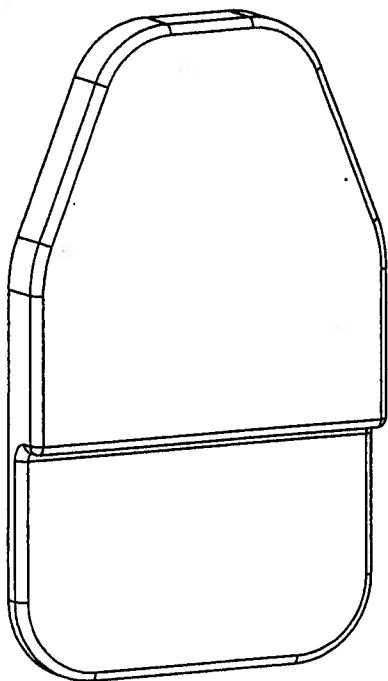


Fig. 1

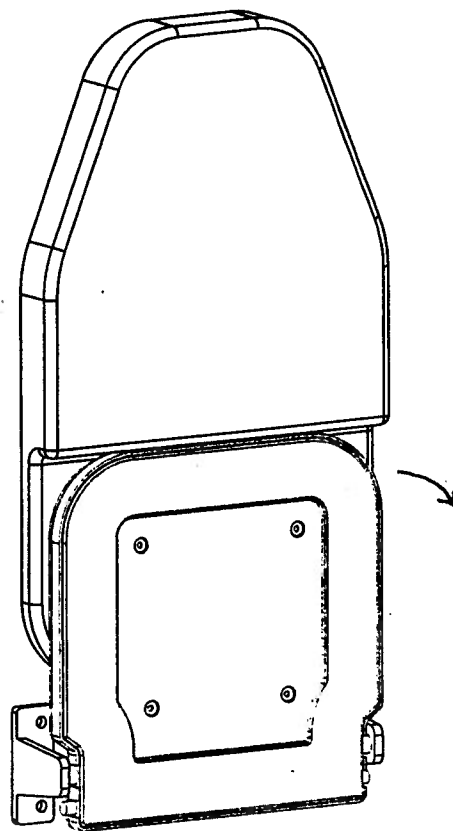


Fig. 3



Fig. 2

Pełnomocnik:

*P. Sajewski*

**inż. Przemysław Sajewski**  
Rzecznik Patentowy