

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6717**

(21) Numer zgłoszenia: **4520**

(22) Data zgłoszenia: **21.11.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotelik samochodowy do przewożenia dzieci

(30) Pierwszeństwo:

22.05.2003 (ES) 156873

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**JANE, S.A.,
Palau de Plegamans (Barcelona), (ES)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Jane Santamaria Manuel,
Palau de Plegamans (barcelona), (ES)**

PL 6717

T-63260/GR

Nr Rp. 6717

Klasa 06-01

Fotelik samochodowy do przewożenia dzieci

JANE, S.A.

PALAU DE PLEGAMANS, Hiszpania

Twórca wzoru przemysłowego: JANE SANTAMARIA Manuel

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 21 listopada 2003r

Pierwszeństwo: 22 maja, 2003r (Hiszpania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotelik samochodowy do przewożenia dzieci.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie fotelika samochodowego do przewożenia dzieci.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia fotelik samochodowy do przewożenia dzieci w widoku perspektywicznym, fig.2- fotelik w widoku z góry, fig.3- fotelik w widoku z dołu, fig.4- fotelik w widoku z boku, fig.5- fotelik w widoku z drugiego boku, fig.6- fotelik w widoku z przodu, a fig.7- fotelik w widoku z tyłu.

Fotelik samochodowy do przewożenia dzieci według wzoru przemysłowego, obejmujący siedzisko, oparcie oraz podglówek posiada następujące cechy istotne: siedzisko jest wyprofilowane łukowato, tak, że od strony przedniej

jest wyższe, a ponadto wokół jego krawędzi przedniej i bocznych widoczne jest wypukłe obramowanie. Przy krawędziach bocznych obramowania siedziska znajdują się dwie symetryczne rączki, które, w widoku z boku, mają wypukłą powierzchnię górną. Oparcie jest wypukłe od strony przedniej, a jego ściana tylna przebiega lekko skośnie ku górze w stosunku do ściany tylnej siedziska. Oparcie jest wyposażone w dwa boczne ucha, których krawędzie przednie mają zarys falisty. Na stronie spodniej oparcia i każdego jego ucha przebiega wkładka z czterema równoległymi wycięciami. Podglówek, usytuowany nad oparciem, ma łukowato wyprofilowaną krawędź górną i jest wyposażony w dwa boczne ucha, których krawędzie przednie mają zarys łukowaty, a na stronie spodniej podglówka i każdego jego ucha przebiega wkładka z równoległymi wycięciami. Siedzisko, oparcie, podglówek oraz ucha oparcia i podglówka są miękko wyściełane. Ponadto, w polu ścian tylnych wkładek oparcia i podglówka widoczne są otwory, a także regulatory fotelika, jak przedstawiono na załączonym rysunku, od fig.1 do fig.7.

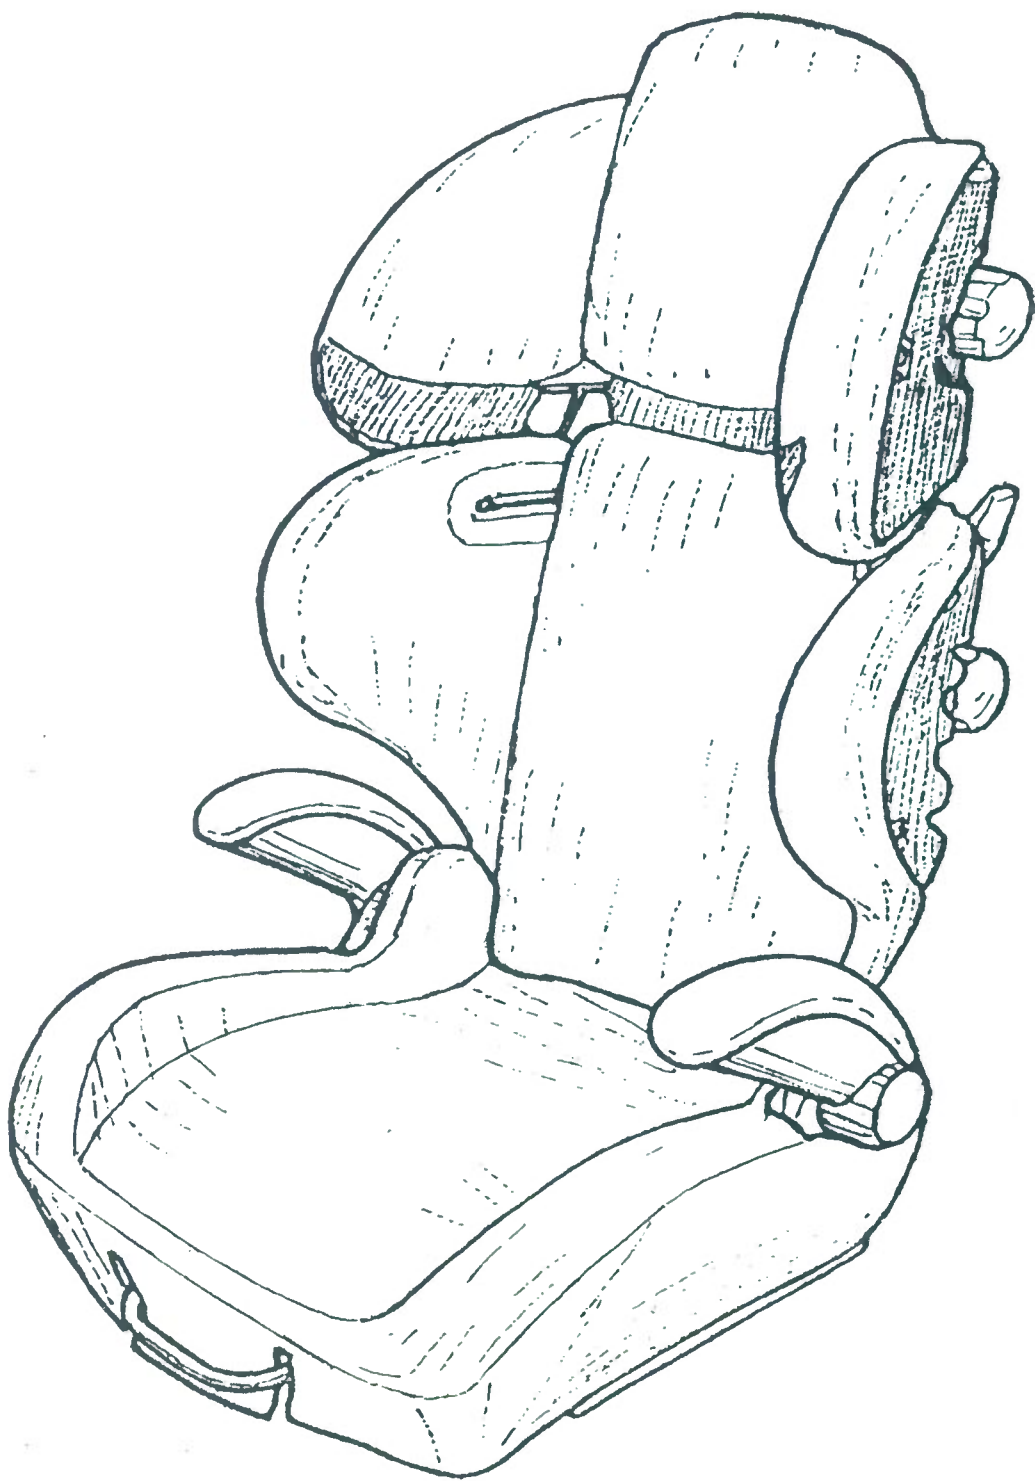


FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG. 4

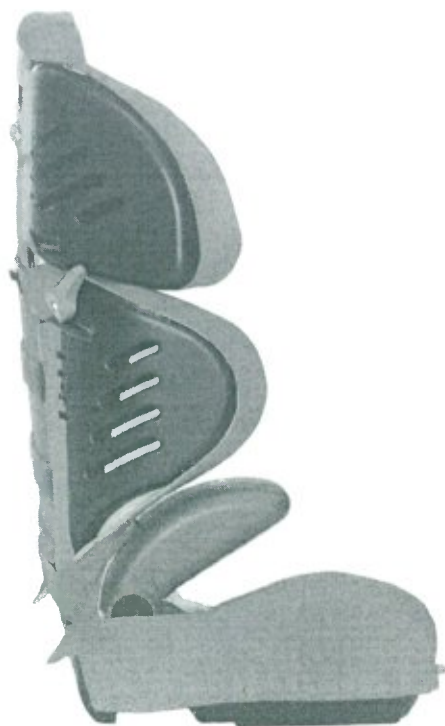


FIG. 5



FIG.6

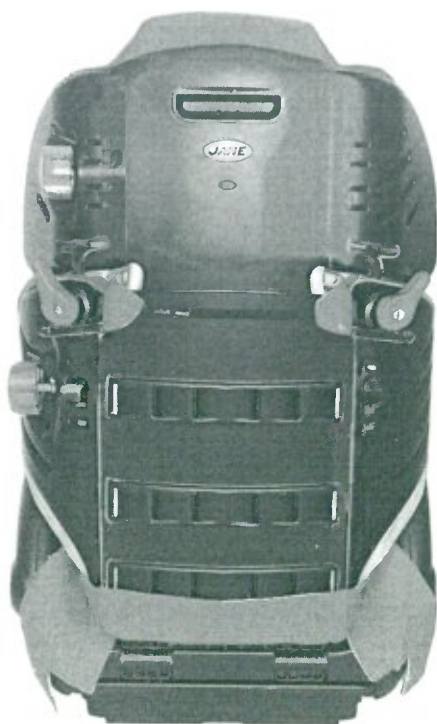


FIG.7