

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19989**

(21) Numer zgłoszenia: **20920**

(22) Data zgłoszenia: **12.04.2013**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(54)

Nośnik reklamowo-informacyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2013 WUP 10/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PROMA LECH I KIEŁBASIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA, Gdynia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KIEŁBASIŃSKI HENRYK, Gdynia, (PL)

PL 19989

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nośnik reklamowo-informacyjny, na którym materiał reklamowy i/lub informacyjny наносzony jest w postaci nadruku lub naklejek.

Przedmiot wzoru przedstawiono na ilustracji, na której:

fig. 1 i fig. 2 przedstawia wzór w pozycjach płaskich z zamkniętym oknem, w widoku od strony czołowej,

fig. 3 i fig. 4 - wzór w pozycji przestrzennej z otwartym oknem, w widoku od strony czołowej,

fig. 5 - wzór z zamkniętym oknem z odchyloną kartą, w widoku z boku,

fig. 6 i fig. 7 - wzór z otwartym oknem z odchyloną kartą, w widoku z boku,

fig. 8 - wzór z otwartym oknem z odchyloną kartą, w widoku z dołu,

fig. 9 - wzór z zamkniętym oknem z otwartą kartą, w widoku od strony karty,

fig. 10 - siatkę geometryczną szablonu wzoru.

Nośnik reklamowo-informacyjny według wzoru przemysłowego, wykonany jest według szablonu przedstawionego na fig. 10 i składa się z ramki z oknem zaopatrzonym w kartoniki imitujące żaluzję oraz złożonej podwójnej karty połączonej wahliwie z tymi kartonikami. Przesuwanie ramki i/lub karty względem siebie powoduje otwieranie i zamykanie okna przez kartoniki żaluzji, co przedstawiono na fig. 3 do 8. Nośnik w pozycji płaskiej wyjściowej z zamkniętym oknem przedstawiony jest na fig. 1. Maksymalne przesunięcie ramki względem karty powoduje zamknięcie okna, co przedstawiono na fig. 2. W pozycjach przejściowych pomiędzy pozycją wyjściową płaską z zamkniętym oknem przedstawioną na fig. 1, a pozycją końcową płaską z zamkniętym oknem, przedstawioną na fig. 2, nośnik przyjmuje formę przestrzenną z otwartym oknem, najpierw częściowo a następnie całkowicie i znów częściowo. Powrót do pozycji wyjściowej następuje przez przesunięcie ramki i/lub karty w przeciwną stronę.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, które wyróżniają go spośród innych wzorów, jest jego kształt nadany przez ramkę z oknem zaopatrzonym w kartoniki imitujące żaluzję oraz podwójnie złożoną kartę połączoną wahliwie z kartonikami żaluzji tak, że przesuwanie ramki i/lub karty względem siebie powoduje otwieranie i zamykanie okna przez kartoniki żaluzji. Istotną cechą wzoru jest także kształt siatki geometrycznej szablonu, według którego wykonany jest wzór.

Ilustracja wzoru

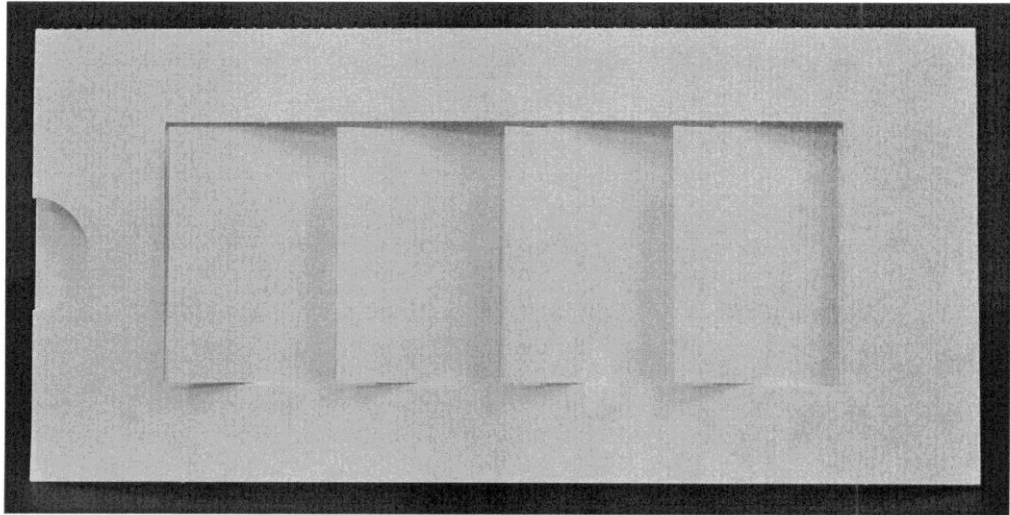


Fig. 1

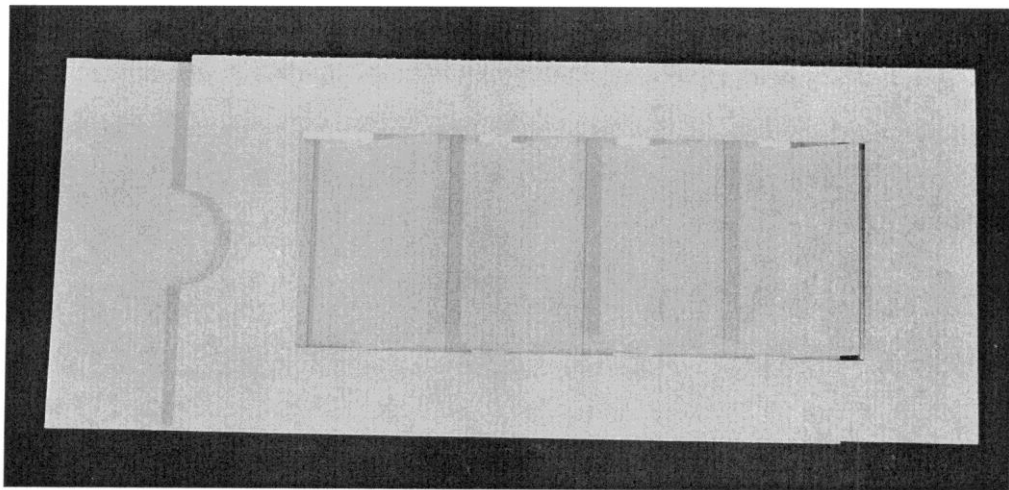


Fig. 2

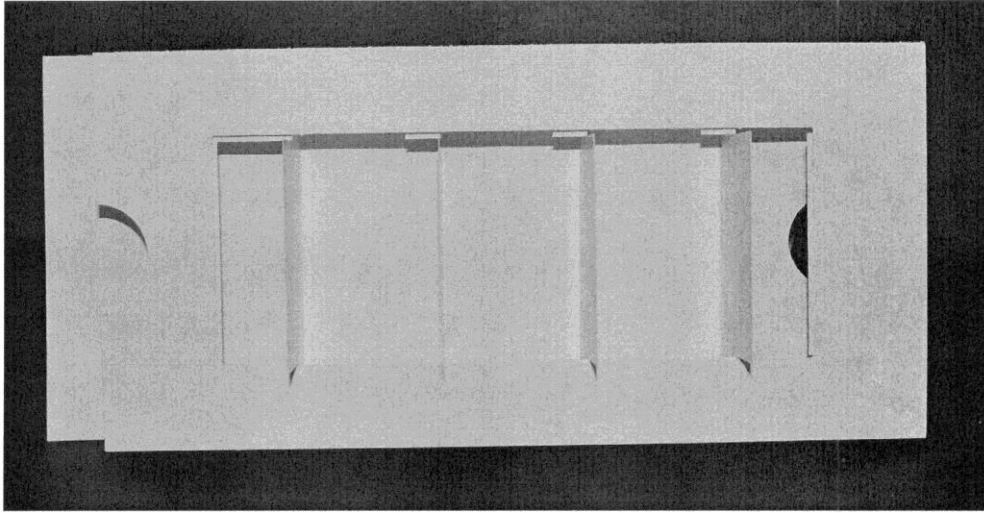


Fig. 3

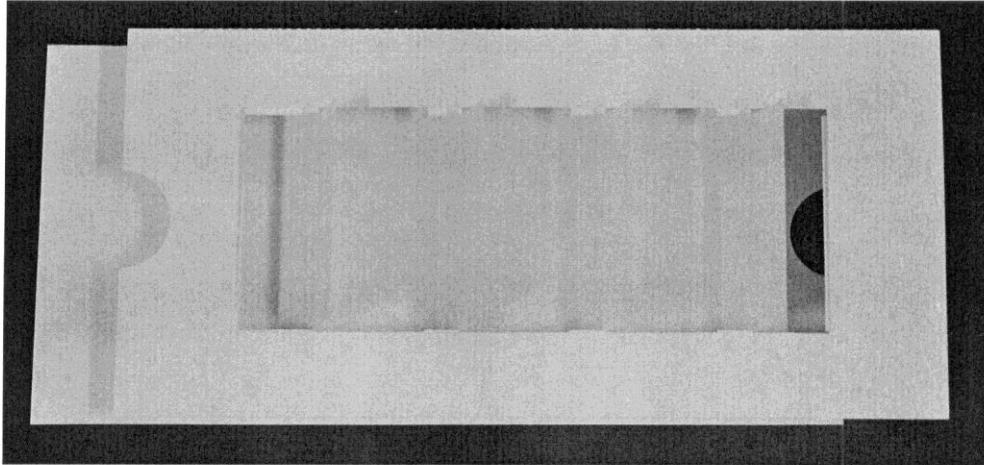


Fig. 4

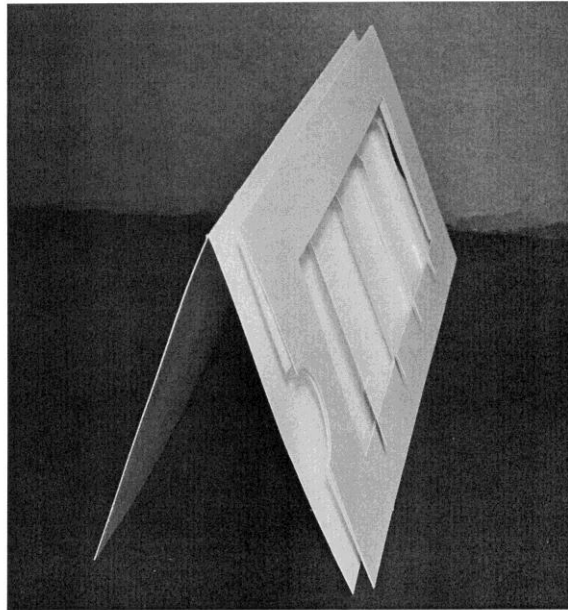


Fig. 5

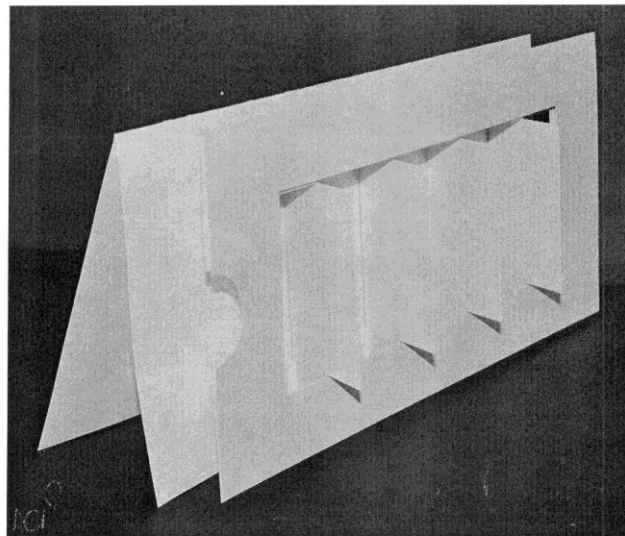


Fig. 6

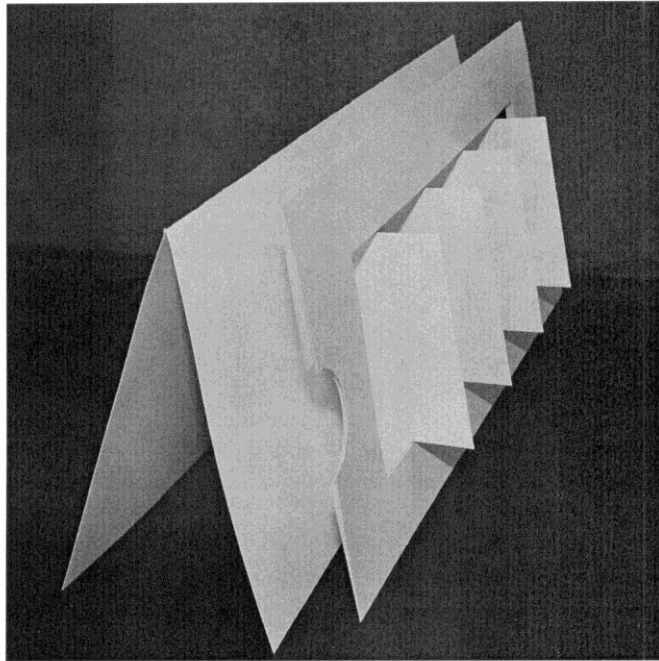


Fig. 7

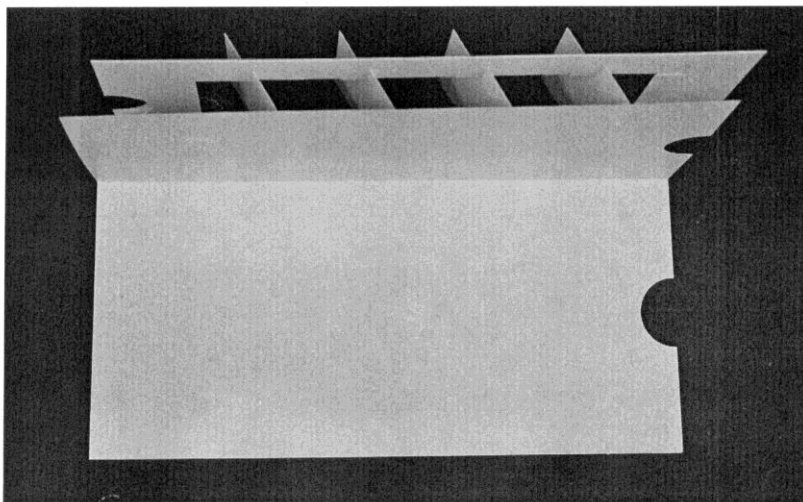


Fig. 8

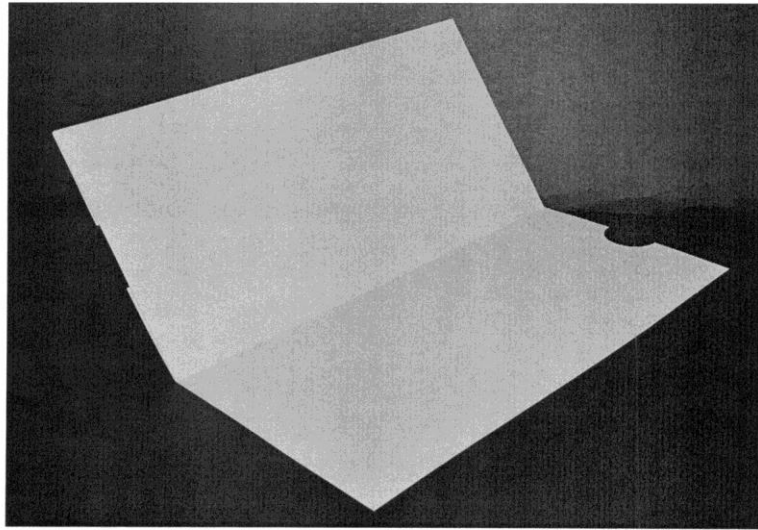


Fig. 9

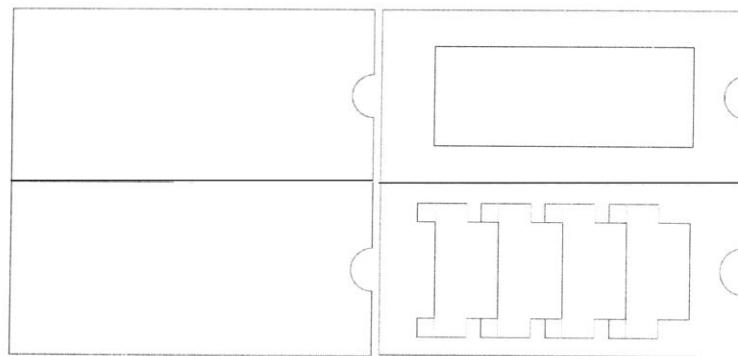


Fig. 10

