

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11058**

(21) Numer zgłoszenia: **10162**

(22) Data zgłoszenia: **28.08.2006**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ostłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła Wymiarki S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);
Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);
Kurzawski Tomasz, Zasieki, (PL);
Nagi Ewa, Iłowa, (PL)

PL 11058

Nr Rp. 11058

Klasa 26-02

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona ma kształt regularnych geometrycznych figur przestrzennych i które są zdobione motywami roślinnymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje go w stanie rozłożonym a fig.2 jego aksonometryczny widok.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci dwóch ściętych stożków połączonych podstawami, oparty na podstawie zbliżonej także do stożka ściętego. Ściana korpusu jest groszkowana i ma wykonane, naprzeciwległe, zdobienia w postaci gałązki z liśćmi i kwiatów z liśćmi skierowanymi do dołu i ku górze. Każde ze zdobień oddzielone jest od siebie pionowym występem opartym na schodkowym cokółku umieszczonym w miejscu przejścia podstawy w korpus i dochodzącym do górnej części korpusu. Górna część korpusu ma walcową nakładkę z łukami, których końce

opierają się na pionowym występie. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci dwóch ściętych stożków połączonych podstawami, oparty na podstawie zbliżonej także do stożka ściętego z groszkowaną ścianą mającą rozmieszczone naprzeciwległe, zdobienia w postaci gałązki z liśćmi i kwiatów z liśćmi skierowanymi do dołu i ku górze a każde ze zdobień oddzielone jest od siebie pionowym występem opartym na schodkowym cokoliku umieszczonym w miejscu przejścia podstawy w korpus i dochodzącym do górnej części korpusu, mającego walcową nakładkę z łukami, których końce opierają się na pionowym występie a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na załączonym rysunku.

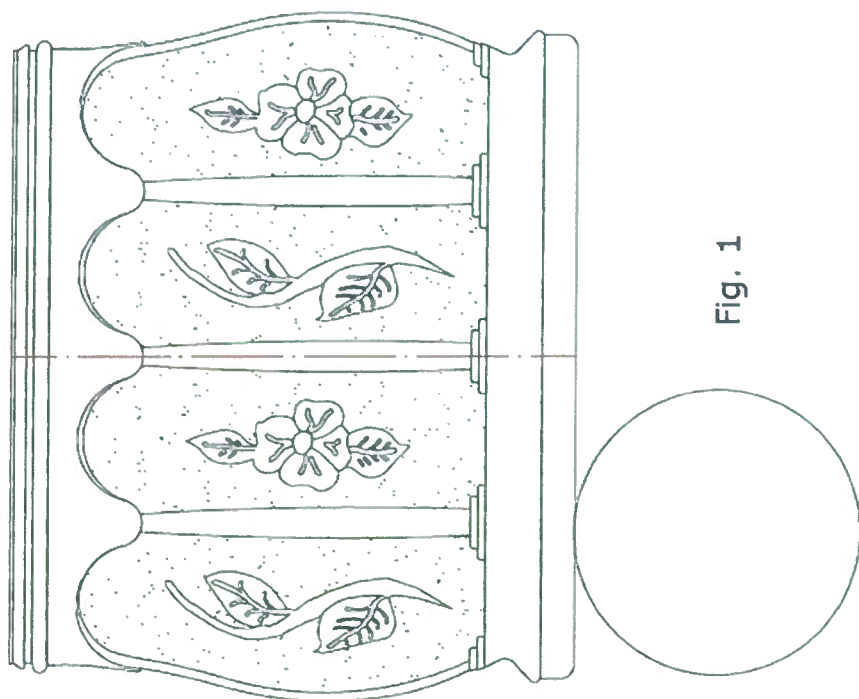


Fig. 1



Fig. 2