



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204026199 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 17

(21) 申请号 201420450424. 3

(22) 申请日 2014. 08. 11

(73) 专利权人 河南安华玻璃制品有限公司

地址 450018 河南省郑州市郑东新区商务外
环路 5 号河南国际商会大厦 16 层

(72) 发明人 周留敏

(74) 专利代理机构 郑州先风专利代理有限公司

41127

代理人 黄伟

(51) Int. Cl.

F21L 27/00 (2006. 01)

F21V 33/00 (2006. 01)

F21V 21/06 (2006. 01)

F21V 17/10 (2006. 01)

F21V 23/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种风灯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种风灯,包括蜡烛托、防风罩和底座,所述蜡烛托设置在防风罩内,所述防风罩和底座可拆卸地连接,防风罩底部开设有第一通孔,所述底座顶部开设有与第一通孔对应的第二通孔,所述底座为中空体。本实用新型的技术方案使普通的风灯具有多种用途,可以用蜡烛照明,也可以用电灯照明,还可以用来做放置干花束的花瓶。

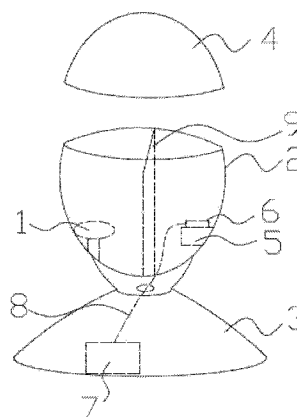

1. 一种风灯,包括蜡烛托、防风罩和底座,所述蜡烛托设置在防风罩内,其特征在于:所述防风罩和底座可拆卸地连接,防风罩内设置有电灯接口,所述底座为中空体。

2. 根据权利要求1所述的风灯,其特征在于:所述防风罩上设有顶盖,所述顶盖与防风罩可拆卸地连接。

3. 根据权利要求1所述的风灯,其特征在于:所述底座由相互连接的底板和顶罩组成,所述底板可拆卸。

4. 根据权利要求1所述的风灯,其特征在于:所述防风罩内还设置有固定装置。

5. 根据权利要求4所述的风灯,其特征在于:所述电灯接口设置在固定装置上。

6. 根据权利要求5所述的风灯,其特征在于:所述底座内设置有供电装置,所述供电装置与电灯接口电连接。

7. 根据权利要求4所述的风灯,其特征在于:所述固定装置与蜡烛托之间设置有防火隔膜。

8. 根据权利要求1所述的风灯,其特征在于:底部开设有第一通孔,所述底座顶部开设有与第一通孔对应的第二通孔。

一种风灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种灯具，具体涉及一种风灯。

背景技术

[0002] 风灯经常被用于户外照明，或作为室内装饰。目前市场上的风灯的光源一般有两种：蜡烛和灯泡。这些风灯通常品种简单，用途有限，

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种具有多种使用方法，多种用途的风灯。

[0004] 为了实现以上目的，本实用新型采用如下技术方案：一种风灯，包括蜡烛托、防风罩和底座，所述蜡烛托设置在防风罩内，所述防风罩和底座可拆卸地连接，防风罩内设置有电灯接口，所述底座为中空体。电灯接口用于连接电灯等光源设备，中空的底座用来安置供电装置。

[0005] 防风罩上设有顶盖，所述顶盖与防风罩可拆卸地连接。当选择电灯作为光源时，顶盖被盖上，用来保护电灯和电灯所在的电路；当选择蜡烛作为光源时，顶盖被拿掉，给蜡烛的燃烧提供充分的空气。当顶盖被拿掉时，防风罩内可以放置干花束，此时所述风灯还可以用做花瓶。

[0006] 所述底座由相互连接的底板和顶罩组成，所述底板可拆卸。方便安装或取出供电装置。

[0007] 防风罩内还设置有固定装置。

[0008] 电灯接口设置在固定装置上。增强电灯等光源设备的稳定性。

[0009] 底座内设置有供电装置，所述供电装置与电灯接口电连接，用于给电灯等光源设备供电。同时也方便挪动风灯到需要的地方。

[0010] 固定装置与蜡烛托之间设置有防火隔膜。防止燃烧的光源点燃固定装置。

[0011] 底部开设有第一通孔，所述底座顶部开设有与第一通孔对应的第二通孔，第一通孔和第二通孔用来穿过连接供电装置和电灯接口的电线。

[0012] 本实用新型的技术方案使普通的风灯具有多种用途，可以用蜡烛照明，也可以用电灯照明，还可以用来做放置干花束的花瓶。

附图说明

[0013] 图 1 是本实用新型提供的一种风灯的实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 实施例

[0015] 见图 1 所示，本实施例提供的一种风灯，包括蜡烛托 1、防风罩 2 和底座 3，所述蜡烛托 1 设置在防风罩 2 内，所述防风罩 2 和底座 3 可拆卸地连接，防风罩 2 内设置有电灯接

口 6,所述底座 3 为中空体。

[0016] 防风罩 2 上设有顶盖 4,所述顶盖 4 与防风罩 2 可拆卸地连接。

[0017] 底座由相互连接的底板和顶罩组成,所述底板 3 可拆卸。

[0018] 防风罩 2 内还设置有固定装置 5。

[0019] 电灯接口 6 设置在固定装置 5 上。

[0020] 底座 3 内设置有供电装置 7,所述供电装置 7 与电灯接口 6 电连接。

[0021] 固定装置 5 与蜡烛托 1 之间设置有防火隔膜 9。

[0022] 防风罩 2 底部开设有第一通孔,所述底座 3 顶部开设有与第一通孔对应的第二通孔。

[0023] 所述供电装置 7 包括开关,所述开关设置在底座 3 上。所述电灯接口 6 可以安装电灯。电线 8 穿过第一通孔和第二通孔连接供电装置 7 和电灯接口 6,当电灯接口 6 安装上电灯后,所述风灯就采用电灯照明。

[0024] 本实用新型的技术方案使所述风灯一灯多用,节约,环保。

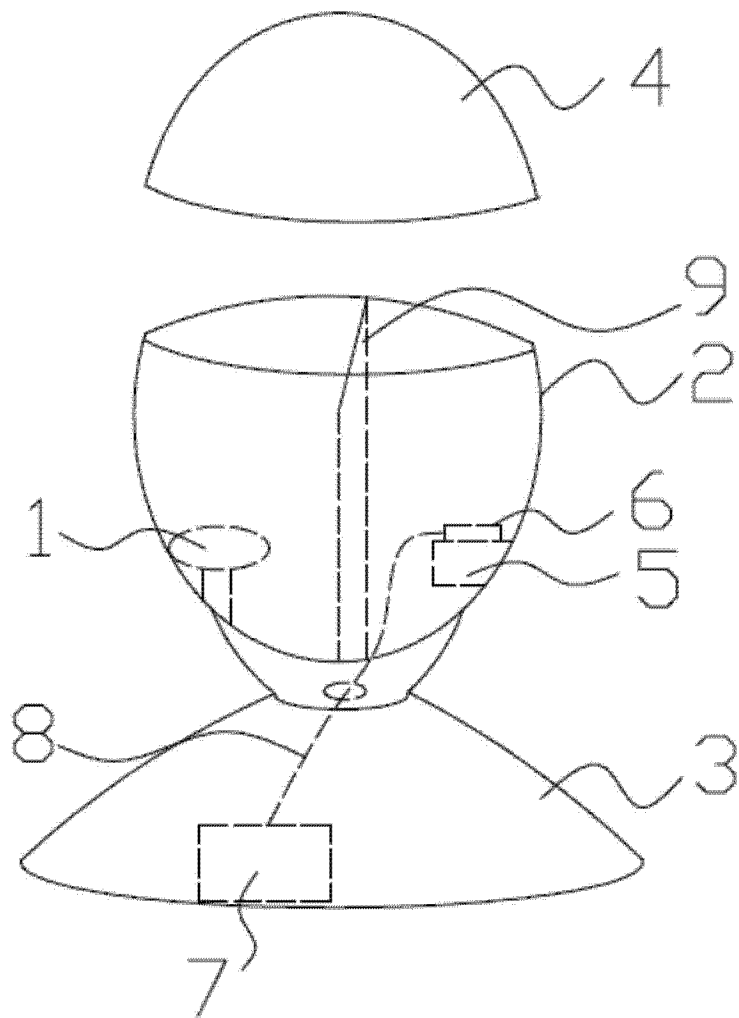


图 1