

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15971**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **15890**

(22) Data zgłoszenia: **06.01.2010**

(54)

Ostona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
"VITROSILICON" SPÓŁKA AKCYJNA,
Łowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Łowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 15971

Nr Rp. 15971.....

Klasa 26-02.....

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przedstawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył geometrycznych zdobionych liniami oraz elementami sakralnymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje przekrój poziomy osłony, a fig.2 widok ściany ze zdobieniem w postaci krzyża a fig.3 ściany boczne.

Oslona znicza pokazana na fig.1, fig.2 i fig.3 jest bryłą powstałą z połączenia trzech ostrosłupów ściętych o różnych wysokościach i nachyleniu ścian, których podstawami jest wielokąt, w którym dwa naprzeciwległe boki mają szerokość, będącą, w przybliżeniu, sumą szerokości dwóch pozostałych jednakowych boków. Pierwszy z nich, najwyższy stoi na mniejszej podstawie i jego ściany są lekko ugięte do wewnątrz. Drugi łączy się z pierwszym większą podstawą i ma wysokość, mniej więcej, o połowę mniejszą od pierwszego a jego ściany są nachylone pod niewielkim kątem. Ostatni, z drugim łączy się swoją większą podstawą i jego wysokość jest, mniej więcej, połową wysokości drugiego. Tak utworzona bryła na swoich największych ścianach ma zdobienie w postaci łacińskiego krzyża o trójkątnych końcach, przy czym w miejscu łączenia ramion z belką widoczne są promieniście rozchodzące się linie, przechodzące w proste na pozostałych ścianach a całość opiera się na walcowej niskiej podstawie i jest zakończona jest dwuelementowym kołnierzem, co kojarzy ją z urną.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru jest bryłą powstałą z połączenia trzech ostrosłupów ściętych o różnych wysokościach i nachyleniu ścian, których podstawami jest wielokąt, w którym dwa naprzeciwległe boki mają szerokość będącą, w przybliżeniu, sumą szerokości dwóch pozostałych jednakowych boków a ostrosłupy ścięte są ułożone w kolejności takiej, że pierwszy, najwyższy, stoi na mniejszej podstawie i jego ściany są lekko ugięte do wewnątrz, drugi łączy się z pierwszym większą podstawą i ma wysokość, mniej więcej, o połowę mniejszą od pierwszego a jego ściany są nachylone pod niewielkim kątem, ostatni z drugim łączy się swoją większą podstawą i jego wysokość jest, mniej więcej, połową wysokości drugiego i tak utworzona bryła na swoich największych ścianach ma zdobienie w postaci łacińskiego krzyża o trójkątnych końcach, przy czym w miejscu łączenia ramion z belką widoczne są promieniście rozchodzące się linie przechodzące w proste na pozostałych ścianach a całość opiera się na walcowej niskiej podstawie i jest zakończona jest dwuelementowym kołnierzem, co kojarzy ją z urną, jak pokazano na fig.1, fig.2 i fig.3.

mgr Helena Nisztuk
Rzeszów, 14.05.2014
Wpis UP RF nr 2300

Fig.1

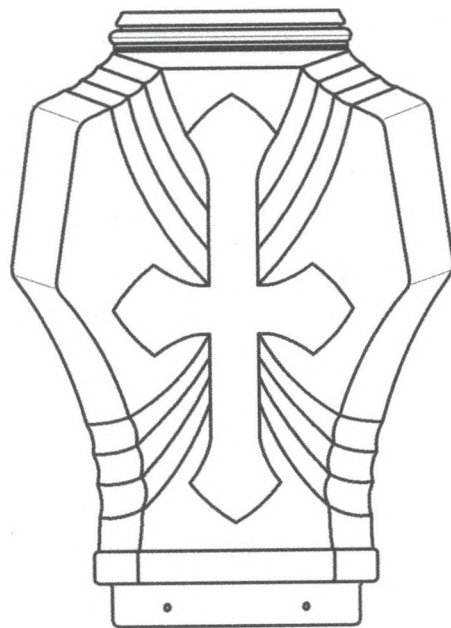
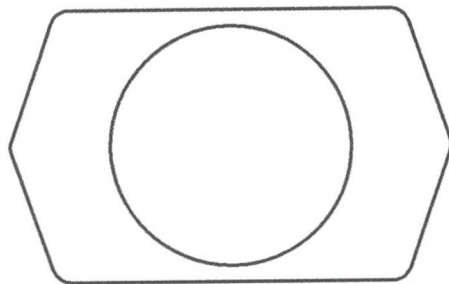


Fig.2

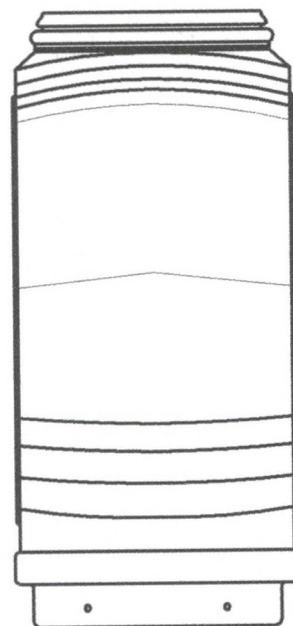


Fig.3

Gp-15830
P-15371

mgr Helena Nisztuk

RZECZNIK PAŃSTWA
Wpis JP RF nr 2300