

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4438**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1610**

(22) Data zgłoszenia: **14.08.2002**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

15.02.2002 (GB) 3001502

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Limited, Slough, (GB)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Houghton Kenneth Arthur, Hull, (GB)

PL 4438

T-59164/GR

Nr Rp. 4438.....

Klasa 09-01.....

Reckitt Benckiser Healthcare(UK)Limited
Slough, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego : Kenneth Arthur HOUGHTON

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 14 sierpnia 2002r

Pierwszeństwo : 15 luty 2002r(Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie butelki.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym, fig.2- butelkę w widoku z przodu, fig.3- butelkę w widoku tyłu, fig.4- butelkę w widoku z góry, fig.5- butelkę w widoku z boku, fig.6- butelkę w widoku z drugiego boku, a fig.7- butelkę w widoku z dołu.

Butelka według wzoru przemysłowego, obejmująca korpus z szyjką, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt bryły o podstawie czworoboku z łukowatymi bokami, w której ściany boczne są wypukłe od dołu, następnie wklęsłe, w przybliżeniu w połowie wysokości, oraz w części górnej są znów wypukłe, przy czym wysokość korpusu bez szyjki kołnierza jest około 2,9 razy większa od szerokości ściany przedniej lub tylnej, mierzonej w jej najwęższym miejscu. Ponadto na górnej płaskiej ścianie bryły usytuowana jest dwusegmentowa walcowa szyjka z obwodowym występem pomiędzy segmentami, zaś w polu dna butelki widoczne są dwie wklęsłości, każda mająca, w widoku z góry, zarys w przybliżeniu trójkąt równoboczny. Średnica dolnego segmentu szyjki jest nieco mniejsza od szerokości ściany przedniej i tylnej, mierzonej w jej najwęższym miejscu i około 1,5 razy mniejsza od odległości ścian bocznych korpusu, mierzonej w podstawie korpusu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

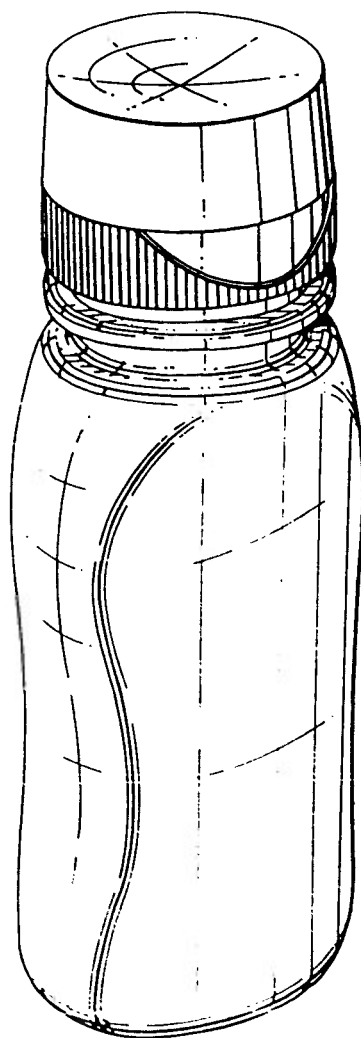


FIG.1

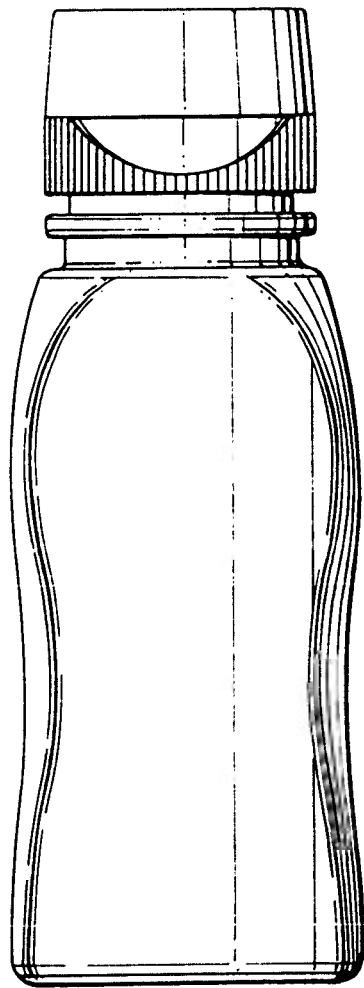


FIG. 2

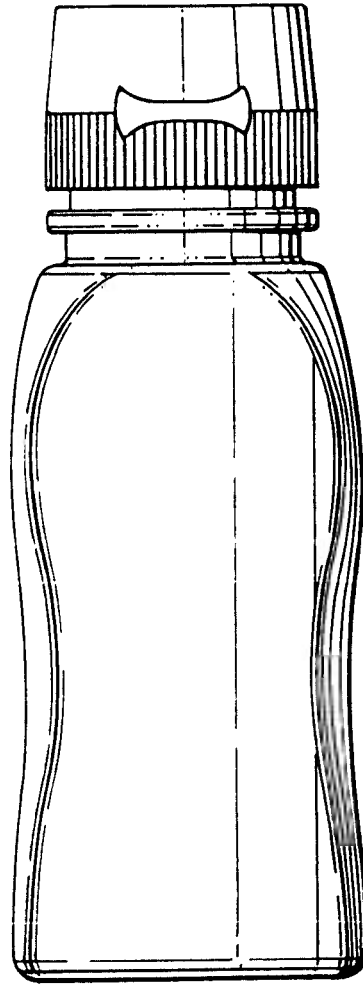


FIG. 3

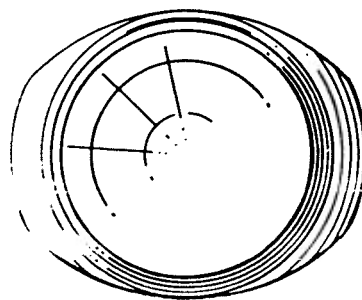


FIG. 4

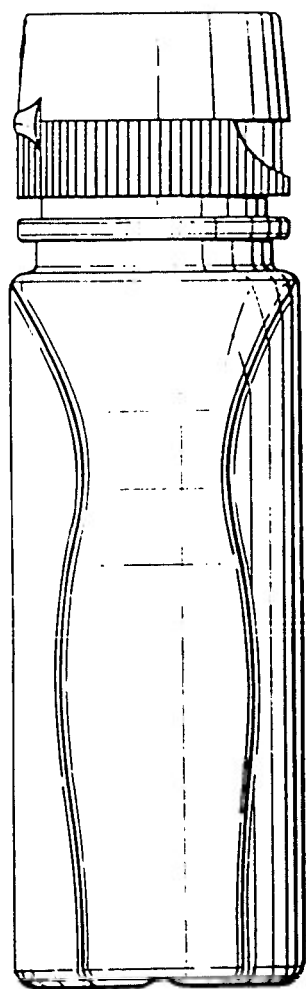


FIG. 5

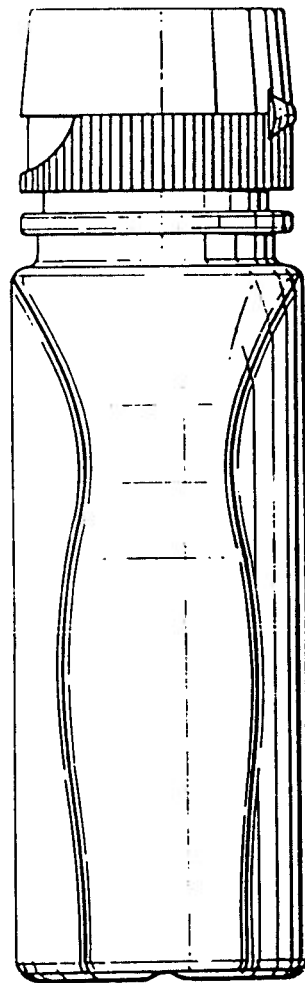


FIG. 6

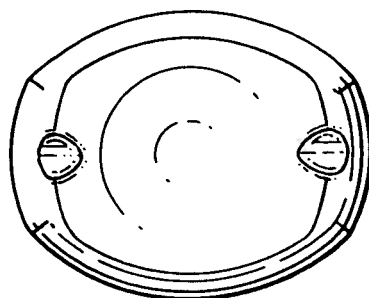


FIG. 7