



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206699426 U

(45)授权公告日 2017.12.05

(21)申请号 201720524527.3

(22)申请日 2017.05.12

(73)专利权人 海宁汉德袜业有限公司

地址 314407 浙江省嘉兴市海宁市周王庙
镇博儒桥村(博儒桥村经济合作社旁)

(72)发明人 王雪霞

(51)Int.Cl.

A41B 11/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

银纤维马术袜

(57)摘要

本实用新型提供一种银纤维马术袜,包括具有袜趾部、袜面部、袜底部、袜后跟部、袜筒部、以及罗口部的袜子本体,所述袜趾部、袜底部和袜后跟部的内表面通过缝线固定缝合有银纤维布层,利用银离子带抗菌除臭的功能,达到脚部抗菌除臭的效果;所述袜面部和袜筒部都由网眼面料制成增加银纤维马术袜后的透气性能,有效地将脚部汗液排出;所述袜筒部的外表面上设有数个防磨橡胶片,防磨橡胶片通过点胶的方式固定于袜筒部的外表面,大大增加袜筒部自身的防磨性能,防止其因长久被摩擦而起球或磨破的现象,延长银纤维马术袜的使用寿命。

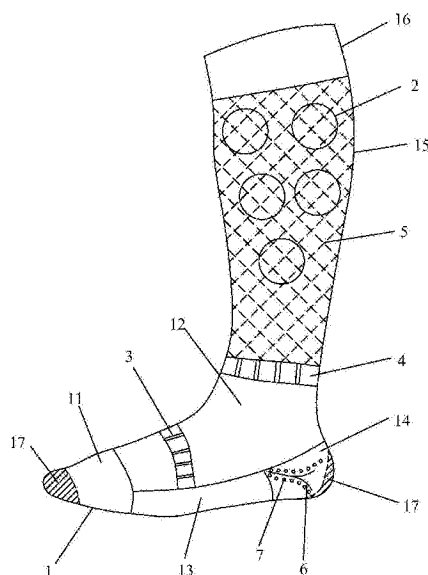

1. 一种银纤维马术袜,包括具有袜趾部(11)、袜面部(12)、袜底部(13)、袜后跟部(14)、袜筒部(15)、以及罗口部(16)的袜子本体(1),其特征在于:所述袜趾部(11)、袜底部(13)和袜后跟部(14)的内表面通过缝线固定缝合有银纤维布层,且袜趾部(11)和袜后跟部(14)都设有针织加密部(17);所述袜面部(12)和袜筒部(15)都由网眼面料制成;所述袜筒部(15)的外表面上设有数个防磨橡胶片(2),防磨橡胶片(2)通过点胶的方式固定于袜筒部(15)的外表面。

2. 根据权利要求1所述的银纤维马术袜,其特征在于:所述袜面部(12)在足弓处设有一圈第一束紧部(3),所述袜筒部(15)在脚踝处设有一圈第二束紧部(4)。

3. 根据权利要求1所述的银纤维马术袜,其特征在于:所述袜筒部(15)上还设有呈网格状的弹性压力部(5)。

4. 根据权利要求1所述的银纤维马术袜,其特征在于:所述袜子本体(1)在袜后跟部(14)的左右两侧都设有由弹性缝线构成的Y形线迹(6),且Y形线迹(6)的叉口朝后设置。

5. 根据权利要求4所述的银纤维马术袜,其特征在于:所述袜子本体(1)的外表面在Y形线迹(6)的外侧设有多个防滑凸点(7),防滑凸点(7)的材质为橡胶、并通过点胶的方式固定于袜子本体(1)的外表面。

银纤维马术袜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种袜子,特别是涉及一种银纤维马术袜。

背景技术

[0002] 目前,人们在骑马的时候都需要穿着马术袜,以保护人们的小腿部。但是,目前市面上的大多数马术袜都为很普通的中筒袜,其透气性差,骑马需要穿长筒的靴子不透气,会使脚出脚汗,容易导致脚臭和脚部细菌滋生;另外,马术袜自身的耐磨性较差,裸露于鞋子外部的袜筒部容易起球、甚至磨破,进而影响马术袜的使用寿命。

实用新型内容

[0003] 鉴于以上所述现有技术的缺陷和各种不足之处,本实用新型要解决的技术问题在于提供一种银纤维马术袜,其具有抗菌除臭的功能、且耐磨。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供一种银纤维马术袜,包括具有袜趾部、袜面部、袜底部、袜后跟部、袜筒部、以及罗口部的袜子本体,所述袜趾部、袜底部和袜后跟部的内表面通过缝线固定缝合有银纤维布层,且袜趾部和袜后跟部都设有针织加密部;所述袜面部和袜筒部都由网眼面料制成;所述袜筒部的外表面上设有数个防磨橡胶片,防磨橡胶片通过点胶的方式固定于袜筒部的外表面。

[0005] 进一步地,所述袜面部在足弓处设有一圈第一束紧部,所述袜筒部在脚裸处设有一圈第二束紧部。

[0006] 优选地,所述袜筒部上还设有呈网格状的弹性压力部。

[0007] 优选地,所述袜子本体在袜后跟部的左右两侧都设有由弹性缝线构成的Y形线迹,且Y形线迹的叉口朝后设置。

[0008] 进一步地,所述袜子本体的外表面在Y形线迹的外侧设有多个防滑凸点,防滑凸点的材质为橡胶、并通过点胶的方式固定于袜子本体的外表面。

[0009] 本实用新型涉及的银纤维马术袜具有以下有益效果:

[0010] 上述银纤维马术袜中,通过在袜趾部、袜底部和袜后跟部的内表面增加银纤维布层,利用银离子带抗菌除臭的功能,达到脚部抗菌除臭的效果;同时,袜面部和袜筒部都由网眼面料制成,增加银纤维马术袜后的透气性能,有效地将脚部汗液排出;再者,通过设在袜筒部外表面上的数个防磨橡胶片可大大增加袜筒部自身的防磨性能,防止其因长久被摩擦而起球或磨破的现象,延长银纤维马术袜的使用寿命。

[0011] 上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图对本专利进行详细说明。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型中银纤维马术袜的结构示意图。

[0013]	元件标号说明	
[0014]	1	袜子本体
[0015]	11	袜趾部
[0016]	12	袜面部
[0017]	13	袜底部
[0018]	14	袜后跟部
[0019]	15	袜筒部
[0020]	16	罗口部
[0021]	17	针织加密部
[0022]	2	防磨橡胶片
[0023]	3	第一束紧部
[0024]	4	第二束紧部
[0025]	5	弹性压力部
[0026]	6	Y形线迹
[0027]	7	防滑凸点

具体实施方式

[0028] 下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细介绍。

[0029] 如图1所示,本实用新型提供一种银纤维马术袜,包括具有袜趾部11、袜面部12、袜底部13、袜后跟部14、袜筒部15、以及罗口部16的袜子本体1,所述袜趾部11、袜底部13和袜后跟部14的内表面通过缝线固定缝合有银纤维布层,且袜趾部11和袜后跟部14都设有针织加密部17;所述袜面部12和袜筒部15都由网眼面料制成;所述袜筒部15的外表面上设有数个防磨橡胶片2,防磨橡胶片2通过点胶的方式固定于袜筒部15的外表面。

[0030] 上述银纤维马术袜中,通过在袜趾部11、袜底部13和袜后跟部14的内表面增加银纤维布层,利用银离子带抗菌除臭的功能,达到脚部抗菌除臭的效果;同时,袜面部12和袜筒部15都由网眼面料制成,增加银纤维马术袜后的透气性能,有效地将脚部汗液排出;再者,通过设在袜筒部15外表面上的数个防磨橡胶片2可大大增加袜筒部15自身的防磨性能,防止其因长久被摩擦而起球或磨破的现象,延长银纤维马术袜的使用寿命。

[0031] 进一步地,如图1所示,所述袜面部12在足弓处设有一圈第一束紧部3,所述袜筒部15在脚裸处设有一圈第二束紧部4,使得袜面部12紧贴于人体脚部的足弓,且袜筒部15的下端紧贴于人体脚部的脚裸,有效保护足弓和脚裸。

[0032] 优选地,如图1所示,所述袜筒部15上还设有呈网格状的弹性压力部5,且袜筒部15的上端向上延伸至人体小腿的上端,因此,弹性压力部5对人体小腿施加压力,增加小腿肌肉的吸氧量,促进血液流通。所述袜子本体1在袜后跟部14的左右两侧都设有由弹性缝线构成的Y形线迹6,且Y形线迹6的叉口朝后设置,使得袜后跟部14能够更加地贴合人们的脚后跟。所述袜子本体1的外表面在Y形线迹6的外侧设有多个防滑凸点7,防滑凸点7的材质为橡胶、并通过点胶的方式固定于袜子本体1的外表面,通过多个防滑凸点7可增加袜子本体1与靴子之间的摩擦力,起到防滑的作用。

[0033] 综上所述,本实用新型有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价

值。

[0034] 以上对本实用新型实施例所提供的一种银纤维马术袜进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制,凡依本实用新型设计思想所做的任何改变都在本实用新型的保护范围之内。

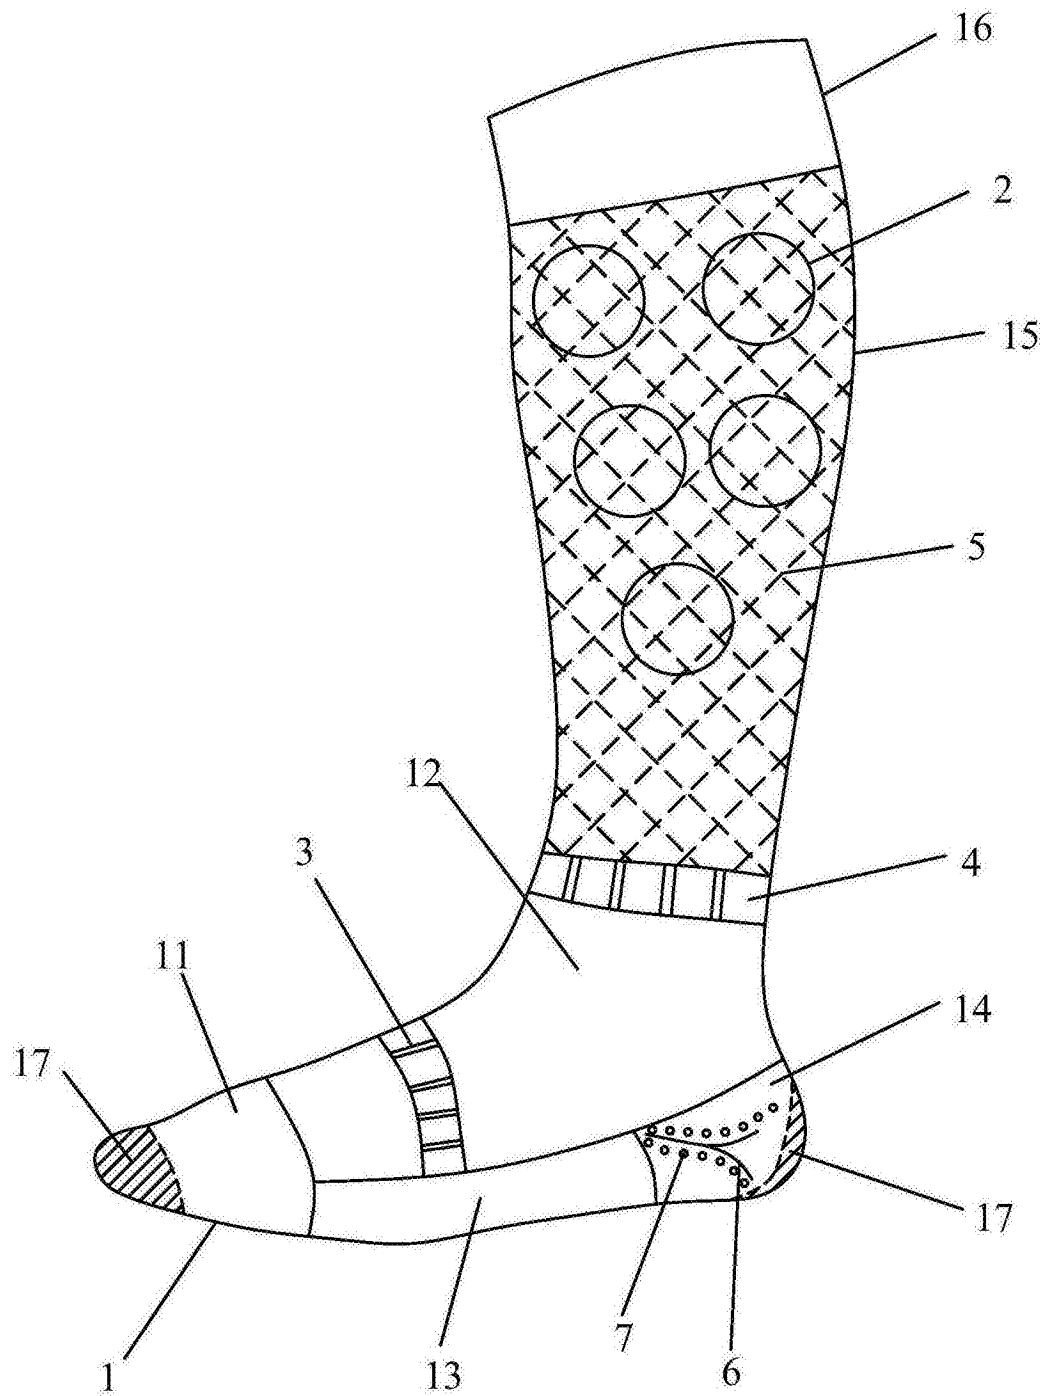


图1