

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

F16L 9/02 (2006.01)

F16L 58/10 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820188313.4

[45] 授权公告日 2009 年 6 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 201250959Y

[22] 申请日 2008.9.12

[21] 申请号 200820188313.4

[73] 专利权人 于修金

地址 257300 山东省东营市东营区济宁路 4 号

[72] 发明人 于修金 孟光玉 胡贤淑

[74] 专利代理机构 东营双桥专利代理有限责任公司

代理人 陈灵勋


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型防腐管

[57] 摘要

本实用新型涉及输油或输水管道领域中用到的一种新型防腐管。其技术方案是：在金属管体的内壁设置热熔胶附着层。本实用新型的效果是生产方法简单、热熔胶与管体结合牢固并且防腐性能好。

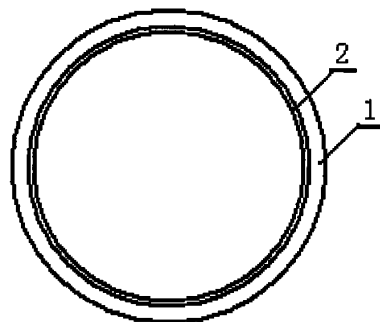

1、一种新型防腐管，包括金属管体，其特征是：在金属管体的内壁设置热熔胶附着层。

新型防腐管

技术领域

本实用新型涉及输油或输水管道领域中用到的一种新型防腐管。

背景技术

在输油或输水管道领域中，对金属管体的防腐问题一直深受人们关注，目前，应用较多的防腐方法是在管道内壁设置玻璃管或复合型管道，但都存在生成难度大、成本高且防腐性能差的缺点。

发明内容

本实用新型的目的就是针对现有技术存在的缺陷，提供一种制作简单、生产成本低、且防腐效果好的一种新型防腐管。

其技术方案是：在金属管体的内壁设置热熔胶附着层。

本实用新型的效果是生产方法简单、热熔胶与管体结合牢固并且防腐性能良好。

附图说明

附图是一种本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图作进一步描述：本实用新型主要是在现有金属管体 1 的内壁设置热熔胶附着层 2。

热熔胶附着层 2 是利用高频感应等方式加热高速旋转在金属管体 1 的内壁，使热熔胶均匀附着在金属管体 1 的内壁上，热熔胶与管体结合牢固并且防腐性能良好。

