

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23861**

(21) Numer zgłoszenia: **25751**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(22) Data zgłoszenia: **02.08.2017**

(54)

Stopa pod fotel maszynisty

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2018 WUP 1/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE ASTROMAL
ANDRZEJ STRÓŻYK, Wilkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ANDRZEJ STRÓŻYK, Wilkowice, (PL)

PL 23861

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stopa pod fotel maszynisty przeznaczona do podnoszenia i opuszczania oraz obracania fotela maszynisty, pomocnika maszynisty lub motorniczego w pojazdach szynowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wyrobu przejawiająca się w kształcie stopy i jej elementów składowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia stopę w widoku z boku, fig. 2 – stopę w widoku czołowym, fig. 3 – stopę w widoku z góry, fig. 4 – stopę w widoku perspektywicznym od dołu, fig. 5 – stopę w widoku perspektywicznym od góry.

Stopa pod fotel maszynisty według wzoru przemysłowego utworzona jest z obudowy zewnętrznej z tworzywa sztucznego, w której znajduje się słup z mechanizmem podnoszącym i obrotowym, do którego dolnej części zamocowana jest podstawa, a do górnej części wspornik. Podstawa służy do przymocowania stopy do podłogi pojazdu szynowego, a do wspornika mocuje się fotel maszynisty.

Obudowa zewnętrzna utworzona jest z dwóch członów, dolnego i górnego. Każdy z członów stanowi cienkościenne osłonę, która ma zarys czworoboku o zaokrąglonych narożach. W jednym z boków członu górnego znajduje się wybranie otwarte od góry, z którego w kierunku zewnętrznym wystaje wygięta okrągła dźwignia regulacyjna zakończona kulistą gałką.

Wspornik ma postać płaskiej płyty i w widoku z góry ma kształt prostokąta o ściętych narożach, w których znajdują się małe okrągłe otwory. W przybliżeniu w części środkowej wspornika znajduje się duży otwór, w polu którego widnieją małe okrągłe otwory. Ponadto we wsporniku są małe okrągłe otwory położone wokół dużego otworu.

Podstawa ma postać płaskiej płyty i w widoku z góry ma zarys przypominający czworobok o zaokrąglonych narożach. W dwóch położonych naprzeciw siebie narożach znajdują się wybrania otwarte od strony zewnętrznej, a w dwóch pozostałych położonych naprzeciw siebie narożach znajdują się małe okrągłe otwory. W podstawie widnieją małe okrągłe otwory rozmieszczone w polu podstawy.

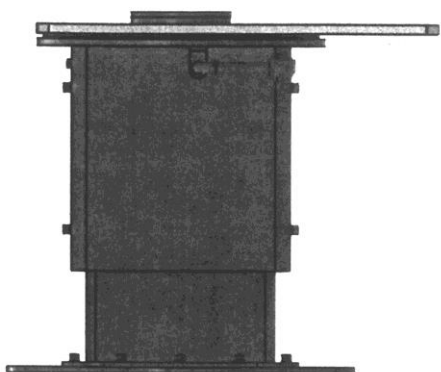
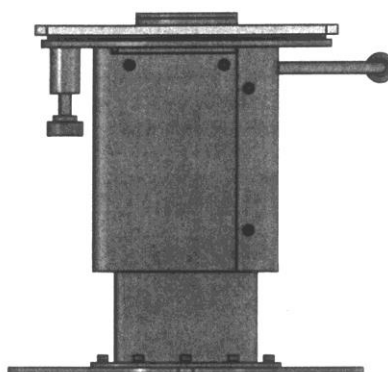
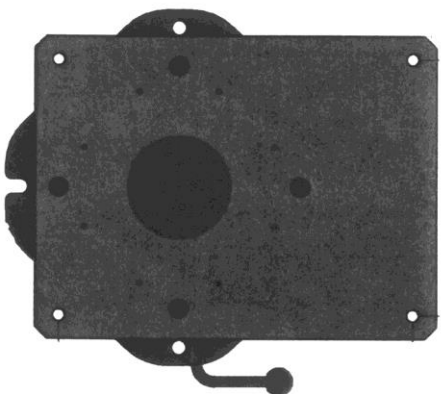
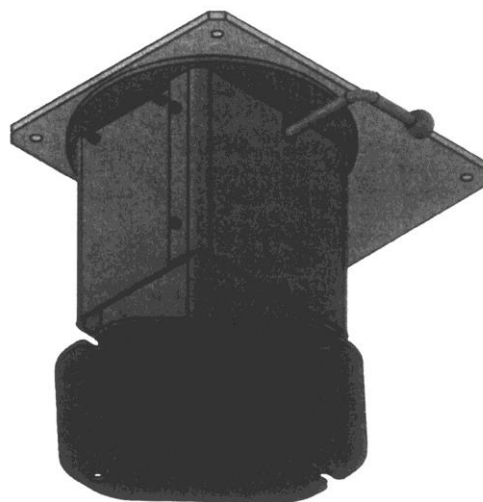
Stopa posiada zwartą i sztywną budowę. Umożliwia proste i zarazem skuteczne przemieszczanie fotela wraz z maszynistą. Kształty i usytuowanie części składowych w stopie zwiększają jej walory użytkowe, ułatwiając pracę maszynisty. Stopa ma nazwę „APK 2020”.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Stopa pod fotel maszynisty utworzona z obudowy zewnętrznej, w której znajduje się słup z mechanizmem podnoszącym i obrotowym, do którego dolnej części zamocowana jest podstawa, a do górnej części wspornik, przy czym podstawa służy do przymocowania stopy do podłogi pojazdu szynowego, a do wspornika mocuje się fotel maszynisty charakteryzuje się tym, że :

1. Obudowa zewnętrzna utworzona jest z dwóch członów, dolnego i górnego. Każdy z członów stanowi cienkościenne osłonę, która ma zarys czworoboku o zaokrąglonych narożach. W jednym z boków członu górnego znajduje się wybranie otwarte od góry, z którego w kierunku zewnętrznym wystaje wygięta okrągła dźwignia regulacyjna zakończona kulistą gałką.
2. Wspornik ma postać płaskiej płyty i w widoku z góry ma kształt prostokąta o ściętych narożach, w których znajdują się małe okrągłe otwory. W przybliżeniu w części środkowej wspornika znajduje się duży otwór, w polu którego widnieją małe okrągłe otwory. Ponadto we wsporniku są małe okrągłe otwory położone wokół dużego otworu.
3. Podstawa ma postać płaskiej płyty i w widoku z góry ma zarys przypominający czworobok o zaokrąglonych narożach. W dwóch położonych naprzeciw siebie narożach znajdują się wybrania otwarte od strony zewnętrznej, a w dwóch pozostałych położonych naprzeciw siebie narożach znajdują się małe okrągłe otwory. W podstawie widnieją małe okrągłe otwory rozmieszczone w polu podstawy.

Ilustracja wzoru

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4**Fig. 5*

