

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3764**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(21) Numer zgłoszenia: **1081**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2002**

(54)

Jednostrzałowy pistolet do mocowania elementów łącznikowych

(30) Pierwszeństwo:

30.10.2001 (AU)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Cetram Pty Limited, Moorabbin, (AU)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

O'Connor Peter, Croydon Hills, (AU)

PL 3764

Rp 3764
08-05

T-58257/GR

Cetram Pty Limited,
Moorabbin, Australia

Twórca wzoru przemysłowego: Peter O'Connor

Jednostrzałowy pistolet do mocowania elementów łącznikowych

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :29 kwietnia 2002r

Pierwszeństwo :30 października 2001r(Australia)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest jednostrzałowy pistolet do mocowania elementów łącznikowych.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie jednostrzałowego pistoletu do mocowania elementów łącznikowych .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia jednostrzałowy pistolet do mocowania elementów łącznikowych w widoku perspektywicznym z góry, z boku i z tyłu, fig.2- pistolet w widoku perspektywicznym z góry, z boku i z przodu, fig.3- pistolet w widoku z boku, fig.4-pistolet w widoku z drugiego boku, a fig.5- pistolet w widoku z góry.

Jednostrzałowy pistolet do mocowania elementów łącznikowych według wzoru przemysłowego, obejmujący dwusegmentowy uchwyt i wielosegmentową część roboczą, posiada następujące cechy istotne: segment dolny uchwytu ma w widoku z boku zarys czworoboku, którego trzy boki są faliste, zaś segment górny ma w widoku z boku zarys pięcioboku, w którym jeden bok jest falisty i jeden łukowaty, przy czym w polu ściany tylnej segmentu górnego uchwytu widoczne jest owalne pole i w nim dwa mniejsze koliste pola. W polu ściany bocznej segmentu górnego uchwytu, nad owalnym wybraniem, w którym znajduje się spust, usytuowany jest zarys prostokątny z łukowatymi krótszymi bokami. Wielosegmentowa część robocza ma najdłuższy segment dwukrotnie dłuższy od łącznej długości pozostałych segmentów, a w ścianie górnej najdłuższego segmentu znajduje się wybranie mające, w widoku z góry, zarys prostokąta z zaokrąglonymi narożami. Na ścianie dolnej najdłuższego segmentu usytuowany jest walcowy występ. Kolejne segmenty mają kształty walców i stożków i mają zróżnicowane średnice, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

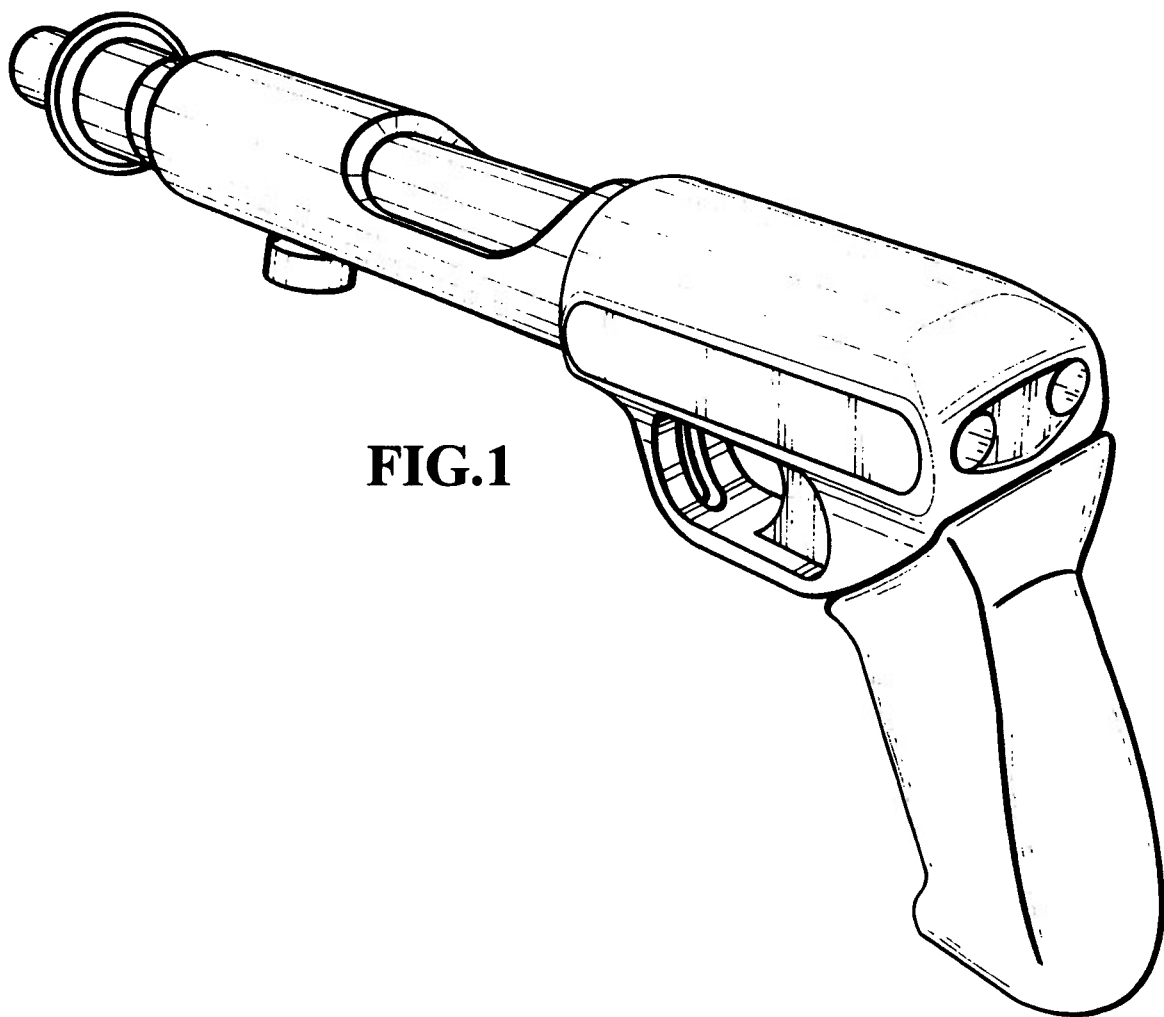


FIG.1

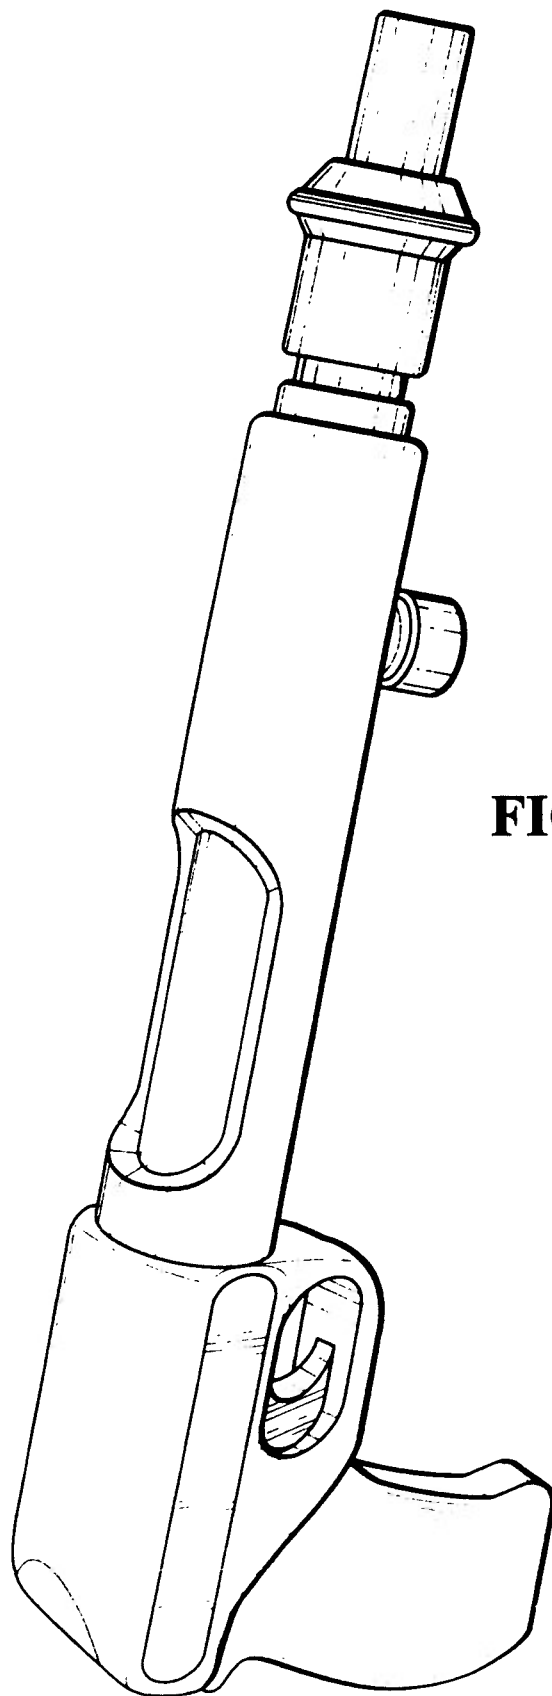


FIG.2

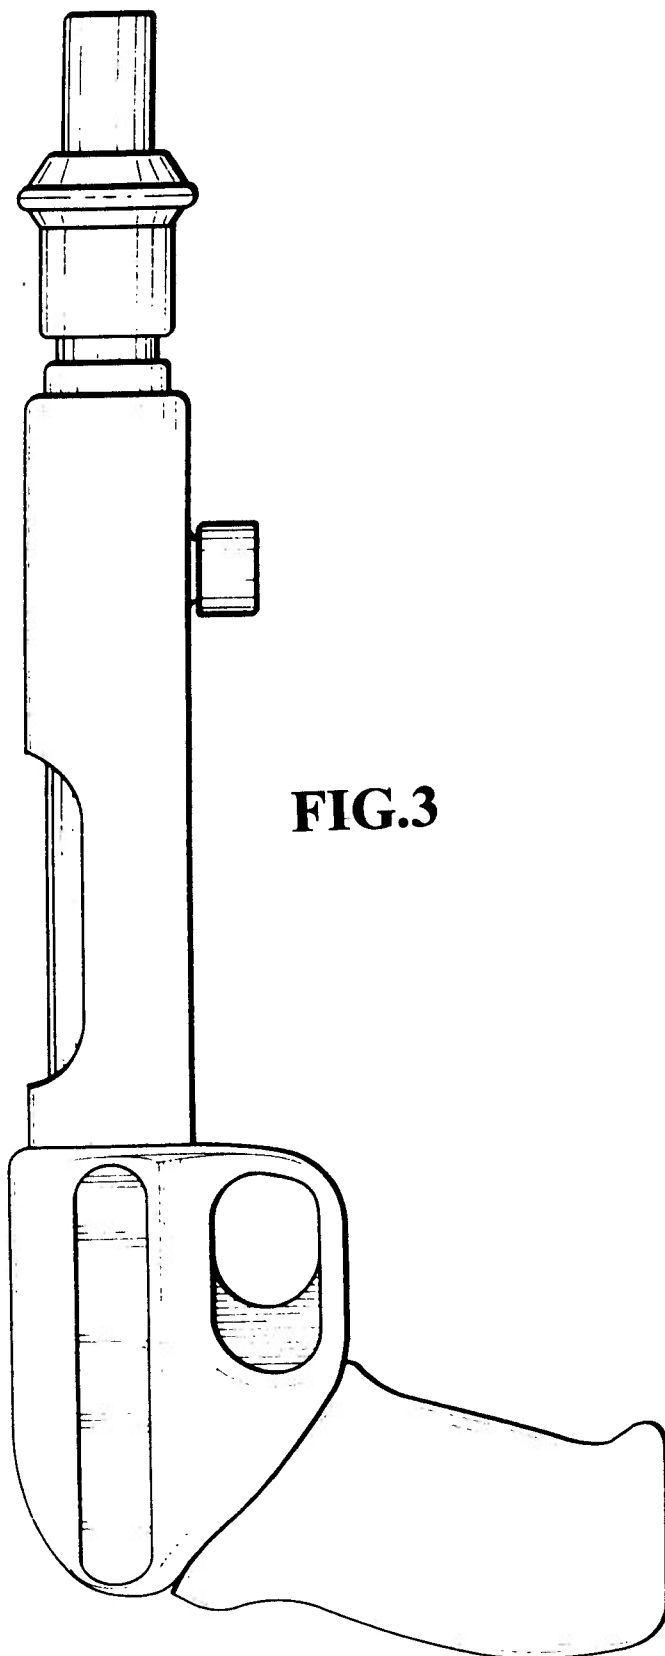


FIG.3

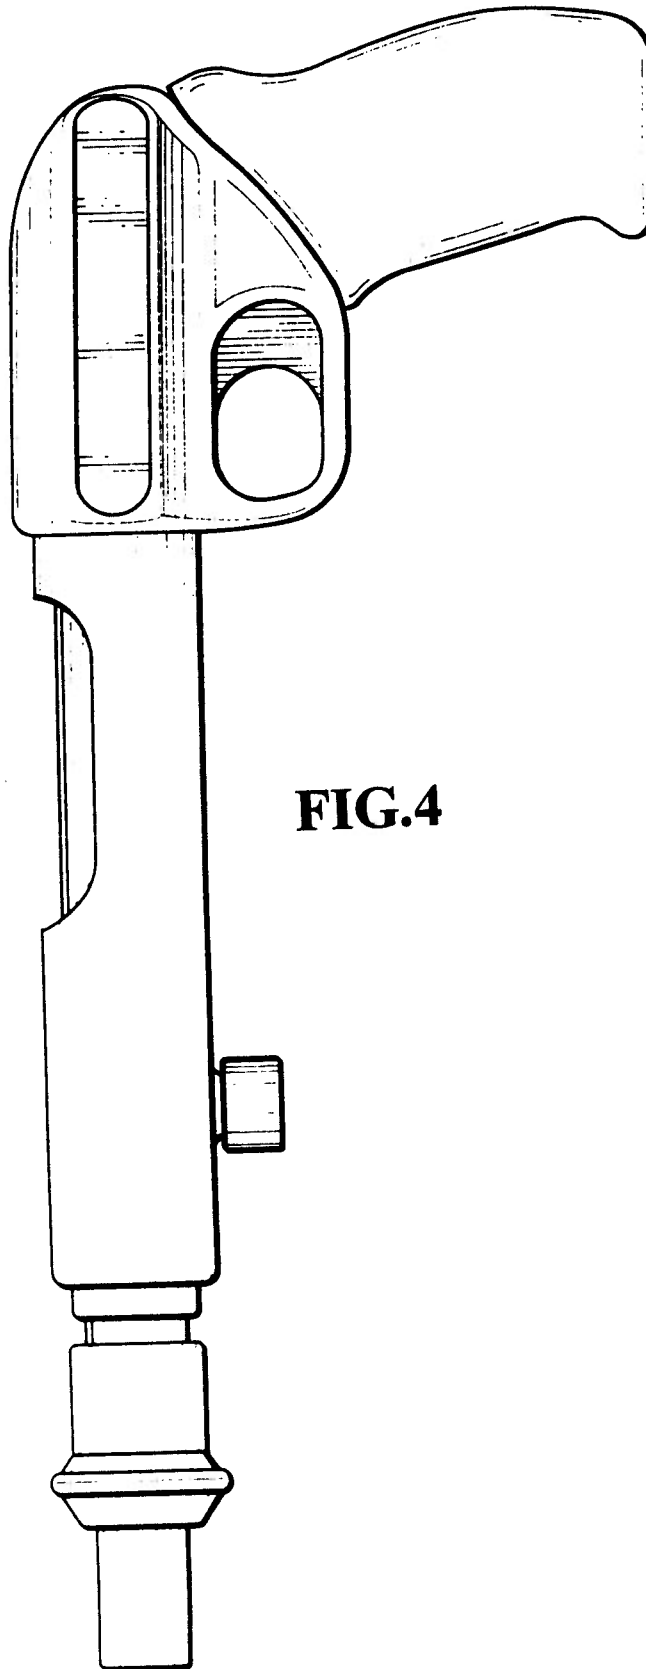


FIG.4

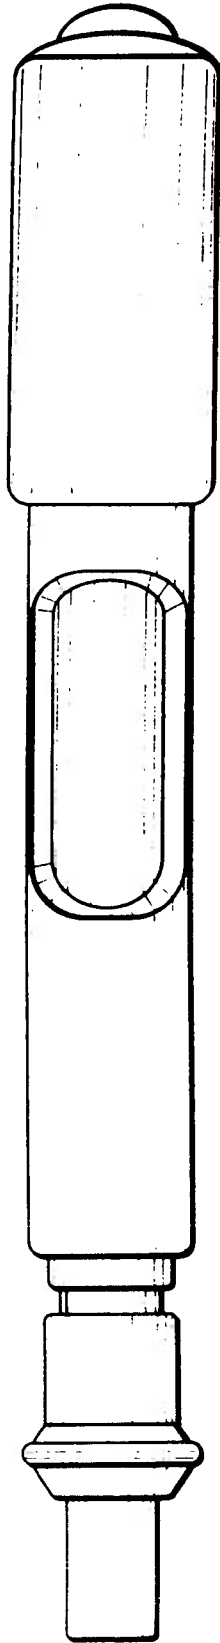


FIG.5