

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8018**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **5657**

(22) Data zgłoszenia: **27.04.2004**

(54)

Część uszczelniająca obudowę lampy pojazdu

(30) Pierwszeństwo:

28.10.2003 (SE) 03-0963

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SCANIA CV AB (publ), Södertälje, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Amren Jonas, Södertälje, (SE);
Nyfjall Gunnar, Södertälje, (SE);
Gustafsson Lennart, Södertälje, (SE);
Nyman Ingemar, Nacka, (SE);
Angsmyr Ulf, Tullinge, (SE);
Bruce Niklas, Södertälje, (SE);
Sjostrom Staffan, Grodinge, (SE);
Varg Torkel, Huddinge, (SE);
Neiglick Bengt, Hagersten, (SE);
Bodestig Anna, Huddinge, (SE)**

T-64299/GR

Nr Rp. 8018

Klasa 12-16

Część uszczelniająca obudowę lampy pojazdu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest część uszczelniająca obudowę lampy pojazdu.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie części uszczelniającej obudowę lampy pojazdu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonych ilustracjach, na których fig.1 przedstawia część uszczelniającą obudowę lampy pojazdu w widoku perspektywicznym, fig.2- część uszczelniającą w widoku z przodu, fig.3- część uszczelniającą w widoku z tyłu, fig.4- część uszczelniającą w widoku z góry, fig.5- część uszczelniającą w widoku z dołu, fig.6- część uszczelniającą w widoku z boku, a fig.7- część uszczelniającą w widoku z drugiego boku.

Część uszczelniająca obudowę lampy pojazdu według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać profilu, którego zarys, w widoku z góry i z dołu, stanowi w przybliżeniu część zarysu pierścienia. Ściana profilu jest pionowo wypiętrzona w części górnej, łukowato odsadzona ku przodowi w części środkowej i pionowo przebiegająca w części dolnej. Przy łukowatej krawędzi

górnej znajduje się zagięcie odchodzące ku tyłowi, w polu, którego widoczne są cztery ucha mające zarysy prostokątów, z których każde posiada prostokątny otwór, zaś przy łukowatej krawędzi dolnej profilu przebiega zagięcie, którego krawędź stanowi linię łamaną. Ponadto, w polu profilu, od tyłu, widoczne są dwa ucha, których krawędzie mają kształt litery „V”, przy czym w wierzchołku każdego ucha widoczny jest otwór o zarysie kolistym. Wzdłuż jednej z krawędzi bocznej profilu usytuowane jest odsadzenie z otworem o zarysie kolistym, jak przedstawiono na załączonych ilustracjach, od fig.1 do fig.7.

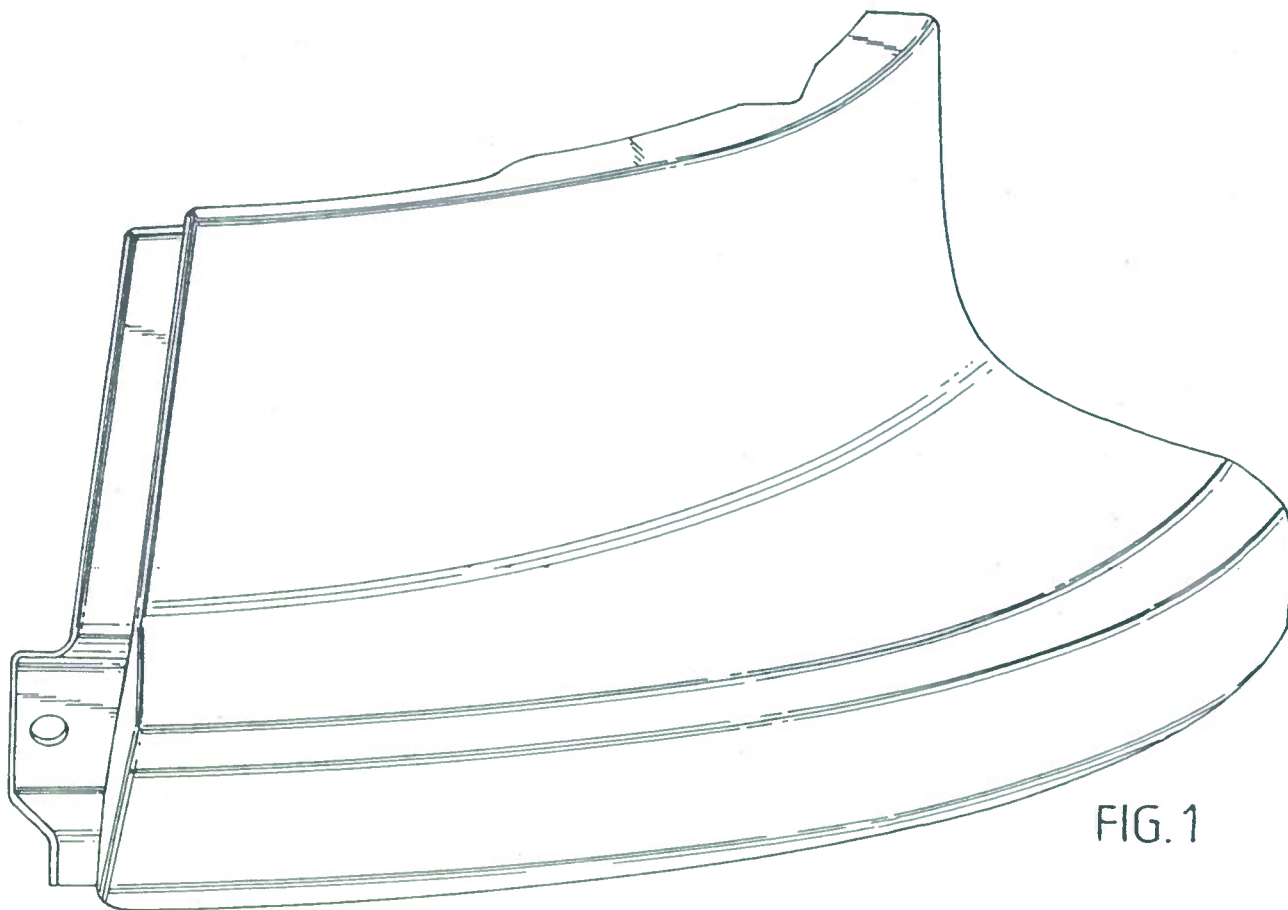


FIG. 1

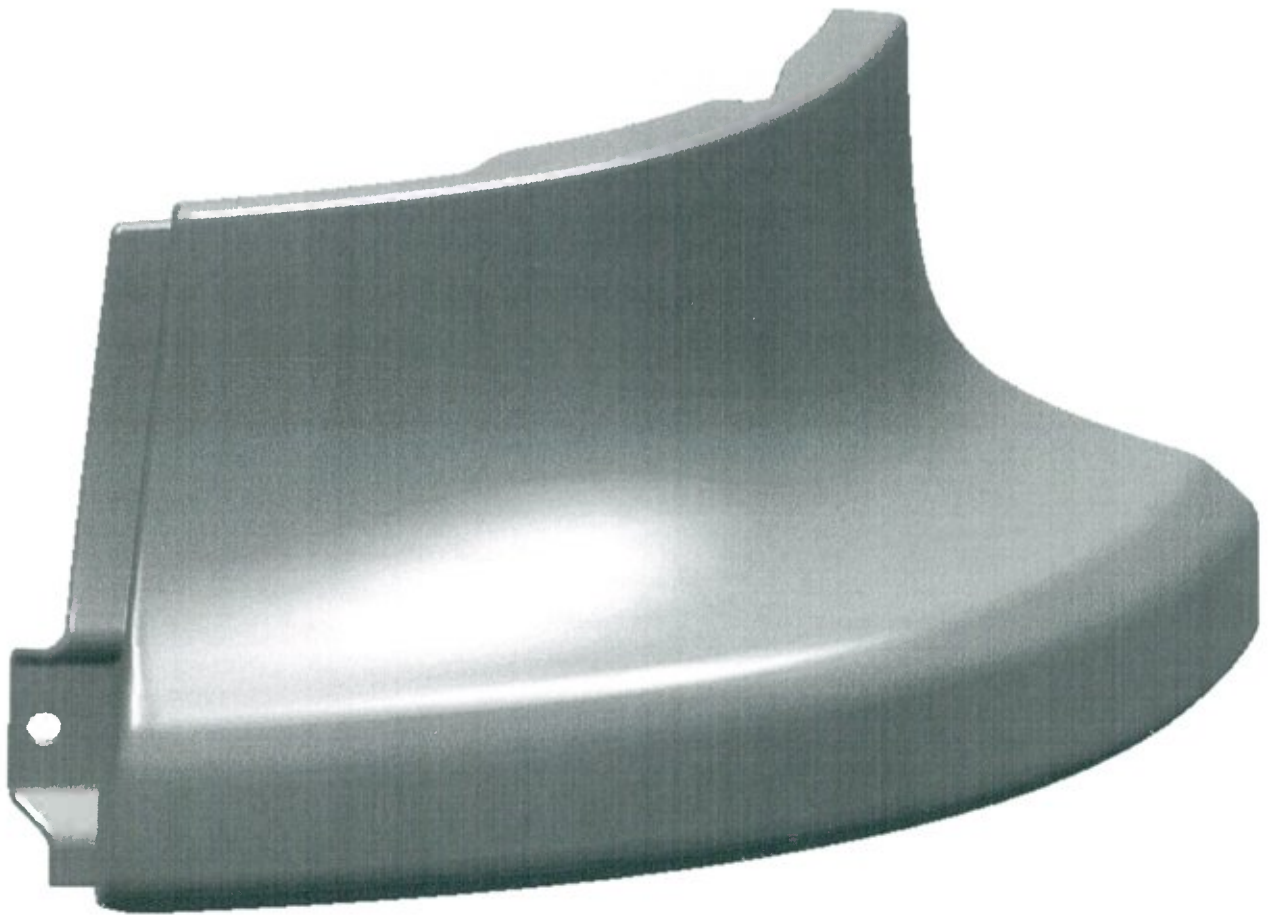


FIG 1

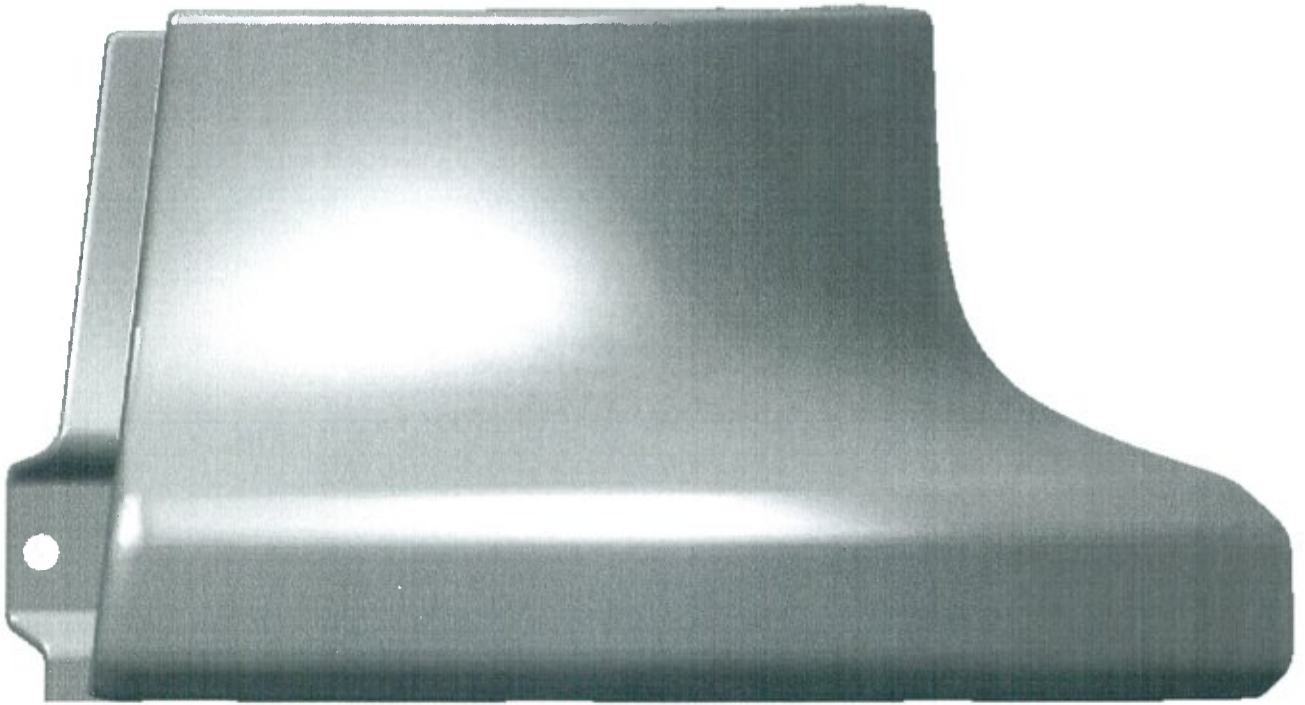


FIG 2

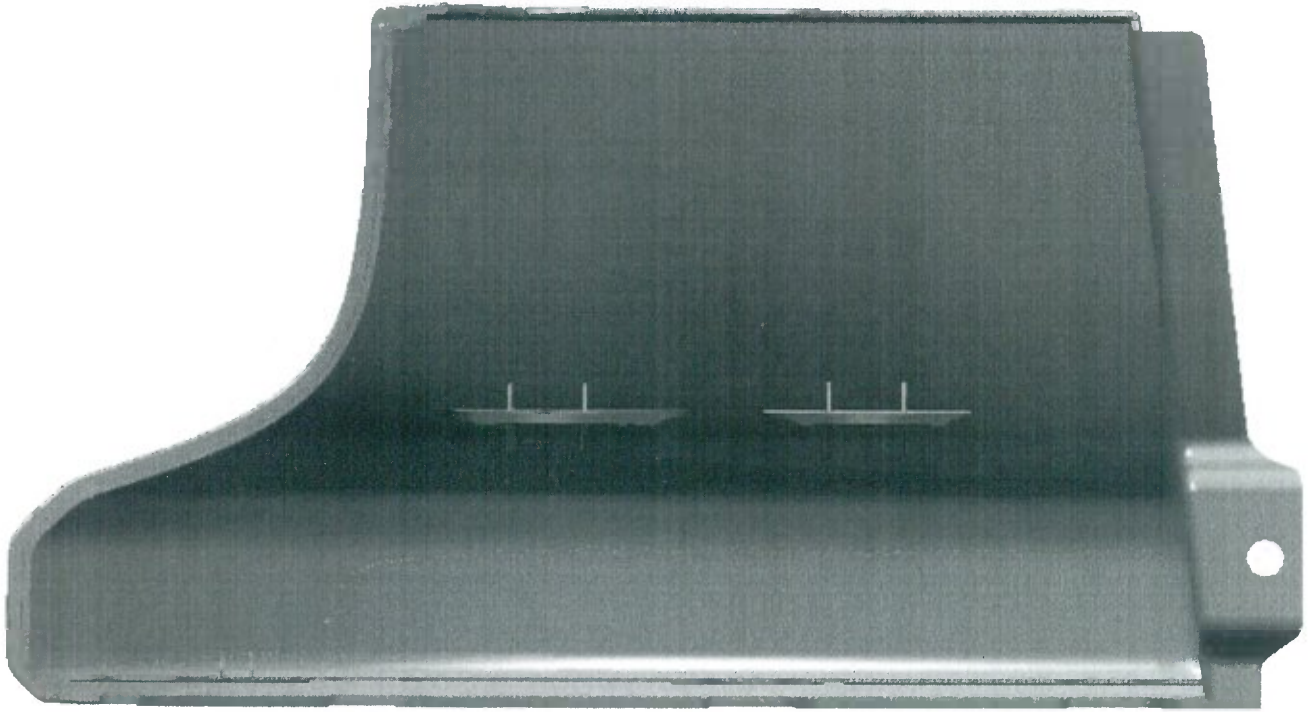


FIG 3



FIG 4

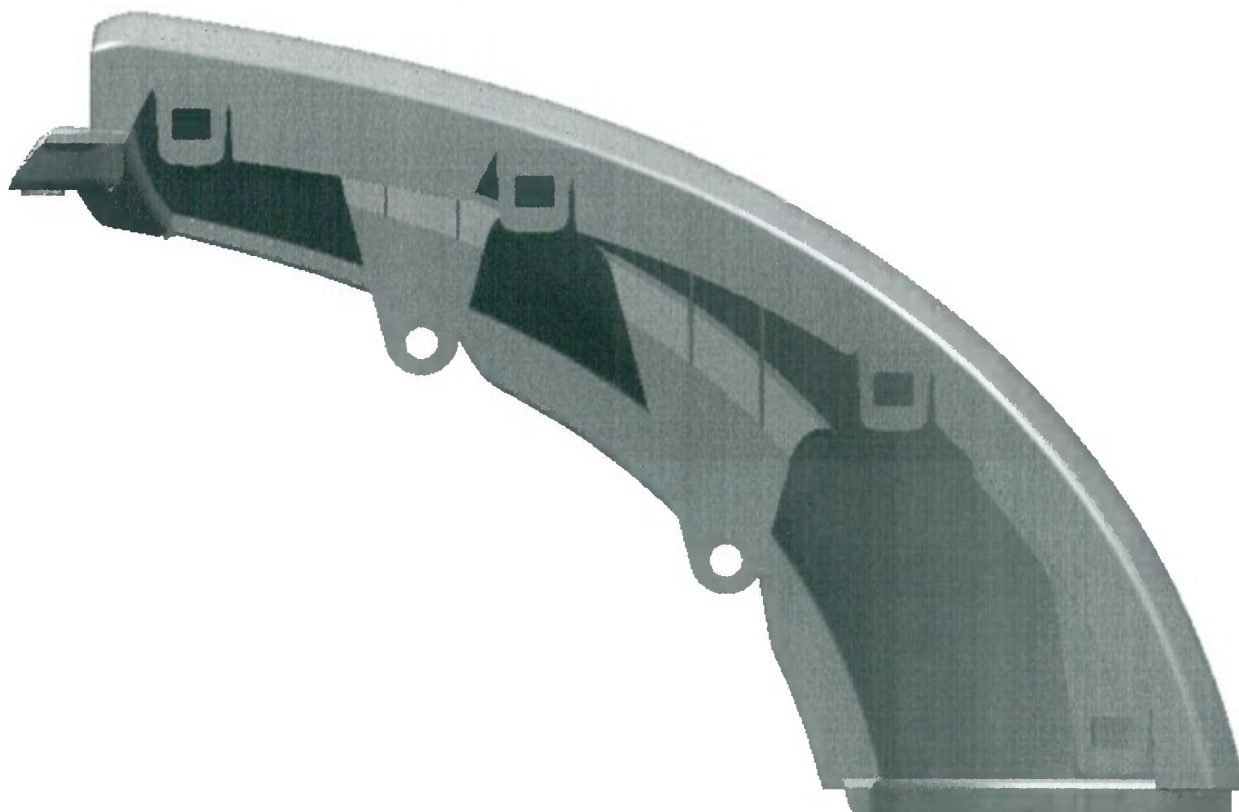


FIG 5

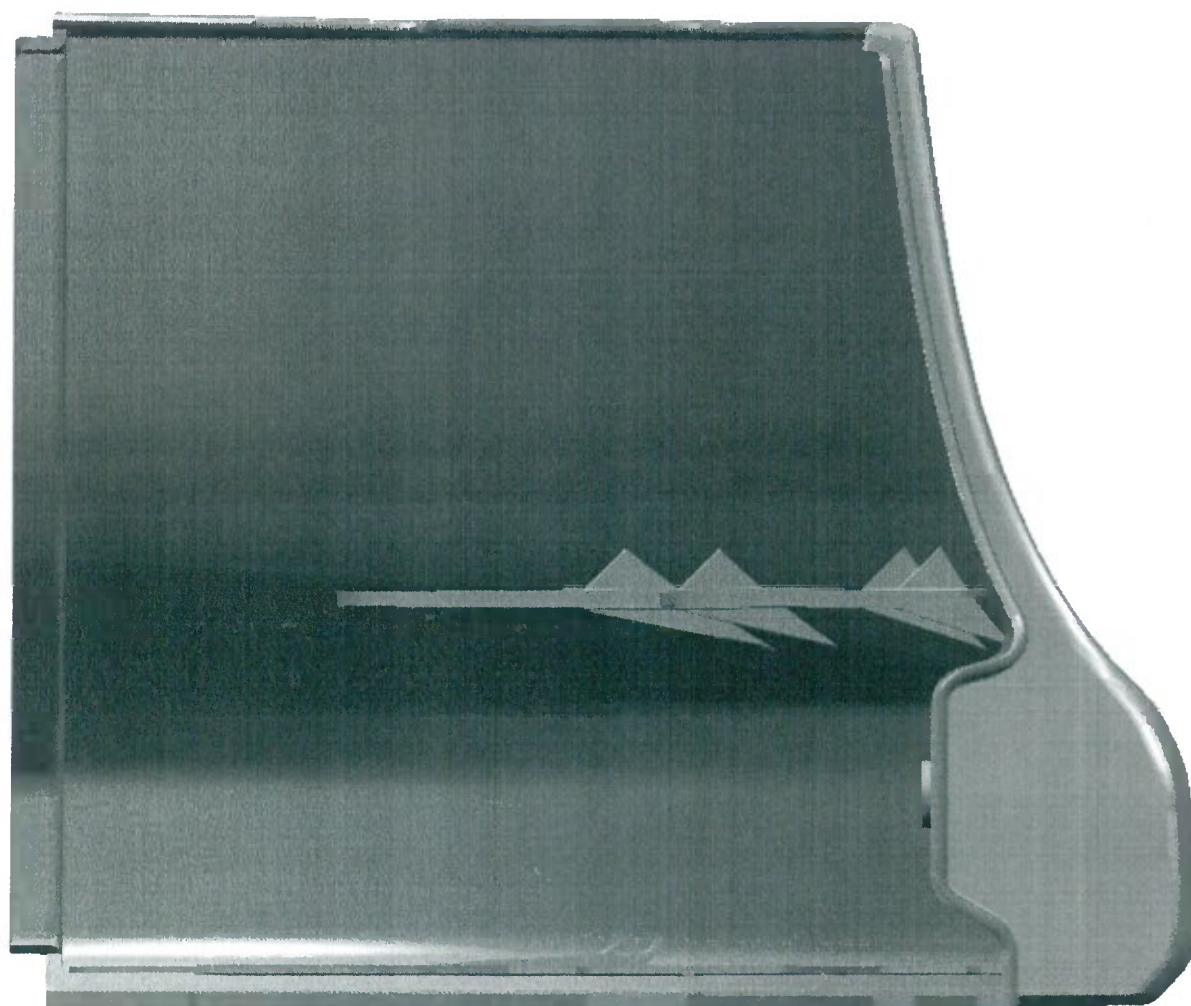


FIG 6

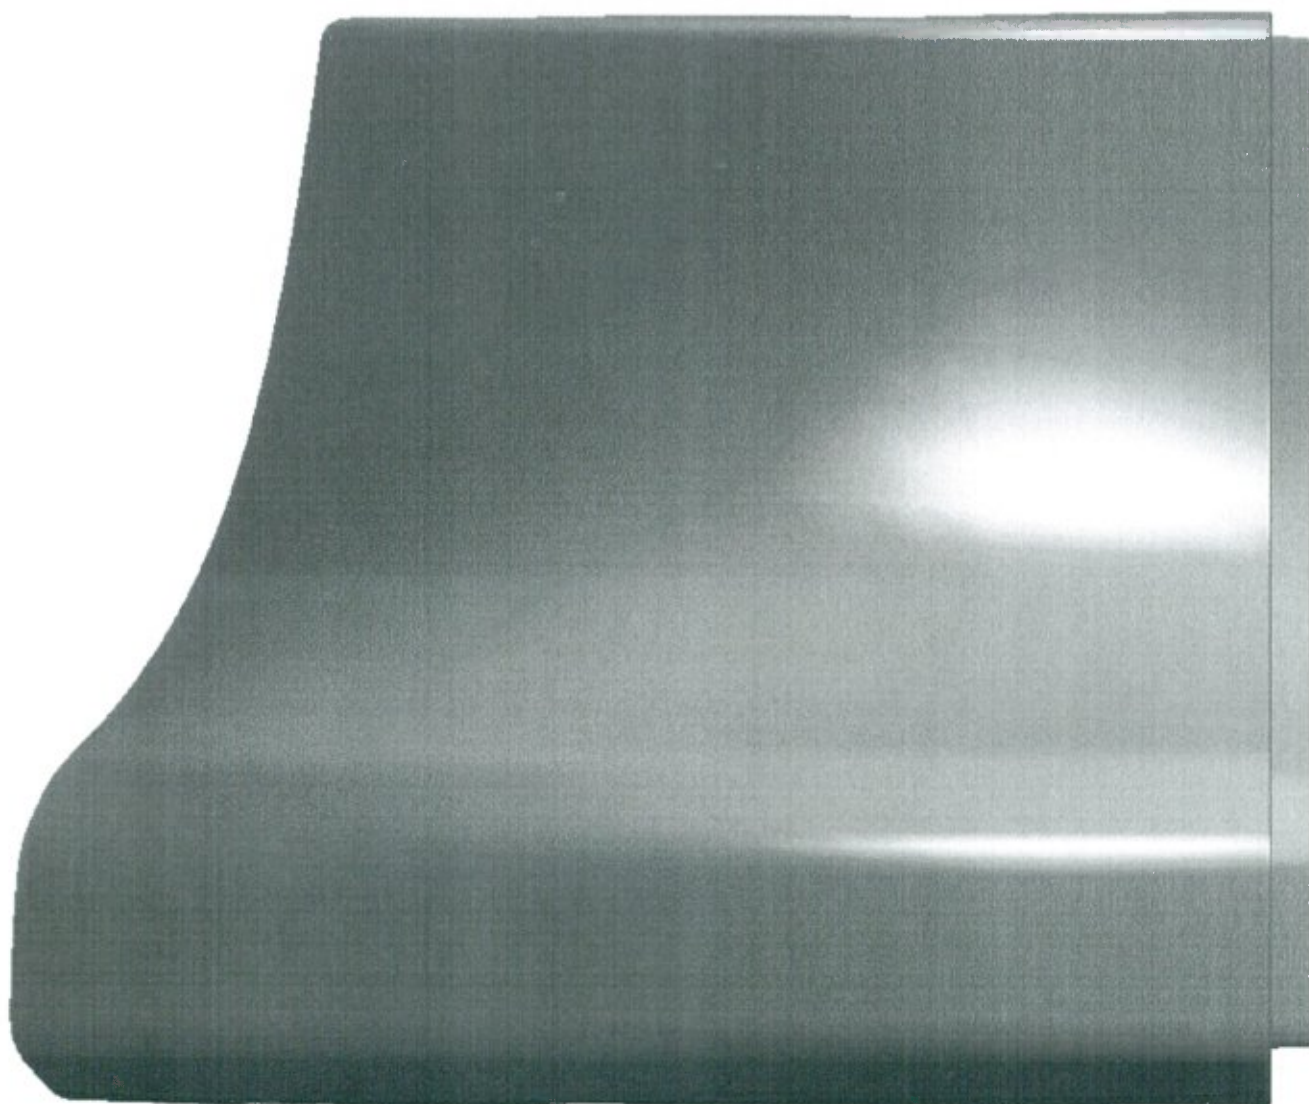


FIG 7