

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2015-518301

(P2015-518301A)

(43) 公表日 平成27年6月25日(2015.6.25)

(51) Int.Cl.		F I		テーマコード (参考)
HO4N 1/41 (2006.01)		HO4N 1/41	Z	5C159
HO4N 19/423 (2014.01)		HO4N 19/423		5C178
HO4N 19/44 (2014.01)		HO4N 19/44		

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 18 頁)

(21) 出願番号	特願2015-500681 (P2015-500681)	(71) 出願人	593096712 インテル コーポレーション アメリカ合衆国 95054 カリフォル ニア州 サンタ クララ ミッション カ レッジ ブールバード 2200
(86) (22) 出願日	平成25年3月25日 (2013. 3. 25)	(74) 代理人	100107766 弁理士 伊東 忠重
(85) 翻訳文提出日	平成26年9月16日 (2014. 9. 16)	(74) 代理人	100070150 弁理士 伊東 忠彦
(86) 国際出願番号	PCT/US2013/033718	(74) 代理人	100091214 弁理士 大貫 進介
(87) 国際公開番号	W02013/148582	(72) 発明者	バーラーオン, トメル イスラエル国 49773 ペタク・チク ヴァ ヨーゼフ ナカール 7
(87) 国際公開日	平成25年10月3日 (2013. 10. 3)		
(31) 優先権主張番号	13/434, 030		
(32) 優先日	平成24年3月29日 (2012. 3. 29)		
(33) 優先権主張国	米国 (US)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ブロック圧縮された画像の圧縮解除のためのシステム、方法及びコンピュータプログラム製品

(57) 【要約】

ブロック圧縮された画像データの圧縮解除においてキャッシュを使用するシステム、方法及びコンピュータプログラム製品を提供する。キャッシュ内の各データエントリは、画像の圧縮されたブロックに対応する圧縮解除された画像データを表す。キャッシュのインデックスは鍵であり、各鍵は、対応する圧縮ブロックに対して実行されるハッシュ処理の出力である。圧縮されたブロックの圧縮解除は、圧縮されたブロックをハッシュして鍵を生成することによって行われる。鍵を使用してキャッシュにアクセスすることができる。鍵によってインデックス付けされたデータは、圧縮されたブロックの圧縮解除されたバージョンとして読み取られ、使用され得る。鍵に対応するデータが存在しない場合、あるいはこの鍵によってインデックス付けされたキャッシュデータが有効でない場合、従来の圧縮解除処理を、圧縮されたブロックに適用して、圧縮解除されたデータを得ることができる。この圧縮解除されたデータは、その後キャッシュの鍵に対応する位置に書き込まれる。

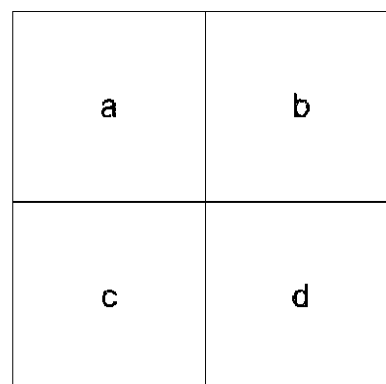


FIG. 1

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

画像データの圧縮されたブロックを受信するステップであって、該ブロックは、画像の少なくとも一部を表す、ステップと、

前記圧縮されたブロックをハッシュ処理して鍵を導出するステップと、

前記鍵をインデックスとして使用して、キャッシュ内のキャッシュされたデータへアクセスするステップと、

前記キャッシュされたデータを読み出すステップと

を含む、方法。

【請求項 2】

前記キャッシュされたデータが妥当性チェックに通るとき、前記キャッシュされたデータを、画像データの前記圧縮されたブロックに対応する圧縮解除された画像データとして使用するステップを更に含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記キャッシュされたデータが妥当性チェックに通らないとき、前記圧縮されたブロックを圧縮解除して、該圧縮されたブロックに対応する画像データを生成するステップを更に含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

前記の圧縮解除の後に、前記画像データを前記キャッシュの前記鍵に対応する位置に書き込むステップを更に含む、請求項 3 に記載の方法。

【請求項 5】

前記ハッシュ処理は、前記圧縮されたブロックのモジュラ減少を備える、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 6】

前記モジュラ減少のモジュラスは 2 5 5 である、請求項 5 に記載の方法。

【請求項 7】

妥当性チェックは、

前記圧縮されたブロック内のエンドポイント色が、前記鍵によってインデックス付けされる前記キャッシュされたデータ内の対応するフィールドに合致するかどうかを判断することを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 8】

プロセッサと、

画像データの圧縮されたブロックを受信するためのロジックであって、該ブロックは、画像の少なくとも一部を表す、ロジックと、

前記圧縮されたブロックをハッシュ処理して鍵を導出するためのロジックと、

前記鍵をキャッシュ内のキャッシュされたデータへのインデックスとして使用して、該キャッシュされたデータへアクセスするためのロジックと、

前記キャッシュされたデータを読み出すためのロジックと

を備える、システム。

【請求項 9】

前記キャッシュされたデータが妥当性チェックに通るとき、前記キャッシュされたデータを、画像データの前記圧縮されたブロックに対応する圧縮解除された画像データとして使用するためのロジックを更に備える、請求項 8 に記載のシステム。

【請求項 10】

前記キャッシュされたデータが妥当性チェックに通らないとき、前記圧縮されたブロックを圧縮解除して、該圧縮されたブロックに対応する画像データを生成するためのロジックを更に備える、請求項 8 に記載のシステム。

【請求項 11】

前記の圧縮解除の後に、前記画像データを前記キャッシュの前記鍵に対応する位置に書き込むためのロジックを更に備える、請求項 10 に記載のシステム。

10

20

30

40

50

- 【請求項 1 2】
前記ハッシュ処理は、前記圧縮されたブロックのモジュラ減少を備える、請求項 8 に記載のシステム。
- 【請求項 1 3】
前記モジュラ減少のモジュラスは 2 5 5 である、請求項 1 2 に記載のシステム。
- 【請求項 1 4】
妥当性チェックは、
前記圧縮されたブロック内のエンドポイント色が、前記鍵によってインデックス付けされる前記キャッシュされたデータ内の対応するフィールドに合致するかどうかを判断することを含む、請求項 8 に記載のシステム。 10
- 【請求項 1 5】
制御ロジックを格納した非一時的コンピュータ使用可能媒体を備えるコンピュータプログラムであって、前記制御ロジックは、プロセッサに、
画像データの圧縮されたブロックを受信させ、該ブロックは、画像の少なくとも一部を表し、
前記圧縮されたブロックをハッシュ処理して鍵を導出させ、
前記鍵をインデックスとして使用して、キャッシュ内のキャッシュされたデータへアクセスさせ、
前記キャッシュされたデータを読み出させる
ロジックを備える、コンピュータプログラム。 20
- 【請求項 1 6】
前記制御ロジックは、前記プロセッサに、
前記キャッシュされたデータが妥当性チェックに通るとき、前記キャッシュされたデータを、画像データの前記圧縮されたブロックに対応する圧縮解除された画像データとして使用させるロジック
を更に含む、請求項 1 5 に記載のコンピュータプログラム。
- 【請求項 1 7】
前記制御ロジックは、前記プロセッサに、
前記キャッシュされたデータが妥当性チェックに通らないとき、前記圧縮されたブロックを圧縮解除して、該圧縮されたブロックに対応する画像データを生成させるロジック
を更に含む、請求項 1 5 に記載のコンピュータプログラム。 30
- 【請求項 1 8】
前記制御ロジックは、前記プロセッサに、
前記の圧縮解除の後に、前記画像データを前記キャッシュの前記鍵に対応する位置に書き込ませるロジック
を更に含む、請求項 1 7 に記載のコンピュータプログラム。
- 【請求項 1 9】
前記ハッシュ処理は、前記圧縮されたブロックのモジュラ減少を備える、請求項 1 5 に記載のコンピュータプログラム。
- 【請求項 2 0】 40
前記モジュラ減少のモジュラスは 2 5 5 である、請求項 1 9 に記載のコンピュータプログラム。
- 【請求項 2 1】
妥当性チェックは、
前記圧縮されたブロック内のエンドポイント色が、前記鍵によってインデックス付けされる前記キャッシュされたデータ内の対応するフィールドに合致するかどうかを判断することを含む、請求項 1 5 に記載のコンピュータプログラム。
- 【発明の詳細な説明】
- 【技術分野】
- 【0 0 0 1】 50

本発明は、ブロック圧縮された画像の圧縮解除のためのシステム、方法及びコンピュータプログラム製品に関する。

【背景技術】

【0002】

画像のデジタル表現は典型的に、色、テクスチャ、不透明度等をキャプチャするために非常に多くのデータ量を含む。その結果、画像の処理及び伝送には時間がかかることがある。これにより、画像を処理又は通信するスピードは、対処する必要のあるシステム設計上の問題を提示する。画像を表すデータの素早い計算と伝送の必要性が存在するために、しばしばデータの圧縮が用いられる。これは、計算速度の問題の一部の解決、帯域幅の保護及びメモリ容量の保護を容易にする。

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

しかしながら、圧縮及び圧縮解除の処理は、これらの処理自体の問題を生じることがある。そのような処理は、簡単なものではあるが、タイムリーな画像処理又は出力を可能にするために、素早く行われる必要がある。特に、従来 of 圧縮解除処理は、ハードウェアで実行される場合であってもソフトウェアで実行される場合であっても、遅く、計算コストがかかることがある。例えば圧縮解除は、グラフィクス処理ユニット(GPU)内の専用のハードウェアを使用して実行される場合もある。それでもなお、スピードは、リアルタイム処理が望まれるときは特に問題のままである。

20

【課題を解決するための手段】

【0004】

本明細書で説明されるシステム及び方法は、ブロック圧縮された画像データの圧縮解除においてキャッシュを使用することができる。キャッシュ内の各データエントリは、画像の圧縮されたブロックに対応する圧縮解除された画像データを表す。キャッシュのインデックスは、鍵とすることができ、各鍵は、対応する圧縮されたブロックに対して行われたハッシュプロセスの出力とすることができ、圧縮されたブロックの圧縮解除は、圧縮されたブロックをハッシュして、鍵を生成することによって行われる。鍵を使用してキャッシュにアクセスすることができる。鍵によってインデックス付けされた圧縮解除されたデータは、圧縮されたブロックの圧縮解除されたバージョンとして読み取られて使用される。鍵に対応するデータがない場合、又はその鍵によってインデックス付けされた、キャッシュされたデータが有効でない場合、従来 of 圧縮解除処理を、圧縮されたブロックに適用して、圧縮解除されたデータを得ることができる。この圧縮解除されたデータは、その後、鍵に対応する位置でキャッシュに書き込まれる。

30

【図面の簡単な説明】

【0005】

【図1】画像の未圧縮のブロックを示す図である。

【図2】ブロック圧縮処理を示すフローチャートである。

【図3】圧縮されたブロックを示す図である。

【図4】ブロック圧縮解除処理を示すフローチャートである。

40

【図5】一実施形態に係るブロック圧縮解除処理を示すフローチャートである。

【図6】一実施形態に係るブロック圧縮解除を示すデータフロー図である。

【図7】一実施形態の特定の特徴のソフトウェア又はファームウェア実装を示すブロック図である。

【図8】一実施形態を組み込むことが可能なシステムの図である。

【図9】一実施形態を実装することが可能なモバイルデバイスの図である。

【発明を実施するための形態】

【0006】

図面において、参照符号の一番左の桁は、その参照符号が最初に現れる図面を識別する。

50

【0007】

次に、図面を参照しながら実施形態を説明する。図面において、同様の参照番号は、同一又は機能的に同様の要素を示す。具体的な構成又は配置を検討するが、これは単に例示の目的にすぎないことを理解されたい。関連する技術分野の当業者には、この説明の精神及び範囲から逸脱することなく、他の構成及び配置を使用することができることが認識されよう。関連する技術分野の当業者には、本発明を、本明細書において説明されるものの以外の様々な他のシステム及び用途に用いることもできることが明らかとなるであろう。

【0008】

本明細書で説明されるシステム及び方法は、ブロック圧縮された画像データの圧縮解除において、キャッシュを使用することができる。キャッシュ内の各データエントリは、画像の圧縮されたブロックに対応する圧縮解除された画像データを表すことができる。キャッシュのインデックスは、鍵とすることができ、各鍵は、対応する圧縮されたブロックに対して行われるハッシュ処理の出力とすることができ、圧縮されたブロックの圧縮解除は、圧縮されたブロックをハッシュして、鍵を生成することによって行われる。鍵を使用してキャッシュにアクセスすることができる。鍵によってインデックス付けされた圧縮解除されたデータは、圧縮されたブロックの圧縮解除されたバージョンとして読み取られ、使用され得る。鍵に対応するデータがない場合、あるいはこの鍵によってインデックス付けされた、キャッシュされたデータが有効でない場合、従来の圧縮解除処理を、圧縮されたブロックに適用して、圧縮解除されたデータを得ることができる。この圧縮解除されたデータは、その後、鍵に対応する位置でキャッシュに書き込まれる。

10

20

【0009】

画像の圧縮及び圧縮解除に先行して、画像データのブロックへの画像の分解が行われることがあり、この場合、各ブロックは、デジタルで表される。所与のブロックを、該ブロック内で生じる色のアレイとしてモデル化してもよい。これが図1に示されている。ブロック100は、個別の数の色を有するようにモデル化され得る。ブロック100は、4つの色、ここではa、b、c、dと示される4つの色を有するように示されている。この例では、4色が示されているが、他の画像又は他の圧縮/圧縮解除処理について、画像データのブロックを異なる数の色でモデル化してもよい。ブロックについて色のセットが定義されると、そのブロックはブロック圧縮処理を受けることができる。

30

40

【0010】

ブロック圧縮処理が図2に図示されている。図示された処理では、ブロックの色のデジタル表現を圧縮する。210において、ブロックが受信される。220において、2つのエンドポイントの色が決定される。これらのエンドポイントの色は、色をモデル化するのに使用される3次元の色空間において(ブロック内の色の)最も端点にある色を表すことがある。230において、圧縮された形式にコード化すべき追加の色が存在するかどうかの判定が行われる。存在する場合、例えばブロック内に4つの色が存在する場合、エンドポイントの色とは別に、コード化すべき2つの追加の色が存在するであろう。240において、残りの色のうちの1つが、3次元の色空間におけるエンドポイント色の間の線分上の位置を表すコードに割り当てられる。線分上の位置は、コード化すべき色の空間内の実際の位置に最も近いセグメント上の点を表すことがある。線分上の位置は、エンドポイント色のうちの1つからの距離として表されるか、コード化され得る。このようにして、色は3つの色座標として明示的には表されないが、線分の端からの距離として表される。この距離は、色についてのコードとして見ることができる。その結果、色は、より少ないビットを使用して表される(コード化される)。処理は230に戻り、ブロック内にコード化すべき追加の色が存在するかどうかの別の決定が行われる。

50

【0011】

コード化すべき色が存在しない場合、250において、コード化された色が、エンドポイント色の表現と連結されて、圧縮されたブロックを形成する。これは図3に図示されている。2つのエンドポイント色が1つ又は複数のフィールド内に明示的に定義され得る。これらのフィールドが310、320として示されている。フィールド330は、予め定

義された順序で提示される、色に対するコードを含むことができる。フォーマットされたデータ300は、画像データの圧縮されたブロックを表す。

【0012】

図4に圧縮解除処理の方法を図示する。410において、画像データの圧縮されたブロックを受信する。ブロックは、上述のように圧縮されたものである。420において、まだ処理すべき色コードが存在するかどうかの判定が行われる。処理すべき色コードが存在する場合、次いで430において、コードが色に変換される。定義されたエンドポイント色及び3次元色空間におけるこれらのエンドポイント色の間の線分を所与とすると、コードは、エンドポイントのうちの1つのからの距離として使用される。その場所で結果として得られる色は、元の色の近似として使用され、圧縮解除された色を表す。処理は420に
10

【0013】

図5に、一実施形態に係る圧縮解除の方法を図示する。510において、画像データの圧縮されたブロックを受信する。520において、このブロックはハッシュ処理を受ける。当業者に公知の任意の決定論的ハッシュ演算を使用してよい。一実施形態において、ハッシュ演算はモジュラ減少(modular reduction)を備えることがある。例えば圧縮されたブロックのバイナリ値は、255のモジュラスによって減少され得る。

【0014】

530において、結果として得られるハッシュ出力を、特定のキャッシュ位置への鍵として使用してよく、このキャッシュは、圧縮されたブロックに対応する圧縮解除されたブロックを格納することができる。540において、鍵に対応する位置におけるキャッシュされたデータが、圧縮されたブロックに対応する圧縮解除されたデータとして有効かどうかの判定が行われる。一実施形態において、このチェックは、このキャッシュ位置が圧縮解除ブロックを保持していたと想定すると、エンドポイント色が、圧縮されたブロックの適切なフィールド内で表されているように、エンドポイント色を通常保持と思われるキャッシュされたデータ内のフィールドに合致するかどうかの判定とすることができる。圧縮解除されたデータとして有効でない場合、次いで550において、従来の圧縮解除処理が、圧縮されたブロックに対して実行され得る。そのような圧縮解除処理の例は図4に示
30

【0015】

540において決定されるように、鍵によって指定された位置のデータが有効であることが判明した場合、次いで570において、このデータは、最初に受信した圧縮ブロックに対応する圧縮解除画像データのブロックとして読み出される。

【0016】

圧縮解除処理は、図6にデータフロー図として図示される。圧縮されたブロック610がハッシュロジック620に入力され得る。上記したように、当業者に公知のいずれかの決定論的ハッシュ演算を使用してよい。一実施形態において、ハッシュ演算はモジュラ減少としてよい。例えば圧縮ブロックのバイナリ値は255のモジュラスによって減少され得る。代替的な実施形態では、異なるモジュラスを用いるモジュラ減少を適用してもよい。ハッシュロジック620の結果として得られる出力は鍵630である。

【0017】

鍵630を使用して、キャッシュ635内の特定の位置にアクセスすることができる。この位置に格納されるキャッシュされたデータは、圧縮解除されたデータ640iであり
50

得る。このキャッシュされたデータは検証ロジック650へ入力され得る。上述のように、このモジュールの処理は、圧縮解除されたデータ640iが、圧縮ブロック610のエンドポイント色フィールド内で表された色に合致するエンドポイント色を含むかどうかに関する判定を含むことができる。このチェックは、ビット単位の比較として実装され得る。この妥当性チェックに通ると、次いでキャッシュ読み出しロジック660が有効にされ、圧縮解除されたデータ640iがキャッシュから読み出されて、圧縮ブロック610に対応する圧縮解除された画像データのブロック670として扱われることになる。

【0018】

ロジック650の妥当性チェックに通らなかった場合、圧縮解除ロジック680が有効にされる。圧縮されたブロック610は次いで、圧縮解除ロジック680によって圧縮解除されて、圧縮解除されたデータ690を得ることができる。一実施形態では、圧縮解除ロジック680は、図4に示されるような処理を含み得る。結果として得られる圧縮解除されたデータ690は、その後、キャッシュ635へ、鍵630によって識別される位置で書き込まれる。

10

【0019】

ハッシュロジック620、検証ロジック650、キャッシュ読み出しロジック660及び圧縮解除ロジック680のいずれかはソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア又はこれらの任意の組み合わせで実装され得る。キャッシュ635は、当業者に公知の任意のデータ構造及びメモリ媒体を使用して実装されてよい。キャッシュ635は、例えばランダムアクセスメモリに格納されてよく、あるいはハードディスク、フラッシュメモリ等

20

【0020】

上記の議論は、元の圧縮処理が、所与のブロックについて色空間内の単一の線分を使用し、2つのエンドポイント色があることを想定していることに留意されたい。代替的なシステムでは、1つより多くの線分が使用し、これにより、追加のエンドポイント色が存在することもある。このような場合、圧縮は、特定の線分を指定する追加のデータを使用するコード化を必要とすることがある。この場合、一実施形態によると、圧縮解除も、キャッシュに投入すべき圧縮解除データを生成するとき、この追加のデータの適応を必要とすることがある。さらに、圧縮は、色空間内の線分の使用に限定されない。当業者によって理解されるように、代替的な幾何学的構築が、色をコード化して圧縮を達成する目的のために使用されてもよい。

30

【0021】

様々な実施形態は、ハードウェア要素、ソフトウェア要素又はその双方の組み合わせを使用して実装され得る。ハードウェア要素の例には、プロセッサ、マイクロプロセッサ、回路、回路要素（例えばトランジスタ、レジスタ、キャパシタ、インダクタ等）、集積回路、特定用途向け集積回路（ASIC）、プログラマブル論理デバイス（PLD）、デジタル信号プロセッサ（DSP）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）、論理ゲート、レジスタ、半導体デバイス、チップ、マイクロチップ、チップセット等が含まれ得る。ソフトウェアの例は、ソフトウェアコンポーネント、プログラム、アプリケーション、コンピュータプログラム、アプリケーションプログラム、システムプログラム、マシンプログラム、オペレーティングシステムソフトウェア、ミドルウェア、ファームウェア、ソフトウェアモジュール、ルーチン、サブルーチン、関数、メソッド、プロシージャ、ソフトウェアインタフェース、アプリケーションプログラムインタフェース（API）、命令セット、コンピューティングコード、コンピュータコード、コードセグメント、コンピュータコードセグメント、ワード、値、記号又はこれらの任意の組み合わせが含まれ得る。実施形態を、ハードウェア要素を使用して実装するか、及び/又はソフトウェア要素を使用して実装するかの決定は、所望の計算レート、電力レベル、耐熱性、処理サイクル量、入力データレート、出力データレート、メモリリソース、データバススピード並びに他の設計又は性能制約のような、任意の数のファクタに従って変化し得る。

40

【0022】

50

ソフトウェアという用語は、本明細書で使用されるとき、コンピュータシステムに、本明細書で開示される1つ又は複数の特徴並びに/あるいは特徴の組み合わせを実行させるコンピュータプログラムロジックを有するコンピュータ読取可能媒体を含む、コンピュータプログラム製品を指すことがある。コンピュータ読取可能媒体は、一時的なものであっても、非一時的なものであってもよい。一時的なコンピュータ読取可能媒体の例は、ローカル又はワイドエリアネットワークを介して、あるいはインターネットのようなネットワークを介して、無線周波数又は電導体上で伝送されるデジタル信号とすることができる。非一時的なコンピュータ読取可能媒体の例は、コンパクトディスク、フラッシュメモリ、ランダムアクセスメモリ、読取専用メモリ又は他のデータ記憶デバイスとすることができる。

10

【0023】

そのようなソフトウェア/ファームウェアを実行する、一実施形態に係るコンピューティングシステムが図7に示されている。図示されるシステム700は、1つ又は複数のプロセッサ730を含んでよく、更にメモリ710の本体を含んでよい。プロセッサ730は、1つ又は複数の中央処理ユニットコア並びに/あるいは1つ又は複数のグラフィクス処理ユニット(GPU)コアを有するグラフィクス処理ユニットを含み得る。メモリ710は、コンピュータプログラムロジック740を格納することができる1つ又は複数のコンピュータ読取可能媒体を含み得る。メモリ710は、ハードディスク及びドライブ、例えばコンパクトディスク、読取専用メモリ(ROM)又はランダムアクセスメモリ(RAM)デバイスのような取外可能媒体、あるいはこれらの何らかの組み合わせとして実装され得る。プロセッサ730及びメモリ710は、バスのような当業者に公知の幾つかの技術のいずれかを使用して通信することができる。メモリ710内に含まれるコンピュータプログラムロジック740は、プロセッサ730によって読み取られて、実行され得る。1つ又は複数のI/Oポート及び/又はI/Oデバイスは、まとめてI/O760として示されているが、これらもプロセッサ730及びメモリ710と接続されてよい。

20

【0024】

コンピュータプログラムロジック740は、上述の処理を具現化するロジックを含むことがある。図示される実施形態では、コンピュータプログラムロジック740は、図6のハッシュロジック620を具現化し得るハッシュモジュール720を含むことができる。上述のように、ハッシュ処理は、モジュラ減少のような当業者に公知の任意の決定論的ハッシュ処理とすることができる。コンピュータプログラムロジック740は、図6の検証ロジック650を具現化し得る検証モジュール750も含むことがある。上述のように、このモジュールによって具現化される処理は、圧縮されたブロックからのエンドポイントの色と、ハッシュ出力によってアクセスされる圧縮解除されたデータにおけるこれらの色との比較を含み得る。代替的な実施形態では、圧縮解除ロジック680及び/又はキャッシュ読取ロジック660も、部分的に又は完全に、メモリ710内のコンピュータプログラムロジックとして具現化してもよい。加えて、メモリ710も、キャッシュ635のようなキャッシュを含むことがある(図7には図示せず)。

30

【0025】

本明細書で説明されるシステムは、より大きな情報システムの一部とすることができる。図8は後者の実施形態を図示している。諸実施形態において、システム800はメディアシステムとすることができるが、システム800は、このコンテキストに限定されない。例えばシステム800を、パーソナルコンピュータ(PC)、ラップトップコンピュータ、ウルトララップトップコンピュータ、タブレット、タッチパッド、ポータブルコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、パームトップコンピュータ、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、携帯電話、携帯電話/PDAの組み合わせ、テレビジョン、スマートデバイス(例えばスマートフォン、スマートタブレット又はスマートテレビ)、モバイルインターネットデバイス(MID)、メッセージングデバイス、データ通信デバイス等に組み込むことができる。

40

【0026】

50

諸実施形態において、システム 800 は、ディスプレイ 820 に結合されるプラットフォーム 802 を備える。プラットフォーム 802 は、コンテンツサービスデバイス 830 又はコンテンツ配信デバイス 840 又は他の同様のコンテンツソースのようなコンテンツデバイスから、コンテンツを受信することがある。1 つ又は複数のナビゲーション機能を備えるナビゲーションコントローラ 850 は、例えばプラットフォーム 802 及び / 又はディスプレイ 820 と対話するのに使用され得る。これらのコンポーネントの各々を、以下で詳述する。

【0027】

諸実施形態において、プラットフォーム 802 は、チップセット 805、プロセッサ 810、メモリ 812、ストレージ 814、グラフィクスサブシステム 815、アプリケーション 816 及び / 又は無線機 818 の任意の組み合わせを備えることができる。チップセット 805 は、プロセッサ 810、メモリ 812、ストレージ 814、グラフィクスサブシステム 815、アプリケーション 816 及び / 又は無線機 818 の間の相互通信を提供し得る。例えばチップセット 805 は、ストレージ 814 との相互通信を提供することが可能なストレージアダプタ (図示せず) を含んでもよい。

10

【0028】

プロセッサ 810 は、複数命令セットコンピュータ (C I S C) 又は縮小命令セットコンピュータ (R I S A) プロセッサ、x 86 命令セット互換プロセッサ、マルチコアあるいは任意の他のマイクロプロセッサ又は中央処理ユニット (C P U) として実装され得る。諸実施形態において、プロセッサ 810 は、デュアルコアプロセッサ、デュアルコアモ

20

【0029】

メモリ 812 は、これらに限られないが、ランダムアクセスメモリ (R A M)、動的 R A M (D R A M) 又は静的 R A M (R A M) のような揮発性メモリとして実装され得る。

【0030】

ストレージ 814 は、これらに限られないが、磁気ディスクドライブ、光ディスクドライブ、テープドライブ、内部ストレージデバイス、外付けストレージデバイス、フラッシュメモリ、バッテリーバックアップ S D R A M (同期 D R A M) 及び / 又はネットワークアクセス可能なストレージデバイスのような非揮発性ストレージデバイスとして実装され得る。諸実施形態において、ストレージ 814 は、例えば複数のハードドライブが含まれるときに価値あるデジタルメディアのために、保護が強化されたストレージ性能を向上させる技術を備えることがある。

30

【0031】

グラフィクスサブシステム 815 は、表示用に静止画又はビデオのような画像の処理を実行することができる。グラフィクスサブシステム 815 は、例えばグラフィクス処理ユニット (G P U) 又はビジュアル処理ユニット (V P U) とすることができる。アナログ又はデジタルインタフェースを使用して、グラフィクスサブシステム 815 とディスプレイ 820 を通信可能に結合することができる。例えばインタフェースは、高解像度マルチメディアインタフェース (H D M I)、ディスプレイポート、無線 H D M I 及び / 又は無線 H D 準拠技術のうちのいずれかとする

40

【0032】

本明細書で説明されるグラフィクス及び / 又はビデオ処理技術は、様々なハードウェアアーキテクチャにいて実装され得る。例えばグラフィクス及び / 又はビデオの機能性をチップセット内に統合してもよい。あるいは、別個のグラフィクス及び / 又はビデオプロセッサを使用してよい。更に別の実施形態として、グラフィクス及び / 又はビデオ機能が、マルチコアプロセッサを含め、汎用プロセッサによって実装されてもよい。更なる実施

50

形態において、これらの機能は、家庭用電子機器において実装されてもよい。

【0033】

無線機818は、様々な適切な無線通信技術を使用して信号を送受信することができる1つ又は複数の無線機を含むことができる。そのような技術は、1つ又は複数の無線ネットワークにわたる通信を含むことがある。例示的な無線ネットワークには（これらに限られないが）、無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）、無線パーソナルエリアネットワーク（WPAN）、無線メトロポリタンエリアネットワーク（WMAN）、セルラネットワーク及び衛星ネットワークが含まれる。そのようなネットワークにわたる通信において、無線機818は、任意のバージョンの1つ又は複数の適用可能な規格に従って動作し得る。

10

【0034】

諸実施形態において、ディスプレイ820は任意のモニタ又はディスプレイを備えてよい。ディスプレイ820は、例えばコンピュータディスプレイスクリーン、タッチスクリーンディスプレイ、ビデオモニタ、テレビ類似デバイス及び/又はテレビを備えてよい。ディスプレイ820はデジタル及び/又はアナログであってよい。諸実施形態において、ディスプレイ820は、ホログラフィックディスプレイとすることができる。また、ディスプレイ820は、視覚的投影を受け取ることができる透明な面としてもよい。そのような投影は、様々な形式の情報、画像及び/又は対象物を伝達することが可能である。例えばそのような投影は、モバイル拡張現実（MAR：mobile augmented reality）アプリケーションのための視覚的オーバレイとしてもよい。1つ又は複数のソフトウェアアプリケーション816の制御の下、プラットフォーム802は、ユーザインタフェース822をディスプレイ820上に表示することができる。

20

【0035】

諸実施形態において、コンテンツサービスデバイス830は、任意のナショナルサービス、インターナショナルサービス及び/又は独立サービスによってホストされることがあり、したがってプラットフォーム802から、例えばインターネットを介してアクセス可能である。コンテンツサービスデバイス830は、プラットフォーム802及び/又はディスプレイ820に結合され得る。プラットフォーム802及び/又はコンテンツサービスデバイス830は、ネットワーク860に結合されて、ネットワーク860との間でメディア情報を通信（例えば送信及び/又は受信）することができる。コンテンツ配信デバイス840も、プラットフォーム802及び/又はディスプレイ820に結合され得る。

30

【0036】

諸実施形態において、コンテンツサービスデバイス830は、ケーブルテレビボックス、パーソナルコンピュータ、ネットワーク、電話、デジタル情報、インターネット対応デバイス又は及び/又はコンテンツの配信が可能な機器、並びにコンテンツプロバイダとプラットフォーム802及び/又はディスプレイ820との間でネットワーク860を経由するか直接にコンテンツを一方向又は双方向で通信することができる任意の他の同様のデバイスを備えることができる。コンテンツは、システム800内のコンポーネントのいずれか1つとの間で、及びネットワーク860を介してコンテンツプロバイダとの間で、一方向及び/又は双方向に通信されてよいことが認識されよう。コンテンツの例には、例えばビデオ、音楽、医療及びゲーム情報等を含め、任意のメディア情報が含まれ得る。

40

【0037】

コンテンツサービスデバイス830は、メディア情報、デジタル情報及び/又は他のコンテンツを含め、ケーブルテレビ番組のようなコンテンツを受信する。コンテンツプロバイダの例には、任意のケーブル若しくは衛星テレビ又は無線又はインターネットコンテンツのプロバイダが含まれ得る。提供される例は、本発明の実施形態を限定するように意図されるものではない。

【0038】

諸実施形態において、プラットフォーム802は、1つ又は複数のナビゲーション機能を有するナビゲーションコントローラ850から制御信号を受信することができる。コント

50

ローラ 850 のナビゲーション機能を使用して、例えばユーザインタフェース 822 と対話することができる。諸実施形態において、ナビゲーションコントローラ 850 は、ポインティングデバイスとすることができ、該ポインティングデバイスは、ユーザが空間的（例えば連続的な多次元の）データをコンピュータに入力することができる、コンピュータハードウェアコンポーネント（特にヒューマンインタフェースデバイス）とすることができ、グラフィカルユーザインタフェース（GUI）のような多くのシステム並びにテレビ及びモニタは、ユーザが、物理的なジェスチャを使用してコンピュータ又はテレビへのデータを制御及び提供するのを可能にする。

【0039】

コントローラ 850 のナビゲーション機能の動きは、ディスプレイ（例えばディスプレイ 820）上で、ポインタ、カーソル、フォーカスリング又はディスプレイ上に表示される他の視覚的インジケータの動きによって返されることがある。例えばソフトウェアアプリケーション 816 の制御の下、ナビゲーションコントローラ 850 上に配置されるナビゲーション機能を、例えばユーザインタフェース 822 上に表示される仮想ナビゲーション機能にマップしてもよい。諸実施形態において、コントローラ 850 は、別個のコンポーネントではなく、プラットフォーム 802 及び / 又はディスプレイ 820 に統合され得る。しかしながら、諸実施形態は、本明細書で示される又は説明される要素又はコンテキストに限定されない。

【0040】

諸実施形態において、ドライバ（図示せず）は、ユーザが、テレビのようなプラットフォーム 802 を、最初のブートアップの後、例えばイネーブルされると、ボタンのタッチですぐにターンオン及びターンオフできるようにする技術を備えることがある。プログラムロジックは、プラットフォーム 802 がターン「オフ」される時、プラットフォーム 802 が、コンテンツをメディアアダプタ又は他のコンテンツサービスデバイス 830 又はコンテンツ配信デバイス 840 へストリーミングするのを可能にする。加えて、チップセット 805 は、例えば 5.1 サラウンドオーディオ及び / 又は高品位 7.1 サラウンドサウンドオーディオ用のハードウェア及び / 又はソフトウェアサポートを備えてもよい。ドライバは、統一的なグラフィクスプラットフォームのためのグラフィクスドライバを含み得る。諸実施形態において、グラフィクスドライバは、周辺コンポーネント相互接続（PCI）エクスプレス・グラフィクスカードを備えてもよい。

【0041】

様々な実施形態において、システム 800 内に示されるコンポーネントのいずれか 1 つ又は複数を統合してもよい。例えばプラットフォーム 802 とコンテンツサービスデバイス 830 とを統合してもよく、プラットフォーム 802 とコンテンツ配信デバイス 840 とを統合してもよく、あるいはプラットフォーム 802 と、コンテンツサービスデバイス 830 と、コンテンツ配信デバイス 840 とを統合してもよい。様々な実施形態において、プラットフォーム 802 とディスプレイ 820 は一体型のユニットであってよい。例えばディスプレイ 820 とコンテンツサービスデバイス 830 とを統合してもよく、ディスプレイ 820 とコンテンツ配信デバイス 840 とを統合してもよい。これらの例は本発明を限定するように意図されない。

【0042】

様々な実施形態において、システム 800 を、無線システム、有線システム又はこれらの組み合わせとして実装してもよい。無線システムとして実装される時、システム 800 は、1 つ又は複数のアンテナ、送信機、受信機、送受信機、増幅器、フィルタ、制御ロジック等のような無線共有媒体を介して通信するのに適したコンポーネント及びインタフェースを含み得る。無線共有媒体の例には、RF スペクトル等のような無線スペクトルの部分が含まれ得る。有線システムとして実装される時、システム 800 は、入出力（I/O）アダプタ、対応する有線通信媒体により I/O アダプタへ接続する物理コネクタ、ネットワークインタフェースカード（NIC）、ディスクコントローラ、ビデオコントローラ、オーディオコントローラ等のような有線通信媒体を介して通信するのに適したコン

10

20

30

40

50

ポーネント及びインタフェースを含み得る。有線通信媒体の例には、ワイヤ、ケーブル、金属導線、プリント基板（PCB）、バックプレーン、スイッチ構成、半導体金属、ツイストペア線、同軸ケーブル、ファイバ光学等が含まれ得る。

【0043】

プラットフォーム802は、情報を通信する1つまたは複数の論理又は物理チャネルを確立してもよい。この情報には、メディア情報及び制御情報が含まれ得る。メディア情報は、ユーザに向けられたコンテンツを表す任意のデータを指してよい。コンテンツの例には、例えば音声会話からのデータ、ビデオ会議、ストリーミングビデオ、電子メール（eメール）メッセージ、音声メールメッセージ、英数字文字、グラフィック、画像、ビデオ、テキスト等が含まれ得る。音声会話からのデータは、例えばスピーチ情報、無音の期間、背景雑音、快適雑音、トーン等とすることができる。制御情報は、コマンド、命令又は自動システムに向けられた制御ワードを表す任意のデータを指してよい。例えば制御情報を使用して、システム中を通じてメディア情報をルーティングするか、メディア情報を所定の手法で処理するようノードに指示してもよい。しかしながら、諸実施形態は、図8に図示され、説明される要素又はコンテキストに限定されない。

10

【0044】

上述のように、システム800は様々な物理的スタイル又はフォームファクタで具現化され得る。図9は、システム800が具現化され得る小さなフォームファクタデバイス900の実施形態を図示している。諸実施形態において、例えばデバイス900は、無線機能を有するモバイルデバイスとして実装されてよい。モバイルコンピューティングデバイスは、処理システムと、例えば1つ又は複数のバッテリーのようなモバイル電力ソース又は電源とを有する任意のデバイスを指すことがある。

20

【0045】

上述のように、モバイルコンピューティングデバイスの例には、パーソナルコンピュータ（PC）、ラップトップコンピュータ、ウルトララップトップコンピュータ、タブレット、タッチパッド、ポータブルコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、パームトップコンピュータ、パーソナルデジタルアシスタント（PDA）、携帯電話、携帯電話/PDAの組み合わせ、テレビジョン、スマートデバイス（例えばスマートフォン、スマートタブレット又はスマートテレビ）、モバイルインターネットデバイス（MID）、メッセージングデバイス、データ通信デバイス等が含まれ得る。

30

【0046】

モバイルコンピューティングデバイスの例には、人間が身に着けるように構成されるコンピュータも含まれることがある。諸実施形態において、例えばモバイルコンピューティングデバイスは、コンピュータアプリケーションを実行することができ、さらに音声通信及び/又はデータ通信も可能なスマートフォンとして実装され得る。一部の実施形態は、例としてスマートフォンとして実装されるモバイルコンピューティングデバイスを用いて説明されるが、他の実施形態は、他の無線のモバイルコンピューティングデバイスを使用して実装されてもよいことが認識されよう。諸実施形態は、このコンテキストに限定されない。

【0047】

図9に示されるように、デバイス900は、ハウジング902、ディスプレイ904、入出力（I/O）デバイス906及びアンテナ908を備えることができる。デバイス900はナビゲーション機能912も備えることができる。ディスプレイ904は、モバイルコンピューティングデバイスに適した情報を表示するための任意の適切なディスプレイユニットを備えることができる。I/Oデバイス906は、モバイルコンピューティングデバイスへ情報を入力するための任意の適切なI/Oデバイスを備えることができる。I/Oデバイス906の例には、英数字のキーボード、数字のキーパッド、タッチパッド、入力キー、ボタン、スイッチ、ロッカースイッチ、マイクロフォン、スピーカ、音声認識デバイス及びソフトウェア等が含まれ得る。情報はマイクロフォンによってデバイス900へ入力されてもよい。そのような情報は、音声認識デバイスによってデジタル化され得

40

50

る。諸実施形態は、このコンテキストに限定されない。

【0048】

少なくとも1つの実施形態の1つ又は複数の態様が、マシン読取可能媒体上に格納される、プロセッサ内の様々なロジックを表す表現的命令によって実装されることがあり、これらの命令は、マシンによって読み取られると、マシンに、本明細書で説明される技術を実行するロジックを組み立てさせる。「IPコア」として知られるそのような表現は、有形のマシン読取可能媒体に格納され、様々な顧客又は製造施設に供給されて、実際にロジック又はプロセッサを作る制作マシンへとロードされる。

【0049】

方法及びシステムは、本明細書において、機能、特徴及びこれらの関係を示す機能的構成要素を用いて開示されている。これらの機能的構成要素の境界の少なくとも一部は、本明細書において、説明の便宜上任意に定義されている。特定される機能及びその関係が適切に実施される限りにおいて、代替的な境界を定義してもよい。

【0050】

本明細書において様々な実施形態が開示されているが、これらは限定ではなく単なる例として提示されていることを理解されたい。関連する技術分野の当業者には、本明細書で開示される方法及びシステムの精神及び範囲から逸脱することなく、形式及び詳細において様々な変更を行ってもよいことは明らかであろう。したがって、請求項の広さ及び範囲は、本明細書において開示される例示的な実施形態のいずれによっても限定されるべきではない。

10

20

【図1】



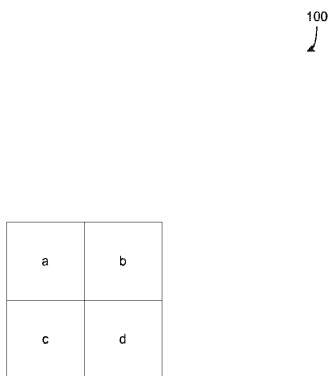


FIG. 1


【図2】

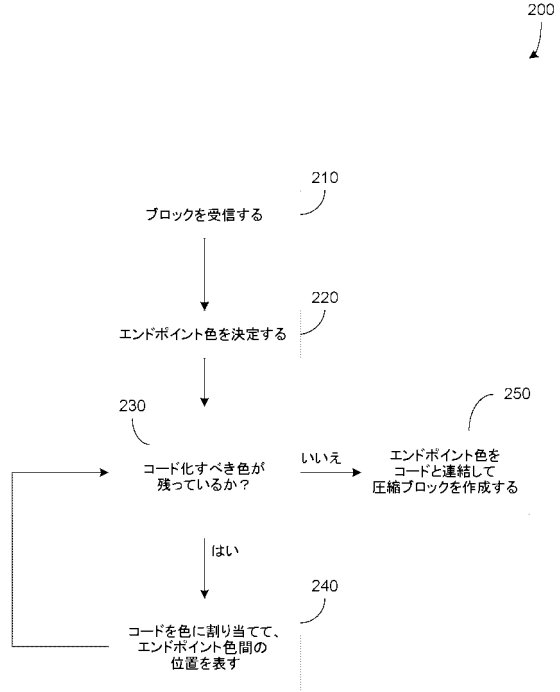


【 図 3 】

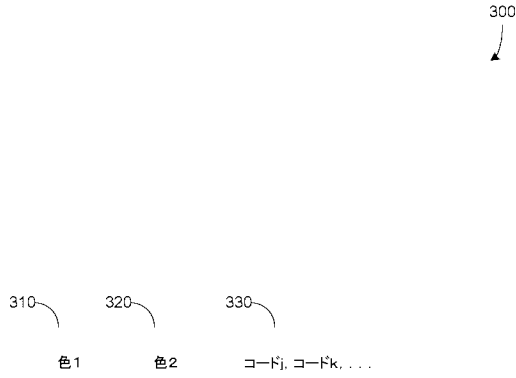


【 図 4 】

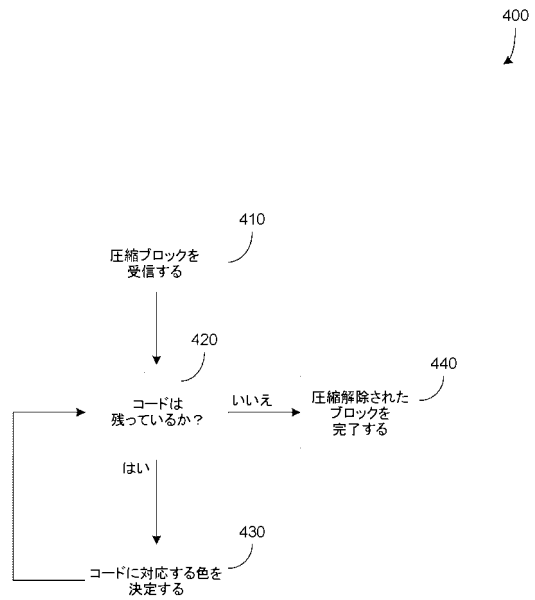


【 図 5 】

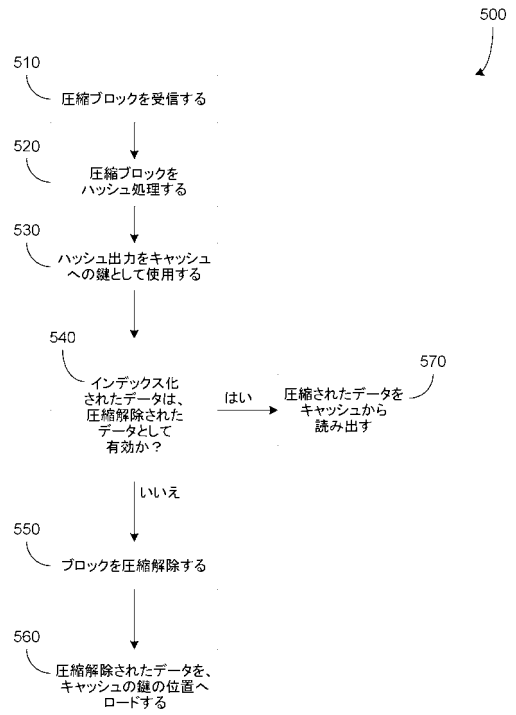


【 図 6 】

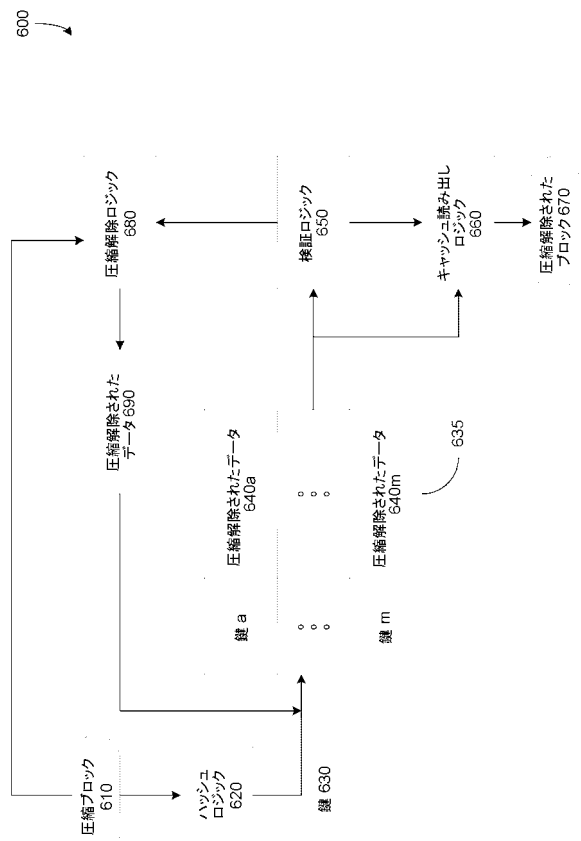

【 図 7 】

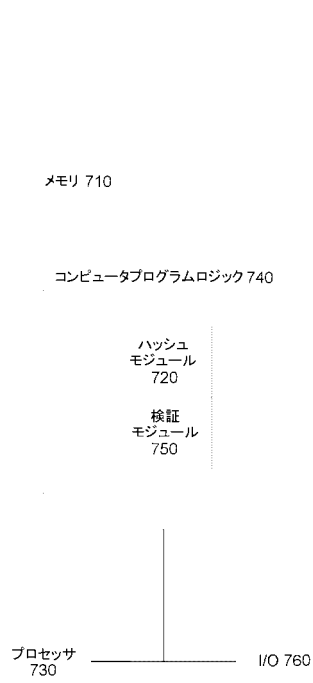

【 図 8 】

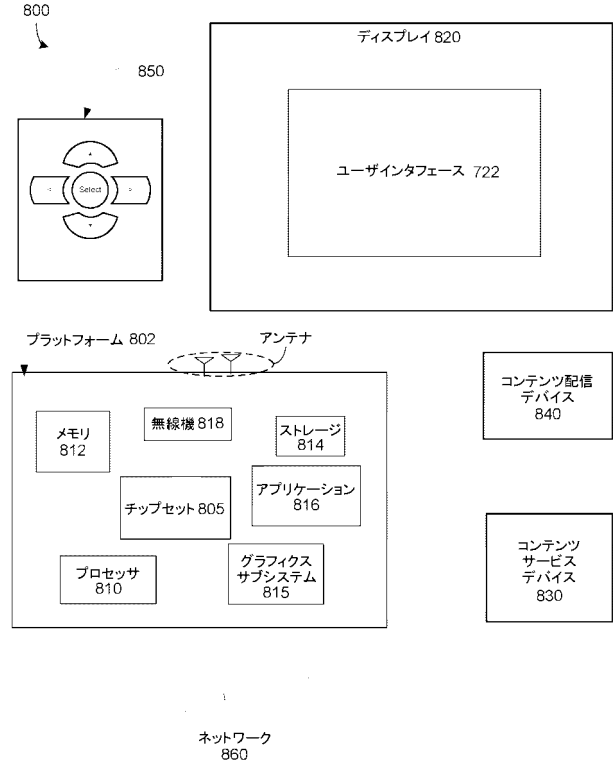

【 図 9 】

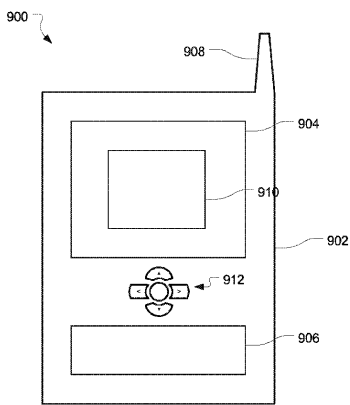




FIG. 9

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US2013/033718
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER G06T 1/00(2006.01)i, G06T 9/00(2006.01)i		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G06T 1/00; H04L 9/08; H04N 1/41; G06F 17/00; H04N 7/26; H04L 9/00; H04N 21/2347; G06T 3/20; G06T 9/00		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Korean utility models and applications for utility models Japanese utility models and applications for utility models		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) eKOMPASS(KIPO internal) & keywords: compress, decompress, hash, key, cache, and similar terms		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	KR 10-2008-0026772 A (INHA INDUSTRY PARTNERSHIP INST.) 28 March 2008 See paragraphs [0032]-[0053]; figure 2; and claim 1.	1,5,6,8,12,13,15 ,19,20 2-4,7,9-11,14 ,16-18,21
A	US 2006-0047967 A1 (MEHMET BILGAY AKHAN) 2 March 2006 See paragraphs [0035]-[0044]; figure 3; and claim 1	1-21
A	KR 10-2009-0098789 A (THOMSON LICENSING) 17 September 2009 See paragraphs [0005]-[0007]; and claim 1.	1-21
A	US 6151025 A (JONATHAN YEN et al.) 21 November 2000 See column 5, lines 18-31; figure 3; and claim 1.	1-21
A	US 2010-0037049 A1 (JASON OTIS et al.) 11 February 2010 See paragraphs [0041]-[0053]; figure 3; and claim 1.	1-21
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 24 July 2013 (24.07.2013)		Date of mailing of the international search report 25 July 2013 (25.07.2013)
Name and mailing address of the ISA/KR  Korean Intellectual Property Office 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon Metropolitan City, 302-701, Republic of Korea Facsimile No. +82-42-472-7140		Authorized officer HWANG Yun Koo  Telephone No. +82-42-481-5715

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/US2013/033718

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
KR 10-2008-0026772 A	26/03/2008	None	
US 2006-0047967 A1	02/03/2006	EP 1784704 A1 WO 2006-024647 A1	16/05/2007 09/03/2006
KR 10-2009-0098789 A	17/09/2009	CN 101536514 A CN 101536514 B EP 1921858 A1 EP 2090102 A1 JP 2010-509820 A US 2010-0128873 A1 US 8265271 B2 WO 2008-055900 A1	16/09/2009 15/05/2013 14/05/2008 19/08/2009 25/03/2010 27/05/2010 11/09/2012 15/05/2008
US 06151025 A	21/11/2000	EP 0877338 A2 EP 0877338 A3 JP 04091684 B2 JP 10-326343 A	11/11/1998 24/11/1999 28/05/2008 08/12/1998
US 2010-0037049 A1	11/02/2010	US 8261067 B2	04/09/2012

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC

(特許庁注：以下のものは登録商標)

1 . H D M I

Fターム(参考) 5C159 KK43 TB08 UA05 UA31 UA36 UA37
5C178 AC07 CC55 DC38 DC65 FC02 GC02