RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication : **2 485 442**
(A n'utiliser que pour les commandes de reproduction).

A1

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

(21) **N° 80 15023**

(54) **Signet.**

(51) Classification internationale (Int. Cl. ³). **B 42 D 9/00.**

(22) Date de dépôt ..... 30 juin 1980.
(33) (32) (31) Priorité revendiquée :

(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande ..... B.O.P.I. — « Listes » n° 53 du 31-12-1981.

(71) Déposant : DELCOUR Albert, résidant en France.

(72) Invention de : Albert Delcour.

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire : Cabinet Robert Ecrepont,
12, place Simon-Vollant, 59800 Lille.

L'invention se rapporte à un signet.

A ce jour, il est connu d'insérer dans les ouvrages, tels les livres, cahiers et revues, des signets formés soit, de manière traditionnelle, d'un cordonnet saisi dans la reliure soit, d'une bande carton ou de matière plastique, libre ou associée à la reliure, pouvant par exemple servir de support publicitaire.

Le but d'un tel signet est évidemment, sans corner les pages de l'ouvrage, de marquer un passage que l'on veut retrouver aisément soit qu'il s'agisse d'un passage que l'on doit relire plus ou moins fréquemment, soit qu'il s'agisse du passage où l'on a arrêté sa lecture.

Lorsqu'un signet de type connu à ce jour est inséré entre deux pages, on repère un large passage allant du début de la page de gauche jusqu'à la fin de la page de droite.

Un résultat que l'invention vise à obtenir est un signet qui, en plus, permet de désigner, non seulement, celle des pages de droite et de gauche où l'on doit se reporter, mais aussi, une ligne particulière de cette page.

A cet effet, elle a pour objet, un signet du type précité, notamment caractérisé en ce qu'il comprend un support s'étendant sur toute la hauteur de l'ouvrage et sur lequel est monté et guidé en translation un coulisseau plat dont chacune des deux faces porte un index qui sont tous deux de nature à inviter le lecteur à se reporter vers le même champ dudit coulisseau.

L'invention sera bien comprise à l'aide de la description ci-après faite, à titre d'exemple non limitatif, en regard du dessin ci-annexé qui représente schématiquement :

- figure 1 : le signet en position de repérage d'une ligne de la page droite
- figure 2 : le signet en position de repérage d'une ligne de la page gauche
- figures 3-6 : les variantes de réalisation de ces signets.

En se reportant au dessin, on remarque que le signet selon l'invention comprend un support formé d'un signet classique et ce, qu'il s'agisse d'un cordonnet 1 et/ou d'une large bande 2 de matériau relativement rigide, tel du carton ou de la matière plastique, et s'étendant de préférence sur toute la hauteur du livre 3.

Selon une caractéristique essentielle de l'invention, sur ce support, est monté et guidé un coulisseau plat 4 dont chacune des deux faces 5,6 porte un index 7,8.

Les index 7,8 sont tous deux de nature à inviter le lecteur à se reporter vers le même champ 9 du coulisseau 4, afin que selon celle des faces 5,6 du coulisseau 4 qui est observée l'index invite au report ou vers la gauche ou vers la droite du support.

Lorsque le signet est glissé entre deux pages du livre, par la simple action de la pesanteur, lors de l'ouverture normale du livre, le signet reste en appui sur la page de droite.

Pour le repérage d'une page droite ou gauche, il suffit alors, avant la fermeture du livre, de placer le signet sur la page de droite de manière à ce que la face alors apparente soit celle qui présente l'index invitant respectivement au report vers la droite ou vers la gauche.

Pour, en plus, indiquer la ligne, il suffit d'avoir eu la précaution de faire glisser le coulisseau 4 sur son support 1 ou 2, jusqu'à ce que l'index 7 ou 8 soit à hauteur de la ligne précitée.

Outre la variété de support 1 ou 2 évoquée plus haut, divers modes de réalisation peuvent être retenus pour le coulisseau 4 qui peut ceinturer complètement le support 1 ou 2 (figure 3) ou présenter des fentes 10 dans lesquelles le support 1 ou 2 est engagé (figures 4 et 5).

Le signet peut être fourni avec ses deux éléments déjà montés l'un sur l'autre (figures 3 à 5) ou de manière à être monté par l'utilisateur (figure 6) qui, par exemple peut détacher le coulisseau 4 du support par arrachage au long d'une ligne 11 de prédécoupe puis rabattre les différents volets séparés par des lignes 12 de pliage et enfin assurer l'assemblage par collage. A cet effet, des points 13,14 de matière auto-collante peuvent être prévus sur certains volets.

Dans un mode préféré, plutôt que sous la forme d'un cordon 1, le support est formé d'une bande 2 de carton ou de matière plastique, afin d'offrir une surface utilisable à des fins publicitaires plus grande que celle offerte par le seul coulisseau.

Dans tous les cas, le guidage du coulisseau sur son support devra être suffisamment serré pour éviter tout glissement intempestif.

Ce coulisseau 4 peut lui-même être réalisé en tout matériau et par exemple en carton ou en matière plastique et porter des inscriptions diverses autres que l'index qui peut être réalisé de diverses manières et par exemple sous la forme d'une flèche ou d'un point ou d'un dessin ou d'un membre de phrase.

Bien qu'il risque alors d'être déplacé accidentellement, dans une variante de réalisation, le coulisseau est utilisé indépendamment de tout support et donc sans autre éventuel guidage que le sillon créé entre les pages par la reliure

REVENDICATIONS

Signet permettant l'indication d'un passage particulier d'un ouvrage (3) tel un livre, un cahier ou une revue, C A R A C-T E R I S E en ce qu'il porte au moins un index (7,8) de nature à inviter le lecteur à se reporter vers un même champ (9) du signet

2 - Signet selon la revendication 1 C A R A C T E R I S E en ce que chacune de ses deux faces (5 - 6) porte un index (7 - 8) qui sont tous deux de nature à inviter le lecteur à se reporter vers le même champ (9) du signet.

3 - Signet selon la revendication 1 ou 2 C A R A C T E R I S E en ce qu'il comprend un support(1,2) s'étendant sur toute la hauteur de l'ouvrage et sur lequel est monté et guidé en translation un coulisseau plat (4) portant au moins un index (7,8) de nature à inviter le lecteur à se reporter vers le même champ (9) dudit coulisseau.

4 - Signet selon la revendication 3, C A R A C T E R I S E en ce que le support consiste en un ruban(1) fixé à la reè liure de l'ouvrage.

5 - Signet selon la revendication 3, C A R A C T E R I S E en ce que le support consiste en une large bande de matériau relativement rigide(2).

6 - Signet selon l'une quelconque des revendications 3 et 5 C A R A C T E R I S E en ce que le coulisseau 4 ceinture le support (2).

7 - Signet selon l'une quelconque des revendications 3 à 5 CA R A C T E R I S E en ce que le coulissseau 4 presente des fentes (10) dans lesquelles est engagé le support.

8 -, Signet selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 C A R A C T E R I S E en ce que l'index consiste en une flèche.

9 - Signet selon l'une quelconque des revendications 3 et 5 à 8, C A R A C T E R I S E en ce qu'au moment de la fourniture au lecteur, ce signet se presente sous la forme d'une unique bande comprenant deux parties délimitées par une ligne de prédécoupe dant une partie qui formera le support et une autre partie qui formera le coulisseau qui sera détaché et monté par ledit utilisateur.

2485442

Fig._1

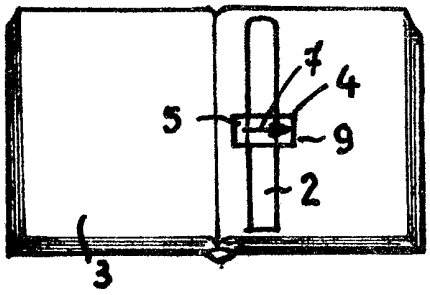
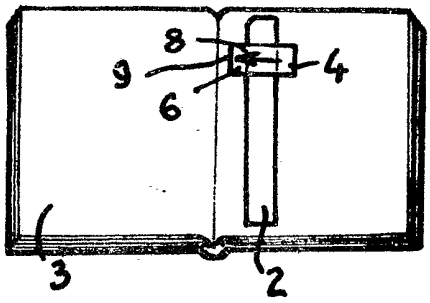


Fig._2



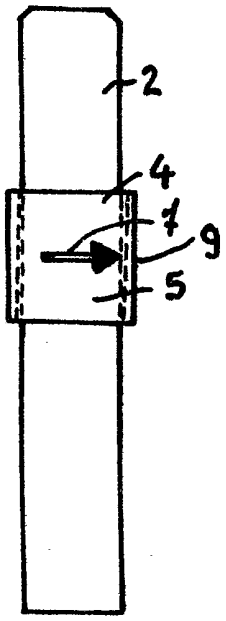


Fig._3

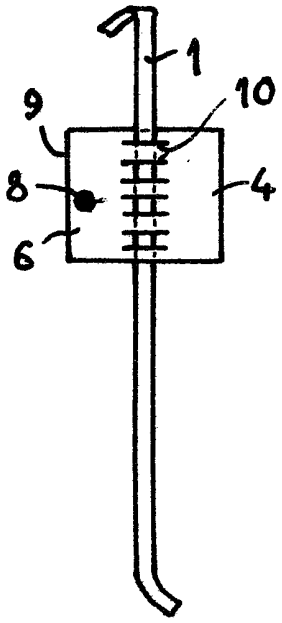


Fig._4

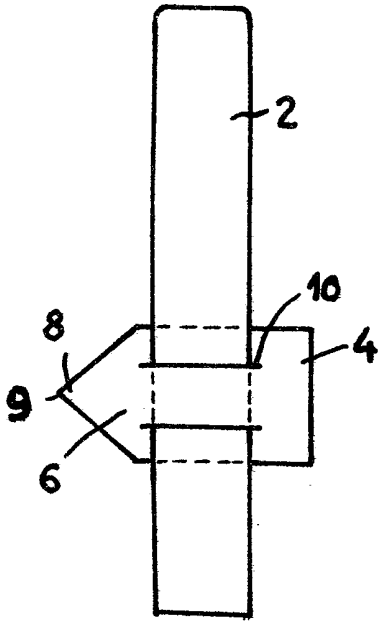


Fig._5

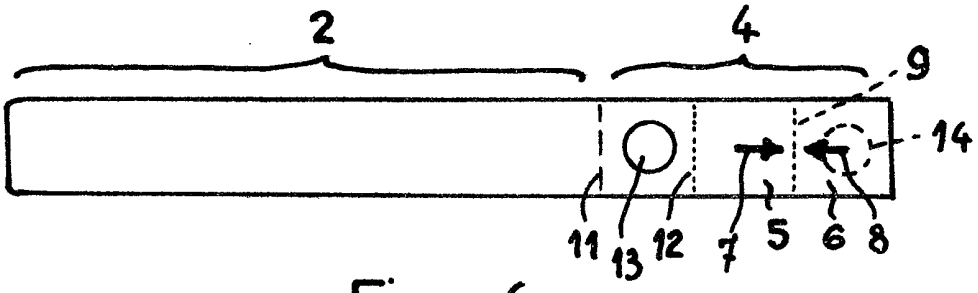


Fig._6