

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9236**

(21) Numer zgłoszenia: **7963**

(22) Data zgłoszenia: **03.06.2005**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Pokrywka osłony znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPH „ZAJ” Jan Zajączkowski
Andrzej Zajączkowski Spółka Jawna,
Brańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Zajączkowski Jan, Brańsk, (PL);
Zajączkowski Andrzej, Brańsk, (PL)**

PL 9236

Nr Rp. 9236.....

Klasa 26-02.....

PPH „ZAJ”

Jan Zajączkowski Andrzej Zajączkowski

Spółka Jawna

Brańsk, Polska

Współtwórcy wzoru przemysłowego:

Jan Zajączkowski, Andrzej Zajączkowski

Pokrywka osłony znicza

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 03.06. 2005 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pokrywka osłony znicza przeznaczona do osłaniania znicza, w trakcie jego użytkowania, przed opadami atmosferycznymi.

Znana pokrywka osłony znicza ma, w pozycji wbudowania, postać niskiego cylindra odwróconego płaskim dnem ku górze. Ściankę górną pokrywa wypukły relief o kształcie, w widoku z góry, pąku kwiatu o sześciu jednakowych i rozchylonych na zewnątrz płatkach, usytuowany koncentrycznie

względem kolistego obrysu tej ścianki. W ścianie bocznej znajdują się, usytuowane w połowie jej wysokości i równooddalone od siebie, okrągłe otwory o jednakowej średnicy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pokrywki osłony znicza przejawiająca się w kształcie pokrywki, właściwościach jej powierzchni, układzie linii i rysunku.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pokrywę osłony znicza w pozycji wbudowania w widoku lekko z góry, natomiast fig.2 przedstawia pokrywę osłony znicza w widoku z góry. Nadto, przedmiot wzoru uwidoczniony jest na zdjęciach, z których zdjęcie nr 1 przedstawia, podobnie jak fig.1, pokrywę osłony znicza w pozycji wbudowania w widoku lekko z góry, natomiast zdjęcie nr 2 przedstawia, podobnie jak fig. 2, pokrywę osłony znicza w widoku z góry.

Pokrywka osłony znicza według wzoru, różni się od znanej pokrywki osłony znicza kształtem co przejawia się w tym, że ma ona, w widoku z boku, u dołu kształt niskiego walca, który przechodzi, nieco poniżej środka wysokości ścianki bocznej pokrywki, do wewnątrz ku górze w stożek ścięty, który z kolei przechodzi, nieco powyżej środka wysokości ścianki bocznej pokrywki, pionowo w górę w niski walec.

Pokrywka osłony znicza według wzoru, różni się od znanej pokrywki osłony znicza układem linii co przejawia się w tym, że w widoku z boku równooddalone linie obrysu ścianki bocznej pokrywki przechodzą od jej dolnej krawędzi pionowo ku górze do miejsca, równooddalonego - po obwodzie ścianki - od dolnej krawędzi i usytuowanego nieco poniżej środka wysokości ścianki, w którym przechodzą skośnie ku górze do wewnątrz do miejsca, równooddalonego - po obwodzie ścianki - od dolnej krawędzi i usytuowanego nieco powyżej środka wysokości ścianki, w którym przechodzą pionowo ku górze do górnej krawędzi ścianki bocznej.

Pokrywka osłony znicza według wzoru, różni się od znanej pokrywki osłony znicza układem linii i rysunkiem co przejawia się w tym, że otwory znajdujące się w jej bocznej ścianie są usytuowane w górnej części ścianki, bezpośrednio powyżej jej skośnego uskoku, przy czym obrys ich krawędzi ma kształt odwróconej litery „U” wspartej u dołu o górną krawędź uskoku.

Pokrywka osłony znicza według wzoru, różni się od znanej pokrywki osłony znicza kształtem i układem linii co przejawia się w tym, że w widoku z boku, w pozycji wbudowania, obrzeże poziomo usytuowanej górnej ścianki pokrywki przechodzi od krawędzi w kierunku środka tej ścianki w pionową ściankę, której obrys ma, w widoku z góry, kształt czteroramiennego, symetrycznego krzyża o stosunkowo szerokich i jednakowej długości ramionach, usytuowanego koncentrycznie względem środka górnej ścianki pokrywki, przy tym obrzeża szczytowe ramion są wyoblone w kierunku na zewnątrz, zaś w widoku z boku, linia obrysu powierzchni czołowej krzyża wysklepionej na bazie powierzchni kulistej przechodzi, w pionowej płaszczyźnie symetrii krzyża, łagodnym łukiem od końca jednego z ramion krzyża, poprzez środek krzyża, do końca przeciwnego ramienia krzyża.

Pokrywka osłony znicza według wzoru, różni się od znanej pokrywki osłony znicza układem linii i rysunkiem co przejawia się w tym, że w powierzchni czołowej ukształtowanego w górnej ściance pokrywki krzyża, znajduje się płytkie wgłębienie i, okalający je od zewnątrz, wąski rowek usytuowany w środku obrzeża tej powierzchni, przy tym wgłębienie i okalający je rowek mają kształt, w widoku z góry, odpowiadający obrysowi krzyża.

Pokrywka osłony znicza według wzoru, różni się od znanej pokrywki osłony znicza układem linii i rysunkiem co przejawia się w tym, że w górnej ściance pokrywki, w każdym z naroży schodzących się pod kątem prostym ramion, ukształtowanego w tej ściance krzyża znajduje się otwór, którego obrys ma, w widoku z góry, kształt trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna pokrywa się z krawędzią otworu, której końce wspierają się o środki obrzeży sąsiadujących ze sobą ramion krzyża.

Pokrywka osłony znicza według wzoru, różni się od znanej pokrywki osłony znicza układem linii i rysunkiem co przejawia się w tym, że w górnej ściance pokrywki, w każdym z naroży schodzących się pod kątem prostym ramion ukształtowanego w tej ściance krzyża, obrzeża tych ramion są, w bezpośrednim sąsiedztwie usytuowanego tam trójkątnego otworu, zukosowane od dołu lekko ku górze w kierunku do środka krzyża.

Pokrywka osłony znicza według wzoru, różni się od znanej pokrywki osłony znicza właściwościami powierzchni, układem linii i rysunkiem co przejawia się w

tym, że w górnej ścianie pokrywki, w każdym z naroży ramion krzyża znajduje się relief, który tworzą, w widoku z góry, odcinki trzech równoległych, jednakowej szerokości i równooddalonych od siebie, na odległość równą ich szerokości, pasm usytuowanych w narożu krzyża w ten sposób, że podłużna oś symetrii odcinka środkowego pasma pokrywa się z osią symetrii naroża, przy tym pasma te – z których środkowe, dłuższe, jest zakończone prosto, zaś skrajne, krótsze są zukosowane na końcach do wewnątrz, pod kątem bliskim kąta prostego – z jednej strony, od środka ścianki górnej, wspierają się o krawędź trójkątnego otworu znajdującego się w wierzchołku naroża krzyża, z drugiej zaś strony, od strony krawędzi zewnętrznej ścianki górnej, sięgają pasmem środkowym na odległość równą wysięgowi ramienia krzyża w jego osi symetrii.

Pokrywka osłony znicza według wzoru - przypominająca swoim wyglądem stylizowane przekrycie budowli, zbudowanej na bazie bryły obrotowej - może być wykonana z różnych materiałów, korzystnie ze zmiękczonego PCV, w różnych kolorach.

Cechy postaciowe pokrywki osłony znicza, według wzoru przemysłowego, takie jak:

- pokrywka po wysokości jej ścianki bocznej ma zróżnicowaną szerokość co w szczególności przejawia się w tym, że pokrywka ma, w widoku z boku, u dołu kształt niskiego walca, który przechodzi, nieco poniżej środka wysokości jej ścianki bocznej, do wewnątrz ku górze w stożek ścięty, który z kolei przechodzi, nieco powyżej środka wysokości tej ścianki pionowo ku górze w niski walec;
- otwory w ścianie bocznej pokrywki są ukształtowane w postaci odwróconej litery „U” i usytuowane w górnej części tej ścianki;
- powierzchnia czołowa, ukształtowanego w górnej ścianie, krzyża jest, w widoku z boku, wysklepiona ku górze na bazie powierzchni kulistej;
- obrzeża szczytowe ramion, ukształtowanego w górnej ścianie, krzyża są, w widoku z góry, wyoblone na zewnątrz;
- w powierzchni czołowej, ukształtowanego w górnej ścianie, krzyża znajdują się wgłębienie oraz okalający je rowek, mające, każde z osobna, kształt odpowiadający kształtowi krzyża;
- w każdym z naroży ramion, ukształtowanego w górnej ścianie, krzyża znajdu-

-je się, w widoku z góry, trójkątny otwór;
- obrzeża boczne ramion, ukształtowanego w górnej ścianie, krzyża są w bezpośrednim sąsiedztwie usytuowanego w narożu tych ramion trójkątnego otworu zukosowane lekko ku górze w kierunku środka krzyża, sprawiają, że pokrywka osłony znicza według wzoru jest optycznie znacznie lżejsza od znanej pokrywki.

Pokrywkę osłony znicza według wzoru przemysłowego charakteryzują - uwidocznione na rysunku, fig. 1 i fig.2, a także na zdjęciach odpowiadających tym firmom rysunku, dołączonych dla lepszego zobrazowania wzoru, odpowiednio na zdjęciu nr 1 i zdjęciu nr 2 – następujące **cechy istotne wzoru przemysłowego**:

- a) pokrywka osłony znicza według wzoru ma, w widoku z boku, u dołu kształt niskiego walca przechodzącego, nieco poniżej środka wysokości ścianki bocznej pokrywki, do wewnątrz ku górze w stożek ścięty przechodzący, nieco powyżej środka wysokości ścianki bocznej pokrywki, prosto ku górze w niski walec.
- b) w widoku z boku, równooddalone linie obrysu ścianki bocznej pokrywki według wzoru, przechodzą od jej dolnej krawędzi pionowo ku górze do miejsca, równo oddalonego po obwodzie i usytuowanego nieco poniżej środka wysokości ścianki, w którym przechodzą skośnie ku górze do wewnątrz, po czym w miejscu równooddalonym, po obwodzie, od dolnej krawędzi i usytuowanym nieco powyżej środka wysokości ścianki przechodzą pionowo ku górze do górnej krawędzi ścianki bocznej.
- c) w bocznej ścianie pokrywki według wzoru znajdują się otwory, obrys krawędzi których ma kształt odwróconej litery „U”, przy czym są one usytuowane w górnej części ścianki, bezpośrednio powyżej uskoku tej ścianki, w ten sposób, że spód otworu wspiera się o górną krawędź uskoku.
- d) obrzeże usytuowanej poziomo, w widoku z boku w pozycji wbudowania, górnej ścianki pokrywki według wzoru przechodzi od krawędzi w kierunku środka w pionową ściankę, której obrys ma, w widoku z góry, kształt czteroramiennego, symetrycznego krzyża o stosunkowo szerokich i jednakowej długości ramionach, usytuowanego koncentrycznie względem środka górnej ścianki pokrywki.
- e) obrzeża szczytowe ramion, ukształtowanego w górnej ścianie pokrywki według wzoru, krzyża, są, w widoku z góry, wyoblone w kierunku na zewnątrz.


- f) wysklepiona ku górze, na bazie powierzchni kulistej, powierzchnia czołowa krzyża, ukształtowanego w górnej ścianie pokrywki według wzoru, przechodzi w osi symetrii krzyża, w widoku z boku, łagodnym łukiem od końca jednego z ramion krzyża, poprzez środek krzyża, do końca przeciwnego ramienia krzyża.
- g) w powierzchni czołowej, ukształtowanego w górnej ścianie pokrywki według wzoru krzyża, znajduje się wgłębienie oraz okalający je rowek o kształcie, w widoku z góry, odpowiadającym kształtowi krzyża.
- h) w górnej ścianie pokrywki według wzoru, w każdym z naroży ukształtowanego w tej ścianie krzyża znajduje się otwór, którego obrys ma, w widoku z góry, kształt trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna pokrywa się z krawędzią otworu, której końce wspierają się o środki obrzeży tworzących naroże ramion krzyża.
- i) obrzeża ramion krzyża, ukształtowanego w górnej ścianie pokrywki według wzoru, są w bezpośrednim sąsiedztwie trójkątnego otworu, usytuowanego w narożu tych ramion, zukosowane lekko ku górze w kierunku do środka krzyża.
- j) w każdym z naroży ramion krzyża, ukształtowanego w górnej ścianie pokrywki według wzoru, znajduje się relief, który, w widoku z góry, tworzą odcinki trzech równoległych, jednakowej szerokości i równooddalonych od siebie, na odległość równą ich szerokości, pasm usytuowanych w narożu krzyża w ten sposób, że podłużna oś symetrii odcinka środkowego pasma pokrywa się z osią symetrii naroża, przy tym pasma te – z których środkowe, dłuższe, jest zakończone prosto, zaś skrajne, krótsze są zukosowane na końcach do wewnątrz, pod kątem bliskim kąta prostego – z jednej strony, od środka ścianki górnej, wspierają się o krawędź trójkątnego otworu znajdującego się w wierzchołku naroża krzyża, z drugiej zaś strony, od strony krawędzi zewnętrznej ścianki górnej, sięgają pasmem środkowym na odległość równą wysięgowi ramienia krzyża w jego osi symetrii.

Zgłaszający:

PPH „ZAJ” Jan Zajączkowski
Andrzej Zajączkowski
Spółka Jawna
17-120 Brańsk
ul. M. Skłodowskiej-Curie 27
NIP 543-18-17-470. Reg. 050664356

Jan Zajączkowski

Andrzej Zajączkowski

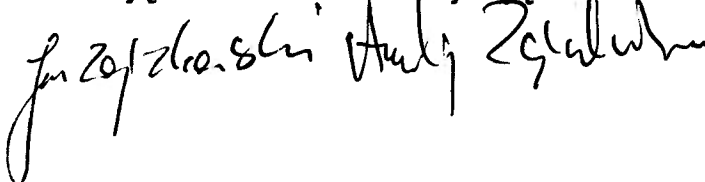

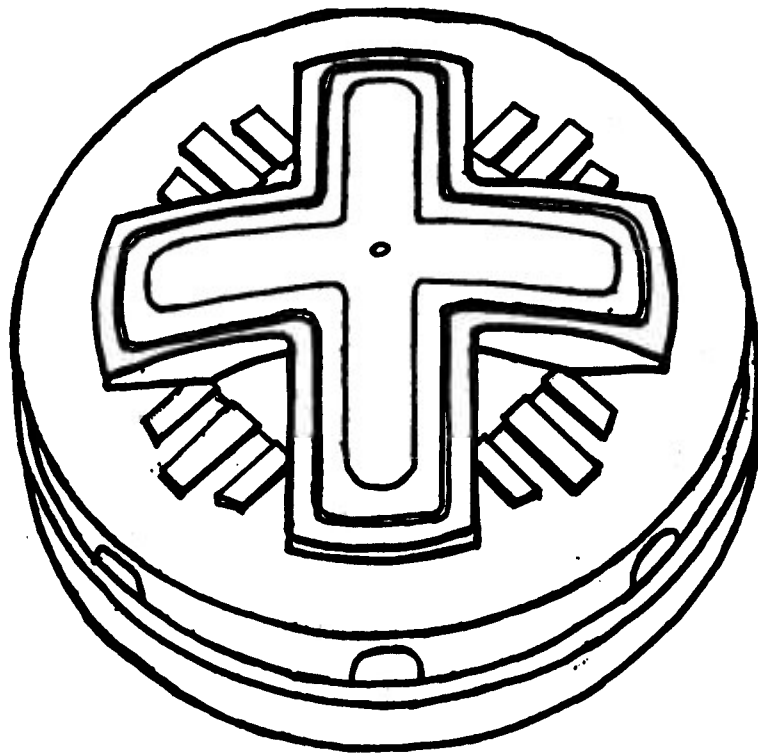


Fig. 1



Fig. 2

007963



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2