


20 maja 1931 r.

E056 65/44

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 13476.

Kl. 68 a 48.

Bartelmuss & Suchy
(Bielsko, Polska).

Zamek.

Zgłoszono 29 lipca 1927 r.
Udzielono 31 marca 1931 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest zamek ryglowy do drzwi pokojowych, wejściowych, meblowych, wagonowych oraz do drzwi pojazdów wszelkiego rodzaju. Stosuje się go też do kas, kasetek, szuflad, pudeł i tym podobnych przedmiotów.

Dotychczas używane zamki ryglowe wymagają jednego wykonania rygła do drzwi lewych, innego zaś do drzwi prawych. To też zamki, znajdujące się w handlu, są lewe albo prawe, co należy zaznaczać przy kupnie.

Wynalazek usuwa tę wadę, gdyż przez odpowiednie wykonanie rygła można ten sam zamek zastosować zarówno do drzwi prawych, jak i do lewych. Na rysunku przedstawiono przykład wykonania zamka do drzwi pokojowych.

Fig. 1 przedstawia rygiel zamka w trzech rzutach, a fig. 2 — część ścianki czołowej skrzynki zamka z otworem na rygiel.

Rygiel składa się z głowicy 1, osadzonej na trzonie 3. Głowica posiada występy 2, wchodzące w wycięcia 8, wykonane w czołowej ścianie 7. Przez trzon 3 przechodzi na przeciwnym końcu głowicy 5 kołek 4, służący jako punkt oporu dla dźwigni orzeszka.

Według fig. 2 otwór 6 ścianki czołowej 7 skrzynki zamka posiada kształt, odpowiadający głowicy rygła (fig. 1, widok przedni) i jest tak wykonany, że głowica 1 może być umieszczona w tym otworze występami 2 bądź z lewej, bądź z prawej strony. Dlatego też otwór posiada cztery

wycięcia 8, prowadzące występy 2 rygla z lewej względnie z prawej strony otworu 6.

Kształt głowicy rygla może być dowolny, np. prostokątny bez występow 2, co nie zmienia istoty wynalazku.

Chcąc zamienić zamek, np. z lewego na prawy, wystarczy zdjąć orzeszek, wysunąć rygiel, obrócić go dookoła osi symetrii o 180° , poczem wsunąć zpowrotem do zamka.

trzonej w występy, znamienny tem, że otwór (6) ścianki czołowej skrzynki zamka posiada cztery wycięcia (8), tak że rygiel może być założony również po obróceniu go o 180° dookoła osi symetrii.

2. Rygiel do zamka według zastrz. 1, znamienny tem, że głowica (1) jest osadzona symetrycznie na trzonie (3), przez którego koniec (5) przechodzi kołek (4).

Zastrzeżenia patentowe.

1. Zamek z rygłem o głowicy, zaopa-

Bartelmuss & Suchy.
Zastępca: Inż. Cz. Raczyński,
rzecznik patentowy.

FIG. 1

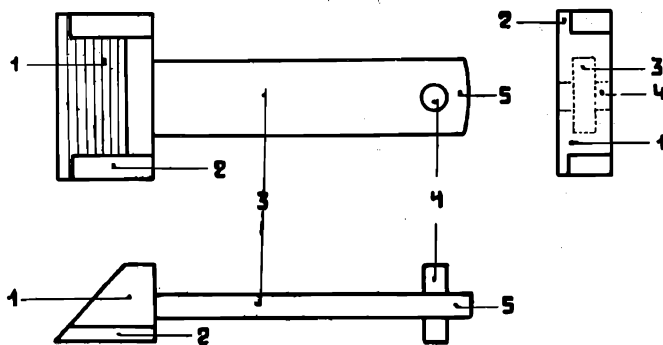


FIG. 2

