

URZĄD PATENTOWY



G09f 7/12

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 15613.

Kl. 54 h 5.

Paul Horn
(Strassburg, Francja).

Sposób wymiennego przytwierdzania liter na podkładkach.

Zgłoszono 29 listopada 1929 r.

Udzielono 11 lutego 1932 r.

Pierwszeństwo: 30 listopada 1928 r. (Francja).

Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu przymocowywania do podkładek liter lub motywów oraz łatwej wymiany tychże w celu reklamy przy użyciu szorstkich powierzchni na jednej stronie liter.

W myśl wynalazku niniejszego do wyrobu szorstkich powierzchni liter stosuje się metalowe strużyny, nałożone w odpowiedni sposób na odwrotną stronę liter, przeznaczonych do przymocowywania; szorstka ta warstwa zaczepia o powierzchnię podkładu, składającego się z tkaniny.

Dzięki temu sposobowi uzyskuje się odpowiednie zaczepianie, względnie przytwierdzenie liter do wspomnianej po-

wierzchni podkładki. Poza tem jest ten sposób przytwierdzania liter tani i łatwy w zastosowaniu.

Na fig. 1 i 2 przedstawiona jest sztywna tablica 1 z tektury, drzewa lub innego odpowiedniego materiału pokryta na stronie, na której należy przytwierdzić litery, tkaniną 2, względnie tkaniną oczkową.

Na podkładce takiej układa się następnie motywy lub litery, z których np. składa się reklama. Litery te mogą być sporządzone z metalu, tektury, drzewa, ebonitu lub dowolnego innego materiału. Tylną powierzchnię liter lub motywów pokrywa się warstwą ostrych cząsteczek 4, jak opilek,

strużyn żelaza, stali, bronzu lub podobnych materiałów. Powstałe w ten sposób nie-
zwyczajnie szorstkie wzniesienia zaczepiają przy nakładaniu liter na podkładkę o tkaninę materiału 2 i powodują połączenie liter z podkładką.

W odmianie sposobu, uwidocznionego na fig. 3 umieszcza się wyściółkę 5 pomiędzy tabliczką 1 a materiałem 2, skutkiem czego podkładka uzyskuje pewną podatność, która w wielkiej mierze powiększa przywieranie liter.

Zamiast sztywnej tablicy można zastosować ramę *b* z drzewa lub podobnego materiału, na którą naciąga się wspomnianą tkaninę (fig. 4).

Można również zastosować odwrotny sposób przymocowania liter do podkładki, a mianowicie odpowiednią tkaninę nakleić na litery, a podkładkę pokryć warstwą strużek i t. d.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób wymiennego przytwierdzania liter do podkładek znamienny tem, że tylne powierzchnie liter, przeznaczone do przymocowania, pokrywa się warstwą strużek lub opiłków metalowych, nałożonych w odpowiedni sposób, poczem litery te lub motywy nakłada się na podkładkę, składającą się z tkaniny grubszego wyrobu względnie tkaniny oczkowej.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tem, że szorstką warstwą strużyn opiłkowych zaopatruje się podkładkę, a odwrotną stronę liter w podatną powierzchnię z tkaniny.

Paul Horn.

Zastępca: Dr. M. Goldwasser,
adwokat.

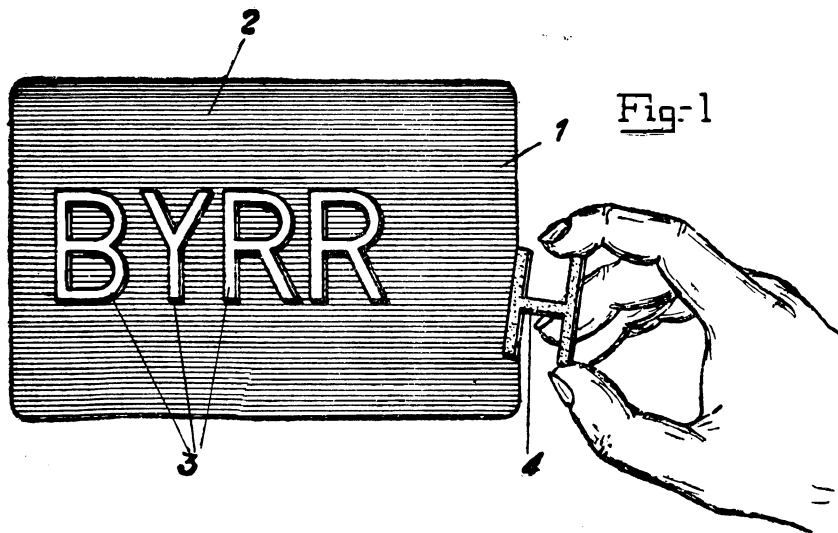


Fig-2

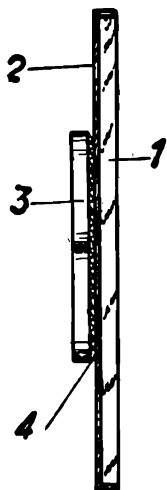


Fig-3

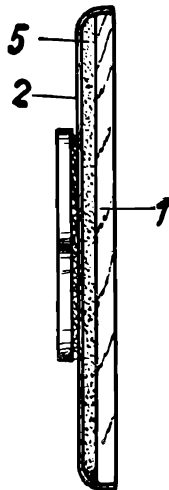


Fig-4



Fig-5

