

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13795**

(21) Numer zgłoszenia: **13260**

(22) Data zgłoszenia: **30.06.2008**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(54)

Kształtownik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2009 WUP 04/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Aga Light S.A., Jacentów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Oleksiak Eugeniusz,
Ostrowiec Świętokrzyski, (PL)**

PL 13795

Kształtownik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtownik znajdujący zastosowanie zwłaszcza w kasetonowych obudowach oświetleniowych.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przedstawiono na rysunku, na którym fig.1 przedstawia przekrój kształtownika.

Kształtownik według wzoru stanowi jednolity element, który od strony czołowej tworzy płaską listwę, zaś od spodu ma wyprofilowane trzy odgałęzienia, z których pierwsze najkrótsze usytuowane jest prostopadle do listwy, środkowe ma kształt złożony i początkowo usytuowane jest prostopadle do listwy, następnie wygięte jest równoległe w prawo, dalej prostopadle w dół i równoległe w lewo na długość równą odległości pierwszego odgałęzienia od drugiego. Trzecie odgałęzienie ma również kształt złożony i początkowo usytuowane jest prostopadle do powierzchni czołowej kształtownika, w niewielkiej odległości od brzegu listwy, a następnie z lewej strony ma wyprofilowany równoległy występ, zaś z prawej strony ma występ zrównany z brzegiem listwy biegnący prostopadle w dół z odgałęzieniem w lewą stronę, a następnie w dół, przy czym końcówki tego odgałęzienia są w dolnej części poszerzone, tworząc w ten sposób przestrzeń o przekroju trapezowym jak pokazano na rysunku fig.1.

Cechy istotne wzoru:

Kształtownik według wzoru stanowi jednolity element, który od strony czołowej tworzy płaską listwę, zaś od spodu ma wyprofilowane trzy odgałęzienia, z których pierwsze najkrótsze usytuowane jest prostopadle do listwy, środkowe ma kształt złożony i początkowo usytuowane jest prostopadle do listwy, następnie wygięte jest równoległe w prawo, dalej prostopadle w dół i równoległe w lewo na długość równą odległości pierwszego odgałęzienia od drugiego. Trzecie odgałęzienie ma również kształt złożony i początkowo usytuowane jest prostopadle do powierzchni czołowej kształtownika, w niewielkiej odległości od brzegu listwy, a następnie z lewej strony ma wyprofilowany równoległy występ, zaś z prawej strony ma występ zrównany z brzegiem listwy biegnący prostopadle w dół z odgałęzieniem w lewą stronę, a następnie w dół, przy czym końcówki tego odgałęzienia są w dolnej części poszerzone, tworząc w ten sposób przestrzeń o przekroju trapezowym jak pokazano na rysunku fig.1.

AGA LIGHT S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Basa





Fig. 1

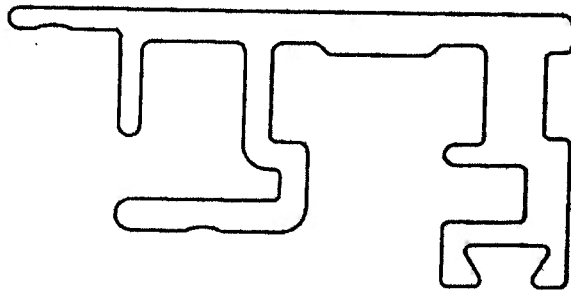

AGA LIGHT S.A.:

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. Grażyna Basa