



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204410520 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 24

(21) 申请号 201520079424. 1

(22) 申请日 2015. 02. 04

(73) 专利权人 延安大学

地址 716000 陕西省延安市宝塔区圣地路  
580 号

(72) 发明人 雷文礼

(74) 专利代理机构 西安弘理专利事务所 61214

代理人 韩琦

(51) Int. Cl.

A47J 27/00(2006. 01)

A47J 36/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

### (54) 实用新型名称

一种在把手处进行过滤的锅具

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种在把手处进行过滤的锅具,包括相互固接的锅体和把手,把手为外端开口、内部中空的结构,锅体和把手互相连通,在把手上部靠近锅体的位置处开有卡槽,在卡槽内设置有过滤网。本实用新型通过将锅具的把手设计为外端开口、内部中空的结构,并配合过滤网的使用,有效解决了现有锅具不具备滤水功能的问题。

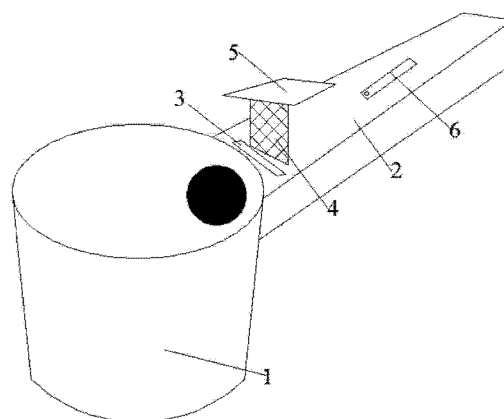

1. 一种在把手处进行过滤的锅具,其特征在于,包括相互固接的锅体(1)和把手(2),所述把手(2)为外端开口、内部中空的结构,所述锅体(1)和把手(2)互相连通,在把手(2)上部靠近锅体(1)的位置处开有卡槽(3),在卡槽(3)内设置有过滤网(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种在把手处进行过滤的锅具,其特征在于,所述过滤网(4)的上端固连盖板(5),所述把手(2)上设置有压杆(6),压杆(6)的一端通过转轴与把手(2)连接,压杆(6)的长度大于转轴到所述盖板(5)的距离。

3. 根据权利要求1所述的一种在把手处进行过滤的锅具,其特征在于,所述把手(2)为绝热材料制成的把手。

## 一种在把手处进行过滤的锅具

### 技术领域

[0001] 本实用新型属于生活用品技术领域,具体涉及一种在把手处进行过滤的锅具。

### 背景技术

[0002] 人们在做菜时,经常遇到需要将菜在锅中水煮后再进行炒制的情况,现有的锅具在菜煮好后不能将水滤出,而只能用筷子或漏勺等工具将菜捞出,这样不仅费时费力,而且有些菜还很难捞尽。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种在把手处进行过滤的锅具,解决现有锅具不具备滤水功能的问题。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是:一种在把手处进行过滤的锅具,包括相互固接的锅体和把手,把手为外端开口、内部中空的结构,锅体和把手互相连通,在把手上部靠近锅体的位置处开有卡槽,在卡槽内设置有过滤网。

[0005] 本实用新型的特点还在于:

[0006] 过滤网的上端固连盖板,把手上设置有压杆,压杆的一端通过转轴与把手连接,压杆的长度大于转轴到盖板的距离。

[0007] 把手为绝热材料制成的把手。

[0008] 本实用新型的有益效果是:本实用新型一种在把手处进行过滤的锅具,通过将锅具的把手设计为外端开口、内部中空的结构,并配合过滤网的使用,有效解决了现有锅具不具备滤水功能的问题。

### 附图说明

[0009] 图1为本实用新型一种在把手处进行过滤的锅具取出过滤网时的结构示意图;

[0010] 图2为本实用新型一种在把手处进行过滤的锅具装上过滤网时的结构示意图。

[0011] 图中,1. 锅体,2. 把手,3. 卡槽,4. 过滤网,5. 盖板,6. 压杆。

### 具体实施方式

[0012] 下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述:

[0013] 本实用新型一种在把手处进行过滤的锅具,如图1所示,包括相互固接的锅体1和把手2,把手2为外端开口、内部中空的结构,锅体1和把手2互相连通,在把手2上部靠近锅体1的位置处开有卡槽3,在卡槽3内设置有过滤网4。过滤网4的上端固连盖板5,把手2上设置有压杆6,压杆6的一端通过转轴与把手2连接,压杆6的长度大于转轴到盖板5的距离。把手2采用绝热材料制成。

[0014] 使用时,将过滤网4插入卡槽3中,并转动压杆6使其压在盖板5上以固定过滤网4,当锅中的菜煮好后,向把手2的方向倾斜锅体1,锅中的水便顺着外端开口、内部中空的

把手 2 流出。这样可快速高效地将水滤尽,省去一点一点捞菜的麻烦。过滤网 4 可从卡槽 3 中取出,方便清洁。把手 2 采用绝热材料,倾倒开水时不会烫伤人手。

[0015] 本实用新型一种在把手处进行过滤的锅具,通过将锅具的把手设计为外端开口、内部中空的结构,并配合过滤网的使用,有效解决了现有锅具不具备滤水功能的问题。本实用新型结构简单,使用方便。

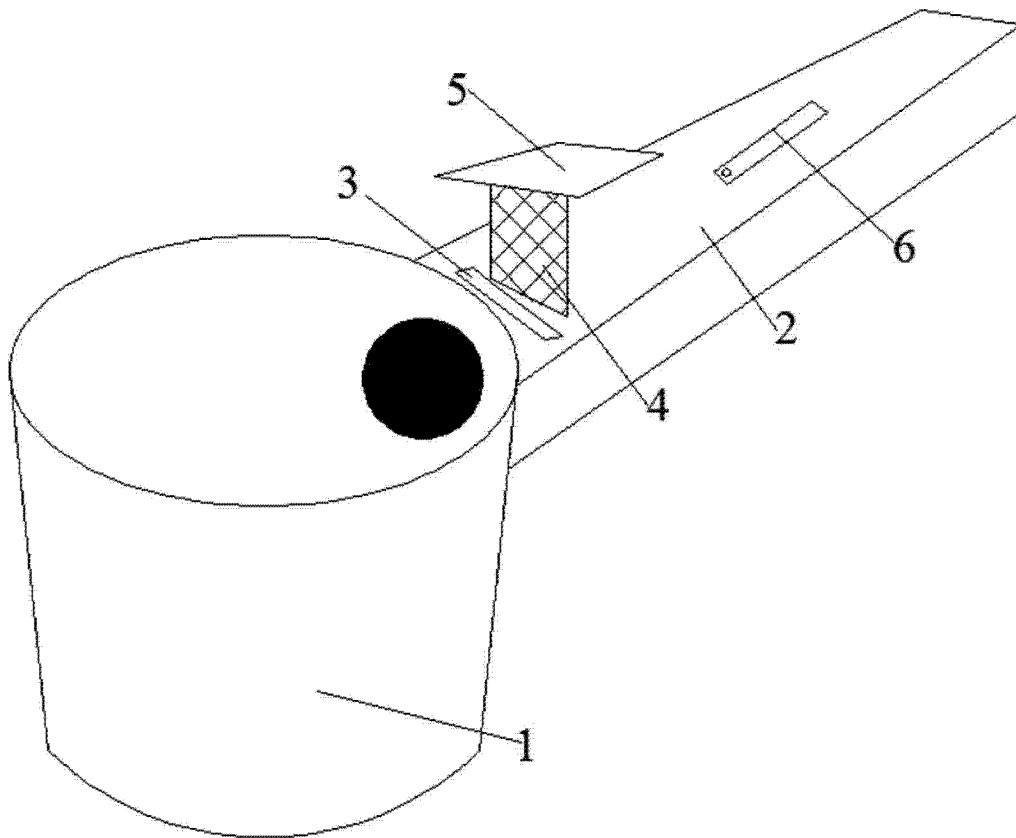


图 1

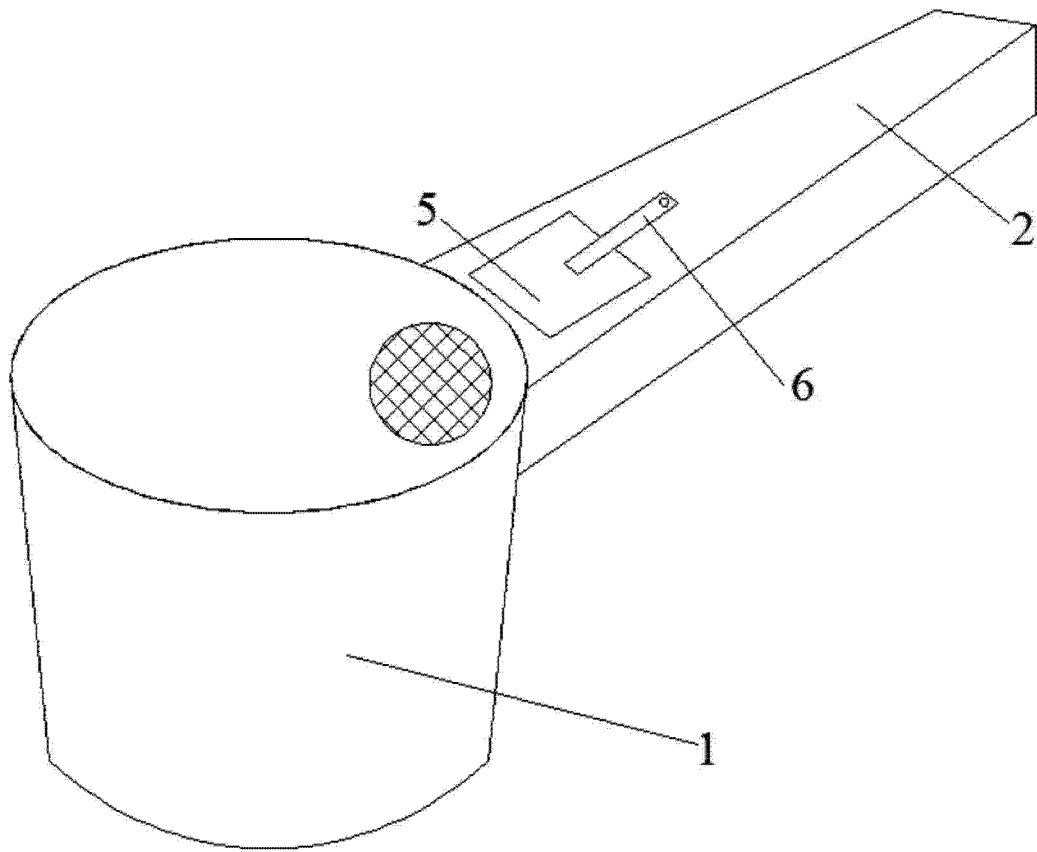


图 2