



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104196345 A

(43) 申请公布日 2014. 12. 10

(21) 申请号 201410420629. 1

(22) 申请日 2014. 08. 25

(71) 申请人 重庆市喜植机械设备有限公司
地址 408099 重庆市涪陵区人民东路 18 号

(72) 发明人 余虹仪

(51) Int. Cl.

E05B 27/00 (2006. 01)

E05B 45/08 (2006. 01)

E05B 35/10 (2006. 01)

E05B 17/22 (2006. 01)

E05B 19/08 (2006. 01)

E05B 15/00 (2006. 01)


权利要求书10页 说明书18页 附图5页

(54) 发明名称

机电混合异步报警互锁多重防盗锁

(57) 摘要

本发明公开了一种机电混合异步报警互锁多重防盗锁,它的异步互锁和扩张锁止安装于锁芯和锁体中用顶推柱打开,隐形钥匙或隐形连接与中心钥匙和后锁芯断开、前后锁芯完全断开、顶针和锁针锁死锁持柱、弹性片锁死前锁芯、电子遥控装置中断电磁铁的供电电路、前后锁芯异步旋转报警,实现了集机电互锁、机械互锁、连接隐形、异步报警于一体;使盗贼无法打开互锁装置和转动后锁芯,即使用手电钻把前锁芯和后锁芯都钻没了,用夹子之类的工具转动了连接舌,而转动触点没有与固定触点接触而不能够接通电磁铁的供电电路,不能够打开保险锁横,再加上电磁铁的供电电路中还有电子遥控装置中断了供电电路,更不能够打开保险锁横,起到了彻底的防盗作用。

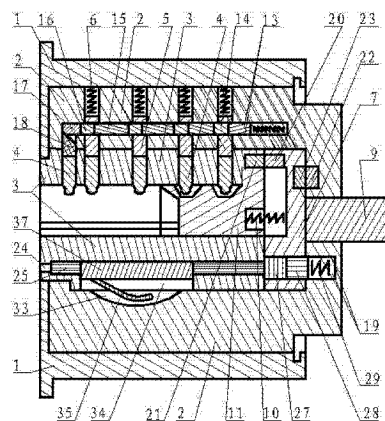

1. 一种机电混合异步报警互锁多重防盗锁,其特征在于:异步互锁安装于前锁芯(3)的同步导孔(24)和扩张槽(34)、后锁芯(7)的异步锁孔(26)、锁体(2)的异步承孔(19)组成的通道中,用专配钥匙的顶推柱(31)打开;扩张锁止在前锁芯(3)和锁体(2)上,与异步互锁的结构交叉组合而成为异步互锁连接的锁止,用顶推柱(31)打开;互锁装置安装于锁持柱(5)上的锁针孔与锁体(2)上的互锁孔(13)和锁止孔组成的通道中,通过互锁顶(18)打开;所述的隐形钥匙(11)或隐形连接(12)隐藏于前锁芯(3)内的隐形孔中;所述的后锁芯(7)活动安装在前锁芯(3)的后端部,连接舌(9)活动安装在后锁芯(7)的后端部,连接舌(9)穿过锁体(2)的后端部的过孔后与联动机构相连,联动机构与锁舌相连;所述的连接舌(9)上的转动触点(22)与过孔内的固定触点(22)或后锁芯(7)上的转动触点(22)与锁芯孔的后端部的固定触点(22)与电子遥控装置连接于电磁铁的供电电路中,供电电路与电源连接,电磁铁的铁芯与保险锁横连接,组成电动保险防盗系统,在所述的异步报警机电混合多段隐形防盗锁中有,或者没有;所述的主触点(20)和副触点(21)与继电器和报警器连接于异步报警系统的供电电路中,供电电路与电源连接,在所述的异步报警机电混合多段隐形防盗锁中有,或者没有;所述的电源是电池,或者是普通照明电源或动力电源;

所述的固定壳(1)内有锁体(2),锁体(2)内有前锁芯(3)、后锁芯(7)、互锁孔(13)、锁止槽(33)和异步承孔(19);所述的前锁芯(3)和后锁芯(7)在锁芯孔内,前锁芯(3)和后锁芯(7)组成锁芯,前锁芯(3)在后锁芯(7)的前端;所述的互锁孔(13)在锁芯孔的外面,与锁芯孔平行,与锁持孔垂直贯通;所述的锁止槽(33)是在锁体(2)上有弧形面或斜面的弧形槽或斜面槽,弧形槽上有弧形面、斜面槽上有斜面,锁止槽(33)与前锁芯(3)上的扩张槽(34)的位置相对应,并且相通;所述的异步承孔(19)是承孔或盲孔,在锁芯孔的后端部、在后锁芯(7)的后端部后面的锁体(2)内,与后锁芯(7)上的异步锁孔(26)在异步锁止状态下与异步锁孔(26)相互贯通;

所述的主触点(20)固定在后锁芯(7)的前端部,副触点(21)固定在前锁芯(3)的后端部;所述的固定触点(22)固定在锁体(2)后端部的过孔内或锁芯孔后端部的端面上,转动触点(22)固定在后锁芯(7)的后面或圆柱面,或者转动触点(22)固定在连接舌(9)上;所述的后锁芯(7)是柱体,后锁芯(7)的后端的中心处固定有连接舌(9)穿过锁体(2)后面的过孔,后锁芯(7)的旋转中心的前端有凹陷的连接孔(8),后锁芯(7)旋转的外缘部分的连接孔(8)以外的空档处有异步锁孔(26)贯穿后锁芯(7)的前后端面;

在专配钥匙孔以外的前锁芯(3)内有同步导孔(24)和扩张槽(34),所述的同步导孔(24)在接近前锁芯(3)旋转的外缘部分的专配钥匙孔以外的空档处贯穿前锁芯(3)的前后端面,被扩张槽(34)分成二段,在前锁芯(3)的前后两端,同步导孔(24)的内部有阶或没有阶,同步导孔(24)内安装有推杆(25);所述的扩张槽(34)在同步导孔(24)的中间段冲破前锁芯(3)的表面,把同步导孔(24)分成前后两段,与前后两段同步导孔(24)相互贯通,与锁止槽(33)相通;

所述的前锁芯(3)内有或没有隐形钥匙(11)或隐形连接(12);前锁芯(3)内有隐形钥匙(11)或隐形连接(12)时,前锁芯(3)内有隐形孔;前锁芯(3)内没有隐形钥匙(11)或隐形连接(12)时,前锁芯(3)内没有隐形孔;所述的前锁芯(3)内有专配钥匙孔或前锁芯(3)内有专配钥匙孔和隐形孔;所述的前锁芯(3)内有专配钥匙孔和隐形孔时,专配钥匙孔在前、隐形孔在后,隐形孔内隐藏有隐形钥匙(11)或隐形连接(12),开锁时中心钥匙插入专

配钥匙孔后进入隐形孔内推动隐形钥匙(11)或隐形连接(12)进入后锁芯(7)上的连接孔(8)与后锁芯(7)连接,隐形钥匙(11)遮挡露出隐形孔内的锁持头(4),隐形连接(12)在隐形孔内的部分没有锁持头(4);所述的专配钥匙孔占据前锁芯(3)内的中心孔的全部时,开锁时中心钥匙插入专配钥匙孔后再插入后锁芯(7)上的连接孔(8)与后锁芯(7)连接;

所述的锁体(2)和前锁芯(3)上有锁持孔和锁止孔;所述的锁持孔在锁体(2)和锁芯上与锁芯孔垂直,锁芯上的锁持孔与锁体(2)上的锁持孔成直线贯通;所述的锁止孔在前锁芯(3)和锁体(2)上与互锁孔(13)垂直贯通,前锁芯(3)上的锁止孔与锁体(2)上的锁止孔成直线贯通;所述的锁持孔内有锁持弹簧(6)、锁持柱(5)和锁持头(4),部分或全部锁持柱(5)上有锁针孔;所述的锁止孔在锁体(2)和前锁芯(3)上,从锁体(2)通向前锁芯(3)至专配钥匙孔,锁止孔内安装有锁持头(4)和互锁顶(18),锁持头(4)在内、互锁顶(18)在外,互锁顶(18)的下端与抵针(17)接触并配合;

所述的异步互锁包括异步承孔(19)、异步锁孔(26)、同步导孔(24)和扩张槽(34)、异步弹簧(29)、异步锁头(27)、传送柱(27)、推杆(25),所述的同步导孔(24)在前锁芯(3)旋转的外缘部分的专配钥匙孔以外的空档处贯穿前锁芯(3)的前后端面,被扩张槽(34)分成二段,在前锁芯(3)的前后两端,同步导孔(24)前段的内部有阶或没有阶,同步导孔(24)内安装有推杆(25);所述的异步锁孔(26)在后锁芯(7)旋转的外缘部分的连接孔以外的空档处贯穿后锁芯(7)的前后端面;所述的异步承孔(19)是承孔或盲孔,在锁芯孔的后端部、在后锁芯(7)的后端部后面的锁体(2)内,与后锁芯(7)上的异步锁孔(26)在异步锁止状态下与异步锁孔(26)相互贯通;所述的推杆(25)是两段,在滑块(37)的两端,其端部在前后滑动时能够伸入扩张槽(34)内;所述的异步弹簧(29)安装在异步承孔(19)内,异步锁头(27)和传送柱(27)安装于异步锁孔(26)中,推杆(25)安装于扩张槽(34)两端的同步导孔(24)中,滑块(37)安装在扩张槽(34)内;

所述的异步锁孔(26)内有异步锁头(27)和传送柱(27)或有传送柱(27)和推杆(25),在异步锁头(27)的后面有异步弹簧(29),在传送柱(27)或异步锁头(27)的前面有推杆(25)和滑块(37),推杆(25)在滑块(37)的两端;所述的异步锁头(27)在异步承孔(19)内或异步锁头(27)能够同时在异步锁孔(26)内和异步承孔(19)内,在顶推柱(31)插入同步导孔(24)内时,异步锁头(27)在异步承孔(19)内,异步锁孔(26)内有传送柱(27)和推杆(25);在静态的锁止状态下或没有顶推柱(31)插入同步导孔(24)内时,异步锁头(27)的一端在异步锁孔(26)内,另一端在异步承孔(19)内,异步锁孔(26)内有异步锁头(27)和传送柱(27);

扩张锁止包括扩张槽(34)、滑块(37)、弹性片(35)、锁止槽(33);所述的滑块(37)是滑块(37)或滑片或导轨,滑块(37)在扩张槽(34)内能够前后滑动;所述的弹性片(35)是弹簧片或弹性片(35),或者是刚性片与张力弹簧的组合物,通过张力弹簧顶压在滑块(37)上,弹性片(35)的两侧端面是卡锁前锁芯(3)和锁体(2)的面;所述的弹性片(35)是弹簧片或弹性片(35),或者是刚性片与张力弹簧的组合物,在扩张槽(34)内通过张力弹簧顶压张开,弹性片(35)的两侧端面是锁卡前锁芯(3)和锁体(2)的面;

所述的扩张槽(34)内有滑块(37)和弹性片(35),弹性片(35)的固定端固定在滑块(37)上,弹性片(35)的扩张端顶压在锁止槽(33)内的弧形面或斜面上,弹性片(35)在扩张槽(34)内或同时在扩张槽(34)和锁止槽(33)内;在顶推柱(31)未插入同步导孔(24)

内时,所述的弹性片(35)的固定端在锁止槽(33)内、扩张端在扩张槽(34)内把前锁芯(3)与锁体(2)锁死,前锁芯(3)在锁体(2)内不能够转动,实现扩张锁止;在顶推柱(31)插入同步导孔(24)内时,所述的弹性片(35)的扩张端在锁止槽(33)上的弧形面或斜面的斜向挤压和引导下而向滑块(37)靠拢,随着顶推柱(31)的继续推动推杆(25)和滑块(37)而进入扩张槽(34)内,解除扩张锁止;所述的滑块(37)与弹性片(35)组合在一起形成组合式扩张,或者滑块(37)与弹性片(35)制造成为一个整体而形成整体弹性扩张;

所述的滑块(37)在所述的扩张锁止内有或没有,没有时,推杆(25)是一个整体或连接成为一个整体,在扩张槽(34)内的推杆(25)代替滑块(37);

所述的扩张锁止在本发明中有,或者没有;没有时,所述的同步导孔(24)中没有扩张槽(34)和滑块(37),推杆(25)是一个整体或连接成为一个整体;有时,所述的同步导孔(24)被扩张槽(34)分成两段,推杆(25)被滑块(37)分开成为两段,分别在滑块(37)的两端;

所述的扩张锁止的滑块(37)和扩张槽(34)在异步互锁的同步导孔(24)的通路中,与异步互锁的结构交叉组合,形成一个共同的开锁通道,都用顶推柱(31)打开;

所述的专配钥匙包括中心钥匙(30)和顶推柱(31)及钥匙柄(32),中心钥匙(30)和顶推柱(31)固定在钥匙柄(32)上;所述的顶推柱(31)是柱体,中心钥匙(30)是钥匙,钥匙柄(32)是钥匙的柄部;所述的中心钥匙(30)长度比专配钥匙孔的长度长,中心钥匙(30)的长度比专配钥匙孔长的部分用来直接插入连接孔(8)者用来推动隐形钥匙(11)插入连接孔或用来推动隐形连(12)接插入连接孔;所述的钥匙柄(32)上有电子遥控装置的遥控开关,或者没有电子遥控装置的遥控开关;为了迷惑盗贼,增加开锁难度,在前锁芯(3)上设有或不设假性的同步导孔(24),只有在前锁芯(3)上设有假性的同步导孔(24)时,专配钥匙上才能够有假性的顶推柱(31)或没有假性的顶推柱(31);

所述的互锁装置包括锁止孔、互锁顶(18)、互锁孔(13)、互锁弹簧(14)、顶针(15)、锁针(16)、抵针(17)、锁针孔;所述的互锁弹簧(14)、顶针(15)、锁针(16)、抵针(17)在互锁孔(13)和锁针孔内的安装顺序是:抵针(17)的前部的斜面顶在互锁顶(18)下部的斜面上,抵针(17)的后面依次是锁针(16)、顶针(15)的重复顺序,在最后一个锁针(16)的后面有顶针(15),其后面有互锁弹簧(14)顶压;所述的锁针(16)和顶针(15)在中心钥匙未插入专配钥匙孔内的自然状态时,互锁孔(13)与锁针孔连成一个直线通道,互锁弹簧(14)顶推顶针(15)和锁针(16)及抵针(17),使顶针(15)和锁针(16)的一部分在锁针孔内,另一部分在互锁孔(13)内锁定锁持柱(5),使锁持头(4)和锁持柱(5)无法后退而被锁死;

所述的互锁孔(13)与锁针孔在自然的锁止状态下连成一个直线通道,在这个直线通道中有互锁弹簧(14)、顶针(15)、锁针(16)、抵针(17),这个直线通道与锁持孔垂直贯通、与锁止孔相通;所述的互锁孔(13)与锁针孔在锁开启的状态下不在一个直线通道上,互锁孔(13)与锁针孔各自独立而中断通道;

所述的锁针孔在锁持柱(5)上,锁针孔内有锁针(16)或锁针孔内有锁针(16)和顶针(15),锁针孔内有锁针(16)和顶针(15)时,锁针(16)和顶针(15)在锁针孔内能够前后滑动;所述的锁针(16)和顶针(15)在中心钥匙未插入专配钥匙孔内的自然状态下,锁针孔内有锁针(16)和顶针(15),锁针(16)和顶针(15)的一端在锁针孔内,另一端在互锁孔(13)内,超过锁针孔的部分在互锁孔(13)内,限制了锁持柱(5)的移动;所述的锁针(16)和顶针

(15)在中心钥匙插入专配钥匙孔内的开启状态下,互锁孔(13)与锁针孔不在一个直线通道上,锁针孔内只有锁针(16),锁针(16)完全在锁针孔内,顶针(15)完全在互锁孔(13)内,此时锁持柱(5)能够在锁持孔内来回移动;

所述的电动保险防盗系统包括固定触点(22)、转动触点(22)、电子遥控装置、电磁铁、保险锁横、电电源;所述的固定触点(22)固定在后锁体(2)上或固定壳(1)的后面部分上,转动触点(22)固定在后锁芯(7)上,转动触点(22)与固定触点(22)采用错位安装,转动触点(22)与固定触点(22)配合成为一组断开或接通的触点,转动触点(22)在后锁芯(7)转动时才能够与固定触点(22)接通;所述的前锁芯(3)转动而后锁芯(7)不转动时,因后锁芯(7)没有旋转而使固定触点(22)与转动触点(22)不能够接通电磁铁的供电电路,不能够打开保险锁横;所述的前锁芯(3)与后锁芯(7)同时转动转动时,因后锁芯(7)旋转而接通固定触点(22)与转动触点(22),继而接通电磁铁的供电电路,保险锁横打开;为了增加防盗锁的安全性,所述的电磁铁的供电电路中加入电子遥控装置来加强安全性控制,或者不加入电子遥控装置;所述的电动保险防盗系统没有电子遥控装置时,转动触点(22)和固定触点(22)串联于电磁铁的供电线路中,供电线路与电源连接,电磁铁的铁芯与保险锁横连接;所述的电动保险防盗系统没有电子遥控装置时,电子遥控装置的接收遥控信号的电路与转动触点(22)和固定触点(22)并联于电磁铁的供电线路中,供电线路与电源连接,电子遥控装置的遥控信号控制的电路与转动触点(22)和固定触点(22)串联于电磁铁的供电线路中,电磁铁的铁芯与保险锁横连接;所述的电子遥控装置是接通和切断电磁铁的电路的装置,包括信号接收装置和遥控器;所述的保险锁横是门边上或锁上的插销;

所述的异步报警系统包括主触点(20)、副触点(21)、继电器、报警线路和报警电源及报警器;所述的后锁芯(7)的前端部固定有主触点(20),前锁芯(3)的后端部固定有副触点(21),主触点(20)与副触点(21)配合组成错位触点付,主触点(20)和副触点(21)在以锁芯为旋转中心的旋转曲面上错位安装或正对安装;所述的主触点(20)和副触点(21)的线路与继电器的继电开关接线位连接,报警线路与继电器的继电闭合线路连接,报警电源和报警器连接于报警线路中;所述的主触点(20)和副触点(21)采用以锁芯为旋转中心的旋转曲面上错位安装时,主触点(20)与副触点(21)在接触时才接通电路;所述的主触点(20)和副触点(21)采用以锁芯为旋转中心的旋转曲面上正对安装时,主触点(20)与副触点(21)中的其中一个触点是绝缘面或绝缘触点,另一个是弹性的导电触点,在主触点(20)与副触点(21)错位而分开时有弹性的导电触点才与对面的前锁芯(3)或后锁芯(7)接触而接通电路;所述的前锁芯(3)转动而后锁芯(7)不转动时,主触点(20)与副触点(21)因前锁芯(3)的旋转而接通继电器的继电开关,继而接通继电器的闭合线路而接通报警线路,使报警器报警,从而实现错位报警;所述的前锁芯(3)与后锁芯(7)同时转动转动时,主触点(20)与副触点(21)没有产生错位而不能够接通继电器的继电开关,使接通继电器的闭合线路而不能够接通报警线路,使报警器不报警;

所述的固定触点(22)和转动触点(22)、主触点(20)和副触点(21)是弹性压缩接触触点或弹性张开接触触点,或者是滑动性的接触触点,或者是固定性的接触触点,或者是活动性的接触触点;所述的继电器是继电器,或者是集成线路板,或者是电子电路板;所述的电源是电池,或者是普通照明电源或动力电源;所述的报警器是声响报警器,或者是与电话连接的装置或信号发射器;

为了保证错位报警系统和电动保险防盗系统的系统独立性,所述的错位报警系统的供电电路与电动保险防盗系统的供电电路是各自独立的供电电路,不相互混合;

所述的互锁顶(18)安装在锁止孔中,上端部为球形面或弧形面或平面,下端部是斜面;

所述的抵针(17)的前端部是斜面或弧形面,后端部是弧形面或其它形状;

所述的锁针(16)的端部是弧形面或与锁针孔的端部形状一致,能够完全隐藏于锁针孔内,也能够移动而超过锁针孔;

所述的顶针(15)的端部是弧形面或其它形状;

所述的隐形承孔在隐形钥匙(11)或隐形连接(12)的后端部,或者在后锁芯(7)的连接孔(8)的底部,或者同时在隐形钥匙(11)或隐形连接(12)的后端部和连接孔(8)的底部;所述的隐形弹簧(10)安装在隐形承孔内,一端顶在隐形钥匙(11)或隐形连接(12)上,另一端顶在后锁芯(7)上;

所述的隐形钥匙(11)是一段与中心钥匙的截面形状一致或不一致的钥匙,遮挡了在隐形孔内露出锁持孔的弹头;隐形钥匙(11)的前部与隐形孔的形状相同或相似,后部的形状与连接孔(8)的形状相同或相似,前端与中心钥匙的前端配合;在中心钥匙的推动下,隐形钥匙(11)能够在隐形孔内和连接孔(8)内滑动;隐形钥匙(11)在隐形孔内滑动时,其后端能够插入连接孔(8)内,用于连接前锁芯(3)和后锁芯(7);

所述的隐形连接(12)是一段连接体,隐形连接(12)的前部与隐形孔的形状相同或相似,后部的形状与连接孔(8)的形状相同或相似,前端与中心钥匙的前端配合;在中心钥匙的推动下,隐形连接(12)能够在隐形孔内和连接孔(8)内滑动;隐形连接(12)在隐形孔内滑动时,其后端能够插入连接孔(8)内,用于连接前锁芯(3)和后锁芯(7);

为了增加防盗锁的隐蔽性和防盗安全性以及能够真正的防盗,采用前锁芯(3)与后锁芯(7)完全断开来实现机械连接隐形采用异步锁头(28)锁死后锁芯(7)来实现异步互锁,采用弹性片(35)锁死前锁芯(3)来实现弹性锁止,采用顶针(15)和锁针(16)锁死锁持柱(5)而使锁持头(4)和锁持柱(5)无法后退而锁死来实现机械互锁,采用电子遥控装置能够中断电磁铁的供电电路来实现机电互锁,采用主触点和副触点、固定触点和转动触点隐形安装于前后锁芯(7)和锁体(2)上来实现电路隐形;

用钥匙开锁时,打开电子遥控装置的遥控开关,再在专配钥匙孔内插入中心钥匙,中心钥匙先顶动锁止孔内的锁持头(4)和互锁顶(18),互锁顶(18)的下端部推动抵针(17)的前端部,继而推动锁针(16)、顶针(15)后移压缩互锁弹簧(14),使锁针(16)后移进入锁针孔内,打开互锁装置;此时,锁持柱(5)能够在锁持孔内移动;随后,中心钥匙继续插入专配钥匙孔内,穿过专配钥匙孔进入连接孔(8)与后锁芯(7)连接;或者,中心钥匙继续插入并穿过专配钥匙孔后进入隐形孔内与隐形钥匙(11)或隐形连接(12)的前端部配合,推动隐形钥匙(11)或隐形连接(12)后退,使隐形钥匙(11)或隐形连接(12)的后端插入连接孔(8)内;使锁持头(4)与锁持柱(5)的配合处刚好在前锁芯(3)与锁体(2)的结合处,在中心钥匙(30)的插入过程中,顶推柱(31)也随中心钥匙(30)的插入也进入同步导孔(24)内推动推杆(25)和滑块(37)后移;滑块(37)后移时,滑块(37)后移时,带动固定在滑块(37)上的弹性片(35)后移,弹性片(35)的扩张端在锁止槽(33)内的弧形面或斜面上滑动,在锁止槽(33)内的弧形面或斜面斜向挤压下,弹性片(35)的扩张端向扩张槽(34)内的滑块(37)

靠拢,弹性片(35)在滑块(37)后移时离开锁止槽(33)上的弧形槽或斜面槽,到达锁芯孔的内圆面与前锁芯(3)的外圆面平齐而进入扩张槽(34)内,打开扩张锁止;与此同时,推杆推动传送柱(27)和异步锁头(28)后移而压缩异步弹簧(29),中心钥匙(30)和顶推柱(31)插入到位时,异步锁头(28)压缩异步弹簧(29)后刚好完全进入异步承孔(19)内,解除了对后锁芯(7)的锁止;此时,中心钥匙(30)顶动锁持孔内的锁持头(4),或者中心钥匙(30)和隐形钥匙顶动锁持孔内的锁持头(4),使锁持头(4)和锁持柱(5)的配合处刚好在锁芯与锁体(2)之间的界面处,转动专配钥匙时,隐形钥匙(11)或隐形连接(12)或中心钥匙(30)带动后锁芯(7)随前锁芯(3)转动,后锁芯(7)再带动通过联动机构打开锁舌;后锁芯(7)转动时,固定触点(22)与转动触点(22)接触而接通电磁铁的供电电路,电磁铁产生吸引力拉动而打开保险锁横;隐形钥匙(11)在后退时,能够顶动隐形钥匙(11)所遮挡的部分的锁持头(4),使锁持头(4)与锁持柱(5)的配合处刚好在前锁芯(3)与锁体(2)的结合处;

中心钥匙(30)退出专配钥匙孔时,固定触点与转动触点分开,电磁铁的供电电路中断,保险锁横回位而锁止;异步锁头(27)在异步弹簧(29)的推动下进入后锁芯(7)上的异步锁孔(26)内,一部分在异步承孔(19)内、另一部分在异步锁孔(26)内,完成对后锁芯(7)的锁止;异步弹簧(29)推动滑块(37)和弹性片(35)前移,使弹性片(35)在自身弹性的动力推动下进入锁止槽(33)内压向弧形槽或斜面槽,完成对前锁芯(3)的锁止;隐形钥匙或隐形连接在隐形弹簧的推动下,退出连接孔而完全进入隐形孔;与此同时,锁持头(4)和锁持柱(5)在锁持弹簧(6)的推动下回移,锁持柱(5)上的互锁孔(13)与前锁体(2)上的互锁孔(13)在同一直线上,在互锁弹簧(14)的推动下,锁针(16)和顶针(15)前移,顶针(15)部分进入锁持柱(5)上的锁针孔内而留有一部分在互锁孔(13)内、锁针(16)部分进入互锁孔(13)内而留有一部分在锁针孔内,使锁针(16)和顶针(15)同时在锁针孔和互锁孔(13)内锁持柱(5)锁住,完成了互锁;

盗贼或开锁王在不用专配钥匙开锁时,因不知道有互锁装置,把互锁顶(18)误认为是锁持柱(5)而企图同时打开所有的锁持柱(5),致使互锁装置不能够打开,锁持头(4)和锁持柱(5)不能够移动,无法转动前锁芯(3);再加上顶推柱(31)没有进入同步导孔(24)中,使顶推柱(31)也没有进入同步导孔(24),不能够使弹性片(35)退出锁止槽(33)而使前锁芯(3)不能够转动而不能够打开扩张锁止,也不能够使异步锁头(27)完全进入异步承孔(19)而退出异步锁孔(26),无法使锁持头(4)和锁持柱(5)移动到锁持头(4)和锁持柱(5)的配合处刚好在前锁芯(3)与锁体(2)的结合处,使前锁芯(3)和后锁芯(7)无法转动;

盗贼或开锁王即使使用扁平的工具采用野蛮的办法损坏了互锁装置、弹性片(35)和锁持柱(5)后,强行转动了前锁芯(3),也会因为有隐形钥匙(11)或隐形连接(12)隐藏在隐形孔内,而无法使后锁芯(7)与隐形钥匙(11)或隐形连接(12)或中心钥匙(30)连接,再加上异步锁头(28)死后锁芯(7),致使前锁芯(3)不能够带动后锁芯(7)转动,同时还接通了报警电路的主触点和副触点的电路而报警;起到多重隐形、多重锁止和多重防盗的作用;

盗贼或开锁王即使使用手电钻把前锁芯(3)和后锁芯(7)都钻没了,用夹子之类的工具转动了连接舌(9),也会因为转动触点(22)与没有固定触点(22)接触而不能够接通电磁铁的供电电路,不能够打开保险锁横,再加上电磁铁的供电电路中还有电子遥控装置中断了供电电路,更不能够打开保险锁横,起到了彻底的防盗作用。

2. 根据权利要求1所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁,其特征在于:为了使中

心钥匙在进入和退出专配钥匙孔内时不被卡住,所述的中心钥匙的齿顶在专配钥匙孔内顶开互锁顶(18)后,保持至少有一个锁持孔内的锁持头(4)被中心钥匙的齿顶顶移位或互锁顶(18)被中心钥匙的齿顶顶开,以保证锁针(16)完全在锁针孔内不锁死锁持柱(5);

为了起到隐形和防盗的作用,所述的后锁芯(7)能够与前锁芯(3)同步转动或不随前锁芯(3)转动,与前锁芯(3)同步转动时开锁,不随前锁芯(3)转动时不能够开锁;

为了增加机电混合异步报警互锁多重防盗锁的防盗安全性,所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁只有用专配钥匙打开互锁装置后才能够转动前锁芯(3)。

3. 根据权利要求1所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁,其特征在于:为了能够真正的防盗,采用互锁装置锁死锁持柱(5)来实现隐形互锁,采用前锁芯(3)与后锁芯(7)完全断开来实现连接隐形;采用弹性片(35)隐形于锁芯和锁体(2)内来实现锁止隐形;采用异步锁头(28)隐藏于异步锁孔(26)内来实现异步锁止隐形;

为了使专配钥匙上的顶推柱(31)能够顺利推动推杆(25),所述的推杆(25)的长度与前锁芯(3)内的同步导孔(24)的长度相等或不相等,专配钥匙上的顶推柱(31)能够插入同步导孔(24)内推动推杆(25);

为了能够打开扩张锁止,滑块(37)在移动时锁止槽(33)内的弧形面或斜面斜向挤压弹性片(35),使弹性片(35)退出锁止槽(33)内而打开扩张锁止。

4. 根据权利要求1所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁,其特征在于:为了使异步锁头(28)或传送柱(27)在异步弹簧(29)的推动下不进入同步导孔(24),所述的同步导孔(24)的孔径与异步锁孔(26)的孔径相等或不相等,异步锁头(28)和传送柱(27)的直径与推杆(25)的直径相等或不相等;所述的异步锁头(28)和传送柱(27)是一个整体,或者是分开的组合体。

5. 根据权利要求1所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁,其特征在于:为了简化锁的结构,所述的本发明的组成结构中有或没有扩张锁止、电动保险防盗系统和异步报警系统三种结构中的其中一种或两种或三种;

为了扩大适用范围,所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁适用于各类需要防盗的地方安装使用,尤其适合于保险柜、车门、防盗门、保险箱、暗锁门、暗锁柜及普通门和普通柜的安装使用。

6. 根据权利要求1所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁,其特征在于:所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁集机电互锁隐形、机械互锁隐形、前后锁芯(7)的连接隐形、异步报警于一体,防盗效果好;异步锁头(28)锁死后锁芯(7),隐形钥匙(11)或隐形连接(12)与中心钥匙断开,隐形钥匙(11)或隐形连接(12)与后锁芯(7)断开,前锁芯(3)与后锁芯(7)完全断开,顶针(15)和锁针(16)能够锁死锁持柱(5),弹性片(35)能够锁死前锁芯(3),电子遥控装置隐形安装于电磁铁的供电电路中,前后锁芯(7)异步旋转报警;实现了防盗锁的防盗隐形和防盗互锁,使盗贼和开锁王无法打开互锁装置、扩张锁止和转动后锁芯(7)。

7. 一种机电混合异步报警互锁多重防盗锁的制造方法,其特征在于:

为了便于组装,所述的固定壳(1)和锁体(2)在制造时,固定壳(1)与锁体(2)制造成为一个整体,或者分开制造后再组合成为一个整体;所述的固定壳(1)与锁体(2)制造成为一个整体时,固定壳(1)制造成为锁体(2)上遮挡锁持孔的部分或者制造成为锁体(2)外面

的壳；所述的固定壳(1)在制造时，固定壳(1)制造成为柱形的壳体或柱形的壳架体，固定壳(1)的前端部的中部制造有中间孔；

所述的锁体(2)在制造时，在锁体(2)上制造有过孔、锁芯孔、锁持孔、异步承孔(19)、锁止槽(33)、锁止孔和互锁孔(13)；所述的锁芯孔制造在后锁体(2)的中心部位用来安装锁芯，与锁持孔垂直贯通；所述的异步承孔(19)制造成为承孔或盲孔，制造在锁芯孔的后端部、在后锁芯(7)的后端部后面的锁体(2)内；所述的锁止槽(33)制造在锁体(2)内的锁芯孔的中间部分，制造成为有弧形面或斜面的槽，与锁芯孔相通，与前锁芯(3)上的扩张槽(34)相对应；所述的锁止孔制造在前锁芯(3)上，与锁芯孔垂直、与前锁芯(3)上的锁止孔相通，锁止孔内安装有锁持头(4)和互锁顶(18)；所述的互锁孔(13)制造在锁体(2)上，与锁芯孔平行，与锁持孔垂直贯通；在锁芯孔的后面制造有用来让连接舌(9)穿过的过孔，过孔的内壁上固定有固定触点(22)或锁芯孔的后端部固定有固定触点(22)；

所述的锁芯在制造时，把锁芯进行分段制造成为前锁芯(3)和后锁芯(7)；所述的前锁芯(3)在制造时，前锁芯(3)的后端部固定有副触点(21)并与固定在后锁芯(7)前端部的主触点(20)配合，前锁芯(3)上制造有锁持孔、同步导孔(24)、扩张槽(34)、锁止孔和专配钥匙孔，或者前锁芯(3)上制造有锁持孔、锁止孔、同步导孔(24)、扩张槽(34)、隐形孔和专配钥匙孔；所述的前锁芯(3)上制造有隐形孔时，专配钥匙孔和隐形孔制造在前锁芯(3)的旋转中心部位连成一体，与锁持孔垂直贯通，专配隐形孔在前面、隐形孔在后面；所述的专配钥匙孔的形状与中心钥匙的形状相同或相似，隐形孔与隐形钥匙(11)或隐形连接(12)的前部相同或相似；所述的锁持孔制造在前锁芯(3)上，与锁芯孔垂直，与锁体(2)上的锁持孔配合并贯通；所述的锁止孔制造在前锁芯(3)上，与锁芯孔垂直、与锁体(2)上的锁止孔相通；所述的同步导孔(24)制造成为二段在前锁芯(3)的前后两端，制造在前锁芯(3)的旋转边缘部位的专配钥匙孔以外的空档处贯穿前锁芯(3)的前后端面，前后两段的同步导孔(24)的形状相同或不相同，通过扩张槽(34)联通，同步导孔(24)的内部制造有阶或没有制造阶，与锁芯孔和专配钥匙孔平行，与后锁芯(7)上的异步锁孔(26)相通；所述的扩张槽(34)制造在同步导孔(24)的中间部分的位置冲破前锁芯(3)的外圆面，与扩张槽(34)两端的同步导孔(24)相通，与锁体(2)上的锁止槽(33)的位置相对应；

为了实现互锁，所述的锁针孔制造成为过孔，制造在锁持柱(5)的中部，与互锁孔(13)在锁止的自然状态下在一直线通道上；

为了使后锁芯(7)能够隐形和正常连接，所述的后锁芯(7)在制造时，后锁芯(7)上制造有连接孔(8)、异步锁孔(26)、转动触点(22)和主触点(20)；把转动触点(22)制造在后锁芯(7)的后面或旋转面上；把后锁芯(7)的前部制造成为柱体形状，后部制造成为连接舌(9)；在后锁芯(7)的前端制造有凹陷的连接孔(8)，后锁芯(7)旋转的外缘部分的连接孔(8)以外的空档处制造有贯穿后锁芯(7)的前后端面的异步锁孔(26)，连接孔(8)的形状与隐形钥匙或隐形连接(12)或中心钥匙的形状相同或相似；所述的连接孔(8)制造成为多边形的承孔，或者制造成为冲破后锁芯(7)表面的槽，或者制造成为没有冲破后锁芯(7)表面的槽；所述的冲破后锁芯(7)表面和没有穿过后锁芯(7)表面的槽是单向槽，或者是多向槽；所述的多向槽包括V形槽、U形槽、双向槽、三向槽、十字槽、五向槽、六向槽、七向槽、八向槽、梅花槽等；

为了便于隐形钥匙(11)的隐形和正常连接，所述的隐形钥匙(11)在制造时，把隐形钥

匙(11)制造成为一段钥匙,或者,把隐形钥匙(11)的前面部分制造成为钥匙、后面部分制造成为连接柱体;把隐形连接(12)制造成为多边形的柱体或截面是线段和弧线组成的柱体;把隐形钥匙或隐形连接(12)的前端制造成为有凸出或凹陷的形状,其凸出或凹陷的形状与中心钥匙的端部的凹陷或凸出的形状相同或相似,在中心钥匙推动隐形钥匙(11)或隐形连接(12)时能够相互配合;把隐形钥匙或隐形连接(12)的前部制造成为与隐形孔的形状相同或相似,后部制造成为与隐形孔的形状相同或相似;

所述的互锁顶(18)的上端部制造成为球形面或弧形面或平面,下端部制造成为斜面;

所述的抵针(17)的前端部制造成为斜面或弧形面,后端部制造成为弧形面或其它形状;

所述的锁针(16)的端部制造成为弧形面或与锁针孔的端部形状一致,能够完全隐藏于锁针孔内,也能够移动而超过锁针孔;

所述的顶针(15)的端部制造成为弧形面或其它形状;

所述的异步锁头(28)和传送柱(27)制造成为一个整体,或者分开制造后再组合在一起;所述的异步锁头(28)制造成为柱体或锥柱体或阶梯式的柱体;所述的传送柱(27)制造成为球体或椭圆球体或柱体;

所述的推杆(25)造成为柱体或阶梯形柱体,制造成为两段,前段和后段制造的形状相同或不相同;

所述的滑块(37)制造成为滑块(37)或滑片或导轨,滑块(37)在扩张槽(34)内能够前后滑动;

所述的弹性片(35)的两侧端面制造成为锁卡前锁芯(3)和锁体(2)的面,弹性片(35)制造成为弹簧片或弹性片(35),或者制造成为刚性片与张力弹簧的组合物,通过张力弹簧顶压在滑块(37)上;

所述的推杆(25)和滑块(37)可以制造成为一个整体,也可以分开制造后再组合在一起;推杆(25)和滑块(37)可以制造成为一个整体时,推杆(25)制造在滑块(37)的两端;

为了使专配钥匙能够开锁,所述的专配钥匙在制造时,将顶推柱(31)制造成为柱体或锥柱体,将中心钥匙(30)制造成为钥匙形状;将中心钥匙柄(32)、中心钥匙(30)和顶推柱(31)三部分制造成为一个整体,或者分开制造后再组合成为一个整体;所述的中心钥匙(30)制造成为与专配钥匙孔的形状相同或相似;所述的中心钥匙(30)孔的形状制造成为单向槽或多向槽的孔,多向槽包括V形槽、U形槽、双向槽、三向槽、十字槽、五向槽、六向槽、七向槽、八向槽、梅花槽等;

为了使防盗锁能够真正的隐形和防盗,所述的隐形钥匙(11)或隐形连接(12)与中心钥匙完全断开,隐形钥匙(11)或隐形连接(12)与后锁芯(7)完全断开,前锁芯(3)与后锁芯(7)完全断开,顶针(15)和锁针(16)能够锁死锁持柱(5)而使锁持头(4)和锁持柱(5)无法后退而锁死;

为了能够使转动连接部分隐形,所述的后锁芯(7)能够活动安装在隐形钥匙(11)或隐形连接(12)的后端部,与前锁芯(3)和隐形钥匙(11)或隐形连接(12)断开而隐蔽,没有中心钥匙的插入并推动隐形钥匙(11)或隐形连接(12),隐形钥匙(11)或隐形连接(12)不能够与后锁芯(7)连接,隐形钥匙(11)的转动力也不能够传递动力给后锁芯(7);

所述的互锁装置包括锁止孔、互锁顶(18)、互锁孔(13)、互锁弹簧(14)、顶针(15)、锁

针(16)、抵针(17)、锁针孔;所述的互锁弹簧(14)、顶针(15)、锁针(16)、抵针(17)在互锁孔(13)和锁针孔内的安装顺序是:抵针(17)的前部的斜面顶在互锁顶(18)下部的斜面上,抵针(17)的后面依次是锁针(16)、顶针(15)的重复顺序,在最后一个锁针(16)的后面有顶针(15),其后面有互锁弹簧(14)顶压;

所述的异步弹簧(29)安装在异步承孔(19)内,异步锁头(27)和传送柱(27)安装于异步锁孔(26)中,滑块(37)安装在扩张槽(34)内,推杆(25)安装于扩张槽(34)两端的同步导孔(24)中顶在滑块(37)的两端上;所述的异步锁孔(26)内有异步锁头(27)和传送柱(27)或有传送柱(27)和推杆(25),在异步锁头(27)的后面有异步弹簧(29),在传送柱(27)或异步锁头(27)的前面有推杆(25),两段推杆(25)的中间有滑块(37);

所述的弹性片(35)的固定端固定在滑块(37)上,弹性片(35)的扩张端顶压在锁止槽(33)的弧形面或斜面上,推杆(25)安装在滑块(37)的两端,弹性片(35)在扩张槽(34)内或同时在锁止槽(33)和扩张槽(34)内;

所述的扩张锁止的滑块(37)和扩张槽(34)在异步互锁的同步导孔(24)的通路中,与异步互锁的结构交叉组合,形成一个共同的开锁通道,都用顶推柱(31)打开;

所述的异步互锁安装于同步导孔(24)和扩张槽(34)、异步锁孔(26)、异步承孔(19)组成的通道中,用专配钥匙的顶推柱(31)打开;所述的扩张锁止在前锁芯(3)和锁体(2)上,与异步互锁的结构交叉组合而成为异步互锁连接的锁止,用顶推柱(31)打开;所述的互锁装置安装于锁持柱(5)上的锁针孔与锁体(2)上的互锁孔(13)和锁止孔组成的通道中,通过互锁顶(18)打开;所述的隐形钥匙(11)或隐形连接(12)隐藏于前锁芯(3)内的隐形孔中;所述的后锁芯(7)活动安装在前锁芯(3)的后端部,连接舌(9)活动安装在后锁芯(7)的后端部,连接舌(9)穿过锁体(2)的后端部的过孔后与联动机构相连,联动机构与锁舌相连;所述的连接舌(9)上的转动触点(22)与过孔内的固定触点(22)或后锁芯(7)上的转动触点(22)与锁芯孔的后端部的固定触点(22)与电子遥控装置连接于电磁铁的供电电路中,供电电路与电源连接,电磁铁的铁芯与保险锁横连接,组成电动保险防盗系统;所述的主触点(20)和副触点(21)与继电器和报警器连接于异步报警系统的供电电路中,供电电路与电源连接。

8. 根据权利要求1和权利要求7所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁,其特征在于:为了便于制造和装配,改变前锁芯(3)的制造段数,根据锁体(2)的内部结构的制造方便的需要和制造工艺的需要,前锁芯(3)在隐形孔的端部或端部的附近再次分段制造,或者在扩张槽(34)的部位再次分段制造,把前锁芯(3)制造成为整体或多段,分段制造的各段锁芯能够同步旋转或者能够分别独立地异步旋转;

为了制造和装配工艺的需要,锁体(2)能够根据工艺要求的需要,而把锁体(2)制造成为整体或多段;

固定触点与转动触点、电子遥控装置连接于电磁铁的供电电路中,其电磁铁的铁芯与保险锁横连接,或者与锁舌连接;所述的电磁铁的铁芯与保险锁横连接时,防盗锁系统中有电动保险防盗系统;所述的电磁铁的铁芯与锁舌连接时,机械联动机构和连接舌在防盗锁系统中就失去了作用,所述的防盗锁系统就变成了电动防盗锁;在变成了电动防盗锁的防盗锁系统中有或没有机械联动机构和连接舌,有或没有让连接舌穿过的过孔。

机电混合异步报警互锁多重防盗锁

技术领域

[0001] 本发明涉及防盗锁领域的一种机电混合异步报警互锁多重防盗锁。

背景技术

[0002] 现在使用的防盗锁有很多种,但基本上都是采用的钥匙旋转来带动锁舌打开防盗锁,没有互锁装置、机电互锁和报警装置相结合结合的防盗锁,致使盗贼或者是开锁王很容易就打开了防盗锁。盗贼和开锁王打不开的防盗锁在目前还基本上没有使用。

发明内容

[0003] 本发明涉的目的是为了提供一种盗贼和开锁王打不开的集异步互锁、异步报警、自锁和机电互锁结合为一体的高安全性的防盗锁的制造及其方法。

[0004] 为实现上述目的,本发明所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁,其特征在于:所述的异步互锁安装于前锁芯的同步导孔和扩张槽、后锁芯的异步锁孔、锁体的异步承孔组成的通道中,用专配钥匙的顶推柱打开;所述的扩张锁止在前锁芯和锁体上,与异步互锁的结构交叉组合而成为异步互锁连接的锁止,用顶推柱打开;所述的互锁装置安装于锁持柱上的锁针孔与锁体上的互锁孔和锁止孔组成的通道中,通过互锁顶打开;所述的隐形钥匙或隐形连接隐藏于前锁芯内的隐形孔中;所述的后锁芯活动安装在前锁芯的后端部,连接舌活动安装在后锁芯的后端部,连接舌穿过锁体的后端部的过孔后与联动机构相连,联动机构与锁舌相连;所述的连接舌上的转动触点与过孔内的固定触点或后锁芯上的转动触点与锁芯孔的后端部的固定触点与电子遥控装置连接于电磁铁的供电电路中,供电电路与电源连接,电磁铁的铁芯与保险锁横连接,组成电动保险防盗系统,在所述的异步报警机电混合多段隐形防盗锁中有,或者没有;所述的主触点和副触点与继电器和报警器连接于异步报警系统的供电电路中,供电电路与电源连接,在所述的异步报警机电混合多段隐形防盗锁中可以没有,也可以没有;所述的电源可以是电池,也可以是普通照明电源或动力电源。

[0005] 所述的固定壳内有锁体,锁体内有前锁芯、后锁芯、互锁孔、锁止槽和异步承孔;所述的前锁芯和后锁芯在锁芯孔内,前锁芯和后锁芯组成锁芯,前锁芯在后锁芯的前端;所述的互锁孔在锁芯孔的外面,与锁芯孔平行,与锁持孔垂直贯通;所述的锁止槽是在锁体上有弧形面或斜面的弧形槽或斜面槽,弧形槽上有弧形面、斜面槽上有斜面,锁止槽与前锁芯上的扩张槽的位置相对应,并且相通;所述的异步承孔是承孔或盲孔,在锁芯孔的后端部、在后锁芯的后端部后面的锁体内,与后锁芯上的异步锁孔在异步锁止状态下与异步锁孔相互贯通。

[0006] 所述的主触点固定在后锁芯的前端部,副触点固定在前锁芯的后端部;所述的固定触点固定在锁体后端部的过孔内或锁芯孔后端部的端面上,转动触点可以固定在后锁芯的后面或圆柱面,转动触点也可以固定在连接舌上;所述的后锁芯是柱体,后锁芯的后端的中心处固定有连接舌穿过锁体后面的过孔,后锁芯的旋转中心的前端有凹陷的连接孔,后

锁芯旋转的外缘部分的连接孔以外的空档处有异步锁孔贯穿后锁芯的前后端面。

[0007] 在专配钥匙孔以外的前锁芯内有同步导孔和扩张槽,所述的同步导孔在接近前锁芯旋转的外缘部分的专配钥匙孔以外的空档处贯穿前锁芯的前后端面,被扩张槽分成二段,在前锁芯的前后两端,同步导孔的内部有阶或没有阶,同步导孔内安装有推杆;所述的扩张槽在同步导孔的中间段穿破前锁芯的表面,把同步导孔分成前后两段,与前后两段同步导孔相互贯通,与锁止槽相通;

所述的前锁芯内可以有或没有隐形钥匙或隐形连接;前锁芯内有隐形钥匙或隐形连接时,前锁芯内有隐形孔;前锁芯内没有隐形钥匙或隐形连接时,前锁芯内没有隐形孔;所述的前锁芯内有专配钥匙孔或前锁芯内有专配钥匙孔和隐形孔;所述的前锁芯内有专配钥匙孔和隐形孔时,专配钥匙孔在前、隐形孔在后,隐形孔内隐藏有隐形钥匙或隐形连接,开锁时中心钥匙插入专配钥匙孔后进入隐形孔内推动隐形钥匙或隐形连接进入后锁芯上的连接孔与后锁芯连接,隐形钥匙遮挡露出隐形孔内的的锁持头,隐形连接在隐形孔内的部分没有锁持头;所述的专配钥匙孔占据前锁芯内的中心孔的全部时,开锁时中心钥匙插入专配钥匙孔后再插入后锁芯上的连接孔与后锁芯连接。

[0008] 所述的锁体和前锁芯上有锁持孔和锁止孔;所述的锁持孔在锁体和锁芯上与锁芯孔垂直,锁芯上的锁持孔与锁体上的锁持孔成直线贯通;所述的锁止孔在前锁芯和锁体上与互锁孔垂直贯通,前锁芯上的锁止孔与锁体上的锁止孔成直线贯通;所述的锁持孔内有锁持弹簧、锁持柱和锁持头,部分或全部锁持柱上有锁针孔;所述的锁止孔在锁体和前锁芯上,从锁体通向前锁芯至专配钥匙孔,锁止孔内安装有锁持头和互锁顶,锁持头在内、互锁顶在外,互锁顶的下端与抵针接触并配合。

[0009] 所述的异步互锁包括异步承孔、异步锁孔、同步导孔和扩张槽、异步弹簧、异步锁头、传送柱、推杆,所述的同步导孔在前锁芯旋转的外缘部分的专配钥匙孔以外的空档处贯穿前锁芯的前后端面,被扩张槽分成二段,在前锁芯的前后两端,同步导孔前段的内部有阶或没有阶,同步导孔内安装有推杆;所述的异步锁孔在后锁芯旋转的外缘部分的连接孔以外的空档处贯穿后锁芯的前后端面;所述的异步承孔是承孔或盲孔,在锁芯孔的后端部、在后锁芯的后端部后面的锁体内,与后锁芯上的异步锁孔在异步锁止状态下与异步锁孔相互贯通;所述的推杆是两段,在滑块的两端,其端部在前后滑动时能够伸入扩张槽内;所述的异步弹簧安装在异步承孔内,异步锁头和传送柱安装于异步锁孔中,推杆安装于扩张槽两端的同步导孔中,滑块安装在扩张槽内;

所述的异步锁孔内有异步锁头和传送柱或有传送柱和推杆,在异步锁头的后面有异步弹簧,在传送柱或异步锁头的前面有推杆和滑块,推杆在滑块的两端;所述的异步锁头在异步承孔内或异步锁头能够同时在异步锁孔内和异步承孔内,在顶推柱插入同步导孔内时,异步锁头在异步承孔内,异步锁孔内有传送柱和推杆;在静态的锁止状态下或没有顶推柱插入同步导孔内时,异步锁头的一端在异步锁孔内,另一端在异步承孔内,异步锁孔内有异步锁头和传送柱。

[0010] 扩张锁止包括扩张槽、滑块、弹性片、锁止槽;所述的滑块是滑块或滑片或导轨,滑块在扩张槽内能够前后滑动;所述的弹性片是弹簧片或弹性片,或者是刚性片与张力弹簧的组合物,通过张力弹簧顶压在滑块上,弹性片的两侧端面是卡锁前锁芯和锁体的面;所述的弹性片是弹簧片或弹性片,或者是刚性片与张力弹簧的组合物,在扩张槽内通过张力弹

簧顶压张开,弹性片的两侧端面是锁卡前锁芯和锁体的面;

所述的扩张槽内有滑块和弹性片,弹性片的固定端固定在滑块上,弹性片的扩张端顶压在锁止槽内的弧形面或斜面上,弹性片在扩张槽内或同时在扩张槽和锁止槽内;在顶推柱未插入同步导孔内时,所述的弹性片的固定端在锁止槽内、扩张端在扩张槽内把前锁芯与锁体锁死,前锁芯在锁体内不能够转动,实现扩张锁止;在顶推柱插入同步导孔内时,所述的弹性片的扩张端在锁止槽上的弧形面或斜面的斜向挤压和引导下而向滑块靠拢,随着顶推柱的继续推动推杆和滑块而进入扩张槽内,解除扩张锁止;所述的滑块与弹性片组合在一起形成组合式扩张,或者滑块与弹性片制造成为一个整体而形成整体弹性扩张;

所述的滑块在所述的扩张锁止内有或没有,没有时,推杆是一个整体或连接成为一个整体,在扩张槽内的推杆代替滑块;

所述的扩张锁止在本发明中有,或者没有;没有时,所述的同步导孔中没有扩张槽和滑块,推杆是一个整体或连接成为一个整体;有时,所述的同步导孔被扩张槽分成两段,推杆被滑块分开成为两段,分别在滑块的两端。

[0011] 所述的扩张锁止的滑块和扩张槽在异步互锁的同步导孔的通路中,与异步互锁的结构的结构交叉组合,形成一个共同的开锁通道,都用顶推柱打开。

[0012] 所述的专配钥匙包括中心钥匙和顶推柱及钥匙柄,中心钥匙和顶推柱固定在钥匙柄上;所述的顶推柱是柱体,中心钥匙是钥匙,钥匙柄是钥匙的柄部;所述的中心钥匙长度比专配钥匙孔的长度长,中心钥匙的长度比专配钥匙孔长的部分用来直接插入连接孔或用来推动隐形钥匙插入连接孔或用来推动隐形连接插入连接孔;所述的钥匙柄上可以有电子遥控装置的遥控开关,也可以没有电子遥控装置的遥控开关;为了迷惑盗贼,增加开锁难度,在前锁芯上设有或不设假性的同步导孔,只有在前锁芯上设有假性的同步导孔时,专配钥匙上才可以有假性的顶推柱或没有假性的顶推柱。

[0013] 所述的互锁装置包括锁止孔、互锁顶、互锁孔、互锁弹簧、顶针、锁针、抵针、锁针孔;所述的互锁弹簧、顶针、锁针、抵针在互锁孔和锁针孔内的安装顺序是:抵针的前部的斜面顶在互锁顶下部的斜面上,抵针的后面依次是锁针、顶针的重复顺序,在最后一个锁针的后面有顶针,其后面有互锁弹簧顶压;所述的锁针和顶针在中心钥匙未插入专配钥匙孔内的自然状态时,互锁孔与锁针孔连成一个直线通道,互锁弹簧顶推顶针和锁针及抵针,使顶针和锁针的一部分在锁针孔内,另一部分在互锁孔内锁定锁持柱,使锁持头和锁持柱无法后退而被锁死。

[0014] 所述的互锁孔与锁针孔在自然的锁止状态下连成一个直线通道,在这个直线通道中有互锁弹簧、顶针、锁针、抵针,这个直线通道与锁持孔垂直贯通、与锁止孔相通;所述的互锁孔与锁针孔在锁开启的状态下不在一个直线通道上,互锁孔与锁针孔各自独立而中断通道。

[0015] 所述的锁针孔在锁持柱上,锁针孔内有锁针或锁针孔内有锁针和顶针,锁针孔内有锁针和顶针时,锁针和顶针在锁针孔内能够前后滑动;所述的锁针和顶针在中心钥匙未插入专配钥匙孔内的自然状态下,锁针孔内有锁针和顶针,锁针和顶针的一端在锁针孔内,另一端在互锁孔内,超过锁针孔的部分在互锁孔内,限制了锁持柱的移动;所述的锁针和顶针在中心钥匙插入专配钥匙孔内的开启状态下,互锁孔与锁针孔不在一个直线通道上,锁针孔内只有锁针,锁针完全在锁针孔内,顶针完全在互锁孔内,此时锁持柱可以在锁持孔内

来回移动。

[0016] 所述的电动保险防盗系统包括固定触点、转动触点、电子遥控装置、电磁铁、保险锁横、电电源；所述的固定触点固定在后锁体上或固定壳的后面部分上，转动触点固定在后锁芯上，转动触点与固定触点采用错位安装，转动触点与固定触点配合成为一组断开或接通的触点，转动触点在后锁芯转动时才能够与固定触点接通。所述的前锁芯转动而后锁芯不转动时，因后锁芯没有旋转而使固定触点与转动触点不能够接通电磁铁的供电电路，不能够打开保险锁横；所述的前锁芯与后锁芯同时转动转动时，因后锁芯旋转而接通固定触点与转动触点，继而接通电磁铁的供电电路，保险锁横打开。为了增加防盗锁的安全性，所述的电磁铁的供电电路中可以加入电子遥控装置来加强安全性控制，或者不加入电子遥控装置；所述的电动保险防盗系统没有电子遥控装置时，转动触点和固定触点串联于电磁铁的供电线路中，供电线路与电源连接，电磁铁的铁芯与保险锁横连接；所述的电动保险防盗系统没有电子遥控装置时，电子遥控装置的接收遥控信号的电路与转动触点和固定触点并联于电磁铁的供电线路中，供电线路与电源连接，电子遥控装置的遥控信号控制的电路与转动触点和固定触点串联于电磁铁的供电线路中，电磁铁的铁芯与保险锁横连接；所述的电子遥控装置是接通和切断电磁铁的电路的装置，包括信号接收装置和遥控器；所述的保险锁横是门边上或锁上的插销。

[0017] 所述的异步报警系统包括主触点、副触点、继电器、报警线路和报警电源及报警器；所述的后锁芯的前端部固定有主触点，前锁芯的后端部固定有副触点，主触点与副触点配合组成错位触点付，主触点和副触点在以锁芯为旋转中心的旋转曲面上错位安装或正对安装；所述的主触点和副触点的线路与继电器的继电开关接线位连接，报警线路与继电器的继电闭合线路连接，报警电源和报警器连接于报警线路中；所述的主触点和副触点采用以锁芯为旋转中心的旋转曲面上错位安装时，主触点与副触点在接触时才接通电路；所述的主触点和副触点采用以锁芯为旋转中心的旋转曲面上正对安装时，主触点与副触点中的其中一个触点是绝缘面或绝缘触点，另一个是弹性的导电触点，在主触点与副触点错位而分开时有弹性的导电触点才与对面的前锁芯或后锁芯接触而接通电路。所述的前锁芯转动而后锁芯不转动时，主触点与副触点因前锁芯的旋转而接通继电器的继电开关，继而接通继电器的闭合线路而接通报警线路，使报警器报警，从而实现错位报警；所述的前锁芯与后锁芯同时转动转动时，主触点与副触点没有产生错位而不能够接通继电器的继电开关，使接通继电器的闭合线路而不能够接通报警线路，使报警器不报警。

[0018] 所述的固定触点和转动触点、主触点和副触点可以是弹性压缩接触触点或弹性张开接触触点，也可以是滑动性的接触触点，还可以是固定性的接触触点，也还可以是活动性的接触触点；所述的继电器可以是继电器，也可以是集成线路板，还可以是电子电路板；所述的电源可以是电池，也可以是普通照明电源或动力电源；所述的报警器可以是声响报警器，也可以是与电话连接的装置或信号发射器。

[0019] 为了保证错位报警系统和电动保险防盗系统的系统独立性，所述的错位报警系统的供电电路与电动保险防盗系统的供电电路是各自独立的供电电路，不相互混合。

[0020] 所述的互锁顶安装在锁止孔中，上端部为球形面或弧形面或平面，下端部是斜面；

所述的抵针的前端部是斜面或弧形面，后端部是弧形面或其它形状；

所述的锁针的端部是弧形面或与锁针孔的端部形状一致,能够完全隐藏于锁针孔内,也能够移动而超过锁针孔;

所述的顶针的端部是弧形面或其它形状。

[0021] 所述的隐形承孔可以在隐形钥匙或隐形连接的后端部,也可以在后锁芯的连接孔的底部,也可以同时在隐形钥匙或隐形连接的后端部和连接孔的底部;所述的隐形弹簧安装在隐形承孔内,一端顶在隐形钥匙或隐形连接上,另一端顶在后锁芯上。

[0022] 所述的隐形钥匙是一段与中心钥匙的截面形状一致或不一致的钥匙,遮挡了在隐形孔内露出锁持孔的弹头;隐形钥匙的前部与隐形孔的形状相同或相似,后部的形状与连接孔的形状相同或相似,前端与中心钥匙的前端配合;在中心钥匙的推动下,隐形钥匙能够在隐形孔内和连接孔内滑动;隐形钥匙在隐形孔内滑动时,其后端能够插入连接孔内,用于连接前锁芯和后锁芯;

所述的隐形连接是一段连接体,隐形连接的前部与隐形孔的形状相同或相似,后部的形状与连接孔的形状相同或相似,前端与中心钥匙的前端配合;在中心钥匙的推动下,隐形连接能够在隐形孔内和连接孔内滑动;隐形连接在隐形孔内滑动时,其后端能够插入连接孔内,用于连接前锁芯和后锁芯。

[0023] 为了增加防盗锁的隐蔽性和防盗安全性以及能够真正的防盗,采用前锁芯与后锁芯完全断开来实现机械连接隐形采用异步锁头锁死后锁芯来实现异步互锁,采用弹性片锁死前锁芯来实现弹性锁止,采用顶针和锁针能够锁死锁持柱而使锁持头和锁持柱无法后退而锁死来实现机械互锁,采用电子遥控装置能够中断电磁铁的供电电路来实现机电互锁,采用主触点和副触点、固定触点和转动触点隐形安装于前后锁芯和锁体上来实现电路隐形。

[0024] 用钥匙开锁时,打开电子遥控装置的遥控开关,再在专配钥匙孔内插入中心钥匙,中心钥匙先顶动锁止孔内的锁持头和互锁顶,互锁顶的下端部推动抵针的前端部,继而推动锁针、顶针后移压缩互锁弹簧,使锁针后移进入锁针孔内,打开互锁装置;此时,锁持柱可以在锁持孔内移动;随后,中心钥匙继续插入专配钥匙孔内,穿过专配钥匙孔进入连接孔与后锁芯连接;或者,中心钥匙继续插入并穿过专配钥匙孔后进入隐形孔内与隐形钥匙或隐形连接的前端部配合,推动隐形钥匙或隐形连接后退,使隐形钥匙或隐形连接的后端插入连接承孔内;使锁持头与锁持柱的配合处刚好在前锁芯与锁体的结合处,在中心钥匙的插入过程中,顶推柱也随中心钥匙的插入也进入同步导孔内推动推杆和滑块后移;滑块后移时,带动固定在滑块上的弹性片后移,弹性片的扩张端在锁止槽内的弧形面或斜面上滑动,在锁止槽内的弧形面或斜面斜向挤压下,弹性片的扩张端向扩张槽内的滑块靠拢,弹性片在滑块后移时离开锁止槽上的弧形槽或斜面槽,到达锁芯孔的内圆面与前锁芯的外圆面平齐而进入扩张槽内,打开扩张锁止;与此同时,推杆推动传送柱和异步锁头后移而压缩异步弹簧,中心钥匙和顶推柱插入到位时,异步锁头压缩异步弹簧后刚好完全进入异步承孔内,解除了对后锁芯的锁止;此时,中心钥匙顶动锁持孔内的锁持头,或者中心钥匙和隐形钥匙顶动锁持孔内的锁持头,使锁持头和锁持柱的配合处刚好在锁芯与锁体之间的界面处,转动专配钥匙时,隐形钥匙或隐形连接或中心钥匙带动后锁芯随前锁芯转动,后锁芯再带动通过联动机构打开锁舌;后锁芯转动时,固定触点与转动触点接触而接通电磁铁的供电电路,电磁铁产生吸引力拉动而打开保险锁横。隐形钥匙在后退时,能够顶动隐形钥匙所遮挡

的部分的锁持头,使锁持头与锁持柱的配合处刚好在前锁芯与锁体的结合处。

[0025] 中心钥匙退出专配钥匙孔时,固定触点与转动触点分开,电磁铁的供电电路中断,保险锁横回位而锁止;异步锁头在异步弹簧的推动下进入后锁芯上的异步锁孔内,一部分在异步承孔内、另一部分在异步锁孔内,完成对后锁芯的锁止;异步弹簧推动滑块和弹性片前移,使弹性片在自身弹性的动力推动下进入锁止槽内压向弧形槽或斜面槽,完成对前锁芯的锁止;隐形钥匙或隐形连接在隐形弹簧的推动下,退出连接孔而完全进入隐形孔;与此同时,锁持头和锁持柱在锁持弹簧的推动下回移,锁持柱上的互锁孔与前锁体上的互锁孔在同一直线上,在互锁弹簧的推动下,锁针和顶针前移,顶针部分进入锁持柱上的锁针孔内而留有一部分在互锁孔内、锁针部分进入互锁孔内而留有一部分在锁针孔内,使锁针和顶针同时在锁针孔和互锁孔内锁持柱锁住,完成了互锁。

[0026] 盗贼或开锁王在不用专配钥匙开锁时,因不知道有互锁装置,把互锁顶误认为是锁持柱而企图同时打开所有的锁持柱,致使互锁装置不能够打开,锁持头和锁持柱不能够移动,无法转动前锁芯;再加上顶推柱没有进入同步导孔中,使顶推柱也没有进入同步导孔,不能够使弹性片退出锁止槽而使前锁芯不能够转动而不能够打开扩张锁止,也不能够使异步锁头完全进入异步承孔而退出异步锁孔,无法使锁持头和锁持柱移动到锁持头和锁持柱的配合处刚好在前锁芯与锁体的结合处,使前锁芯和后锁芯无法转动。

[0027] 盗贼或开锁王即使使用扁平的工具采用野蛮的办法损坏了互锁装置、扩张锁止和锁持柱后,强行转动了前锁芯,也会因为有隐形钥匙或隐形连接隐藏在隐形孔内,而无法使后锁芯与隐形钥匙或隐形连接或中心钥匙连接,再加上异步锁头锁死后锁芯,致使前锁芯不能够带动后锁芯转动,同时还接通了报警电路的主触点和副触点的电路而报警;起到多重隐形、多重锁止和多重防盗的作用。

[0028] 盗贼或开锁王即使使用手电钻把前锁芯和后锁芯都钻没了,用夹子之类的工具转动了连接舌,也会因为转动触点与没有固定触点接触而不能够接通电磁铁的供电电路,不能够打开保险锁横,再加上电磁铁的供电电路中还有电子遥控装置中断了供电电路,更不能够打开保险锁横,起到了彻底的防盗作用。

[0029] 为了使中心钥匙在进入和退出专配钥匙孔内时不被卡住,所述的中心钥匙的齿顶在专配钥匙孔内顶开互锁顶后,保持至少有一个锁持孔内的锁持头被中心钥匙的齿顶顶移位或互锁顶被中心钥匙的齿顶顶开,以保证锁针完全在锁针孔内不锁死锁持柱。

[0030] 为了起到隐形和防盗的作用,所述的后锁芯能够与前锁芯同步转动或不随前锁芯转动,与前锁芯同步转动时开锁,不随前锁芯转动时不能够开锁。

[0031] 为了增加机电混合异步报警互锁多重防盗锁的防盗安全性,所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁只有用专配钥匙打开互锁装置后才能够转动前锁芯。

[0032] 为了能够真正的防盗,采用互锁装置锁死锁持柱来实现隐形互锁,采用前锁芯与后锁芯完全断开来实现连接隐形;采用弹性片隐形于锁芯和锁体内来实现锁止隐形;采用异步锁头隐藏于异步锁孔内来实现异步锁止隐形。

[0033] 为了使专配钥匙上的顶推柱能够顺利推动推杆,所述的推杆的长度与前锁芯内的同步导孔的长度相等或不相等,专配钥匙上的顶推柱能够插入同步导孔内推动推杆;

为了能够打开扩张锁止,滑块在移动时锁止槽内的弧形面或斜面斜向挤压弹性片,使弹性片退出锁止槽内而打开扩张锁止。

[0034] 为了使异步锁头或传送柱在异步弹簧的推动下不进入同步导孔,所述的同步导孔的孔径与异步锁孔的孔径相等或不相等,异步锁头和传送柱的直径与推杆的直径相等或不相等;所述的异步锁头和传送柱是一个整体,或者是分开的组合体。

[0035] 为了简化锁的结构,所述的本发明的组成结构中可以有或没有扩张锁止、电动保险防盗系统和异步报警系统三种结构中的其中一种或两种或三种。

[0036] 为了扩大适用范围,所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁适用于各类需要防盗的地方安装使用,尤其适合于保险柜、车门、防盗门、保险箱、暗锁门、暗锁柜及普通门和普通柜的安装使用。

[0037] 一种机电混合异步报警互锁多重防盗锁,其特征在于:

为了便于组装,所述的固定壳和锁体在制造时,固定壳与锁体可以制造成为一个整体,也可以分开制造后再组合成为一个整体;所述的固定壳与锁体可以制造成为一个整体时,固定壳制造成为锁体上遮挡锁持孔的部分或者制造成为锁体外面的壳;所述的固定壳在制造时,固定壳制造成为柱形的壳体或柱形的壳架体,固定壳的前端部的中部制造有中间孔。

[0038] 所述的锁体在制造时,在锁体上制造有过孔、锁芯孔、锁持孔、异步承孔、锁止槽、锁止孔和互锁孔;所述的锁芯孔制造在后锁体的中心部位用来安装锁芯,与锁持孔垂直贯通;所述的异步承孔制造成为承孔或盲孔,制造在锁芯孔的后端部、在后锁芯的后端部后面的锁体内;所述的锁止槽制造在锁体内的锁芯孔的中间部分,制造成为有弧形面或斜面的槽,与锁芯孔相通,与前锁芯上的扩张槽相对应;所述的锁止孔制造在前锁芯上,与锁芯孔垂直、与前锁芯上的锁止孔相通,锁止孔内安装有锁持头和互锁顶;所述的互锁孔制造在锁体上,与锁芯孔平行,与锁持孔垂直贯通;在锁芯孔的后面制造有用来让连接舌穿过的过孔,过孔的内壁上固定有固定触点或锁芯孔的后端部固定有固定触点。

[0039] 所述的锁芯在制造时,把锁芯进行分段制造成为前锁芯和后锁芯;所述的前锁芯在制造时,前锁芯的后端部固定有副触点并与固定在后锁芯前端部的主触点配合,前锁芯上制造有锁持孔、锁止孔、同步导孔、扩张槽和专配钥匙孔,或者前锁芯上制造有锁持孔、锁止孔、同步导孔、扩张槽、隐形孔和专配钥匙孔;所述的前锁芯上制造有隐形孔时,专配钥匙孔和隐形孔制造在前锁芯的旋转中心部位连成一体,与锁持孔垂直贯通,专配隐形孔在前面、隐形孔在后面;所述的专配钥匙孔的形状与中心钥匙的形状相同或相似,隐形孔与隐形钥匙或隐形连接的前部相同或相似;所述的锁持孔制造在前锁芯上,与锁芯孔垂直,与锁体上的锁持孔配合并贯通;所述的锁止孔制造在前锁芯上,与锁芯孔垂直、与锁体上的锁止孔相通;所述的同步导孔制造成为二段在前锁芯的前后两端,制造在前锁芯的旋转边缘部位的专配钥匙孔以外的空档处贯穿前锁芯的前后端面,前后两段的同步导孔的形状相同或不相同,通过扩张槽联通,同步导孔的内部制造有阶或没有制造阶,与锁芯孔和专配钥匙孔平行,与后锁芯上的异步锁孔相通;所述的扩张槽制造在同步导孔的中间部分的位置穿破前锁芯的外圆面,与扩张槽两端的同步导孔相通,与锁体上的锁止槽的位置相对应。

[0040] 为了实现互锁,所述的锁针孔制造成为过孔,制造在锁持柱的中部,与互锁孔在锁止的自然状态下在一直线通道上。

[0041] 为了使后锁芯能够隐形和正常连接,所述的后锁芯在制造时,后锁芯上制造有连接孔、异步锁孔、转动触点和主触点;把转动触点制造在后锁芯的后面或旋转面上;把后锁芯制造成为柱体形状,在后锁芯的前端制造有凹陷的连接孔,后锁芯旋转的外缘部分的连

接孔以外的空档处制造有贯穿后锁芯的前后端面的异步锁孔,连接孔的形状与隐形钥匙或隐形连接或中心钥匙的形状相同或相似;所述的连接孔可以制造成为多边形的承孔,也可以制造成为穿破后锁芯表面的槽,还可以制造成为没有穿破后锁芯表面的槽;所述的穿破后锁芯表面和没有穿过后锁芯表面的槽可以是单向槽,也可以是多向槽;所述的多向槽包括V形槽、U形槽、双向槽、三向槽、十字槽、五向槽、六向槽、七向槽、八向槽、梅花槽等。

[0042] 为了便于隐形钥匙的隐形和正常连接,所述的隐形钥匙在制造时,把隐形钥匙制造成为一段钥匙,或者,把隐形钥匙的前面部分制造成为钥匙、后面部分制造成为连接柱体;把隐形连接制造成为多边形的柱体或截面是线段和弧线组成的柱体;把隐形钥匙或隐形连接的前端制造成为有凸出或凹陷的形状,其凸出或凹陷的形状与中心钥匙的端部的凹陷或凸出的形状相同或相似,在中心钥匙推动隐形钥匙或隐形连接时能够相互配合;把隐形钥匙或隐形连接的前部制造成为与隐形孔的形状相同或相似,后部制造成为与隐形孔的形状相同或相似。

[0043] 所述的互锁顶的上端部制造成为球形面或弧形面或平面,下端部制造成为斜面;所述的抵针的前端部制造成为斜面或弧形面,后端部制造成为弧形面或其它形状;所述的锁针的端部制造成为弧形面或与锁针孔的端部形状一致,能够完全隐藏于锁针孔内,也能够移动而超过锁针孔;所述的顶针的端部制造成为弧形面或其它形状。

[0044] 所述的异步锁头和传送柱制造成为一个整体,或者分开制造后再组合在一起;所述的异步锁头制造成为柱体或锥柱体或阶梯式的柱体;所述的传送柱制造成为球体或椭圆球体或柱体;

所述的推杆造成为柱体或阶梯形柱体,制造成为两段,前段和后段制造的形状相同或不相同;

所述的滑块制造成为滑块或滑片或导轨,滑块在扩张槽内能够前后滑动;

所述的弹性片的两侧端面制造成为锁卡前锁芯和锁体的面,弹性片制造成为弹簧片或弹性片,或者制造成为刚性片与张力弹簧的组合物,通过张力弹簧顶压在滑块上;

所述的推杆和滑块可以制造成为一个整体,也可以分开制造后再组合在一起;推杆和滑块可以制造成为一个整体时,推杆制造在滑块的两端。

[0045] 为了使专配钥匙能够开锁,所述的专配钥匙在制造时,将顶推柱制造成为柱体或锥柱体,将中心钥匙制造成为钥匙形状;将中心钥匙柄、中心钥匙和顶推柱三部分制造成为一个整体,或者分开制造后再组合成为一个整体;所述的中心钥匙制造成为与专配钥匙孔的形状相同或相似;所述的专配钥匙孔的形状制造成为单向槽或多向槽的孔,多向槽包括V形槽、U形槽、双向槽、三向槽、十字槽、五向槽、六向槽、七向槽、八向槽、梅花槽等。

[0046] 为了使防盗锁能够真正的隐形和防盗,所述的隐形钥匙与中心钥匙完全断开,隐形钥匙与后锁芯完全断开,前锁芯与后锁芯完全断开,顶针和锁针能够锁死锁持柱而使锁持头和锁持柱无法后退而锁死;

为了能够使转动连接部分隐形,所述的后锁芯能够活动安装在隐形钥匙或隐形连接的后端部,与前锁芯和隐形钥匙或隐形连接断开而隐蔽,没有中心钥匙的插入并推动隐形钥匙或隐形连接,隐形钥匙或隐形连接不能够与后锁芯连接,隐形钥匙的转动力也不能够传递动力给后锁芯。

[0047] 所述的互锁装置包括锁止孔、互锁顶、互锁孔、互锁弹簧、顶针、锁针、抵针、锁针孔；所述的互锁弹簧、顶针、锁针、抵针在互锁孔和锁针孔内的安装顺序是：抵针的前部的斜面顶在互锁顶下部的斜面上，抵针的后面依次是锁针、顶针的重复顺序，在最后一个锁针的后面有顶针，其后面有互锁弹簧顶压。

[0048] 所述的异步弹簧安装在异步承孔内，异步锁头和传送柱安装于异步锁孔中，滑块安装在扩张槽内，推杆安装于扩张槽两端的同步导孔中顶在滑块的两端上；所述的异步锁孔内有异步锁头和传送柱或有传送柱和推杆，在异步锁头的后面有异步弹簧，在传送柱或异步锁头的前面有推杆，两段推杆的中间有滑块；

所述的弹性片的固定端固定在滑块上，弹性片的扩张端顶压在锁止槽的弧形面或斜面上，推杆安装在滑块的两端，弹性片在扩张槽内或同时在锁止槽和扩张槽内；

所述的扩张锁止的滑块和扩张槽在异步互锁的同步导孔的通路中，与异步互锁的结构交叉组合，形成一个共同的开锁通道，都用顶推柱打开。

[0049] 所述的异步互锁安装于同步导孔和扩张槽、异步锁孔、异步承孔组成的通道中，用专配钥匙的顶推柱打开；所述的扩张锁止在前锁芯和锁体上，与异步互锁的结构交叉组合而成为异步互锁连接的锁止，用顶推柱打开；所述的互锁装置安装于锁持柱上的锁针孔与锁体上的互锁孔和锁止孔组成的通道中，通过互锁顶打开；所述的异步锁头(28)锁死后锁芯(7)；所述的隐形钥匙或隐形连接隐藏于前锁芯内的隐形孔中；所述的后锁芯活动安装在前锁芯的后端部，连接舌活动安装在后锁芯的后端部，连接舌穿过锁体的后端部的过孔后与联动机构相连，联动机构与锁舌相连；所述的连接舌上的转动触点与过孔内的固定触点或后锁芯上的转动触点与锁芯孔的后端部的固定触点与电子遥控装置连接于电磁铁的供电电路中，供电电路与电源连接，电磁铁的铁芯与保险锁横连接，组成电动保险防盗系统；所述的主触点和副触点与继电器和报警器连接于异步报警系统的供电电路中，供电电路与电源连接。

[0050] 为了便于制造和装配，改变前锁芯的制造段数，根据锁体的内部结构的制造方便的需要和制造工艺的需要，前锁芯在隐形孔的端部或端部的附近再次分段制造，或者在扩张槽的部位再次分段制造，把前锁芯制造成为整体或多段，分段制造的各段锁芯能够同步旋转或者能够分别独立地异步旋转；

为了制造和装配工艺的需要，锁体能够根据工艺要求的需要，而把锁体制造成为整体或多段。

[0051] 固定触点与转动触点、电子遥控装置连接于电磁铁的供电电路中，其电磁铁的铁芯与保险锁横连接，或者与锁舌连接；所述的电磁铁的铁芯与保险锁横连接时，防盗锁系统中有电动保险防盗系统；所述的电磁铁的铁芯与锁舌连接时，机械联动机构和连接舌在防盗锁系统中就失去了作用，所述的防盗锁系统就变成了电动防盗锁；在变成了电动防盗锁的防盗锁系统中有或没有机械联动机构和连接舌，有或没有让连接舌穿过的过孔。

[0052] 本发明机电混合异步报警互锁多重防盗锁的结构合理、制造和使用方便，集机电互锁隐形、机械互锁隐形、前后锁芯的连接隐形、异步报警于一体，防盗效果好；异步锁头锁死后锁芯，隐形钥匙或隐形连接与中心钥匙断开，隐形钥匙或隐形连接与后锁芯断开，前锁芯与后锁芯完全断开，顶针和锁针能够锁死锁持柱，插柱能够锁死前锁芯，电子遥控装置隐形安装于电磁铁的供电电路中，前后锁芯异步旋转报警；采用机电混合异步报警互锁多重

防盗锁后,实现了防盗锁的防盗隐形和防盗互锁,使盗贼和开锁王无法打开互锁装置、扩张锁止和转动后锁芯,即使使用野蛮的手段损坏了互锁装置、弹性片和锁持柱后也只能转动前锁芯,而不能转动隐形的后锁芯。盗贼或开锁王即使使用手电钻把前锁芯和后锁芯都钻没了,用夹子之类的工具转动了连接舌,转动触点与没有固定触点接触而不能接通电磁铁的供电电路,不能打开保险锁横,再加上电子遥控装置中断了电磁铁的供电电路,更不能打开保险锁横,起到了彻底的防盗作用。

附图说明

[0053] 图 1 是本发明的锁芯内没有隐形钥匙或隐形连接的主要结构示意图;

图 2 是本发明的锁芯内有隐形连接的主要结构示意图;

图 3 是本发明锁的锁芯内有隐形钥匙的主要结构示意图;

图 4 是图 1 至图 3 在锁针处的截面的结构示意图;

图 5 是发明机电混合异步报警互锁多重防盗锁的右视图的外观示意图;

图 6 是专配钥匙的外观结构示意图;

图 7 是专配钥匙的左视图的外观结构示意图;

图 8 是后锁芯的右视图的外观结构示意图;

图 9 是后锁芯的左视图的外观结构示意图;

图 10 是扩张槽在前锁芯上的外观示意图。

[0054] 图中所示的专配钥匙孔为三向槽,图中所示:固定壳 1、锁体 2、前锁芯 3、锁持头 4、锁持柱 5、锁持弹簧 6、后锁芯 7、连接承孔 8、连接舌 9、隐形弹簧 10、隐形钥匙 11、隐形连接 12、互锁孔 13、互锁弹簧 14、顶针 15、锁针 16、抵针 17、互锁顶 18、异步承孔 19、主触点 20、副触点 21、固定触点 22、转动触点 23、同步导孔 24、推杆 25、异步锁孔 26、传送柱 27、异步锁头 28、异步弹簧 29、中心钥匙 30、顶推柱 31、钥匙柄 32、锁止槽 33、扩张槽 34、弹性片 35、滑块 37。

具体实施方式

[0055] 本发明机电混合异步报警互锁多重防盗锁在实施过程中,具体有三种方案:第一种是图 1 所示的前锁芯内没有隐形孔、隐形钥匙和隐形连接,第二种是图 2 所示的前锁芯内有隐形孔和隐形连接,第三种是图 3 所示的前锁芯内有隐形孔和隐形钥匙;在这三种方案中,防盗效果最好的是前锁芯内有隐形孔和隐形钥匙的一种,其次是前锁芯内有隐形孔和隐形连接。

[0056] 所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁的异步互锁安装于前锁芯的同步导孔 24 和扩张槽 34、后锁芯的异步锁孔 26 和锁体的异步承孔 19 组成的通道中,用专配钥匙的顶推柱 31 打开;所述的扩张锁止在前锁芯 3 和锁体 2 上,与异步互锁的结构交叉组合而成为异步互锁连接的锁止,用顶推柱 31 打开;所述的互锁装置安装于锁持柱 5 上的锁针孔与锁体 2 上的互锁孔 13 和锁止孔组成的通道中,通过互锁顶 18 打开;所述的隐形钥匙 11 或隐形连接 12 隐藏于前锁芯 3 内的隐形孔中;所述的后锁芯 7 活动安装在前锁芯 3 的后端部,连接舌 9 活动安装在后锁芯 7 的后端部,连接舌 9 穿过锁体 2 的后端部的过孔后与联动机构相连,联动机构与锁舌相连;所述的连接舌 9 上的转动触点 22 与过孔内的固定触

点 22 或后锁芯 7 上的转动触点 22 与锁芯孔的后端部的固定触点 22 与电子遥控装置连接于电磁铁的供电电路中,供电电路与电源连接,电磁铁的铁芯与保险锁横连接,组成电动保险防盗系统,在所述的异步报警机电混合多段隐形防盗锁中可以有,也可以没有;所述的主触点 20 和副触点 21 与继电器和报警器连接于异步报警系统的供电电路中,供电电路与电源连接,在所述的异步报警机电混合多段隐形防盗锁中可以有,也可以没有;所述的电源可以是电池,也可以是普通照明电源或动力电源。

[0057] 所述的固定壳 1 内有锁体 2,锁体 2 内有前锁芯 3、后锁芯 7、互锁孔 13、锁止槽 33 和异步承孔 19;所述的前锁芯 3 和后锁芯 7 在锁芯孔内,前锁芯 3 和后锁芯 7 组成锁芯,前锁芯 3 在后锁芯 7 的前端;所述的互锁孔 13 在锁芯孔的外面,与锁芯孔平行,与锁持孔垂直贯通;所述的锁止槽 33 是在锁体 2 上有弧形面或斜面的弧形槽或斜面槽,弧形槽上有弧形面、斜面槽上有斜面,锁止槽 33 与前锁芯 3 上的扩张槽 34 的位置相对应,并且相通;所述的异步承孔 19 是承孔或盲孔,在锁芯孔的后端部、在后锁芯 7 的后端部后面的锁体 2 内,与后锁芯 7 上的异步锁孔 26 在异步锁止状态下与异步锁孔 26 相互贯通。

[0058] 所述的主触点 20 固定在后锁芯 7 的前端部,副触点 21 固定在前锁芯 3 的后端部;所述的固定触点 22 固定在锁体 2 后端部的过孔内或锁芯孔后端部的端面上,转动触点 22 可以固定在后锁芯 7 的后面或圆柱面,转动触点 22 也可以固定在连接舌 9 上;所述的后锁芯是柱体,后锁芯的后端的中心处固定有连接舌 9 穿过锁体 2 后面的过孔,后锁芯 7 的旋转中心的前端有凹陷的多边形连接孔 8,后锁芯 7 旋转的外缘部分的连接孔 8 以外的空档处有异步锁孔 26 贯穿后锁芯 7 的前后端面。

[0059] 在专配钥匙孔以外的前锁芯 3 内有同步导孔 24 和扩张槽 34,所述的同步导孔 24 在接近前锁芯 3 旋转的外缘部分的专配钥匙孔以外的空档处贯穿前锁芯 3 的前后端面,被扩张槽 34 分成二段,在前锁芯 3 的前后两端,同步导孔 24 的内部有阶或没有阶,同步导孔 24 内安装有推杆 25;所述的扩张槽 34 在同步导孔 24 的中间段穿破前锁芯 3 的表面,把同步导孔 24 分成前后两段,与前后两段同步导孔 24 相互贯通,与锁止槽 33 相通;

所述的前锁芯 3 内可以有或没有隐形钥匙 11 或隐形连接 12;前锁芯 3 内有隐形钥匙 11 或隐形连接 12 时,前锁芯 3 内有隐形孔;前锁芯 3 内没有隐形钥匙 11 或隐形连接 12 时,前锁芯 3 内没有隐形孔;所述的前锁芯 3 内有专配钥匙孔或前锁芯 3 内有专配钥匙孔和隐形孔;所述的前锁芯 3 内有专配钥匙孔和隐形孔时,专配钥匙孔在前、隐形孔在后,隐形孔内隐藏有隐形钥匙 11 或隐形连接 12,开锁时中心钥匙插入专配钥匙孔后进入隐形孔内推动隐形钥匙 11 或隐形连接 12 进入后锁芯 7 上的连接孔 8 与后锁芯 7 连接,隐形钥匙 11 遮挡露出隐形孔内的锁持头 4,隐形连接 12 在隐形孔内的部分没有锁持头 4;所述的专配钥匙孔占据前锁芯 3 内的中心孔的全部时,开锁时中心钥匙插入专配钥匙孔后再插入后锁芯 7 上的连接孔 8 与后锁芯 7 连接。

[0060] 所述的锁体 2 和前锁芯 3 上有锁持孔和锁止孔;所述的锁持孔在锁体 2 和锁芯上与锁芯孔垂直,锁芯上的锁持孔与锁体 2 上的锁持孔成直线贯通;所述的锁止孔在前锁芯 3 和锁体 2 上与互锁孔 13 垂直贯通,前锁芯 3 上的锁止孔与锁体 2 上的锁止孔成直线贯通;所述的锁持孔内有锁持弹簧 6、锁持柱 5 和锁持头 4,部分或全部锁持柱 5 上有锁针孔;所述的锁止孔在锁体 2 和前锁芯 3 上,从锁体 2 通向前锁芯 3 至专配钥匙孔,锁止孔内安装有锁持头 4 和互锁顶 18,锁持头 4 在内、互锁顶 18 在外,互锁顶 18 的下端与抵针 17 接触并配

合。

[0061] 所述的异步互锁包括异步承孔 19、异步锁孔 26、同步导孔 24 和扩张槽 34、异步弹簧 29、异步锁头 27、传送柱 27、推杆 25, 所述的同步导孔 24 在前锁芯 3 转旋的外缘部分的专配钥匙孔以外的空档处贯穿前锁芯 3 的前后端面, 被扩张槽 34 分成二段, 在前锁芯 3 的前后两端, 同步导孔 24 前段的内部有阶或没有阶, 同步导孔 24 内安装有推杆 25; 所述的异步锁孔 26 在后锁芯 7 旋转的外缘部分的连接孔以外的空档处贯穿后锁芯 7 的前后端面; 所述的异步承孔 19 是承孔或盲孔, 在锁芯孔的后端部、在后锁芯 7 的后端部后面的锁体 2 内, 与后锁芯 7 上的异步锁孔 26 在异步锁止状态下与异步锁孔 26 相互贯通; 所述的推杆 25 是两段, 在滑块 37 的两端, 其端部在前后滑动时能够伸入扩张槽 34 内; 所述的异步弹簧 29 安装在异步承孔 19 内, 异步锁头 27 和传送柱 27 安装于异步锁孔 26 中, 推杆 25 安装于扩张槽 34 两端的同步导孔 24 中, 滑块 37 安装在扩张槽 34 内;

所述的异步锁孔 26 内有异步锁头 27 和传送柱 27 或有传送柱 27 和推杆 25, 在异步锁头 27 的后面有异步弹簧 29, 在传送柱 27 或异步锁头 27 的前面有推杆 25 和滑块 37, 推杆 25 在滑块 37 的两端; 所述的异步锁头 27 在异步承孔 19 内或异步锁头 27 能够同时在异步锁孔 26 内和异步承孔 19 内, 在顶推柱 31 插入同步导孔 24 内时, 异步锁头 27 在异步承孔 19 内, 异步锁孔 26 内有传送柱 27 和推杆 25; 在静态的锁止状态下或没有顶推柱 31 插入同步导孔 24 内时, 异步锁头 27 的一端在异步锁孔 26 内, 另一端在异步承孔 19 内, 异步锁孔 26 内有异步锁头 27 和传送柱 27。

[0062] 扩张锁止包括扩张槽 34、滑块 37、弹性片 35、锁止槽 33; 所述的滑块 37 是滑块 37 或滑片或导轨, 滑块 37 在扩张槽 34 内能够前后滑动; 所述的弹性片 35 是弹簧片或弹性片 35, 或者是刚性片与张力弹簧的组合物, 通过张力弹簧顶压在滑块 37 上, 弹性片 35 的两侧端面是卡锁前锁芯 3 和锁体 2 的面; 所述的弹性片 35 是弹簧片或弹性片 35, 或者是刚性片与张力弹簧的组合物, 在扩张槽 34 内通过张力弹簧顶压张开, 弹性片 35 的两侧端面是锁卡前锁芯 3 和锁体 2 的面;

所述的扩张槽 34 内有滑块 37 和弹性片 35, 弹性片 35 的固定端固定在滑块 37 上, 弹性片 35 的扩张端顶压在锁止槽 33 内的弧形面或斜面上, 弹性片 35 在扩张槽 34 内或同时在扩张槽 34 和锁止槽 33 内; 在顶推柱 31 未插入同步导孔 24 内时, 所述的弹性片 35 的固定端在锁止槽 33 内、扩张端在扩张槽 34 内把前锁芯 3 与锁体 2 锁死, 前锁芯 3 在锁体 2 内不能够转动, 实现扩张锁止; 在顶推柱 31 插入同步导孔 24 内时, 所述的弹性片 35 的扩张端在锁止槽 33 上的弧形面或斜面的斜向挤压和引导下而向滑块 37 靠拢, 随着顶推柱 31 的继续推动推杆 25 和滑块 37 而进入扩张槽 34 内, 解除扩张锁止; 所述的滑块 37 与弹性片 35 组合在一起形成组合式扩张, 或者滑块 37 与弹性片 35 制造成为一个整体而形成整体弹性扩张;

所述的滑块 37 在所述的扩张锁止内有或没有, 没有时, 推杆 25 是一个整体或连接成为一个整体, 在扩张槽 34 内的推杆 25 代替滑块 37。

[0063] 所述的扩张锁止在本发明中有, 或者没有; 没有时, 所述的同步导孔 24 中没有扩张槽 34 和滑块 37, 推杆 25 是一个整体或连接成为一个整体; 有时, 所述的同步导孔 24 被扩张槽 34 分成两段, 推杆 25 被滑块 37 分开成为两段, 分别在滑块 37 的两端。

[0064] 所述的扩张锁止的滑块 37 和扩张槽 34 在异步互锁的同步导孔 24 的通路中, 与异

步互锁的结构交叉组合,形成一个共同的开锁通道,都用顶推柱 31 打开。

[0065] 所述的专配钥匙包括中心钥匙 30 和顶推柱 31 及钥匙柄,中心钥匙 30 和顶推柱 31 固定在钥匙柄上;所述的顶推柱 31 是柱体,中心钥匙 30 是钥匙,钥匙柄是钥匙的柄部;所述的中心钥匙 30 长度比专配钥匙孔的长度长,中心钥匙 30 的长度比专配钥匙孔长的部分用来直接插入连接孔或用来推动隐形钥匙插入连接孔或用来推动隐形连接插入连接孔;所述的钥匙柄上可以有电子遥控装置的遥控开关,也可以没有电子遥控装置的遥控开关;为了迷惑盗贼,增加开锁难度,在前锁芯 3 上设有或不设假性的同步导孔 24,只有在前锁芯 3 上设有假性的同步导孔 24 时,专配钥匙上才可以有假性的顶推柱 31 或没有假性的顶推柱 31。

[0066] 所述的互锁装置包括锁止孔、互锁顶 18、互锁孔 13、互锁弹簧 14、顶针 15、锁针 16、抵针 17、锁针孔;所述的互锁弹簧 14、顶针 15、锁针 16、抵针 17 在互锁孔 13 和锁针孔内的安装顺序是:抵针 17 的前部的斜面顶在互锁顶 18 下部的斜面上,抵针 17 的后面依次是锁针 16、顶针 15 的重复顺序,在最后一个锁针 16 的后面有顶针 15,其后面有互锁弹簧 14 顶压;所述的锁针 16 和顶针 15 在中心钥匙未插入专配钥匙孔内的自然状态时,互锁孔 13 与锁针孔连成一个直线通道,互锁弹簧 14 顶推顶针 15 和锁针 16 及抵针 17,使顶针 15 和锁针 16 的一部分在锁针孔内,另一部分在互锁孔 13 内锁定锁持柱 5,使锁持头 4 和锁持柱 5 无法后退而被锁死。

[0067] 所述的互锁孔 13 与锁针孔在自然的锁止状态下连成一个直线通道,在这个直线通道中有互锁弹簧 14、顶针 15、锁针 16、抵针 17,这个直线通道与锁持孔垂直贯通、与锁止孔相通;所述的互锁孔 13 与锁针孔在锁开启的状态下不在一个直线通道上,互锁孔 13 与锁针孔各自独立而中断通道。

[0068] 所述的锁针孔在锁持柱 5 上,锁针孔内有锁针 16 或锁针孔内有锁针 16 和顶针 15,锁针孔内有锁针 16 和顶针 15 时,锁针 16 和顶针 15 在锁针孔内能够前后滑动;所述的锁针 16 和顶针 15 在中心钥匙未插入专配钥匙孔内的自然状态下,锁针孔内有锁针 16 和顶针 15,锁针 16 和顶针 15 的一端在锁针孔内,另一端在互锁孔 13 内,超过锁针孔的部分在互锁孔 13 内,限制了锁持柱 5 的移动;所述的锁针 16 和顶针 15 在中心钥匙插入专配钥匙孔内的开启状态下,互锁孔 13 与锁针孔不在一个直线通道上,锁针孔内只有锁针 16,锁针 16 完全在锁针孔内,顶针 15 完全在互锁孔 13 内,此时锁持柱 5 可以在锁持孔内来回移动。

[0069] 所述的电动保险防盗系统包括固定触点 22、转动触点 22、电子遥控装置、电磁铁、保险锁横、电电源;所述的固定触点 22 固定在后锁体 2 上或固定壳 1 的后面部分上,转动触点 22 固定在后锁芯 7 上,转动触点 22 与固定触点 22 采用错位安装,转动触点 22 与固定触点 22 配合成为一组断开或接通的触点,转动触点 22 在后锁芯 7 转动时才能够与固定触点 22 接通。所述的前锁芯 3 转动而后锁芯 7 不转动时,因后锁芯 7 没有旋转而使固定触点 22 与转动触点 22 不能够接通电磁铁的供电电路,不能够打开保险锁横;所述的前锁芯 3 与后锁芯 7 同时转动转动时,因后锁芯 7 旋转而接通固定触点 22 与转动触点 22,继而接通电磁铁的供电电路,保险锁横打开。为了增加防盗锁的安全性,所述的电磁铁的供电电路中可以加入电子遥控装置来加强安全性控制,或者不加入电子遥控装置;所述的电动保险防盗系统没有电子遥控装置时,转动触点 22 和固定触点 22 串联于电磁铁的供电线路中,供电线路与电源连接,电磁铁的铁芯与保险锁横连接;所述的电动保险防盗系统没有电子遥控装置

时,电子遥控装置的接收遥控信号的电路与转动触点 22 和固定触点 22 并联于电磁铁的供电线路中,供电线路与电源连接,电子遥控装置的遥控信号控制的电路与转动触点 22 和固定触点 22 串联于电磁铁的供电线路中,电磁铁的铁芯与保险锁横连接;所述的电子遥控装置是接通和切断电磁铁的电路的装置,包括信号接收装置和遥控器;所述的保险锁横是门边上或锁上的插销。

[0070] 所述的异步报警系统包括主触点 20、副触点 21、继电器、报警线路和报警电源及报警器;所述的后锁芯 7 的前端部固定有主触点 20,前锁芯 3 的后端部固定有副触点 21,主触点 20 与副触点 21 配合组成错位触点付,主触点 20 和副触点 21 在以锁芯为旋转中心的旋转曲面上错位安装或正对安装;所述的主触点 20 和副触点 21 的线路与继电器的继电开关接线位连接,报警线路与继电器的继电闭合线路连接,报警电源和报警器连接于报警线路中;所述的主触点 20 和副触点 21 采用以锁芯为旋转中心的旋转曲面上错位安装时,主触点 20 与副触点 21 在接触时才接通电路;所述的主触点 20 和副触点 21 采用以锁芯为旋转中心的旋转曲面上正对安装时,主触点 20 与副触点 21 中的其中一个触点是绝缘面或绝缘触点,另一个是弹性的导电触点,在主触点 20 与副触点 21 错位而分开时有弹性的导电触点才与对面的前锁芯 3 或后锁芯 7 接触而接通电路。所述的前锁芯 3 转动而后锁芯 7 不转动时,主触点 20 与副触点 21 因前锁芯 3 的旋转而接通继电器的继电开关,继而接通继电器的闭合线路而接通报警线路,使报警器报警,从而实现错位报警;所述的前锁芯 3 与后锁芯 7 同时转动转动时,主触点 20 与副触点 21 没有产生错位而不能够接通继电器的继电开关,使接通继电器的闭合线路而不能够接通报警线路,使报警器不报警。

[0071] 所述的固定触点 22 和转动触点 22、主触点 20 和副触点 21 可以是弹性压缩接触触点或弹性张开接触触点,也可以是滑动性的接触触点,还可以是固定性的接触触点,也还可以是活动性的接触触点;所述的继电器可以是继电器,也可以是集成线路板,还可以是电子电路板;所述的电源可以是电池,也可以是普通照明电源或动力电源;所述的报警器可以是声响报警器,也可以是与电话连接的装置或信号发射器。

[0072] 为了保证错位报警系统和电动保险防盗系统的系统独立性,所述的错位报警系统的供电电路与电动保险防盗系统的供电电路是各自独立的供电电路,不相互混合。

[0073] 所述的互锁顶 18 的上端部制造成为球形面或弧形面或平面,下端部制造成为斜面;

所述的抵针 17 的前端部制造成为斜面或弧形面,后端部制造成为弧形面或其它形状;

所述的锁针 16 的端部制造成为弧形面或与锁针孔的端部形状一致,能够完全隐藏于锁针孔内,也能够移动而超过锁针孔;

所述的顶针 15 的端部制造成为弧形面或其它形状。

[0074] 所述的隐形承孔可以在隐形钥匙 11 或隐形连接 12 的后端部,也可以在后锁芯 7 的连接孔 8 的底部,也可以同时在隐形钥匙 11 或隐形连接 12 的后端部和连接孔 8 的底部;所述的隐形弹簧 10 安装在隐形承孔内,一端顶在隐形钥匙 11 或隐形连接 12 上,另一端顶在后锁芯 7 上。

[0075] 所述的隐形钥匙 11 是一段与中心钥匙的截面形状一致或不一致的钥匙,遮挡了在隐形孔内露出锁持孔的弹头;隐形钥匙 11 的前部与隐形孔的形状相同或相似,后部的形状与连接孔 8 的形状相同或相似,前端与中心钥匙的前端配合;在中心钥匙的推动下,隐形

钥匙 11 能够在隐形孔内和连接孔 8 内滑动 ; 隐形钥匙 11 在隐形孔内滑动时 , 其后端能够插入连接孔 8 内 , 用于连接前锁芯 3 和后锁芯 7。

[0076] 所述的隐形连接 12 是一段连接体 , 隐形连接 12 的前部与隐形孔的形状相同或相似 , 后部的形状与连接孔 8 的形状相同或相似 , 前端与中心钥匙的前端配合 ; 在中心钥匙的推动下 , 隐形连接 12 能够在隐形孔内和连接孔 8 内滑动 ; 隐形连接 12 在隐形孔内滑动时 , 其后端能够插入连接孔 8 内 , 用于连接前锁芯 3 和后锁芯 7。

[0077] 为了便于组装 , 所述的固定壳 1 和锁体 2 在制造时 , 固定壳 1 与锁体 2 可以制造成为一个整体 , 也可以分开制造后再组合成为一个整体 ; 所述的固定壳 1 与锁体 2 可以制造成为一个整体时 , 固定壳 1 制造成为锁体 2 上遮挡锁持孔的部分或者制造成为锁体 2 外面的壳 ; 所述的固定壳 1 在制造时 , 固定壳 1 制造成为柱形的壳体或柱形的壳架体 , 固定壳 1 的前端部的中部制造有中间孔。

[0078] 所述的锁体 2 在制造时 , 在锁体 2 上制造有过孔、锁芯孔、锁持孔、异步承孔 19、锁止槽 33、锁止孔和互锁孔 13 ; 所述的锁芯孔制造在后锁体 2 的中心部位用来安装锁芯 , 与锁持孔垂直贯通 ; 所述的异步承孔 19 制造成为承孔或盲孔 , 制造在锁芯孔的后端部、在后锁芯 7 的后端部后面的锁体 2 内 ; 所述的锁止槽 33 制造在锁体 2 内的锁芯孔的中间部分 , 制造成为有弧形面或斜面的槽 , 与锁芯孔相通 , 与前锁芯 3 上的扩张槽 34 相对应 ; 所述的锁止孔制造在前锁芯 3 上 , 与锁芯孔垂直、与前锁芯 3 上的锁止孔相通 , 锁止孔内安装有锁持头 4 和互锁顶 18 ; 所述的互锁孔 13 制造在锁体 2 上 , 与锁芯孔平行 , 与锁持孔垂直贯通 ; 在锁芯孔的后面制造有用来让连接舌 9 穿过的过孔 , 过孔的内壁上固定有固定触点 22 或锁芯孔的后端部固定有固定触点 22。

[0079] 所述的锁芯在制造时 , 把锁芯进行分段制造成为前锁芯 3 和后锁芯 7 ; 所述的前锁芯 3 在制造时 , 前锁芯 3 的后端部固定有副触点 21 并与固定在后锁芯 7 前端部的主触点 20 配合 , 前锁芯 3 上制造有锁持孔锁止孔、同步导孔 24、扩张槽 34 和专配钥匙孔 , 或者前锁芯 3 上制造有锁持孔、锁止孔、同步导孔 24、扩张槽 34、隐形孔和专配钥匙孔 ; 所述的前锁芯 3 上制造有隐形孔时 , 专配钥匙孔和隐形孔制造在前锁芯 3 的旋转中心部位连成一体 , 与锁持孔垂直贯通 , 专配隐形孔在前面、隐形孔在后面 ; 所述的专配钥匙孔的形状与中心钥匙的形状相同或相似 , 隐形孔与隐形钥匙 11 或隐形连接 12 的前部相同或相似 ; 所述的锁持孔制造在前锁芯 3 上 , 与锁芯孔垂直 , 与锁体 2 上的锁持孔配合并贯通 ; 所述的锁止孔制造在前锁芯 3 上 , 与锁芯孔垂直、与锁体 2 上的锁止孔相通 ; 所述的同步导孔 24 制造成为二段在前锁芯 3 的前后两端 , 制造在前锁芯 3 的旋转边缘部位的专配钥匙孔以外的空档处贯穿前锁芯 3 的前后端面 , 前后两段的同步导孔 24 的形状相同或不相同 , 通过扩张槽 34 联通 , 同步导孔 24 的内部制造有阶或没有制造阶 , 与锁芯孔和专配钥匙孔平行 , 与后锁芯 7 上的异步锁孔 26 相通 ; 所述的扩张槽 34 制造在同步导孔 24 的中间部分的位置穿破前锁芯 3 的外圆面 , 与扩张槽 34 两端的同步导孔 24 相通 , 与锁体 2 上的锁止槽 33 的位置相对应。

[0080] 为了实现互锁 , 所述的锁针孔制造成为过孔 , 制造在锁持柱 5 的中部 , 与互锁孔 13 在锁止的自然状态下在一直线通道上。

[0081] 为了使后锁芯 7 能够隐形和正常连接 , 所述的后锁芯 7 在制造时 , 后锁芯 7 上制造有连接孔 8、异步锁孔 26、转动触点 22 和主触点 20 ; 把转动触点 22 制造在后锁芯 7 的后面或旋转面上 ; 把后锁芯 7 的前部制造成为柱体形状 , 后部制造成为连接舌 9 ; 在后锁芯 7 的

前端制造有凹陷的连接孔 8, 后锁芯 7 旋转的外缘部分的连接孔 8 以外的空档处制造有贯穿后锁芯 7 的前后端面的异步锁孔 26, 连接孔 8 的形状与隐形钥匙或隐形连接 12 或中心钥匙的形状相同或相似; 所述的连接孔 8 可以制造成为多边形的承孔, 也可以制造成为穿破后锁芯 7 表面的槽, 还可以制造成为没有穿破后锁芯 7 表面的槽; 所述的穿破后锁芯 7 表面和没有穿过后锁芯 7 表面的槽可以是单向槽, 也可以是多向槽; 所述的多向槽包括 V 形槽、U 形槽、双向槽、三向槽、十字槽、五向槽、六向槽、七向槽、八向槽、梅花槽等。

[0082] 为了便于隐形钥匙 11 的隐形和正常连接, 所述的隐形钥匙 11 在制造时, 把隐形钥匙 11 制造成为一段钥匙, 或者, 把隐形钥匙 11 的前面部分制造成为钥匙、后面部分制造成为连接柱体; 把隐形连接 12 制造成为多边形的柱体或截面是线段和弧线组成的柱体; 把隐形钥匙或隐形连接 12 的前端制造成为有凸出或凹陷的形状, 其凸出或凹陷的形状与中心钥匙的端部的凹陷或凸出的形状相同或相似, 在中心钥匙推动隐形钥匙 11 或隐形连接 12 时能够相互配合; 把隐形钥匙或隐形连接 12 的前部制造成为与隐形孔的形状相同或相似, 后部制造成为与隐形孔的形状相同或相似。

[0083] 为了使中心钥匙在进入和退出专配钥匙孔内时不被卡住, 所述的中心钥匙的齿顶在专配钥匙孔内顶开互锁顶 18 后, 保持至少有一个锁持孔内的锁持头 4 被中心钥匙的齿顶顶移位或互锁顶 18 被中心钥匙的齿顶顶开, 以保证锁针 16 完全在锁针孔内不锁死锁持柱 5。

[0084] 所述的异步锁头 28 和传送柱 27 制造成为一个整体, 或者分开制造后再组合在一起; 所述的异步锁头 28 制造成为柱体或锥柱体或阶梯式的柱体; 所述的传送柱 27 制造成为球体或椭圆球体或柱体;

所述的推杆 25 造成为柱体或阶梯形柱体, 制造成为两段, 前段和后段制造的形状相同或不相同;

所述的滑块 37 制造成为滑块 37 或滑片或导轨, 滑块 37 在扩张槽 34 内能够前后滑动;

所述的弹性片 35 的两侧端面制造成为锁卡前锁芯 3 和锁体 2 的面, 弹性片 35 制造成为弹簧片或弹性片 35, 或者制造成为刚性片与张力弹簧的组合物, 通过张力弹簧顶压在滑块 37 上;

所述的推杆 25 和滑块 37 可以制造成为一个整体, 也可以分开制造后再组合在一起; 推杆 25 和滑块 37 可以制造成为一个整体时, 推杆 25 制造在滑块 37 的两端。

[0085] 为了使专配钥匙能够开锁, 所述的专配钥匙在制造时, 将顶推柱 31 制造成为柱体或锥柱体, 将中心钥匙 30 制造成为钥匙形状; 将中心钥匙柄 32、中心钥匙 30 和顶推柱 31 三部分制造成为一个整体, 或者分开制造后再组合成为一个整体; 所述的中心钥匙 30 制造成为与专配钥匙孔的形状相同或相似; 所述的中心钥匙 30 孔的形状制造成为单向槽或多向槽的孔, 多向槽包括 V 形槽、U 形槽、双向槽、三向槽、十字槽、五向槽、六向槽、七向槽、八向槽、梅花槽等。

[0086] 为了起到隐形和防盗的作用, 所述的后锁芯 7 能够与前锁芯 3 同步转动或不随前锁芯 3 转动, 与前锁芯 3 同步转动时开锁, 不随前锁芯 3 转动时不能够开锁。

[0087] 为了增加机电混合异步报警互锁多重防盗锁的防盗安全性, 所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁只有用专配钥匙打开互锁装置后才能够转动前锁芯 3。

[0088] 为了扩大适用范围, 所述的机电混合异步报警互锁多重防盗锁适用于各类需要防

盗的地方安装使用,尤其适合于保险柜、车门、防盗门、保险箱、暗锁门、暗锁柜及普通门和普通柜的安装使用。

[0089] 为了增加防盗锁的隐蔽性和防盗安全性以及能够真正的防盗,采用前锁芯 3 与后锁芯 7 完全断开来实现机械连接隐形采用异步锁头 28 锁死后锁芯 7 来实现异步互锁,采用弹性片 35 锁死前锁芯 3 来实现弹性锁止,采用顶针 15 和锁针 16 能够锁死锁持柱 5 而使锁持头 4 和锁持柱 5 无法后退而锁死来实现机械互锁,采用电子遥控装置能够中断电磁铁的供电电路来实现机电互锁,采用主触点和副触点、固定触点和转动触点隐形安装于前后锁芯 7 和锁体 2 上来实现电路隐形。

[0090] 用钥匙开锁时,打开电子遥控装置的遥控开关,再在专配钥匙孔内插入中心钥匙,中心钥匙先顶动锁止孔内的锁持头 4 和互锁顶 18,互锁顶 18 的下端部推动抵针 17 的前端部,继而推动锁针 16、顶针 15 后移压缩互锁弹簧 14,使锁针 16 后移进入锁针孔内,打开互锁装置;此时,锁持柱 5 可以在锁持孔内移动;随后,中心钥匙继续插入专配钥匙孔内,穿过专配钥匙孔进入连接孔 8 与后锁芯 7 连接;或者,中心钥匙继续插入并穿过专配钥匙孔后进入隐形孔内与隐形钥匙 11 或隐形连接 12 的前端部配合,推动隐形钥匙 11 或隐形连接 12 后退,使隐形钥匙 11 或隐形连接 12 的后端插入连接孔 8 内;使锁持头 4 与锁持柱 5 的配合处刚好在前锁芯 3 与锁体 2 的结合处,在中心钥匙 30 的插入过程中,顶推柱 31 也随中心钥匙 30 的插入也进入同步导孔 24 内推动推杆 25 和滑块 37 后移;滑块 37 后移时,带动固定在滑块 37 上的弹性片 35 后移,弹性片 35 的扩张端在锁止槽 33 内的弧形面或斜面上滑动,在锁止槽 33 内的弧形面或斜面斜向挤压下,弹性片 35 的扩张端向扩张槽 34 内的滑块 37 靠拢,弹性片 35 在滑块 37 后移时离开锁止槽 33 上的弧形槽或斜面槽,到达锁芯孔的内圆面与前锁芯 3 的外圆面平齐而进入扩张槽 34 内,打开扩张锁止;与此同时,推杆推动传送柱 27 和异步锁头 28 后移而压缩异步弹簧 29,中心钥匙 30 和顶推柱 31 插入到位时,异步锁头 28 压缩异步弹簧 29 后刚好完全进入异步承孔 19 内,解除了对后锁芯 7 的锁止;此时,中心钥匙 30 顶动锁持孔内的锁持头 4,或者中心钥匙 30 和隐形钥匙顶动锁持孔内的锁持头 4,使锁持头 4 和锁持柱 5 的配合处刚好在锁芯与锁体 2 之间的界面处,转动专配钥匙时,隐形钥匙 11 或隐形连接 12 或中心钥匙 30 带动后锁芯 7 随前锁芯 3 转动,后锁芯 7 再带动通过联动机构打开锁舌;后锁芯 7 转动时,固定触点 22 与转动触点 22 接触而接通电磁铁的供电电路,电磁铁产生吸引力拉动而打开保险锁横。隐形钥匙 11 在后退时,能够顶动隐形钥匙 11 所遮挡的部分的锁持头 4,使锁持头 4 与锁持柱 5 的配合处刚好在前锁芯 3 与锁体 2 的结合处。

[0091] 中心钥匙 30 退出专配钥匙孔时,固定触点与转动触点分开,电磁铁的供电电路中断,保险锁横回位而锁止;异步锁头 27 在异步弹簧 29 的推动下进入后锁芯 7 上的异步锁孔 26 内,一部分在异步承孔 19 内、另一部分在异步锁孔 26 内,完成对后锁芯 7 的锁止;异步弹簧 29 推动滑块 37 和弹性片 35 前移,使弹性片 35 在自身弹性的动力推动下进入锁止槽 33 内压向弧形槽或斜面槽,完成对前锁芯 3 的锁止;隐形钥匙或隐形连接在隐形弹簧的推动下,退出连接孔而完全进入隐形孔;与此同时,锁持头 4 和锁持柱 5 在锁持弹簧 6 的推动下回移,锁持柱 5 上的互锁孔 13 与前锁体 2 上的互锁孔 13 在同一直线上,在互锁弹簧 14 的推动下,锁针 16 和顶针 15 前移,顶针 15 部分进入锁持柱 5 上的锁针孔内而留有一部分在互锁孔 13 内、锁针 16 部分进入互锁孔 13 内而留有一部分在锁针孔内,使锁针 16 和顶针

15 同时在锁针孔和互锁孔 13 内锁持柱 5 锁住,完成了互锁。

[0092] 盗贼或开锁王在不用专配钥匙开锁时,因不知道有互锁装置,把互锁顶 18 误认为是锁持柱 5 而企图同时打开所有的锁持柱 5,致使互锁装置不能够打开,锁持头 4 和锁持柱 5 不能够移动,无法转动前锁芯 3;再加上顶推柱 31 没有进入同步导孔 24 中,使顶推柱 31 也没有进入同步导孔 24,不能够使弹性片 35 退出锁止槽 33 而使前锁芯 3 不能够转动而不能打开扩张锁止,也不能够使异步锁头 27 完全进入异步承孔 19 而退出异步锁孔 26,无法使锁持头 4 和锁持柱 5 移动到锁持头 4 和锁持柱 5 的配合处刚好在前锁芯 3 与锁体 2 的结合处,使前锁芯 3 和后锁芯 7 无法转动。

[0093] 盗贼或开锁王即使使用扁平的工具采用野蛮的办法损坏了互锁装置、扩张锁止和锁持柱 5 后,强行转动了前锁芯 3,也会因为有隐形钥匙 11 或隐形连接 12 隐藏在隐形孔内,而无法使后锁芯 7 与隐形钥匙 11 或隐形连接 12 或中心钥匙 30 连接,再加上异步锁头锁 28 死后锁芯 7,致使前锁芯 3 不能够带动后锁芯 7 转动,同时还接通了报警电路的主触点和副触点的电路而报警;起到多重隐形、多重锁止和多重防盗的作用。

[0094] 盗贼或开锁王即使使用手电钻把前锁芯 3 和后锁芯 7 都钻没了,用夹子之类的工具转动了连接舌 9,也会因为转动触点 22 与没有固定触点 22 接触而不能够接通电磁铁的供电电路,不能够打开保险锁横,再加上电磁铁的供电电路中还有电子遥控装置中断了供电电路,更不能够打开保险锁横,起到了彻底的防盗作用。

[0095] 为了便于制造和装配,改变前锁芯 3 的制造段数,根据锁体 2 的内部结构的制造方便的需要和制造工艺的需要,前锁芯 3 在隐形孔的端部或端部的附近再次分段制造,或者在扩张槽 34 的部位再次分段制造,把前锁芯 3 制造成为整体或多段,分段制造的各段锁芯能够同步旋转或者能够分别独立地异步旋转;

为了制造和装配工艺的需要,锁体 2 能够根据工艺要求的需要,而把锁体 2 制造成为整体或多段。

[0096] 固定触点与转动触点、电子遥控装置连接于电磁铁的供电电路中,其电磁铁的铁芯与保险锁横连接,或者与锁舌连接;所述的电磁铁的铁芯与保险锁横连接时,防盗锁系统中有电动保险防盗系统;所述的电磁铁的铁芯与锁舌连接时,机械联动机构和连接舌在防盗锁系统中就失去了作用,所述的防盗锁系统就变成了电动防盗锁;在变成了电动防盗锁的防盗锁系统中有或没有机械联动机构和连接舌,有或没有让连接舌穿过的过孔。

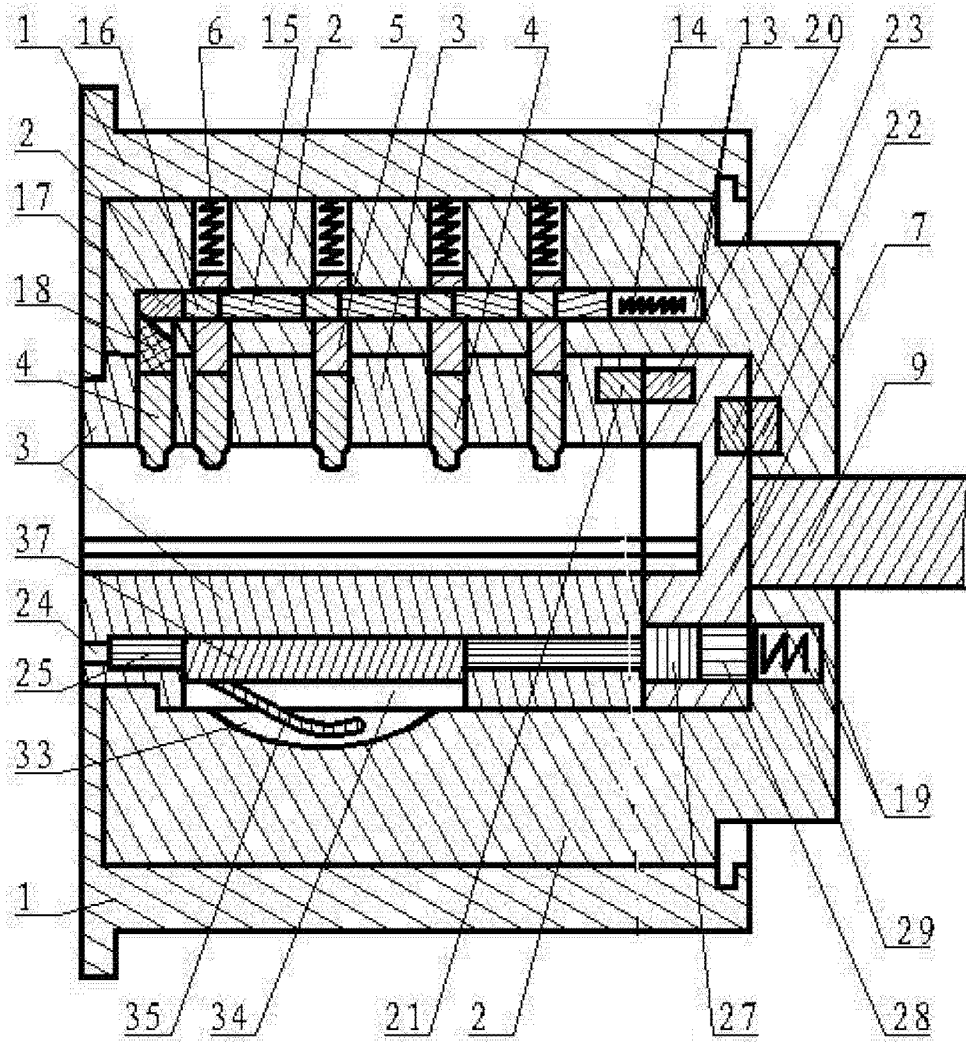


图 1

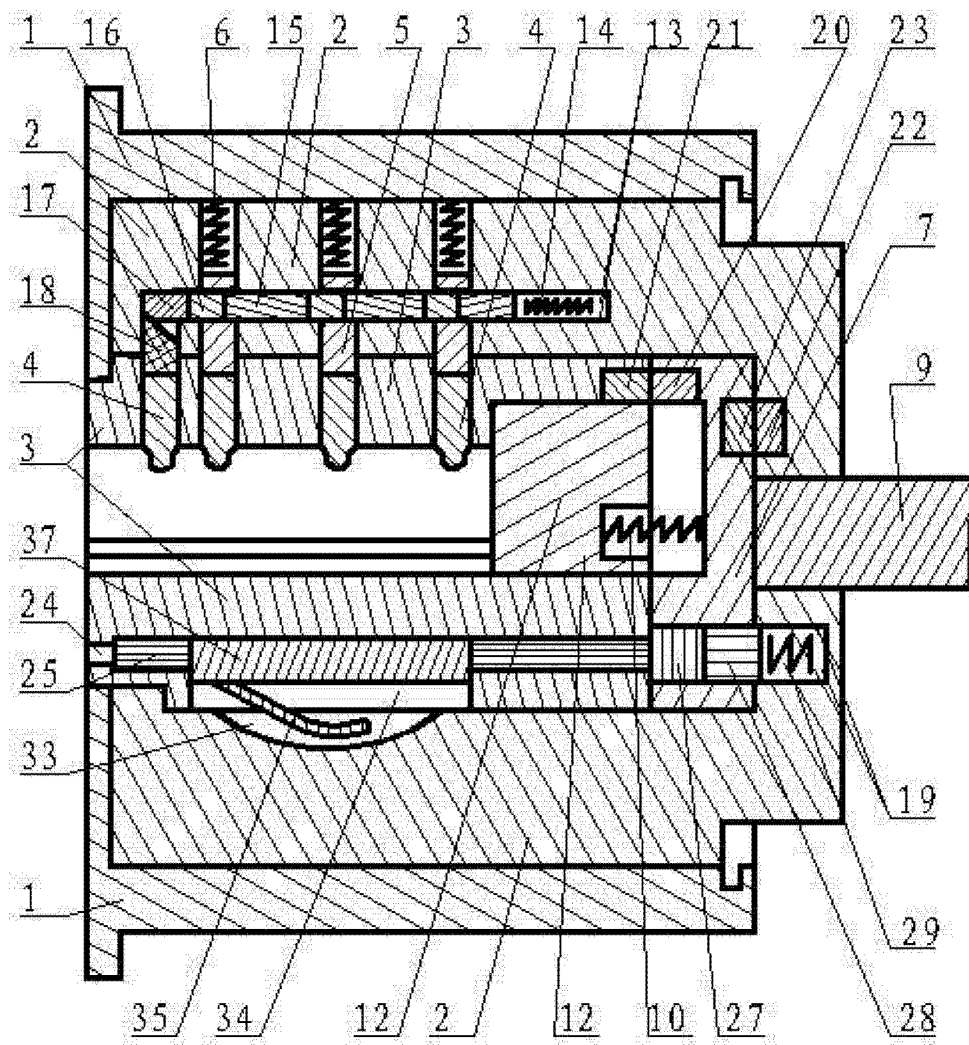


图 2

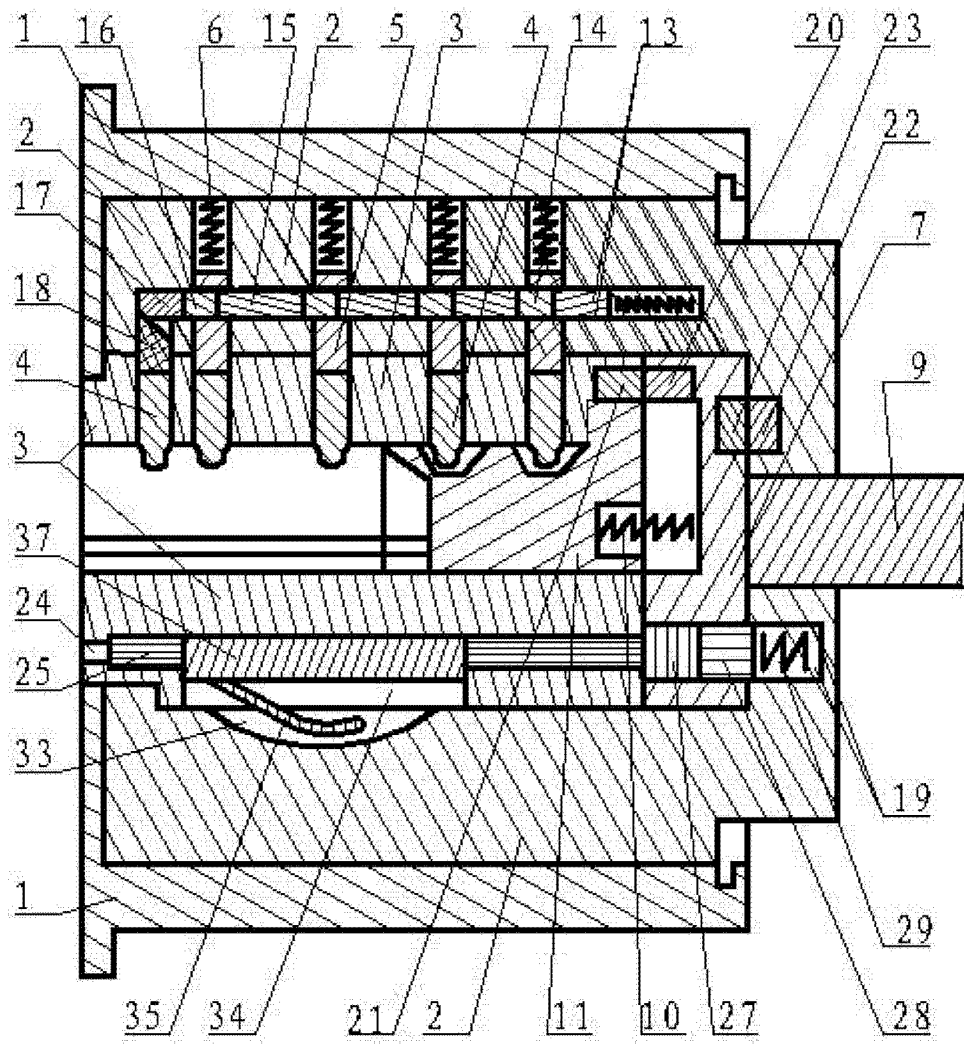


图 3

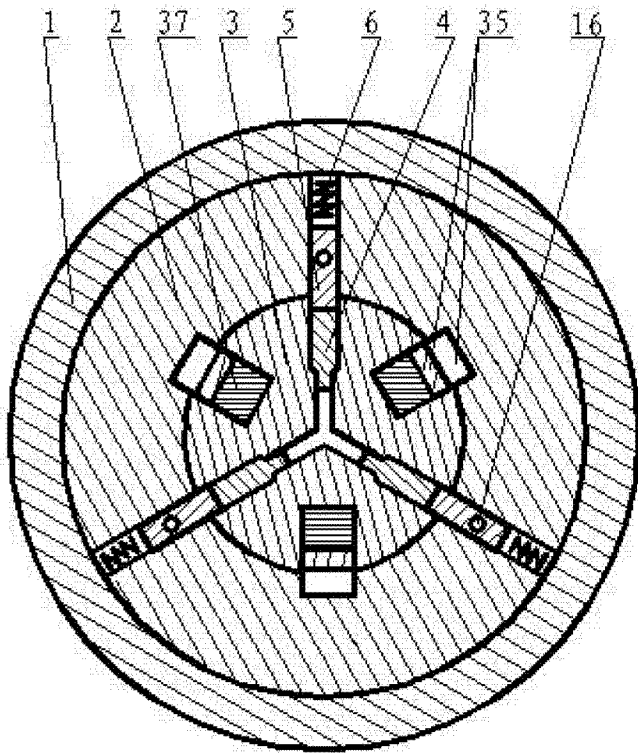


图 4

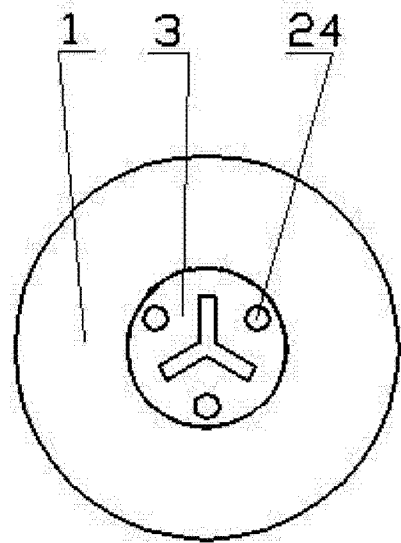


图 5

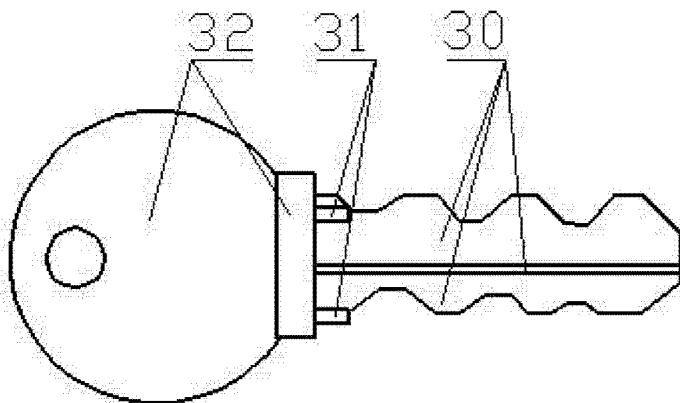


图 6

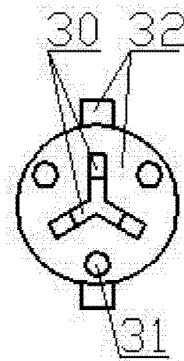


图 7




图 8

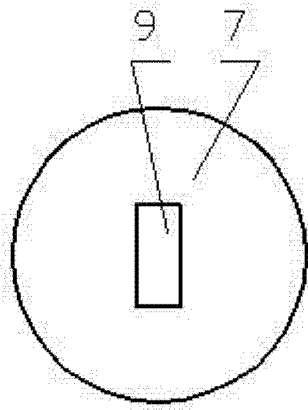


图 9




图 10