



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202144565 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 15

(21) 申请号 201120247544. X

(22) 申请日 2011. 07. 14

(73) 专利权人 严增新

地址 310002 浙江省杭州市上城区南山路  
218 号中国美术学院艺术设计学院工  
业设计系

(72) 发明人 严增新

(74) 专利代理机构 杭州天欣专利事务所 33209

代理人 陈琳

(51) Int. Cl.

D06F 57/10 (2006. 01)

D06F 57/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

### (54) 实用新型名称

伸缩晾衣架

### (57) 摘要

本实用新型涉及一种伸缩晾衣架,特别涉及一种可伸缩的伸缩晾衣架。该伸缩晾衣架,包括一集成吊顶盒,两个交叉伸缩臂,其特征是,还包括水平横杆和晾衣杆各两根,所述集成吊顶盒下表面两边的垂直方向上对称的设置有两根交叉伸缩臂,所述两根伸缩臂的下端分别平行着设置有水平横杆,所述的水平横杆上跨接有两根晾衣杆,所述的集成吊顶盒的下表面上设置有照明装置。本实用新型设计巧妙、结构简单,优于传统的伸缩晾衣架,通过交叉伸缩臂是的晾衣杆可升起和降下,方便使用者晾晒衣物,并且在夜间等光线不好的环境下打开灯依然能看清挂环。

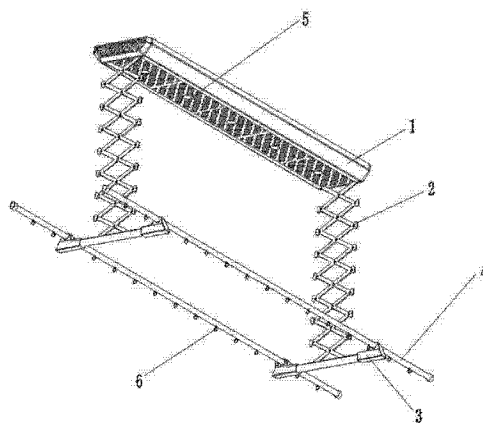

1. 一种伸缩晾衣架,包括一集成吊顶盒,两个交叉伸缩臂,其特征在于:还包括水平横杆和晾衣杆各两根,所述集成吊顶盒下表面两边的垂直方向上对称的设置有两根交叉伸缩臂,所述两根伸缩臂的下端分别平行着设置有水平横杆,所述的水平横杆上跨接有两根晾衣杆,所述的集成吊顶盒的下表面上设置有照明装置。

2. 根据权利要求 1 所述的伸缩晾衣架,其特征在于:所述的晾衣杆上设置有挂环。

## 伸缩晾衣架

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种伸缩晾衣架,特别涉及一种可伸缩的伸缩晾衣架。

### 背景技术

[0002] 传统的伸缩晾衣架结构简单、功能单一,仅仅是几根用于晾衣服的横杆,晾晒衣服需要用衣架杆才能够到,操作很起来很不方便。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术中所存在的上述问题,而提供一种结构设计合理、方便、实用、可伸缩的伸缩晾衣架。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案是:该伸缩晾衣架,包括一集成吊顶盒,两个交叉伸缩臂,其特征是,还包括水平横杆和晾衣杆各两根,所述集成吊顶盒下表面两边的垂直方向上对称的设置有两根交叉伸缩臂,所述两根伸缩臂的下端分别平行着设置有水平横杆,所述的水平横杆上跨接有两根晾衣杆,所述的集成吊顶盒的下表面上设置有照明装置。

[0005] 本实用新型所述的晾衣杆上设置有挂环。

[0006] 本实用新型的有益效果是:优于传统的伸缩晾衣架,通过交叉伸缩臂是的晾衣杆可升起和降下,方便使用者晾晒衣物,并且在夜间等光线不好的环境下打开灯依然能看清挂环。

### 附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型实施例的结构示意图。

[0008] 图 2 是本实用新型实施例的结构示意主视图。

[0009] 图 3 是图 2 的俯视图。

### 具体实施方式

[0010] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0011] 实施例:参见图 1- 图 3,本实用新型实施例包括一集成吊顶盒 1、两个交叉伸缩臂 2、水平横杆 3 和晾衣杆 4 各两根,集成吊顶盒 1 下表面两边的垂直方向上对称的设置有两根交叉伸缩臂 2,两根伸缩臂 2 的下端分别平行着设置有水平横杆 3,水平横杆 3 上跨接有两根晾衣杆 4,集成吊顶盒 1 的下表面上设置有照明装置 5,本实施例中的晾衣杆 4 上设置有挂环 6,交叉伸缩臂 2 为现有技术,照明装置 5 为电点亮灯为现有技术。

[0012] 使用时可通过交叉伸缩臂 2 的升降方便晾晒衣物,普通衣架可悬挂在挂环 6 上,照明装置 5 可在周围环境光线不好的情况下使用。

[0013] 本说明书中所描述的以上内容仅仅是对本实用新型结构所作的举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采

用类似的方式替代,只要不偏离本实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本实用新型的保护范围。

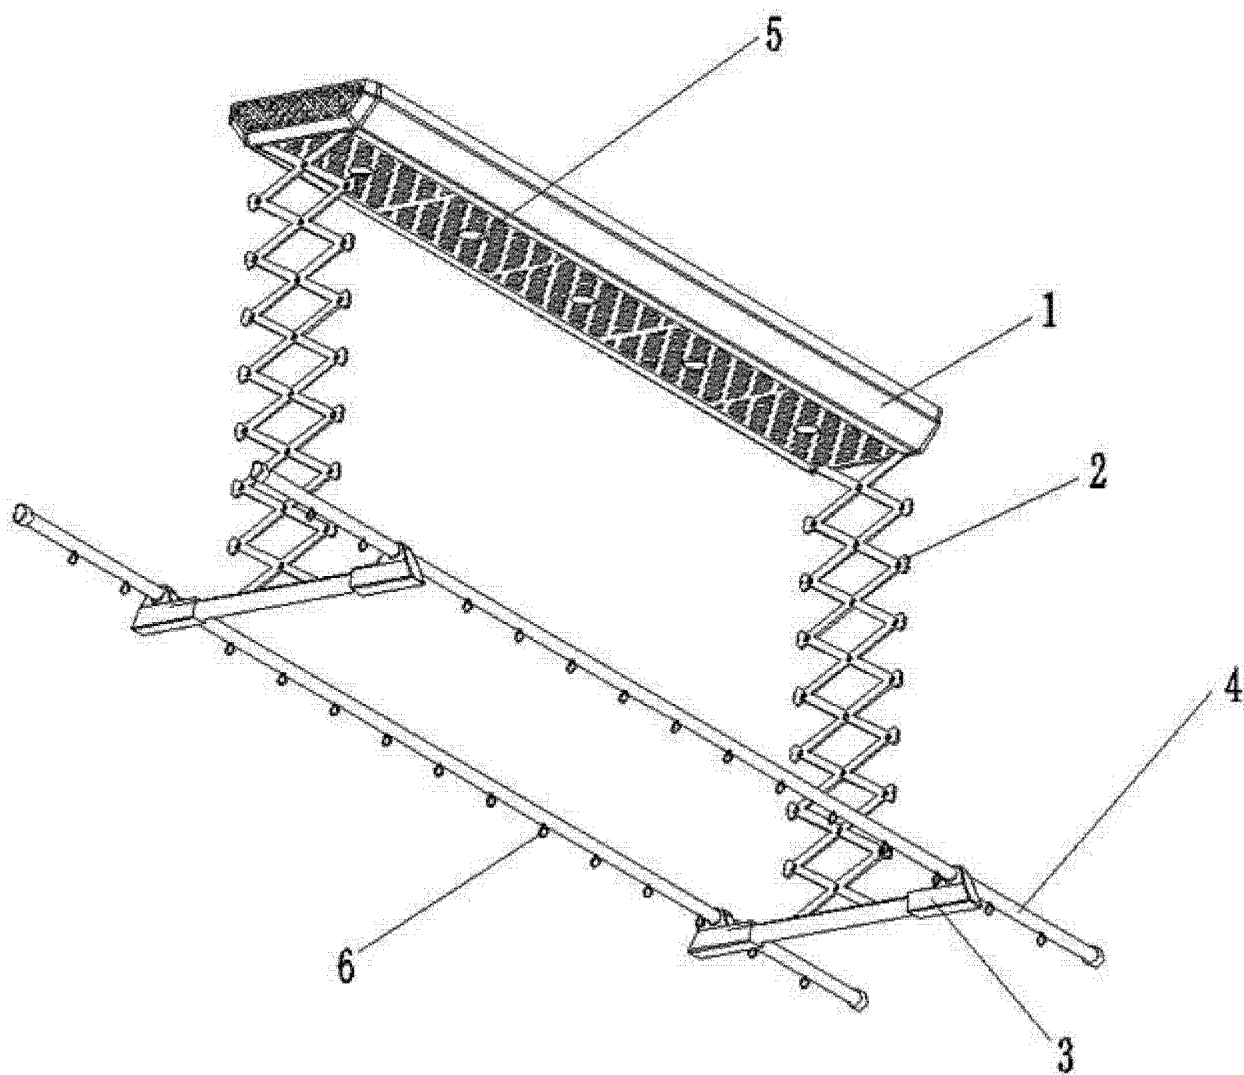


图 1

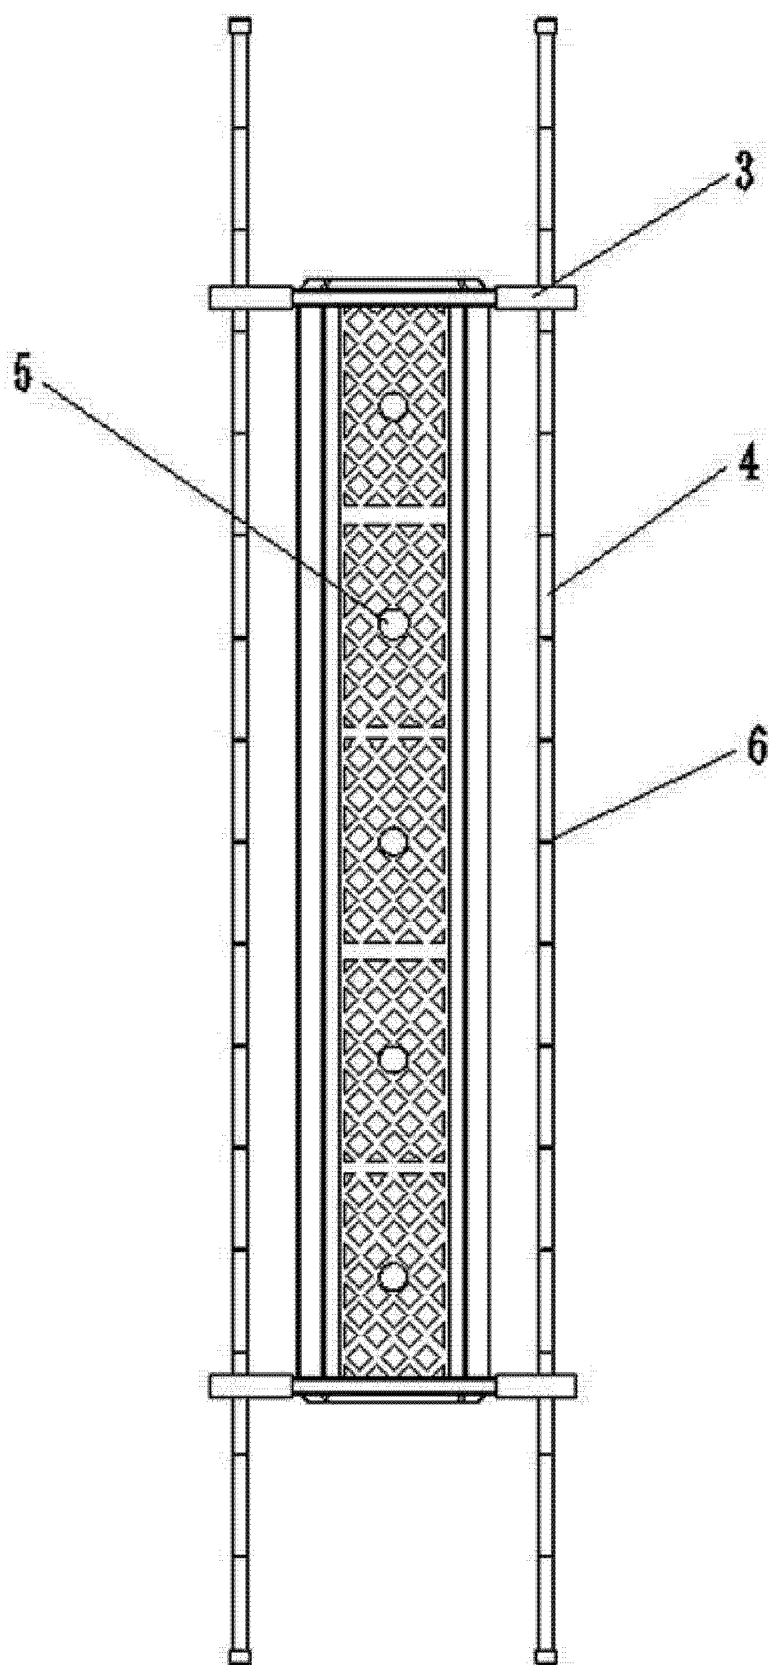


图 2

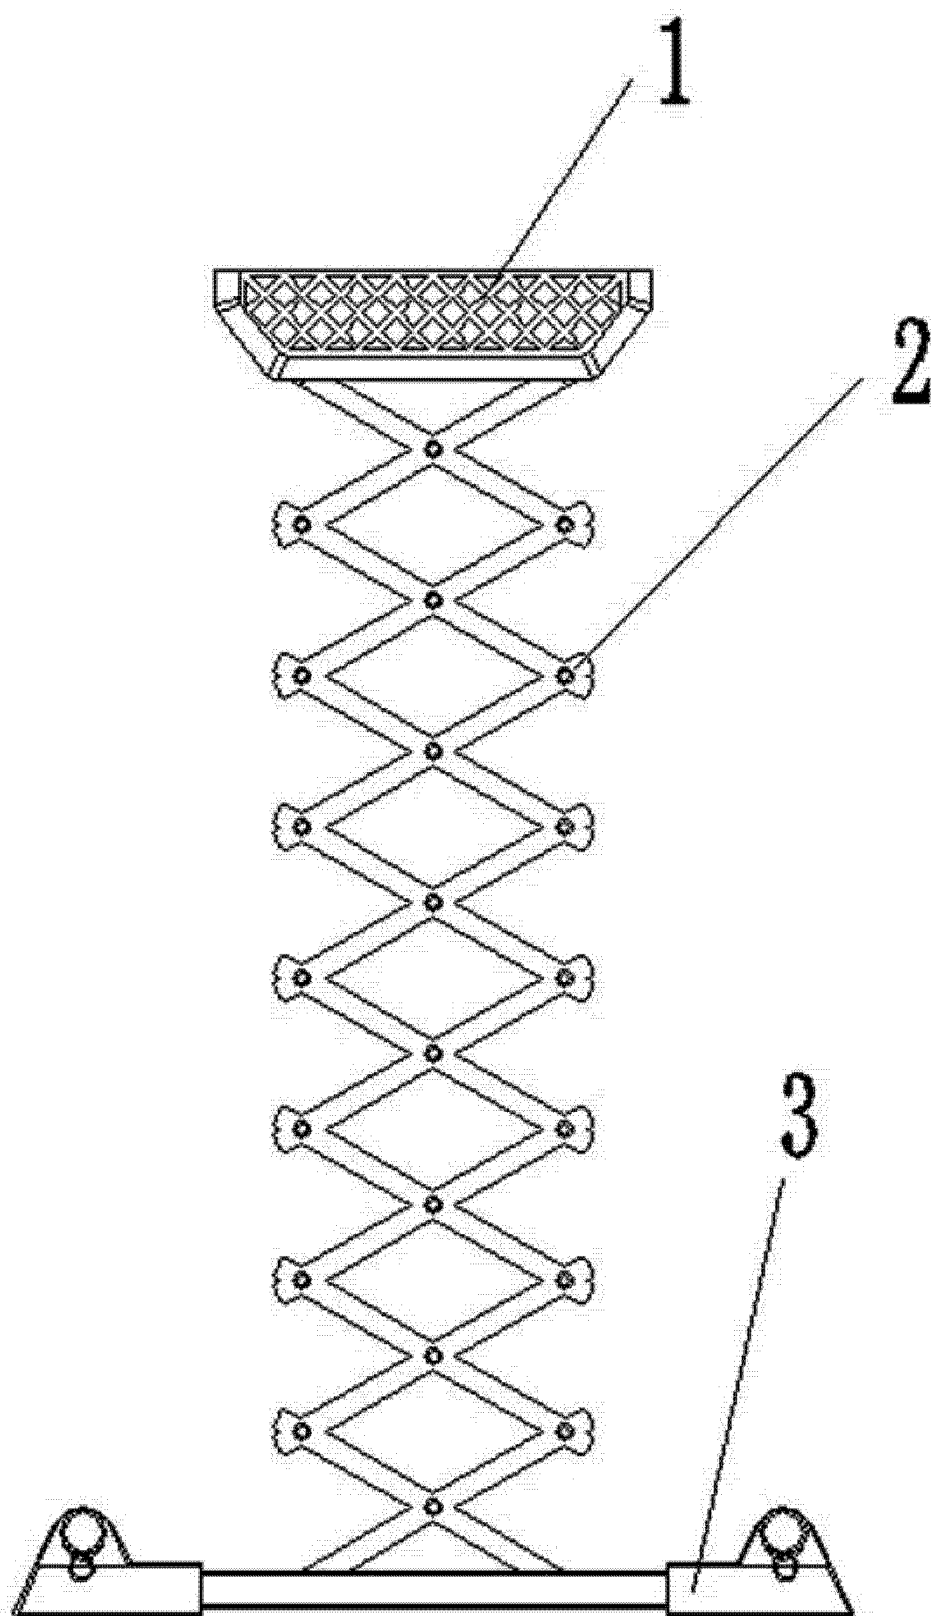


图 3