

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7379**

(21) Numer zgłoszenia: **5896**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Firma Handlowa A&S PARFUME FACTORY
Marek Asenkowicz, Katowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Asenkowicz Marek, Katowice, (PL)

PL 7379

Nr Rp. 7379.....

Klasa 09-01.....

Firma Handlowa A&S
PARFUME FACTORY
Katowice, Polska

Twórca wzoru przemysłowego
Marek Asenkowicz

Butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

trwa od dnia: 26.05.2004

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku.

Dotychczas znana jest z opisu wzoru przemysłowego RP nr 4648 butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku, składająca się ze zbiornika z dozownikiem, nałożonej na zbiornik nasadki pośredniczącej oraz nakrywki. Zbiornik z dozownikiem ma dwie wypukłe ścianki, które połączone są ze sobą brzegami, tworząc w przekroju łódkowaty kształt. Zbiornik ma w dole wklęsłe denko, natomiast u góry zamknięty jest kopułką, która na swym obrzeżu ma, zwężone w stosunku do dolnej części zbiornika, wgłębienie kołnierzowe do osadzenia nasadki pośredniczącej, ponadto pośrodku kopułki zbiornik ma okrągłą szyjkę

z nasadzonym na niej dozownikiem aerozolowym. Na wgłębienie kołnierzowe zbiornika znanej butelki nałożona jest nasadka pośrednicząca w kształcie łódkowym, która w dolnej części ma kołnierz, obejmujący wgłębienie kołnierzowe zbiornika, a w górnej części ma na obrzeżu wgłębienie kołnierzowe na nakrywkę, przy czym nasadka pośrednicząca posiada u góry łukowate sklepienie, pośrodku którego jest okrągły otwór z pionowym kołnierzem na dozownik. W znanej butelce na nasadkę pośredniczącą nakładana jest nakrywka, mająca dwie wypukłe ścianki boczne tworzące walec o podstawie w kształcie łódki, która od wewnątrz dopasowana jest kształtem do wgłębienia kołnierzowego nasadki pośredniczącej, natomiast u góry zamknięta jest łukowatym sklepieniem, stanowiącym część powierzchni bocznej walca o podstawie eliptycznej.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w kształcie i powierzchni nakrywki butelki oraz naniesionym na nakrywkę oznaczeniu.

Butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku według wzoru jest pokazana na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia rzut aksonometryczny nakładających się na siebie części składowych butelki, złożonych ze zbiornika z dozownikiem oraz nakrywki, fig.2 przedstawia rzut aksonometryczny butelki zespolonej z jej części składowych, natomiast fig.3 stanowi widok wewnętrznej części nakrywki.

Jak pokazano na rysunku, zbiornik z dozownikiem ma dwie wypukłe ścianki, które połączone są ze sobą brzegami, tworząc w przekroju łódkowaty kształt. W dole zbiornik ma wklęsłe denko, natomiast u góry zamknięty jest kopułką, która na swym obrzeżu ma, zwężone w stosunku do dolnej części zbiornika, wgłębienie kołnierzowe, zaś pośrodku kopułki zbiornik ma okrągłą szyjkę z nasadzonym na niej dozownikiem aerozolowym. Zbiornik wykonany jest z przezroczystego szkła. Na wgłębienie kołnierzowe zbiornika butelki nałożona jest nakrywka, która w dolnej części ma postać walca o podstawie

w kształcie łódkowym, natomiast w górnej części ma zamknięcie na kształt kopuły równomiernie wyoblonej i zwieńczonej w górze wyobloną poprzecznie krawędzią w kształcie półokręgu. Na dole gładkiej powierzchni bocznej nakrywki umieszczone są duże litery A S przedzielone kropką. Wewnątrz nakrywki znajdują się, centralnie rozmieszczone, dwie łukowate ścianki w postaci wycinków powierzchni walca, którego średnica odpowiada średnicy kołnierza dozownika aerozolowego. Ścianki przymocowane są do wewnętrznej powierzchni nakrywki za pomocą żeber usztywniających, usytuowanych promieniście względem środka nakrywki, i służą do stabilizacji położenia nakrywki po jej nałożeniu na zbiornik butelki. Nakrywka wykonana jest z tworzywa sztucznego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi nakrywka butelki, która w dolnej części ma postać walca o podstawie w kształcie łódkowym, natomiast w górnej części ma zamknięcie na kształt kopuły równomiernie wyoblonej i zwieńczonej w górze wyobloną poprzecznie krawędzią w kształcie półokręgu. Na dole gładkiej powierzchni bocznej nakrywki umieszczone są duże litery A S przedzielone kropką. Wewnątrz nakrywki znajdują się, centralnie rozmieszczone, dwie łukowate ścianki w postaci wycinków powierzchni walca, którego średnica odpowiada średnicy kołnierza dozownika aerozolowego. Ścianki przymocowane są do wewnętrznej powierzchni nakrywki za pomocą żeber usztywniających, usytuowanych promieniście względem środka nakrywki.

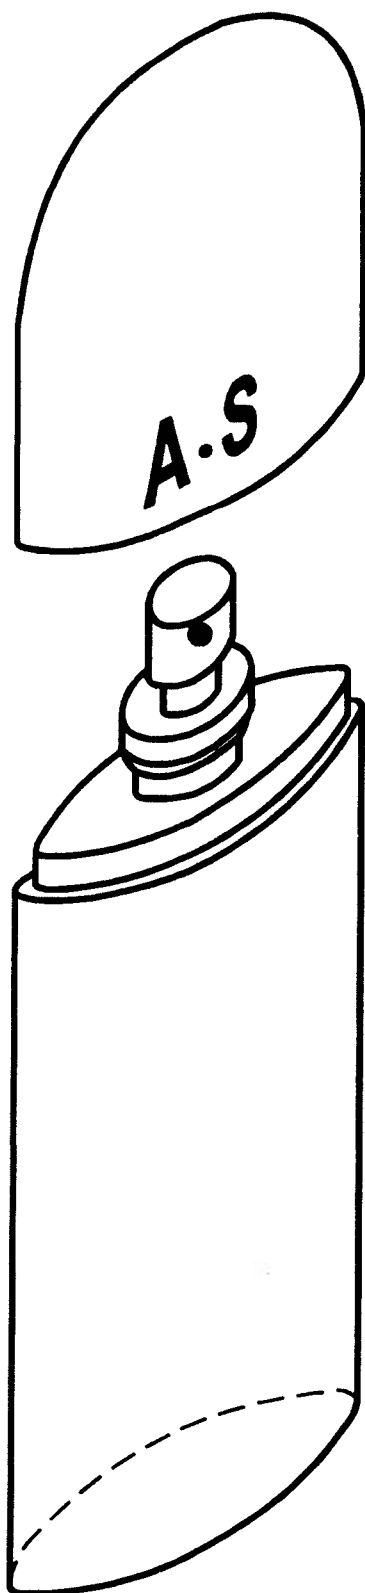


Fig. 1

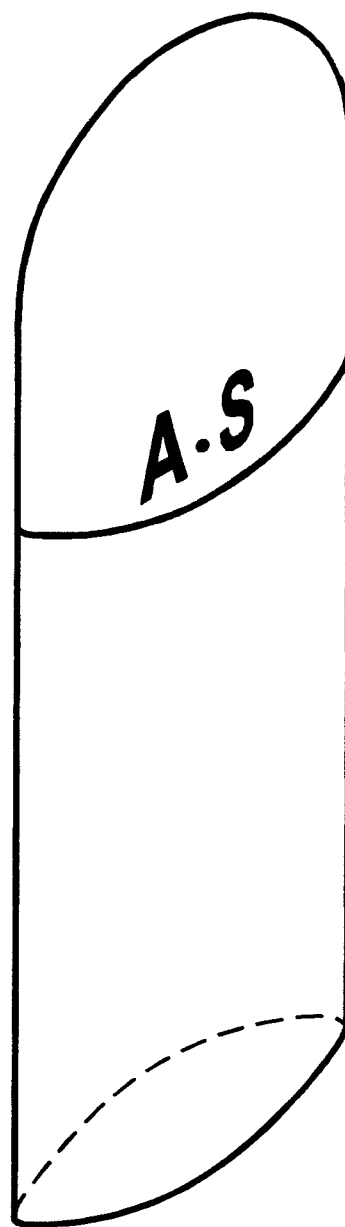


Fig. 2

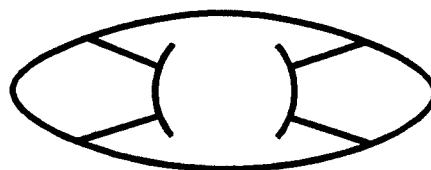


Fig. 3