

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202636877 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 02

(21) 申请号 201220297937. 6

(22) 申请日 2012. 06. 25

(73) 专利权人 浙江安南炭业科技有限公司

地址 323800 浙江省丽水市庆元县工业园区
东山垟区块 4 号

(72) 发明人 范冰冰

(74) 专利代理机构 杭州赛科专利代理事务所
33230

代理人 曹绍文

(51) Int. Cl.

A47L 19/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种可折叠沥水架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种日常厨房用具,尤其是一种可折叠沥水架,包括支架和沥水槽,所述支架包括第一支架、第二支架和第三支架,所述第一支架铰接在第二支架内侧,所述第三支架竖直设置在第一支架下部,所述沥水槽包括由第一沥水槽和第二沥水槽,所述第一沥水槽由第一支架上部和第二支架上部之间的空间形成,所述第二沥水槽由第一支架下部和第三支架之间的空间形成。本实用新型采用多个支架相互配合的结构,使得其结构新颖、不易产生积水,同时支架之间可折叠,使得其沥水后摆放占用空间较小,使用方便。

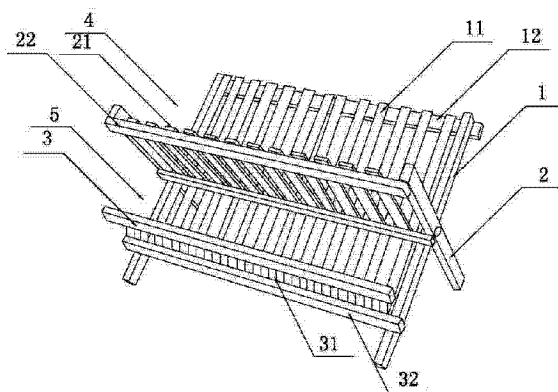

1. 一种可折叠沥水架,包括支架和沥水槽,其特征在于:所述支架包括第一支架、第二支架和第三支架,所述第一支架铰接在第二支架内侧,所述第三支架竖直设置在第一支架下部,所述沥水槽包括由第一沥水槽和第二沥水槽,所述第一沥水槽由第一支架上部和第二支架上部之间的空间形成,所述第二沥水槽由第一支架下部和第三支架之间的空间形成。

2. 根据权利要求1所述的一种可折叠沥水架,其特征在于:所述第一支架包括若干间隔分布的第一竖档和设置在第一竖档上部的第一横档,所述第二支架包括若干间隔分布的第二竖档和设置在第二竖档上部及中部的第二横档,所述第三支架包括间隔分布的第三竖档和设置在第三竖档上部及底部的第三横档。

3. 根据权利要求2所述的一种可折叠沥水架,其特征在于:所述设置在第二竖档中部的第二横档与第一支架中部连接,所述设置在第三竖档底部的第三横档与第一支架下部连接。

一种可折叠沥水架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常厨房用具,尤其是一种可折叠沥水架。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高,各类日常生活家具得到不断研发和使用,其中沥水架作为方便人们用于摆放碗碟同时为碗碟沥水的工具,也得到不断改进,现有为碗碟沥水一般是设置在橱柜内的拉篮,该种结构虽然也能为碗碟沥水,但是拉篮底部会产生积水,需要经常倒水,不太方便,因此需要先将碗碟在正式沥水架上沥水之后再放入橱柜,而现有沥水架一般结构固定,无法折叠,沥水时和沥水后都占用空间较大。

发明内容

[0003] 本实用新型为了解决上述现有技术存在的缺陷和不足,提供了一种结构新颖、不易产生积水,同时沥水后摆放占用空间较小,使用方便的可折叠沥水架。

[0004] 本实用新型的技术方案:一种可折叠沥水架,包括支架和沥水槽,所述支架包括第一支架、第二支架和第三支架,所述第一支架铰接在第二支架内侧,所述第三支架竖直设置在第一支架下部,所述沥水槽包括由第一沥水槽和第二沥水槽,所述第一沥水槽由第一支架上部和第二支架上部之间的空间形成,所述第二沥水槽由第一支架下部和第三支架之间的空间形成。

[0005] 优选地,所述第一支架包括若干间隔分布的第一竖档和设置在第一竖档上部的第一横档,所述第二支架包括若干间隔分布的第二竖档和设置在第二竖档上部及中部的第二横档,所述第三支架包括间隔分布的第三竖档和设置在第三竖档上部及底部的第三横档。

[0006] 优选地,所述设置在第二竖档中部的第二横档与第一支架中部连接,所述设置在第三竖档底部的第三横档与第一支架下部连接。

[0007] 本实用新型采用多个支架相互配合的结构,使得其结构新颖、不易产生积水,同时支架之间可折叠,使得其沥水后摆放占用空间较小,使用方便的。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中1. 第一支架,2. 第二支架,3. 第三支架,4. 第一沥水槽,5. 第二沥水槽,11. 第一竖档,12. 第一横档,21. 第二竖档,22. 第二横档,31. 第三竖档,32. 第三横档。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明,但并不是对本实用新型保护范围的限制。

[0011] 如图1所示,一种可折叠沥水架,包括支架和沥水槽,支架包括第一支架1、第二支架2和第三支架3,第一支架1铰接在第二支架2内侧,第三支架3竖直设置在第一支架1

下部,沥水槽包括由第一沥水槽 4 和第二沥水槽 5,第一沥水槽 4 由第一支架 1 上部和第二支架 2 上部之间的空间形成,第二沥水槽 5 由第一支架 1 下部和第三支架 3 之间的空间形成。第一支架 1 包括若干间隔分布的第一竖档 11 和设置在第一竖档 11 上部的第一横档 12,第二支架 2 包括若干间隔分布的第二竖档 21 和设置在第二竖档 21 上部及中部的第二横档 22,第三支架 3 包括间隔分布的第三竖档 31 和设置在第三竖档 31 上部及底部的第三横档 33。设置在第二竖档 21 中部的第二横档 22 与第一支架 1 中部连接,设置在第三竖档 31 底部的第三横档 32 与第一支架 1 下部连接。

[0012] 本实用新型采用多个支架相互配合的结构,使得其结构新颖、不易产生积水,同时支架之间可折叠,使得其沥水后摆放占用空间较小,使用方便的。

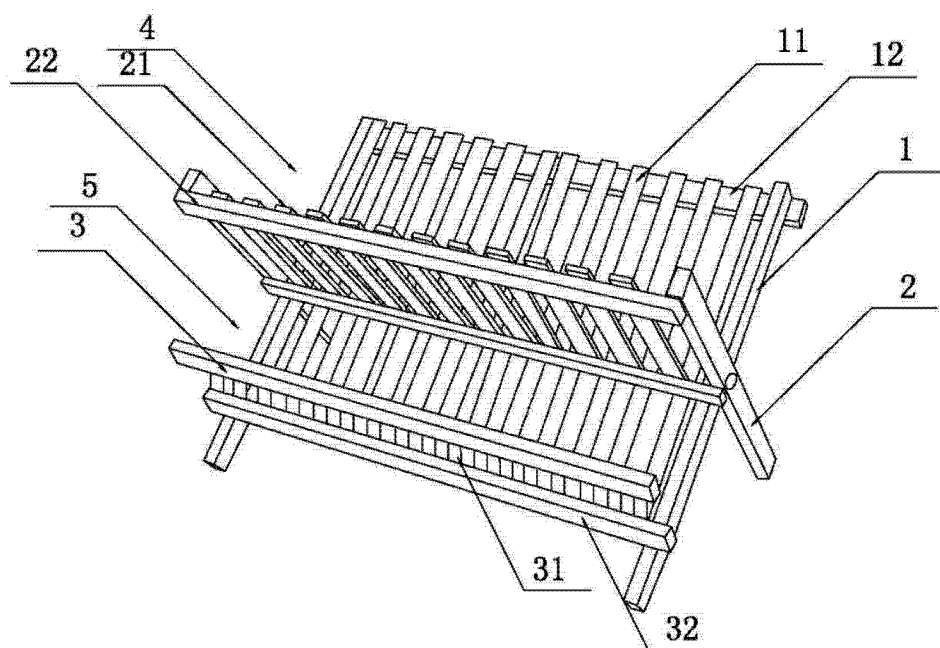


图 1