

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6810**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **4705**

(22) Data zgłoszenia: **22.12.2003**

(54)

Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego
KONTAKT S.A., Czechowice-Dziedzice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jarco Marek, Czechowice-Dziedzice, (PL)

PL 6810

Nr Rp. 6810

Klasa 13-03

Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego
„K O N T A K T” S.A.
Czechowice-Dziedzice, Polska

Twórca wzoru przemysłowego : Marek JARCO

Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 22.12.2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego podtynkowego w skład którego wchodzi : łącznik jednoklawiszowy, łącznik dwuklawiszowy, przeznaczone do załączania, wyłączania, przełączania oraz do podłączania obwodów elektrycznych podtynkowej instalacji domowej i nieprzemysłowej.

Nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawia się w układzie linii, kształcie i barwie.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym :
fig. 1 przedstawia widok łącznika jednoklawiszowego w perspektywie,
fig. 2 widok łącznika dwuklawiszowego w perspektywie.

Wyroby elektroinstalacyjne zestawu stanowią pod względem kompozycji i formy plastycznej jedną całość przejawiającą się we wspólnym elemencie w postaci jednakowej, nowej i oryginalnej obudowy zewnętrznej 1, do której dostosowane są plastycznie moduły podzespołów wewnętrznych, łączonych trwale, tworząc poszczególne wyroby zestawu.

Cechą istotną wzoru przemysłowego obejmującego pokazane odmiany wyrobów jest to , że każdy z wyrobów elektroinstalacyjnych zestawu zawiera obudowę zewnętrzną 1 , o powierzchniach czołowych i bocznych widocznych po zamontowaniu, których widoczna powierzchnia zewnętrzna płytki jest bryłą powstałą z nałożonych na siebie dwóch różnych i połączonych ze sobą brył , przy czym podstawa bryły dolnej jest uzyskana w wyniku przenikania prostopadłościanu z zamkniętą powierzchnią prostopadłą do niej i składającą się z czterech odcinków walca kołowego zaokrąglonych w miejscu przecięcia powierzchnią walcową. Krawędzie uzyskane w wyniku przenikania są połączone z powierzchnią górną bryły dolnej powierzchnią powstałą przez przesunięcie wzdłuż krawędzi łuku

kołowego stycznego do górnej powierzchni.

Górna część bryły jest powierzchnią uzyskaną przez przenikanie prostopadłościanu powierzchnią graniastosłupa , którego kład stanowią dwa odcinki okręgu w części lewej i prawej , oraz dwa odsunięte symetrycznie względem osi poziomej odcinki prostych , poziomych połączonych łukami kołowymi . Krawędzie boczne są połączone z górną płaszczyzną bryły powierzchnią powstałą przez przesunięcie wzdłuż krawędzi łuku kołowego stycznego do górnej powierzchni.

Górna część bryły jest przesunięta , wyraźnie wyższa względem dolnej, przy czym dolne krawędzie obu brył znajdują się na jednym poziomie

Łącznik jednoklawiszowy w obudowie zewnętrznej 1

zawiera w górnej powierzchni korzystnie ukształtowany okrągły klawisz 2 , o płaskiej powierzchni identycznej jak górna powierzchnia obudowy zewnętrznej 1 o kształcie i proporcjach , jak pokazano na rysunku fig.1.

Łącznik dwuklawiszowy w obudowie zewnętrznej 1 zawiera

w górnej powierzchni korzystnie ukształtowane dwa identyczne półkoliste klawisze 3 o powierzchni identycznej jak górna powierzchnia płytki zewnętrznej 1 , o kształcie i proporcjach , jak pokazano na rysunku fig.2.

6840

Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego podtynkowego wykonany jest z tworzyw sztucznych , o powierzchniach gładkich , w dowolnym kolorze i dużym połysku .



Fig.1

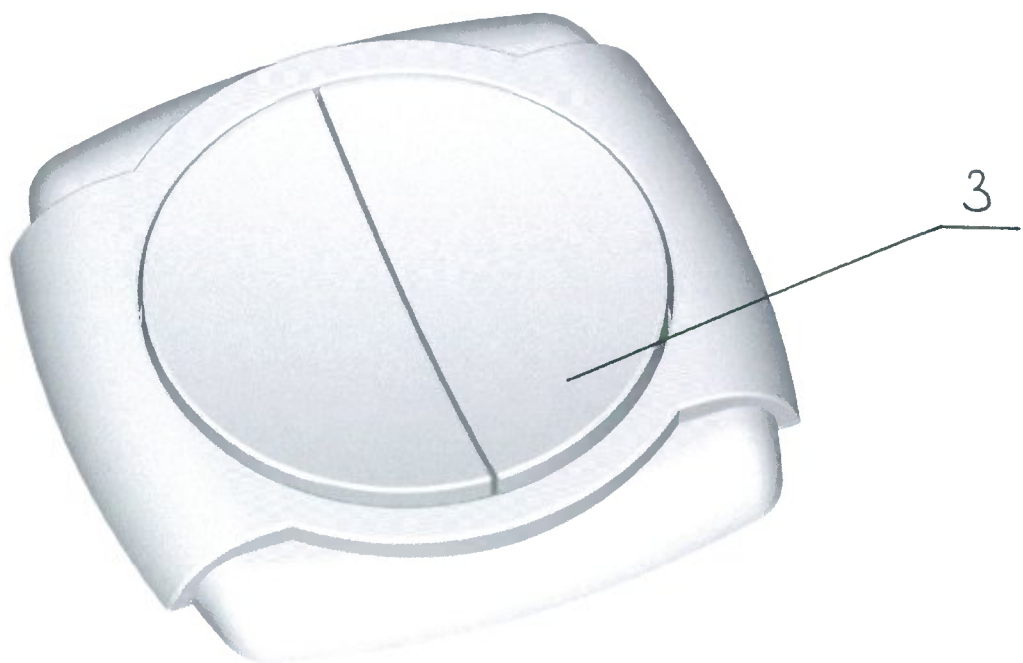


Fig.2