



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205180433 U

(45) 授权公告日 2016. 04. 27

(21) 申请号 201520838806. 8

(22) 申请日 2015. 10. 27

(73) 专利权人 中国人民解放军第四军医大学

地址 710032 陕西省西安市长乐西路 169 号

(72) 发明人 杨欣欣 袁娟 韩瑞卓 屈园园

(74) 专利代理机构 西安恒泰知识产权代理事务
所 61216

代理人 李婷

(51) Int. Cl.

A41D 13/12(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种医用裤子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种医用裤子,包括第一裤腿和第二裤腿,其特征在于,所述第一裤腿的前面上部设置有开口,开口上设置有拉链;第一裤腿上还设置有一个口袋,口袋设置在开口的下方;所述第二裤腿的后面的结构与第一裤腿的前面的结构相同;尿管和肛管末端的引流袋分别伸出第一裤腿和第二裤腿上的开口,并放置在口袋内,使得引流袋伸出医用裤子的过程简单方便,且与现有技术相比,解决尿管和肛管易发生弯折导致液体导流不畅的问题;同时,引流袋放置在口袋内,避免了引流袋内液体重力较大导致尿管或肛管从病人体内脱落,使得医护人员需重新为病人插管的问题,从而减少医护人员的工作量。

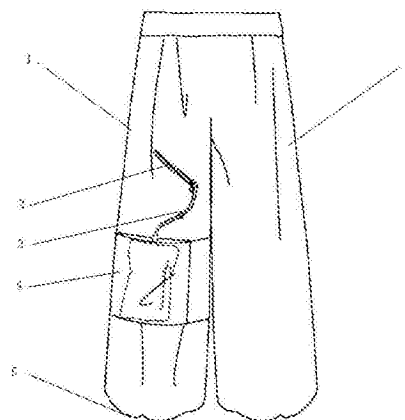

1. 一种医用裤子,包括第一裤腿(1)和第二裤腿(6),其特征在于,所述第一裤腿(1)的前面上部设置有开口,开口上设置有拉链(2);第一裤腿(1)上还设置有一个口袋(4),口袋(4)设置在开口的下方;所述第二裤腿(6)的后面的结构与第一裤腿(1)的前面的结构相同;

当病人体内插有尿管和肛管时,尿管和肛管末端的引流袋分别伸出第一裤腿(1)和第二裤腿(6)上的开口,并放置在口袋(4)内。

2. 如权利要求1所述的医用裤子,其特征在于,所述开口与口袋(4)之间设置有助于固定尿管或肛管位置的卡扣(3)。

3. 如权利要求1所述的医用裤子,其特征在于,所述开口上设置有挡片(7),所述拉链(2)位于挡片(7)的外部。

4. 如权利要求1所述的医用裤子,其特征在于,所述口袋(4)为透明口袋。

5. 如权利要求1所述的医用裤子,其特征在于,所述第一裤腿(1)和第二裤腿(6)的裤脚处均设置有弹性带(5)。

6. 如权利要求1所述的医用裤子,其特征在于,所述开口的长度大于引流袋的宽度。

7. 如权利要求2所述的医用裤子,其特征在于,所述卡扣(3)为弹性卡扣,卡扣(3)上设置有能够使尿管或肛管穿过的凹槽(8)。

一种医用裤子

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器械技术领域,涉及一种医用裤子。

背景技术

[0002] 医院中做完腹部手术的病人往往插有尿管或肛管,或者同时插有尿管和肛管;尿管和肛管的末端均连接有引流袋,传统的医用裤子,使得引流袋需要由病人的裤子的裤腰上方伸出,此过程操作麻烦、尿管和肛管易发生弯折且给病人造成不适。且当引流袋内液体较多时,其重力较大,对尿管或肛管造成拉扯,容易导致尿管或肛管从病人体内脱落,从而增加医护人员的工作量。同时,传统的医用裤子的裤脚是宽松的,由于病人的身高不同,身高较低病人在穿着传统裤子时,容易将裤子踩在脚底下,从而弄脏裤子,且容易使病人摔倒,给病人带来危险。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术中存在的问题或缺陷,本实用新型的目的在于,提供一种使用方便,减少医护人员工作量且适用性强的医用裤子。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种医用裤子,包括第一裤腿和第二裤腿,所述第一裤腿的前面上部设置有开口,开口上设置有拉链;第一裤腿上还设置有一个口袋,口袋设置在开口的下方;所述第二裤腿的后面的结构与第一裤腿的前面的结构相同;

[0006] 当病人体内插有尿管和肛管时,尿管和肛管末端的引流袋分别伸出第一裤腿和第二裤腿上的开口,并放置在口袋内。

[0007] 进一步地,所述开口与口袋之间设置有用固定尿管或肛管位置的卡扣。

[0008] 进一步地,所述开口上设置有挡片,所述拉链位于挡片的外部。

[0009] 进一步地,所述口袋为透明口袋。

[0010] 进一步地,所述第一裤腿和第二裤腿的裤脚处均设置有弹性带。

[0011] 进一步地,所述开口的长度大于引流袋的宽度。

[0012] 具体地,所述卡扣为弹性卡扣,卡扣上设置有能够使尿管或肛管穿过的凹槽。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型具有以下技术效果:

[0014] 1、尿管和肛管末端的引流袋分别伸出第一裤腿和第二裤腿上的开口,并放置在口袋内,使得引流袋伸出医用裤子的过程简单方便,且与现有技术相比,解决尿管和肛管易发生弯折导致液体导流不畅的问题;同时,引流袋放置在口袋内,避免了引流袋内液体重力较大导致尿管或肛管从病人体内脱落,使得医护人员需重新为病人插管的问题,从而减少医护人员的工作量。

[0015] 2、开口上设置的拉链起到固定尿管或肛管的作用,避免尿管或肛管的活动给病人带来不适。

[0016] 3、开口与口袋之间设置有用固定尿管或肛管位置的卡扣,防止病人在使用本实

用新型的医用裤子时,伸出开口的尿管或肛管在裤腿表面晃动,容易被周围物体勾住的情况的发生。

[0017] 4、所述第一裤腿和第二裤腿的裤脚处均设置有弹性带,防止身高较低的病人在穿着裤子时,将裤子踩在脚底下,从而弄脏裤子,且避免了病人摔倒,给病人带来危险。

附图说明

[0018] 图 1 是本实用新型的结构示意图;

[0019] 图 2 是拉链结构示意图;

[0020] 图 3 是卡扣结构示意图;

[0021] 图中标号代表:1—第一裤腿,2—拉链,3—卡扣,4—口袋,5—弹性带,6—第二裤腿,7—挡片,8—凹槽。

[0022] 下面结合附图和实施例对本实用新型的方案做进一步详细地解释和说明

具体实施方式

[0023] 遵从上述技术方案,参见图 1,本实用新型的医用裤子,包括第一裤腿 1 和第二裤腿 6,所述第一裤腿 1 的前面上部设置有开口,开口上设置有拉链 2;第一裤腿 1 上还设置有一个口袋 4,口袋 4 设置在开口的下方;所述第二裤腿 6 的后面的结构与第一裤腿 1 的前面的结构相同,其上部位置也设置有拉链 2;第二裤腿 1 上还设置有一个口袋 4,口袋 4 设置在开口的下方;

[0024] 当病人体内插有尿管和肛管时,尿管和肛管末端的引流袋分别伸出第一裤腿 1 和第二裤腿 6 上的开口,并放置在口袋 4 内,使得引流袋伸出医用裤子的过程简单方便,且与现有技术相比,解决尿管和肛管易发生弯折导致液体导流不畅的问题;同时,引流袋放置在口袋 4 内,避免了引流袋内液体重力较大导致尿管或肛管从病人体内脱落,使得医护人员需重新为病人插管的问题,从而减少医护人员的工作量。

[0025] 所述开口上设置的拉链起 2 到固定尿管或肛管的作用,避尿管或肛管的活动给病人带来不适。

[0026] 进一步地,参见图 3,为了防止病人在使用本实用新型的医用裤子时,伸出开口的尿管或肛管在裤腿表面晃动,容易被周围物体勾住的情况的发生,所述开口与口袋 4 之间设置有用以固定尿管或肛管位置的卡扣 3。

[0027] 所述卡扣 3 固设在第一裤腿 1 或第二裤腿 6 上,卡扣 3 为弹性卡扣,卡扣 3 上设置有能够使尿管或导管穿过的凹槽 8。

[0028] 进一步地,参见图 2,为了防止拉链 4 对病人腿部皮肤之间接触,影响病人的舒适性,开口上设置有挡片 7,所述拉链 2 位于挡片 7 的外部,挡片 7 将拉链 4 与人体隔离。

[0029] 进一步地,为了便于观察引流袋内液体的量,将口袋 4 设置为透明口袋。

[0030] 进一步地,所述第一裤腿 1 和第二裤腿 6 的裤脚处均设置有弹性带 5,防止身高较低的病人在穿着裤子时,将裤子踩在脚底下,从而弄脏裤子,且避免了病人摔倒,给病人带来危险。

[0031] 进一步地,开口的长度大于引流袋的宽度,保证引流袋能够穿过开口。

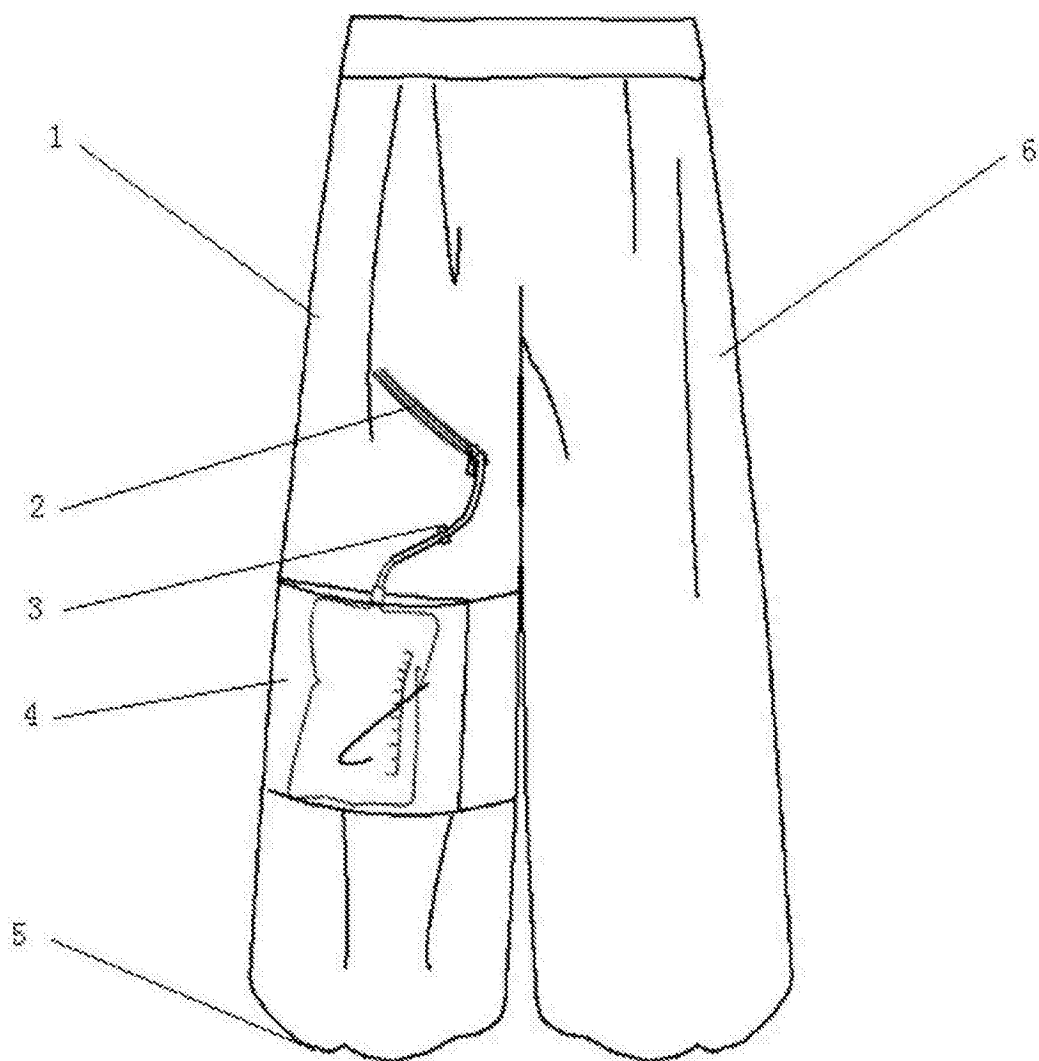


图 1

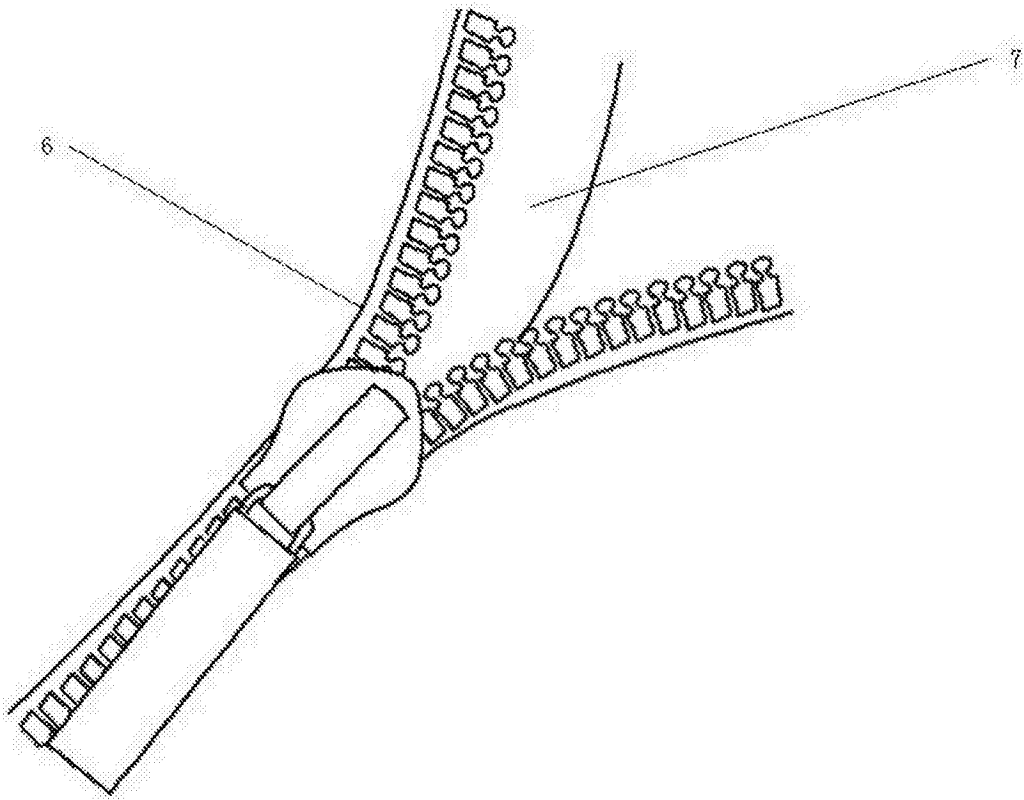


图 2

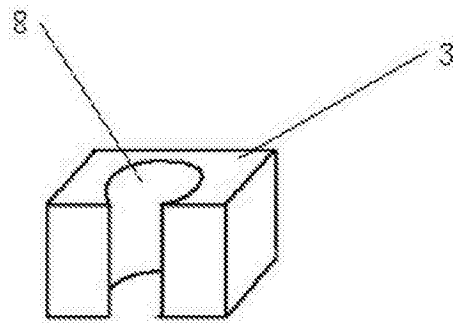


图 3