(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217645439 U
(45)授权公告日 2022.10.25

(21)申请号 202220513830.4

(22)申请日 2022.03.10

(73)专利权人 成都市公共卫生临床医疗中心
地址 610066 四川省成都市锦江区静明路377号

(72)发明人 钟爱丽

(74)专利代理机构 天津市尚仪知识产权代理事务所(普通合伙) 12217
专利代理师 李迪

(51)Int.Cl.
A61F 13/14(2006.01)
A61F 13/15(2006.01)
A61F 5/03(2006.01)
A61F 13/42(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型吸水腹带

(57)摘要

本实用新型涉及一种新型吸水腹带，属于医疗用品技术领域，包括背带、腹带和吸水垫，腹带前面对称缝合有背带，背带交叉呈X字形缝合于腹带背面，腹带由粘贴区、固定区和吸附区组成，粘贴区相互粘合使腹带形成环状，吸附区由内层和外层组成，内层两侧边设有黏贴，且内层上加工有透孔，内层与外层的夹层处置有吸水垫。本实用新型通过将背带与腹带缝合，进行背带的时候可对病人的腹部起到托举的作用，减轻腹部的拉扯力；且背带的长度可调节，方便病人使用；同时位于腹部位置放置的吸水垫，能够对渗液进行吸取，保证腹带使用时的干爽性和牢固性，本实用新型的结构设计合理，使用方便。

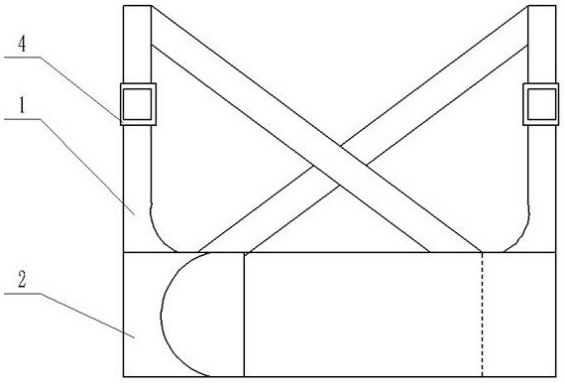

CN 217645439 U

1.一种新型吸水腹带,其特征在于,包括背带(1)、腹带(2)和吸水垫(3),所述腹带(2)前面对称缝合有所述背带(1),所述背带(1)交叉呈X字形缝合于所述腹带(2)背面,所述腹带(2)由粘贴区(21)、固定区(22)和吸附区(23)组成,所述粘贴区(21)相互粘合使腹带(2)形成环状,所述吸附区(23)由内层(231)和外层(232)组成,所述内层(231)两侧边设置有黏贴(24),且所述内层(231)上加工有透孔(25),位于所述内层(231)与所述外层(232)的夹层位置放置有所述吸水垫(3)。

2.根据权利要求1所述的一种新型吸水腹带,其特征在于,所述背带(1)上设置有调节扣(4)。

3.根据权利要求2所述的一种新型吸水腹带,其特征在于,所述粘贴区(21)通过魔术贴贴合。

4.根据权利要求3所述的一种新型吸水腹带,其特征在于,所述吸附区(23)为顶端开口其四周封闭缝合。

5.根据权利要求4所述的一种新型吸水腹带,其特征在于,所述吸水垫(3)的宽度小于等于所述腹带(2)的宽度。

一种新型吸水腹带

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗用品技术领域，尤其涉及一种新型吸水腹带。

背景技术

[0002] 腹带 ，即有在腹部上缠绕的布带状的围腰形腹带，有预防腹部的寒冷并有支撑腹部的作用。束紧、固定腹部后能有效消除多余脂肪、瘦身、收腹，减轻局部水肿、疼痛，促进产后、伤后康复，而且自粘式松紧系列可调节松紧度，佩带方便，透气保暖舒适。

[0003] 然而针对临床上腹水比较多的病人，穿刺后，穿刺处会不停的渗液，就算绑起收腹带，也会渗，渗液多了，敷贴就会掉，就会增加脱管的风险。

[0004] 因而亟需一种新型吸水腹带。

实用新型内容

[0005] 本实用新型为了解决现有技术中存在的不足，进而提供一种新型吸水腹带。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种新型吸水腹带，包括背带、腹带和吸水垫，所述腹带前面对称缝合有所述背带，所述背带交叉呈X字形缝合于所述腹带背面，所述腹带由粘贴区、固定区和吸附区组成，所述粘贴区相互粘合使腹带形成环状，所述吸附区由内层和外层组成，所述内层两侧边设置有黏贴，且所述内层上加工有透孔，位于所述内层与所述外层的夹层位置放置有所述吸水垫。

[0008] 进一步地，所述背带上设置有调节扣。

[0009] 进一步地，所述粘贴区通过魔术贴贴合。

[0010] 进一步地，所述吸附区为顶端开口其四周封闭缝合。

[0011] 进一步地，所述吸水垫的宽度小于等于所述腹带的宽度。

[0012] 本实用新型对于现有技术具有以下有益效果：

[0013] 本实用新型通过将背带与腹带缝合，进行背带的时候可对病人的腹部起到托举的作用，减轻腹部的拉扯力；且背带的长度可调节，方便病人使用；同时位于腹部位置放置的吸水垫，能够对渗液进行吸取，保证腹带使用时的干爽性和牢固性。

[0014] 本实用新型的结构设计合理，使用方便，能够避免穿刺部位不停渗液，导致脱管，且针对肚子大的病患起到托举肚子增加舒适感。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0017] 图2为腹带的结构示意图；

[0018] 图3为腹带的局部剖视图；

[0019] 图中1-背带；2-腹带；3-吸水垫；4-调节扣；21-粘贴区；22-固定区；23-吸附区；231-内层；232-外层；24-黏贴；25-透孔。

具体实施方式

[0020] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 结合图1-3来说明本实施方式，一种新型吸水腹带，包括背带1、腹带2和吸水垫3，所述腹带2前面对称缝合有所述背带1，所述背带1交叉呈X字形缝合于所述腹带2背面，背带可跨于患者的双肩，起到对患者腹部的托举作用，以此来减轻患者腹部所承受的拉扯力；所述腹带2由粘贴区21、固定区22和吸附区23组成，所述粘贴区21相互粘合使腹带2形成环状，这样能够将腹带缠绕于患者的腹部，形成保护；固定区可采用棉布或弹力布，起到连接作用的同时能够增加患者佩戴时的舒适度；所述吸附区23由内层231和外层232组成，所述内层231两侧边设置有黏贴24，且所述内层231上加工有透孔25，位于所述内层231与所述外层232的夹层位置放置有所述吸水垫3；如此设置，内层外侧的黏贴可用于贴附吸收垫，这样可以保证吸收垫的位置固定，对准透孔，方便对渗液进行吸取；外侧与固定区缝合，保证腹带整体的平整性；吸水垫为一次性使用，其采用的材质与尿不湿相同，吸水面与内层相贴合，隔水面与外层贴合，优化的，吸水垫内可设置有显色层，当吸水垫吸收渗液后可发生颜色的转变以便于提醒医护人员及时对吸水垫进行更换。

[0022] 优化的，所述背带1上设置有调节扣4；如此设置，调节扣优选为日字扣，这样能够对背带的长度进行调节，方便不同的患者进行背带使用。

[0023] 优化的，所述粘贴区21通过魔术贴贴合；如此设置，通过魔术贴能够快速的进行贴合或分离，以及对贴合的力度进行调节，使用方便。

[0024] 优化的，所述吸附区23为顶端开口其四周封闭缝合；如此设置，这样可保证吸水垫放入内层与外层夹层中的稳定性，以及找准透孔的位置，更好的对渗液进行吸收，同时也方便进行吸收垫的更换。

[0025] 优化的，所述吸水垫3的宽度小于等于所述腹带2的宽度；如此设置，能够保证腹带佩戴时的美观性和舒适性。

[0026] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

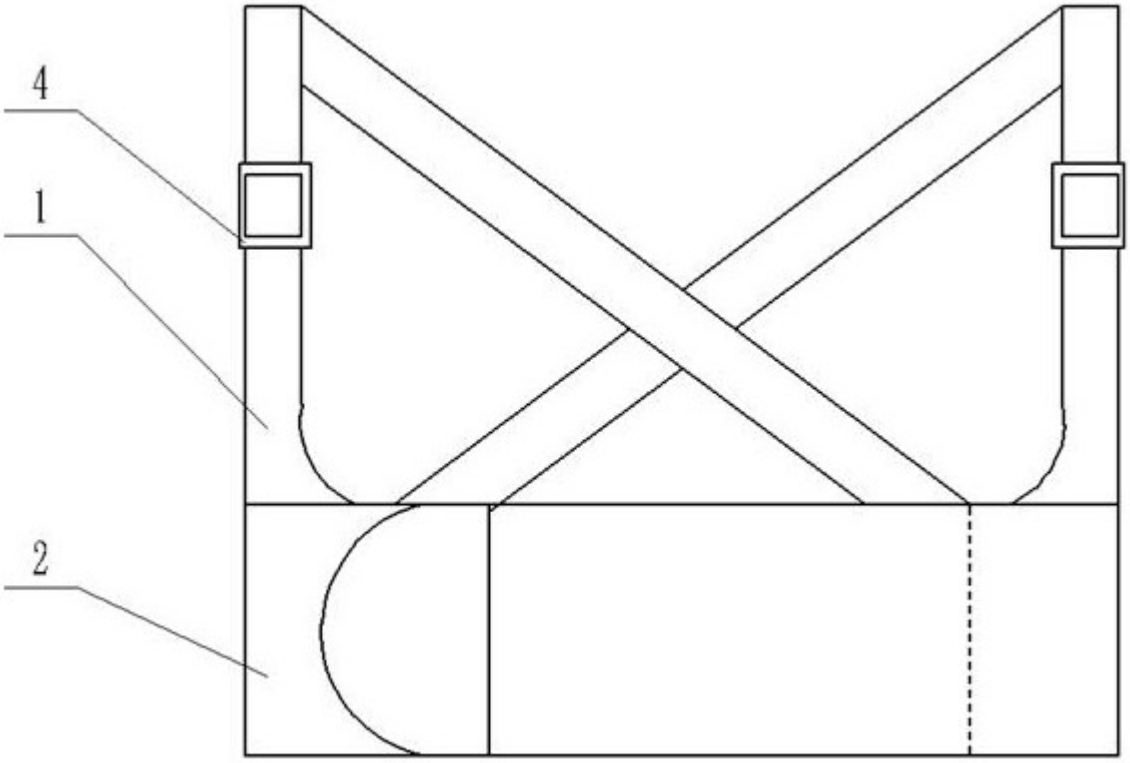


图1

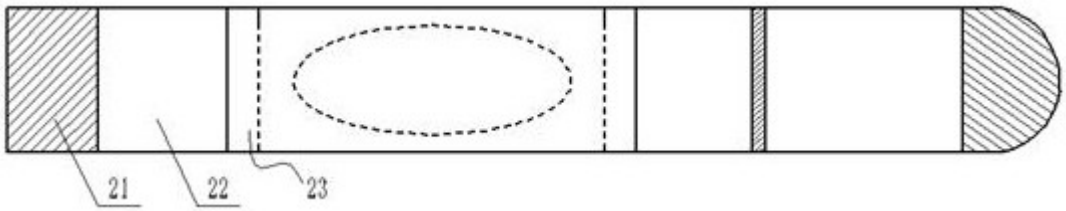


图2

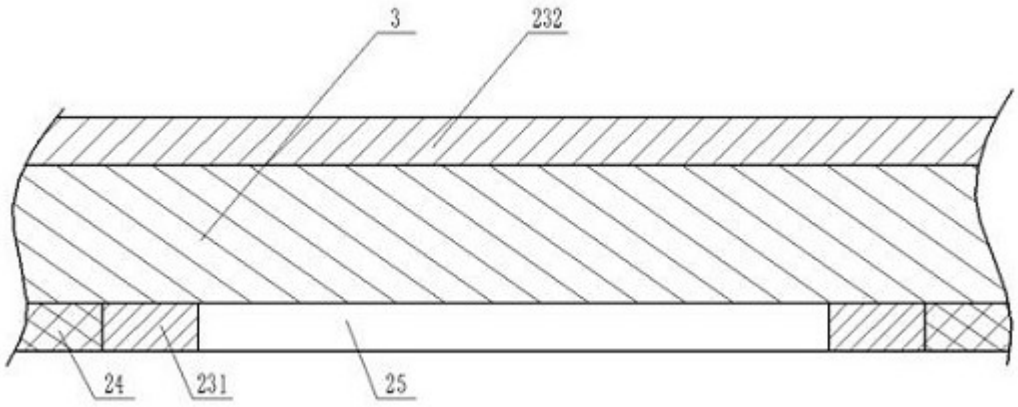


图3