

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.147**

(21) Numer zgłoszenia: **17837**

(22) Data zgłoszenia: **29.03.1999**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)	Źródło
(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono: 29.03.2002 WUP 03/2002	(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: Jonczyk Adam, Ruda Śląska, (PL); Losa Leon, Ruda Śląska, (PL); Marek Mirosław, Gliwice, (PL); Trzepała Bogusław, Gliwice, (PL) (72) Twórca(y) wzoru przemysłowego: Jonczyk Adam, Ruda Śląska, (PL); Losa Leon, Ruda Śląska, (PL); Marek Mirosław, Gliwice, (PL); Trzepała Bogusław, Gliwice, (PL)

903

Rp 147

Jonczyk Adam
Losa Leon
Ruda Śląska, Polska
Marek Mirosław
Trzepałka Bogusław
Gliwice, Polska

Źródełko

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 29.03.1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest źródełko przeznaczone do dekoracji wnętrz.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać źródełka przejawiająca się w układzie brył i ich wzajemnego usytuowania.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1, fig.2 i fig.3 przedstawiają w widoku ukośnym odmiany wykonania źródełek.

Źródełko według wzoru zdobniczego w wykonaniu przedstawionym na rysunku na fig.1 tworzą dwie współosiowe i pionowe rury 1,2 umieszczone na podstawie 3. We wnętrzu rury 2 znajduje się woda, której nadmiar przelewa się i spływa do przestrzeni pomiędzy rurami 1 i 2. W podstawie 3 znajduje się element świetlny, który podświetla od dołu źródełko.

W odmianie wzoru ukazanego na rysunku na fig.2 ścianki rur 1,2 są spłaszczone i w przekroju poprzecznym tworzą kształt zbliżony do owalu lub elipsy.

Natomiast w odmianie wzoru ukazanego na rysunku, na fig.3 źródło tworzy szereg współosiowych rur 1,2,4 usytuowanych w taki sposób, że rura wewnętrzna o najmniejszej średnicy posiada największą wysokość, natomiast, czym mniejsza średnica rury, tym mniejszy przyrost jej wysokości w stosunku do wysokości najbliższej rury zewnętrznej. Z najwyższego elementu źródła, z rury 1, wypływa woda i ścieka do przestrzeni pomiędzy rurami pokonując kolejne progi. Znajdujący się w podstawie 3 element świetlny, podświetla od dołu źródło.

Zastrzeżenia ochronne

1. Źródło, znamienne tym, że ma pionowo i współosiowo usytuowane rury, jak pokazano na załączonym rysunku na fig.1, fig.2 i fig.3.

2. Źródło, według zastrz.1, znamienne tym, że ma dwie współosiowe i pionowe rury /1,2/ umieszczone na podstawie /3/, jak pokazano na załączonym rysunku na fig.1.

3. Źródło, według zastrz.2, znamienne tym, że ścianki rur /1,2/ są spłaszczone i w przekroju poprzecznym tworzą kształt zbliżony do elipsy, jak pokazano na załączonym rysunku na fig.2.

4. Źródło, według zastrz.1, znamienne tym, że ma szereg współosiowo usytuowanych rur /1,2,4/, przy czym rura wewnętrzna o najmniejszej średnicy posiada największą wysokość, a rura zewnętrzna o największej średnicy ma najmniejszą wysokość, jak pokazano na załączonym rysunku na fig.3.

Jonczyk Adam

Losa Leon

Marek Mirosław

Trzepała Bogusław

RZECZNIK PATENTOWY


dr inż. Jerzy Dąmpart

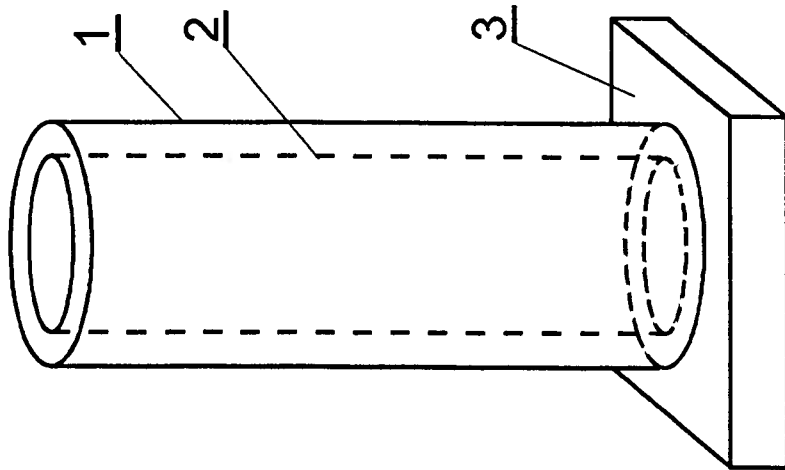


Fig.1

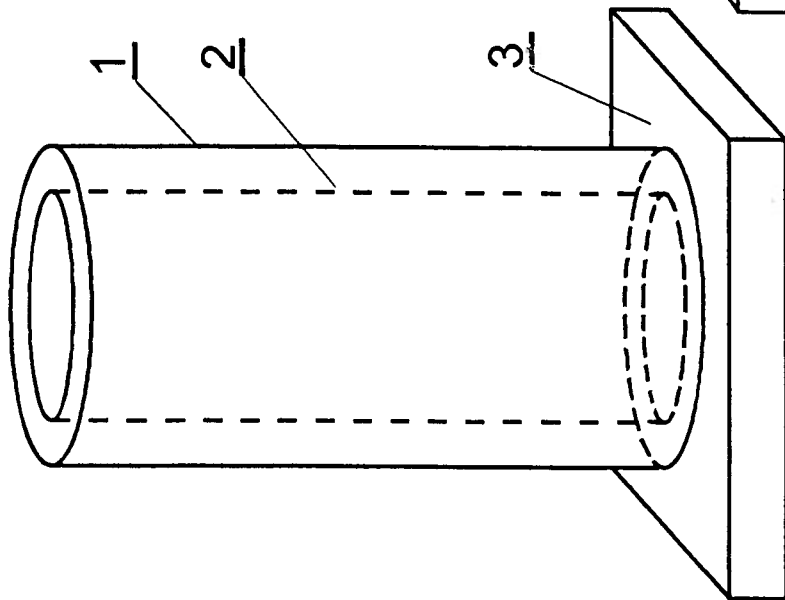


Fig.2

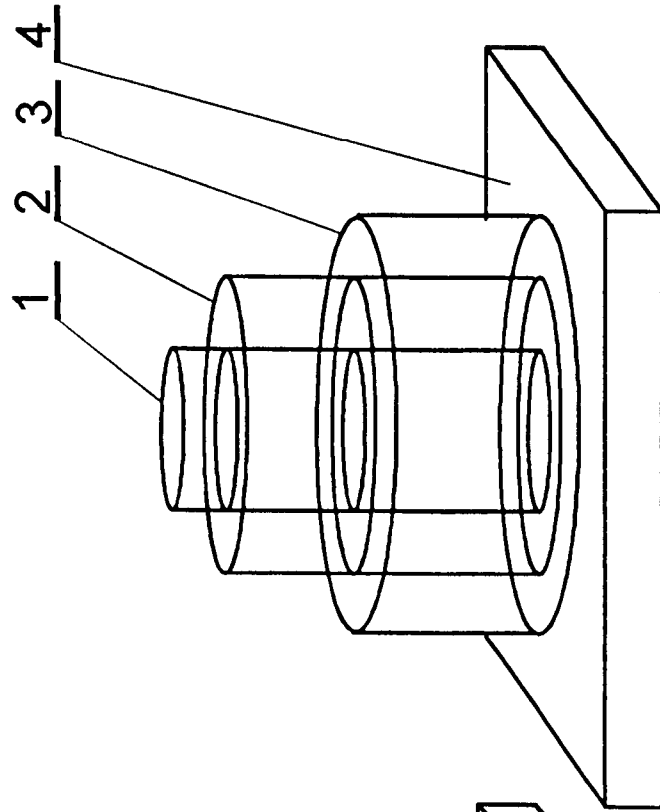


Fig.3

Adam Jonezyt
 Adam Jonezyt
 Adam Jonezyt
 Adam Jonezyt