

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11786**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **10910**

(22) Data zgłoszenia: **23.01.2007**

(54)

Meble gabinetowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2007 WUP 09/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI KĘPNO JAROCIN Sp. z o.o.,
Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bachara Kazimierz, Jarocin, (PL)

PL 11786

Nr Rp. 11786

Klasa 06-05

Meble gabinetowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego są meble gabinetowe przeznaczone do wyposażenia zwłaszcza pomieszczeń biurowych w dowolnych konfiguracjach.

W skład mebli gabinetowych według wzoru przemysłowego wchodzi: szafa, regał, szafa przeszklona, regał z szufladami, szafka, regał otwarty, komoda, biurko, stolik i łącznik.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym na którym fig. 1 przedstawia szafę w widoku z przodu, fig. 2 regał w widoku z przodu, fig. 3 szafę przeszkloną w widoku z przodu, fig. 4 regał z szufladami w widoku z przodu, fig. 5 jeden z boków mebli przedstawionych na fig. 1, 2, 3 i 4, fig. 6 szafkę w widoku z przodu, fig. 7 regał otwarty w widoku z przodu, fig. 8 komodę w widoku z przodu, fig. 9 biurko w widoku z przodu od strony frontów szuflad kontenera, fig. 10 biurko w widoku z boku, fig. 11 stół w widoku ze strony z jednego z boków, fig. 12 stół w widoku ze strony z drugiego z boków, fig. 13 łącznik w widoku z przodu, fig. 14 łącznik w widoku od spodu blatu, fig. 15 częściowy przekrój

pionowy górnej części mebli przedstawionych na fig. 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 ukazujący wieniec górny oraz ukształtowanie boku mebla, fig. 16 widok z boku na profil z ukazaniem ukształtowania rowka w profilu, fig. 17 przekrój blatu z ukazaniem profilu jego wąskich płaszczyzn i ukształtowanie rowka w profilu stosowanego w płaszczyznach biurka, stolika i łącznika, fig. 18 przekrój ściany bocznej mebli z fig. 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 z ukazaniem profilu wąskich płaszczyzn i ukształtowanie rowka w profilu, fig. 19 przekrój wieńca górnego mebli z fig. 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 z ukazaniem profilu wąskiej płaszczyzny i ukształtowanie rowka w profilu.

Szafa posiada ściany boczne wystające ponad wieniec górny, tworząc otwartą półkę.

Przednia i górna wąska płaszczyzna ścian bocznych wyprofilowane są w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig 18, zaś ich połączenie zaokrąglone jest promieniem, ponadto na całej długości wąskich płaszczyzn wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Wieniec górny posiada wąską, przednią płaszczyznę wyprofilowaną w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig. 19, natomiast na całej jej długości wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Przednia część szafy posiada parę pełnych, prostokątnych drzwi.

Regał posiada ściany boczne wystające ponad wieniec górny, tworząc otwartą półkę.

Przednia i górna wąska płaszczyzna ścian bocznych wyprofilowane są w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig 18, zaś ich połączenie zaokrąglone jest promieniem, natomiast ponadto na całej długości wąskich płaszczyzn wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Wieniec górny posiada wąską, przednią płaszczyznę wyprofilowaną w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig. 19, natomiast na całej jej długości wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Przednia część regału otwartego posiada dwie pary pełnych drzwi a między nimi otwartą półkę.

Szafa przeszklona posiada ściany boczne wystające ponad wieniec górny, tworząc otwartą półkę.

Przednia i górna wąska płaszczyzna ścian bocznych wyprofilowane są w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig 18, zaś ich połączenie zaokrąglone jest promieniem, ponadto na całej długości wąskich płaszczyzn wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Wieniec górny posiada wąską, przednią płaszczyznę wyprofilowaną w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig. 19, natomiast na całej jej długości wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Przednia część szafy przeszklonej posiada parę drzwi przeszklonych utworzonych z ramiaków pionowych i poziomych z osadzoną szybą oraz umieszczonymi szprosami pionowym i poziomymi.

Regał z szufladami posiada ściany boczne wystające ponad wieniec górny, tworząc otwartą półkę.

Przednia i górna wąska płaszczyzna ścian bocznych wyprofilowane są w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig 18, zaś ich połączenie zaokrąglone jest promieniem, ponadto na całej długości wąskich płaszczyzn wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Wieniec górny posiada wąską, przednią płaszczyznę wyprofilowaną w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig. 19, natomiast na całej jej

długości wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Przednia część regału posiada szereg półek otwartych a w części dolnej dwie szuflady.

Szafka posiada ściany boczne wystające ponad wieniec górny, tworząc otwartą półkę.

Przednia i górna wąska płaszczyzna ścian bocznych wyprofilowane są w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig 18, zaś ich połączenie zaokrąglone jest promieniem, ponadto na całej długości wąskich płaszczyzn wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Wieniec górny posiada wąską, przednią płaszczyznę wyprofilowaną w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig. 19, natomiast na całej jej długości wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Regał otwarty posiada ściany boczne wystające ponad wieniec górny, tworząc otwartą półkę.

Przednia i górna wąska płaszczyzna ścian bocznych wyprofilowane są w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig 18, zaś ich połączenie zaokrąglone jest promieniem, ponadto na całej długości wąskich płaszczyzn wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Wieniec górny posiada wąską, przednią płaszczyznę wyprofilowaną w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig. 19, natomiast na całej jej długości wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Przednia część regału otwartego posiada szereg półek na wysokości.

Komoda posiada ściany boczne wystające ponad wieniec górny, tworząc otwartą półkę.

Przednia i górna wąska płaszczyzna ścian bocznych wyprofilowane są w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig 18, zaś ich połączenie zaokrąglone jest promieniem, ponadto na całej długości wąskich płaszczyzn wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Wieniec górny posiada wąską, przednią płaszczyznę wyprofilowaną w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig. 19, natomiast na całej jej długości wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Biurko posiada blat, którego boki dłuższe posiadają płaszczyzny boczne wyprofilowane w kształcie elipsy, których przekrój pokazano na fig. 17, a na całej długości wgłębny rowek o szerokości 8mm, zakończony skośnym wcięciem.

Biurko wsparte jest z jednej strony na kontenerze z szufladami opartymi na litym płytowym elemencie a z drugiej strony na boku stanowiącym lity element.

Stół posiada blat, którego dwa równoległe boki posiadają płaszczyzny boczne wyprofilowane w kształcie elipsy, których przekrój pokazano na fig. 17 a na całej długości wgłębny rowek o szerokości 8mm zakończony skośnym wcięciem.

Stół wsparty jest na dwóch płytowych elementach.

Łącznik posiada blat w kształcie ćwiartki koła, którego płaszczyzna boczna wyprofilowana jest w kształcie elipsy, której przekrój pokazano na fig. 17 a na całej długości wgłębny rowek o szerokości 8mm zakończony skośnym wcięciem.

Łącznik wsparty jest na płytowym elemencie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Szafa, regał, szafa przeszklona, regał z szufladami, szafka, regał otwarty i komoda posiadają ściany boczne wystające ponad wieniec górny tworząc otwartą półkę.

Przednia i górna wąska płaszczyzna ścian bocznych szafy, regału, szafy przeszklonej, regału z szufladami, szafki, regału otwartego i komoda wyprofilowane są elipsą a ich połączenie zaokrąglone promieniem, przy czym na całej długości wąskich płaszczyzn wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Wieniec górny szafy, regału, szafy przeszklonej, regału z szufladami, szafki, regału otwartego i komoda posiada wąską, przednią płaszczyznę wyprofilowaną w kształcie elipsy, a na jej długości wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 4mm, zakończony skośnym wcięciem.

Biurko i stół posiadają blaty, których dwa boki równoległe względem siebie posiadają wąskie płaszczyzny wyprofilowane w kształcie elipsy, a na ich długości wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 8mm, zakończony skośnym wcięciem.

Łącznik posiada blat w kształcie ćwiartki koła, którego wąska płaszczyzna wyprofilowana jest w kształcie elipsy a na jego długości wykonany jest wgłębny rowek o szerokości 8mm, zakończony skośnym wcięciem.

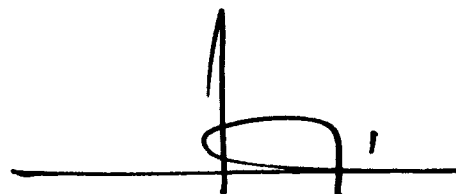

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

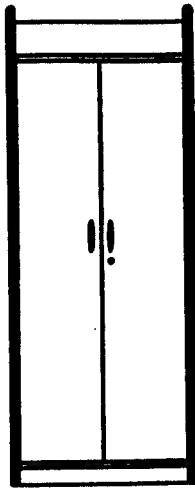


Fig. 1

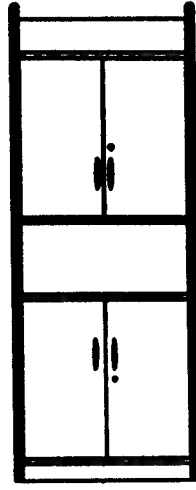


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8

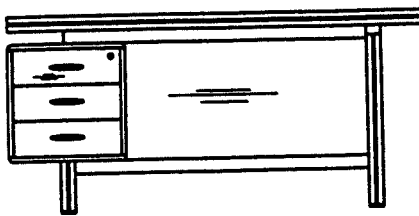


Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14

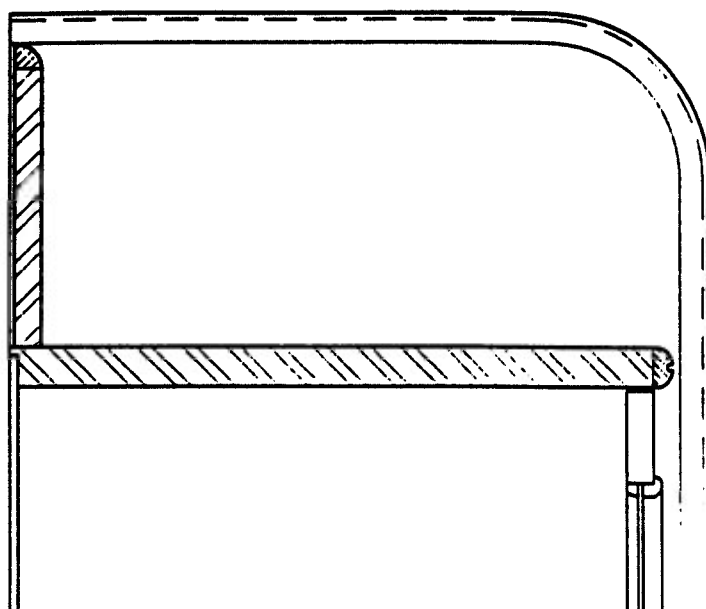


Fig. 15

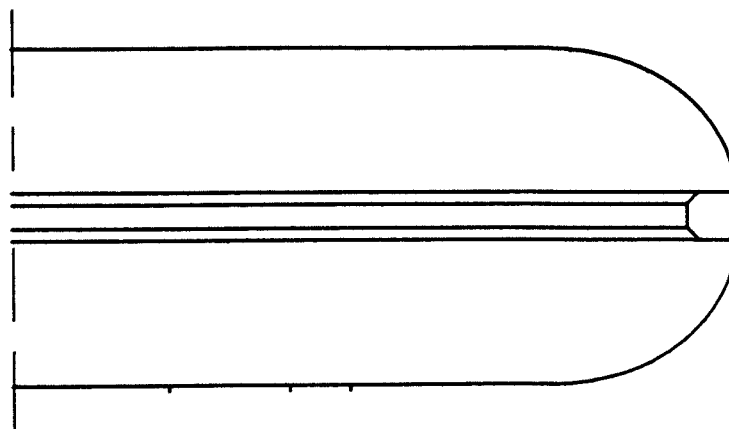


Fig. 16

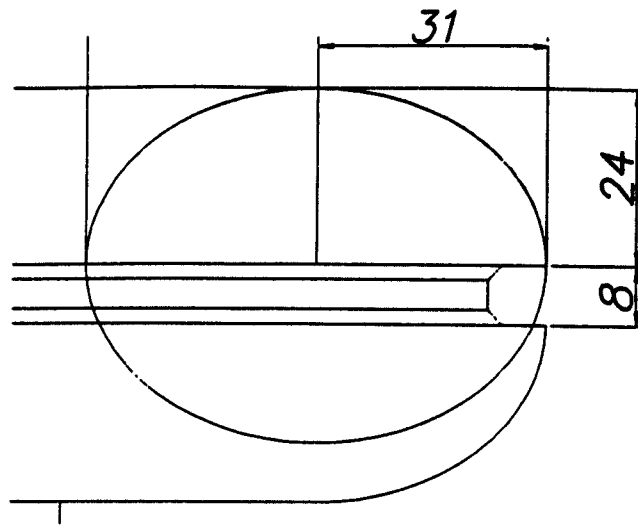


Fig. 17

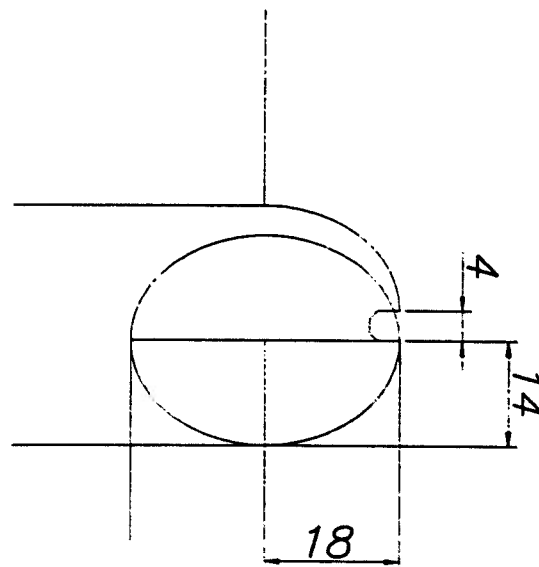


Fig. 18

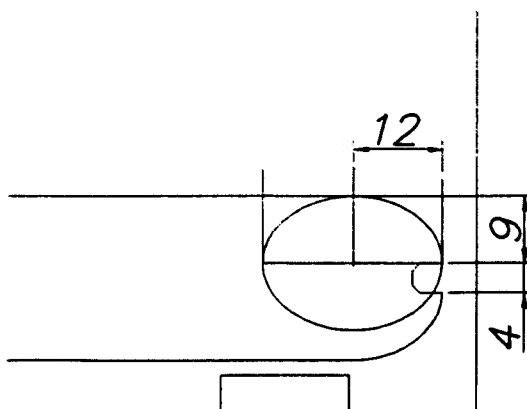


Fig. 19