
Octrooiraad



⑫ A **Terinzagelegging** ⑪ **8900516**

Nederland

⑲ **NL**

- ⑤4 **Deksel, in het bijzonder voor verpakkingen van voedingsproducten.**
- ⑤1 Int.Cl⁴.: B65D 51/28.
- ⑦1 Aanvrager: Ferrero S.p.A. te Alba, Italië.
- ⑦4 Gem.: Ir. L.W. Kooy c.s.
Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB 's-Gravenhage.

-
- ②1 Aanvraag Nr. 8900516.
- ②2 Ingediend 2 maart 1989.
- ③2 Voorrang vanaf 2 maart 1988, 12 september 1988.
- ③3 Land van voorrang: Italië (IT).
- ③1 Nummers van de voorrangsaanvragen: 1961588 , 6780988 .
- ⑥2 - -

-
- ④3 Ter inzage gelegd 2 oktober 1989.

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

Deksel, in het bijzonder voor verpakkingen van voedingsproducten.

De uitvinding heeft betrekking op deksels of kappen voor verpakkingen, zoals potten, flessen en dergelijke.

Bekende deksels voor potten, in het bijzonder voor voedingsproducten bestaan uit een cilindrisch lichaam dat in zijn middengedeelte een ringvormige flens begrenst die rust tegen een sluitscheidingswand van de pot. De scheidingswand begrenst in het deksel een ondergebied met een schroefkoppeling voor het aanbrengen van het deksel op de pot, en een bovengelegen bak die bovenwaarts open is. De bak heeft in zijn basiszone een groef, waarin de rand van een bedekking kan klikken voor het vormen van een gesloten compartiment in de bak voor het ontvangen van een stuk speelgoed, een strook papier of andere willekeurige attentie.

Bij deze bekende constructie moet de gebruiker om de attentie te kunnen verwijderen, de bedekking uitdrukken door een gat dat in de scheidingswand kan worden gemaakt, welke bedekking in de praktijk geen andere functie heeft dan die van het begrenzen van een gesloten compartiment in de bak.

Bij deze bekende constructie heeft de bedekking in de praktijk geen verder doel.

Het oogmerk van de uitvinding is het oplossen van het bovengenoemde probleem door het leveren van een deksel van het hierboven genoemde type dat de mogelijkheid heeft van het opnemen van een echte houder in de bak zonder de noodzaak van het moeten wijzigen van de constructie van het deksel.

Binnen het kader van de hierboven omschreven taak is het een bijzonder oogmerk van de uitvinding om een deksel te leveren, waarin de attentie bestaat uit de ingestoken houder zelf, die op zijn beurt op willekeurige wijze kan zijn gevuld.

Een nog ander oogmerk van de uitvinding is het leveren van een houder die niet zondermeer van het deksel kan worden verwijderd. Dit heeft het voordeel van een redelijke beveiliging tegen het verwijderen van de ingestoken houder indien de pot bijvoorbeeld wordt geplaatst op de verkoopplanken van een supermarkt.

89005167

Een ander oogmerk van de onderhavige uitvinding is het leveren van een deksel met houder, die eenvoudig te vervaardigen is en ook doelmatig is uit economisch oogpunt.

5 Volgens de uitvinding worden het bovenstaande en ook andere oogmerken van de uitvinding bereikt met een deksel dat de kenmerken heeft die beschreven zijn in de conclusies.

De uitvinding zal hieronder nader worden toegelicht aan de hand van de tekening, waarin bij wijze van voorbeeld een uitvoeringsvormen van een deksel volgens de uitvinding is weergegeven. In de tekening toont:

figuur 1 op schematische wijze een verpakking die is voorzien van een deksel volgens de uitvinding,

figuur 2 een exploded view van het deksel.

15 figuur 3 op grotere schaal een doorsnede volgens de lijn III-III van figuur 1,

figuur 4 een doorsnede van een eerste uitvoeringsvorm van een houder in de open toestand.

figuur 5 de houder van figuur 4 in de gesloten toestand,

20 figuren 6 en 7 in perspectief de houder van de figuren 4 en 5 in respectievelijk de open en de gesloten toestand,

figuur 8 een tweede uitvoeringsvorm van de houder,

figuur 9 op grotere schaal een doorsnede van de houder van figuur 8 in de gesloten stand,

25 figuur 10 op grotere schaal een doorsnede die in hoofdzaak correpondeert met het linker deel van figuur 3, ter toelichting van de verschillende eigenschappen van een andere uitvoeringsvorm,

figuur 11 een doorsnede zoals in de figuren 5 en 9

doch verband houdende met de variant van figuur 10,

figuur 12 een aanzicht van de houder van figuur 11, neergeslagen in een vlak, en

figuren 13 en 14 op grotere schaal details van de
5 houder van de figuren 11 en 12.

In de figuren 1-9 is een deksel 1 weergegeven voor het afsluiten van een pot 5 van het type dat door de aanvrager wordt gebruikt voor chocoladepasta die wordt verkocht onder de handelsnaam "Nutella".

10 Het deksel 1 bestaat in hoofdzaak uit een cilindrisch lichaam 2 dat in het middengedeelte een ringvormige flens 3 heeft die werkt als een aanslag van een scheidingswand 4 die binnen het lichaam een ondergelegen zone begrenst die kan samenwerken met de pot 5 en daartoe van een schroefdraad 6 is voorzien.

15 Het bovengedeelte van het cilindrische lichaam vormt een bak 10 die in zijn basiszone een ringvormige groef 11 heeft.

Een houder 20 die volgens de figuren 4-7 bestaat uit een onderschaal 21 en een bovenschaal 23 die onderling losklapbaar zijn verbonden door een verzwakt randgedeelte 22, is verwijderbaar in de bak 10 opgenomen.
20

De onderschaal 21 is in de zone van het verzwakte gedeelte 22 voorzien van een gedeelte 24, dat is gevormd langs de koorde van een cirkel. De bodem van de onderschaal 21 heeft een
25 flens 25 die op doelmatige wijze het cirkelvormige uiterlijk van de bodem zelf herstelt.

De bovenschaal 23 heeft een omranding 26 die past in de onderschaal 21, en een uitstekende flens 27 die het element vormt voor de klikverbinding van de houder 20 met de groef 11 van
30 de bak 10. De houder 20 wordt in feite ondersteboven in de bak 10 (zie figuur 3) geplaatst, zodat de bodem van de onderschaal 21 zich bevindt in het bovengedeelte van de bak 10. Er is dus geen aanleiding tot het verwijderen uit het deksel 1.

De in figuur 7 weergegeven houder 20 heeft een eenvoudiger uiterlijk, doordat de flens 25 van figuur 6 is weggelaten
35

en de houder een cirkelvormig uiterlijk heeft dat langs een koorde is afgekapt.

Figuren 8 en 9 illustreren een houder 30 waarvan de onderschaal 31 en de bovenschaal 34 los van elkaar zijn en onderling op de wijze van een doos kunnen worden samengesteld. Op de vrije rand van de onderschaal 31 is nu een ringvormige tand 32 aangebracht die kan worden gestoken in de groef 11. De onderschaal 31 is verder voorzien van diametrale uitsparingen 35 voor het opnemen van corresponderende lippen 36 die uit de bovenschaal 34 steken om het scheiden van de schalen te vergemakkelijken.

Figuur 8 toont op schematische wijze een vulling van de houder bestaande uit kleine stempels of zegels 50, een kussen 51 en een steel of pincet 53.

Volgens figuur 3 heeft de scheidingswand 4 een afscheurgedeelte 60 om de gebruiker in staat te stellen om de houder er uit te drukken door op de gatbodem een buitenwaarts gerichte kracht uit te oefenen.

Nadat de pot is geopend, kan de houder dus gemakkelijk door de gebruiker worden verwijderd en de willekeurige inhoud naar eigen inzicht worden gebruikt. Ook kan de houder later voor andere doeleinden worden gebruikt en kan dus een bijzonder bruikbaar en aantrekkelijk element voor de koper vormen.

Bij het in de praktijk brengen van de uitvinding moet rekening worden gehouden met twee basisvereisten, te weten:

- het deksel en zijn bijbehorende houder moeten in hoofdzaak gelijk zijn aan bekende deksels en uit oogpunt van kosten en complicaties geen belemmering vormen,

- de houder moet zodanig in het deksel zijn aangebracht dat hij van buitenaf moeilijk verwijderbaar is: de houder mag niet verwijderd of zelfs beschadigd kunnen worden zolang de verpakking ten verkoop wordt tentoongesteld, doch dit moet wel worden bereikt zonder het al te moeilijk te maken van het verwijderen en openen van de houder.

Figuren 10-14 illustreren details van een inrichting die optimaal aan deze vereisten voldoet.

Volgens de doorsnede van figuur 10 bezit het hoofd-
lichaam 2 een omranding die bestaat uit:

- een ondergedeelte 104 met inwendige schroefdraad
105 om hem te schroeven op de hals van een pot of fles 5,

5 - een bovengedeelte 106 met een holte 107 voor het
opnemen van de houder 120.

De gedeelten 104 en 106 van de omranding van het
lichaam 2 zijn gescheiden door een ringvormige flens 108 die lood-
recht binnenwaarts van het lichaam 2 uitsteekt en werkt als een
10 aanslagoppervlak voor een kartonnen schijf 109 (scheidingswand 4)
waarvan het ondervlak een aluminiumbekleding heeft die (volgens een
bekende constructie) als een afdichtlaag werkt ten opzichte van de
mond van de pot of fles waarop het deksel wordt toegepast.

Het bovengedeelte 106 van het lichaam 2 heeft in
15 zijn binnenvlak een ringvormige groef 110 die gelegen is tussen een
ribbe 110a en de ringvormige flens 108 en kan werken als een zit-
ting voor een klikverbinding met een ribbe 111 op het uitwendige
van de houder 120.

De houder 120 heeft een diameter die in hoofdzaak
20 correspondeert met (dat wil zeggen iets kleiner is dan) de diameter
van de holte 107 en bestaat uit twee uit één stuk gevormde schalen
112 en 113.

De eerste schaal 112 is in hoofdzaak komvormig. Het
mondgedeelte van de schaal 112 heeft een buitenwaartse ribbe 111
25 die kan samenwerken met de groef 110, en een ringvormige schouder
114 voor het vormen van een zitting voor de omtreksrand van de an-
dere schaal 113.

De schouder 114 (dat wil zeggen zijn afstand tot
de mondrand 112) is nagenoeg even dik als de schaal 113. Dit houdt
30 in dat als de schaal 113 is afgesloten door de schaal 112 (volgens
criteria die hieronder in meer detail zullen worden beschreven), de
schaal 113 zelf als een bovenstuk werkt en bij wijze van spreken in
één vlak is gesloten met de mondrand van de schaal 112. Met andere
woorden: de schaal 113 steekt niet buiten de schaal 112 uit.

35 Om het sluiten van de houder 120 te vereenvoudigen

terwijl - indien nodig - een bepaalde mate van afdichting ten opzichte van de buitenlucht wordt geleverd, bezit de schaal 113 een opstaande rand 115 die, als de schalen 112 en 113 zijn gesloten, uitsteekt in de houder 120 naar de bodem van de schaal 112. De opstaande rand 115 is niet in aanraking met de bodem, doch wordt op een kleine afstand daarvan gehouden om elk platdrukken van de houder 120 te vermijden die leidt tot het buigen van de schaal 113 in de houder 120 en tot problemen bij het openen ervan.

De twee schalen 112 en 113 van de houder 120 zijn bij voorkeur uit één geheel gevormd, gewoonlijk uit gevormde kunststof, met een tussengelegen flexibel gedeelte 116 dat als een scharnier werkt. Het hoofdlichaam 2 van de inrichting 1 is ook uit kunststof gevormd, zodat de ribbe 111 in de groef 110 kan klikken.

Bij voorkeur is, om redenen die hieronder zullen worden toegelicht, de hoogte van de omtrekswand van de schaal 112 (welke hoogte correspondeert met de hoogte van de gesloten houder) iets minder dan de hoogte van het bovengedeelte 106 van het lichaam 2. Deze laatste dimensie bepaalt de diepte van de holte 107 waarin de houder 120 wordt gestoken.

Figuren 13 en 14 illustreren enkele constructieve details van de twee schalen 112 en 113. Zoals reeds werd opgemerkt is de schaal 113 (die als een top werkt) in de gesloten stand geheel opgenomen in de schaal 112 die als bodem werkt.

Om het de gebruiker mogelijk te maken om de schaal 113 vast te grijpen en te openen, heeft de schaal 113 een tong 117 die zich bevindt in een uitsparing 118 diametraal tegenover het scharnier 116 in de vrije rand van de schaal 112 is aangebracht.

Volgens figuur 13 is de diepte van de uitsparing 118 groter dan de dikte van de schaal 113. Hierdoor strekt de uitsparing 118 zich ook uit door de schouder 114 die het aanslagvlak vormt voor de schaal 113, en blijft onder de tong 117 een ruimte of groef 119 beschikbaar voor het vergemakkelijken van het vastgrijpen van de tong 117 en dus voor het openen van de houder 120.

Volgens figuur 14 ligt het scharnier 116 in een inkeping 200 die in de vrije rand van de schaal 112 is aangebracht.

Het scharnier 116 wordt dus begrensd door één of meer dunne tongen van het materiaal dat de houder 120 als geheel vormt, waarbij elk daarvan aan zijn naar de schaal 113 gekeerde einde in hoofdzaak in één vlak en in het verlengde ligt van de schaal 113 zelf en aan zijn tegenover gelegen einde met de schaal 112 is verbonden dicht bij de bodem van de inkeping 200.

Meer in het bijzonder is dit laatste einde van het scharnier 116 verbonden met een verhoogd gedeelte van de zijwand van de schaal 112 die van de twee zijden van de inkeping 200 is gescheiden door twee uitsparingen of groeven 122.

Deze oplossing is bijzonder doelmatig bij het construeren van het huis als één geheel.

Bij het monteren van het deksel wordt begonnen met het plaatsen van een attentie in de schaal 112 van de houder 120 en het aansluitend afdichten van de houder 120 door het aanbrengen van de schaal 113.

Daarna wordt de houder 120 in de holte 107 van het hoofdlichaam 2 gestoken. Daarbij wordt de houder 120 bij wijze van spreken gedraaid, waarbij de schaal 113 die werkt als een top naar beneden wordt gedraaid (dat wil zeggen naar de flens 108) en in de holte 107 wordt gestoken totdat de ribbe 111 is geklikt in de groef 110 die is aangebracht in de binnenwand van het bovengedeelte 106 van het lichaam 2.

Voor- of nadat de houder 120 is samengesteld wordt ook de schijf 109 van velvormig materiaal dat de aluminium afdichtlaag draagt, in het deksel 1 gestoken. Het deksel wordt vervolgens overgebracht naar het station om te worden aangebracht op een pot volgens de criteria die geheel gelijk zijn aan degene die worden gebruikt voor bekende deksels of doppen.

De stand van de houder 120 binnen de holte 107 en het nagenoeg corresponderen van de diameters van de holte 107 en de houder 120 betekent, dat de houder 120 zelf niet gemakkelijk uit het hoofdlichaam 2 kan worden verwijderd.

De houder 120 laat slechts een smalle ringvormige

ruimte 122 ten opzichte van de bovenzijde van de omranding van het
lichaam 2 vrij, zodat deze niet uitwendig kan worden vastgegrepen,
in het bijzonder nadat de inrichting 1 is aangebracht op een fles
of pot die een verpakking vormt die bedoeld is om voor verkoop ten-
5 toon te worden gesteld.

In feite is het praktisch onmogelijk om de houder
120 van de pot 5 te verwijderen zonder eerst het deksel los te
schroeven, waarna de schijf 109 moet worden verwijderd, en tenslot-
te de houder 120 wordt gedrukt in de richting om hem door de cen-
10 trale opening die wordt begrensd door de ringvormige flens 108, uit
het lichaam 2 te verwijderen.

Uit figuur 10 blijkt dat de hoogte van de houder
120 kleiner is dan de diepte van de holte 107, zodat het bovenvlak
van het deksel 1 volgens de uitvinding niet geheel plat is, doch
15 enigszins is uitgespaard. De bovenrand van de omranding steekt in
feite iets uit voorbij het bovenvlak van het deksel 1 (door de
schaal 112 van de houder 129) en kan dus de bodem van een soortge-
lijke er boven geplaatste verpakking opnemen.

C O N C L U S I E S

1. Deksel voor verpakkingen, zoals potten, flessen en dergelijke, **met het kenmerk**, dat hij bestaat uit:

5 - een in hoofdzaak cilindrisch lichaam (2) met een inwendige flens (3, 108) die een ondergebied (6, 104) van het lichaam (2) voor het koppelen met de verpakking (105) scheidt van een bovenwaarts open uitsparing (10, 107) en

10 - een houder (20, 30, 120) die verwijderbaar in het lichaam (2) is opgenomen en bestaat uit een onderling verbonden onderschaal (21; 31; 112) en bovenschaal (23; 34; 113), waarbij tenminste één (23; 31; 112) van de schalen middelen (27; 32; 111) heeft om in de uitsparing (10, 107) met de houder te kunnen worden gekoppeld.

2. Deksel volgens conclusie 1, **met het kenmerk**, dat de onderschaal (21; 112) en de bovenschaal (23; 113) zij verbonden door een verzwakt gedeelte (22; 116) dat als een scharnier kan werken.

3. Deksel volgens conclusie 1 of 2, **met het kenmerk**, dat de bovenschaal (23) een omranding (26) heeft die in de onderschaal (21) kan worden gestoken, en dat de bovenschaal (23) de koppelmiddelen draagt die bestaan uit een uitstekende tand (27) die kan worden gestoken in een ringvormige groef die in de bodem van de uitsparing (10) is aangebracht.

4. Deksel volgens één der conclusies 1-3, **met het kenmerk**, dat de onderschaal (21) een flens (25) heeft in de zone van het verzwakte gedeelte (22).

5. Deksel volgens één der voorgaande conclusies, **met het kenmerk**, dat de houder (20, 30, 120) in het cilindrische lichaam (2) wordt gestoken met de onderschaal (21; 31; 12)

buitenwaarts gericht om geen aanleiding te geven tot het verwijderen van de houder uit de uitsparing (10; 107).

5 6. Deksel volgens conclusie 1, **met het kenmerk**, dat de onderschaal (31) aan de bovenschaal (34) is gekoppeld, waarvan de vrije rand een tand (32) bepaalt voor het koppelen met de uitsparing, welke bovenschaal (34) buitenwaarts gerichte lippen (36) bezit die samenvallen met diametrale uitsparingen (35) in de onderschaal (31), welke onderschaal (31) met zijn bodem buitenwaarts gericht in het cilindrische lichaam (2) is gestoken.

10 7. Deksel volgens conclusie 1, **met het kenmerk**, dat hij bestaat uit:

 - een hoofdlichaam (2) dat met een verpakking (5) kan worden gekoppeld en voorzien is van een in hoofdzaak cilindrische holte (107) die buitenwaarts van de verpakking moet zijn gericht,

15

 - een houder (120) die in de holte (107) van het hoofdlichaam kan worden gestoken en bestaat uit een eerste schaal (112) en een tweede in hoofdzaak vlakke schaal (113), die kan worden aangebracht om de eerste schaal (112) te sluiten, en dat;

20 - de holte (107) in het hoofdlichaam (2) een omtrekswand (106) heeft met tenminste één groef (110) die naar de holte (107) is gericht, en

 - de eerste schaal (112) van de houder (120) een respectieve omtrekswand heeft met een mondrand, een binnengelegen vlak met een schouder (114) die een aanslag voor de tweede schaal (113) vormt, en een buitenvlak met tenminste één bijbehorend grijpdeel (111) om samen te werken met het grijpdeel (11) in het bovengedeelte (106) van het hoofdlichaam (2) teneinde de houder (120) in de holte (107) te houden.

25

30 8. Deksel volgens conclusie 7, **met het kenmerk**, dat de grijpdelen bestaan uit een groef (110) en een ribbe (111).

 9. Deksel volgens conclusie 7 of 8, **met het kenmerk**, dat de diepte van de holte (107) groter is dan de hoogte van de houder (120).

35 10. Deksel volgens één der conclusies 7-9, **met**

5 het kenmerk, dat de binnenomtrek van de holte (107) en de buitenomtrek van de bijbehorende eerste schaal (112) in hoofdzaak corresponderende diameters hebben, welke omtrekken tezamen een ringvormige ruimte (122) bepalen als de houder (120) in de holte (107) is opgenomen.

11. Deksel volgens één der conclusies 7-10, **met het kenmerk**, dat het hoofdlichaam (2) en de houder (120) zijn gemaakt van vervormbaar materiaal, zodat de grijpdelen (110 en 113) op de wijze van een klikverbinding met elkaar kunnen samenwerken.

10 12. Deksel volgens één der conclusies 7-11, **met het kenmerk**, dat de omranding van het lichaam (2) bestaat uit twee gedeelten (104, 106) die bij gebruik respectievelijk onder en boven zijn, waarbij het ondergedeelte (104) een inwendige schroefdraad (105) heeft om met de pot (5) te kunnen worden verbonden, en
15 het bovengedeelte (106) de holte (107) voor het opnemen van de houder (120) begrenst.

13. Deksel volgens conclusie 12, **met het kenmerk**, dat het ondergedeelte (104) en het bovengedeelte (106) van het hoofdlichaam van elkaar zijn gescheiden door een binnenwaarts gerichte flens (108), en dat het tenminste ene grijpdeel (110) onmiddellijk grenzend aan die flens (108) is aangebracht.
20

14. Deksel volgens conclusie, **met het kenmerk**, dat een afdichtschijf (109) voor de verpakking zodanig is aangebracht dat hij in omtreksrichting tegen de ringvormige flens (108) rust en kan worden verwijderd om de houder (120) uit het hoofdlichaam (2) te kunnen drukken.
25

15. Deksel volgens één der conclusies 7-14, **met het kenmerk**, dat de schouder (114) zich op een zodanige afstand van de mondrand van de eerste schaal (112) bevindt dat de tweede schaal (113) in één lijn kan liggen met de mondrand van de eerste schaal (112).
30

16. Deksel volgens conclusie 7 of 15, **met het kenmerk**, dat de tweede schaal (113) een opstaande rand (115) heeft op zijn vlak dat bedoeld is om binnenwaarts van de houder (120) te wijzen, welke opstaande rand zich voorbij de schouder
35

(114) kan uitstrekken als de tweede schaal (113) tegen de schouder (114) zelf rust.

5 17. Deksel volgens conclusie 7, **met het kenmerk**, dat de eerste en tweede schalen (112, 113) integraal zijn gevormd met een laminair verbindingsgedeelte (116) van flexibel materiaal dat als een scharnier werkt.






10 18. Deksel volgens conclusie 17, **met het kenmerk**, dat de eerste schaal (112) diametraal tegenover het verbindingsgedeelte (116) voorzien is van een inkeping (118), en dat de tweede schaal (113) diametraal tegenover het verbindingsgedeelte (116) een tong (117) heeft die in de inkeping (118) kan worden opgenomen als de tweede schaal (113) op de eerste (112) wordt gesloten.

15 19. Deksel volgens conclusie 18, **met het kenmerk**, dat de inkeping (118) dieper is dan de dikte van de tweede schaal (113), zodat als de tweede schaal (113) op de eerste schaal (112) is gesloten, een groef (119) aanwezig is tussen de tong (117) en de bodem van de inkeping (118) teneinde de tong (117) vanuit het inwendige te kunnen vastgrijpen voor het openen van de houder (120).

20 20. Deksel volgens conclusie 17, **met het kenmerk**, dat het verbindingsgedeelte (116) één einde heeft dat naar de tweede schaal (113) is gericht en in hoofdzaak in één vlak met de tweede schaal (113) ligt, en een tegenover gelegen einde dat is
25 gekeerd naar de respectieve omtrekswand van de eerste schaal (112), waarbij de respectieve omtrekswand een bijbehorende inkeping (200) heeft die samenvalt met het verbindingsgedeelte (116), welke inkeping een bodemwand heeft waaruit de tegenover gelegen einden van het verbindingsgedeelte steken.





30 21. Deksel volgens conclusie 20, **met het kenmerk**, dat het tegenover gelegen einde van het verbindingsgedeelte (116) in het gebied van de bodemwand van de respectieve inkeping (200) is begrensd door twee groeven (122), waarbij het tegenover gelegen einde zich uitstrekt van een uitsteeksel in het midden van
35 de bodemwand van de respectieve inkeping (200).

8900516.

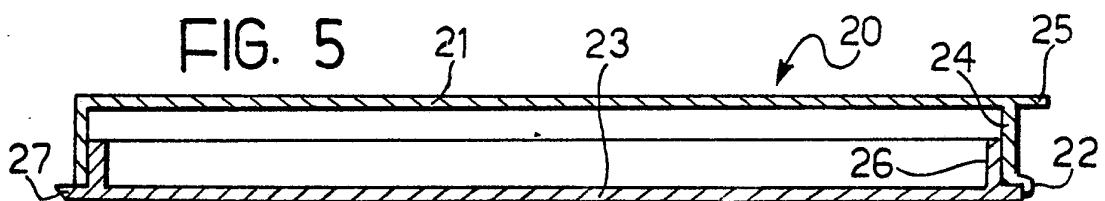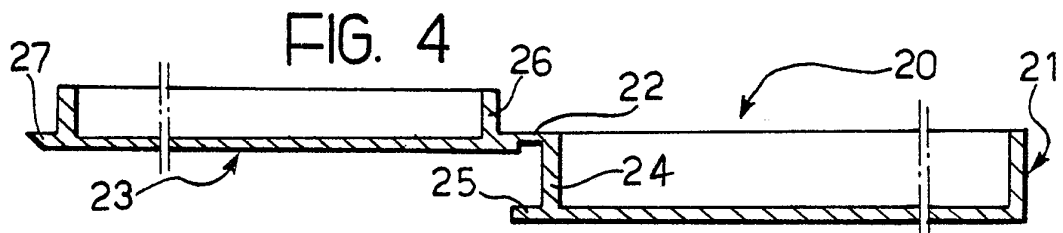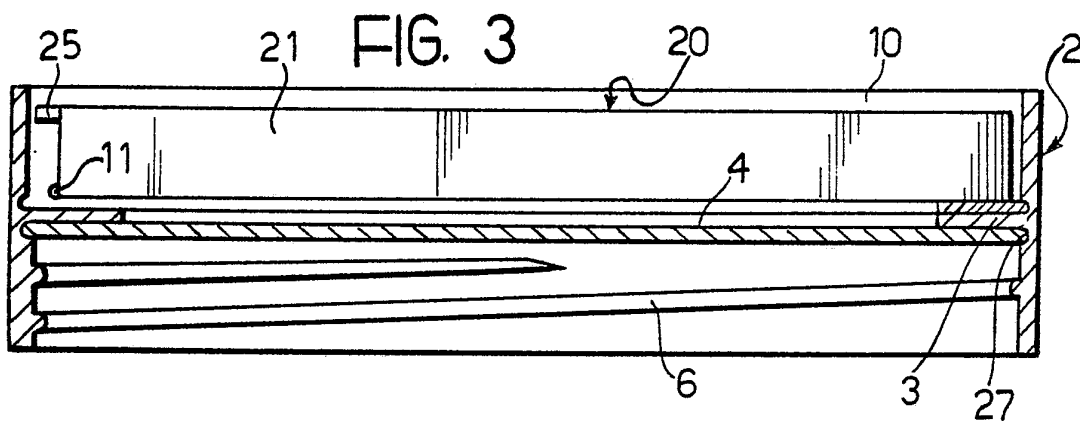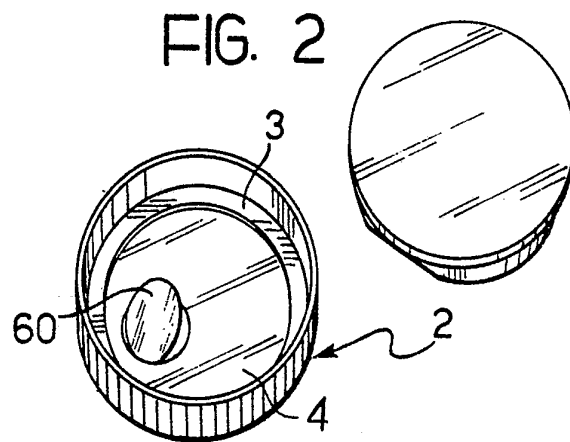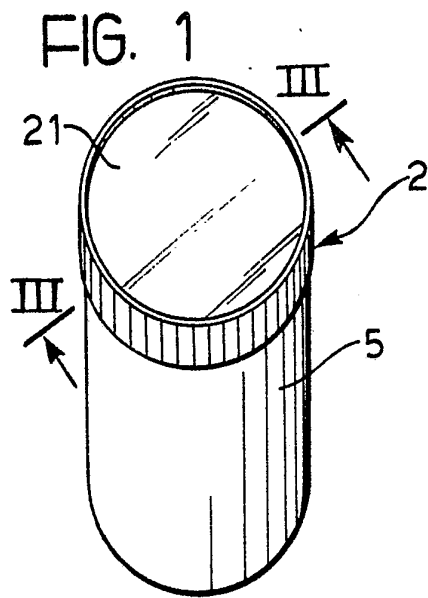






89 005 16

FERRERO S.p.A., ALBA, (Cuneo), Italië

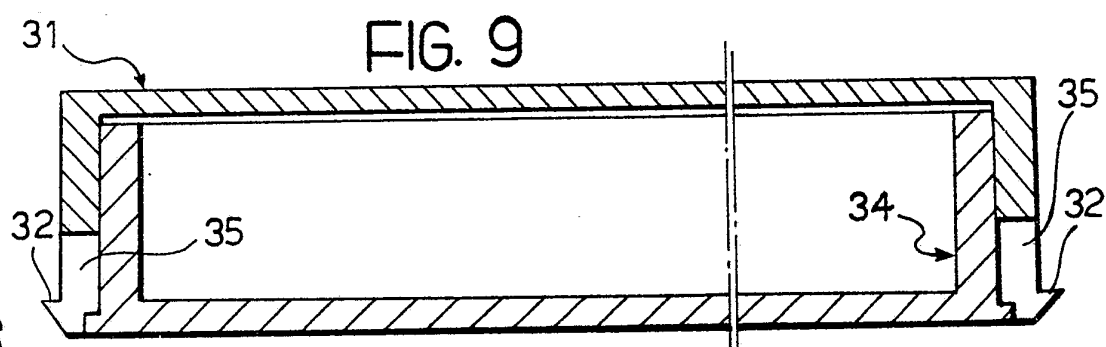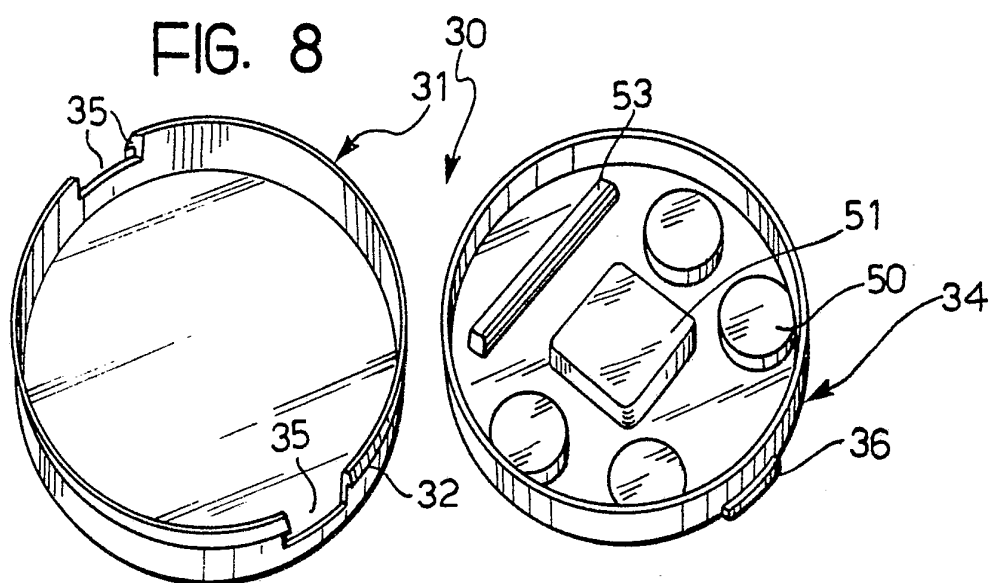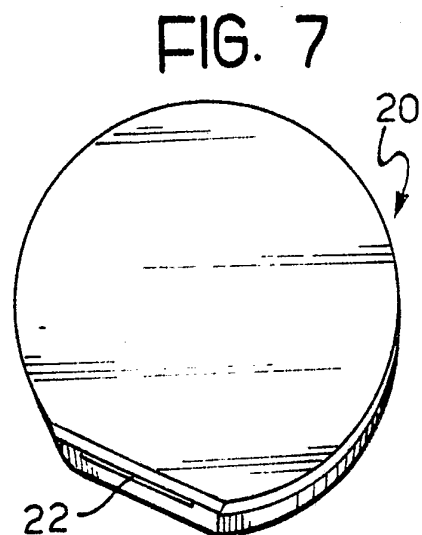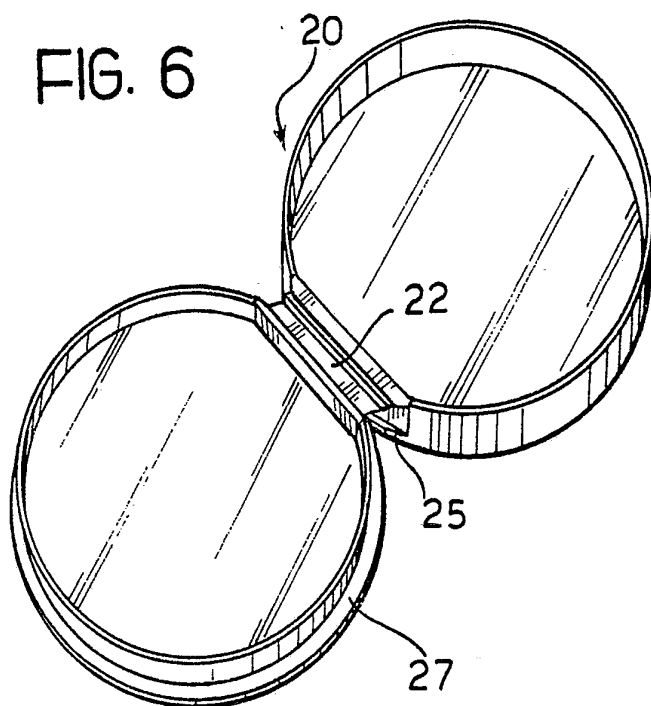

89 005 16 .

FERRERO S.p.A., ALBA (Cuneo), Italië

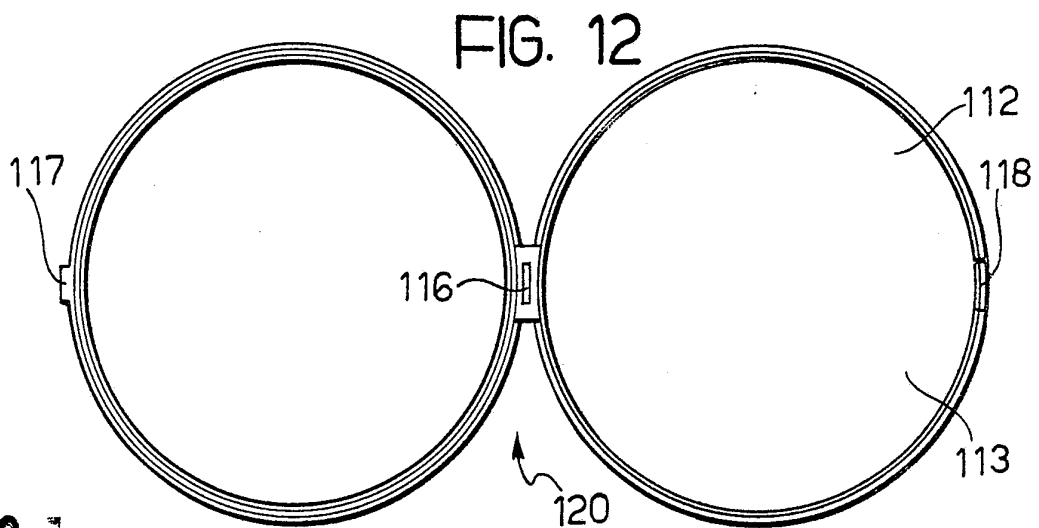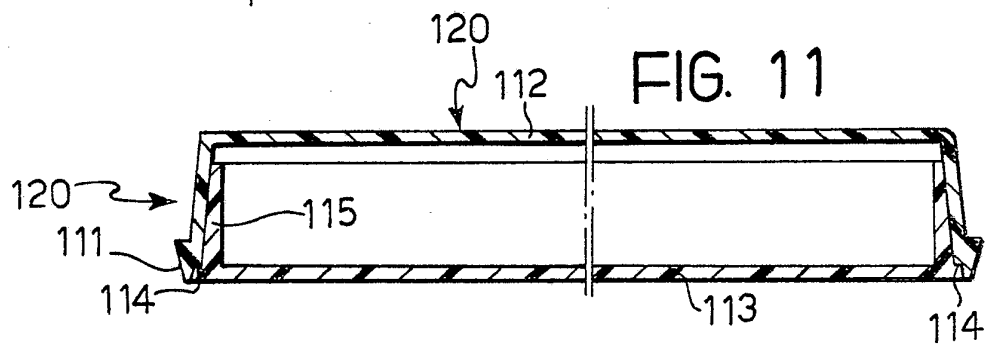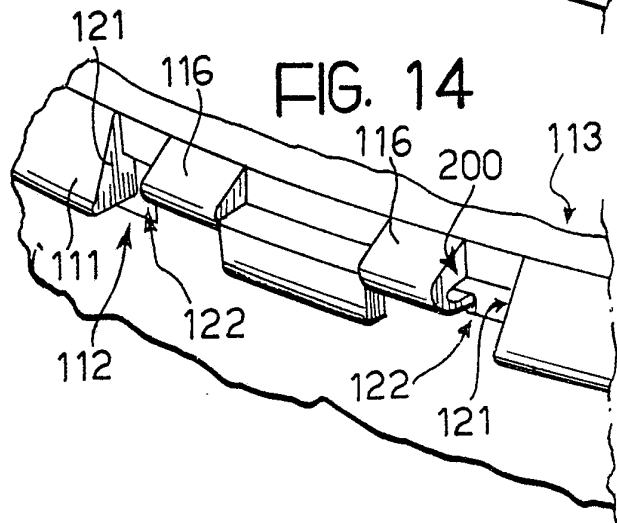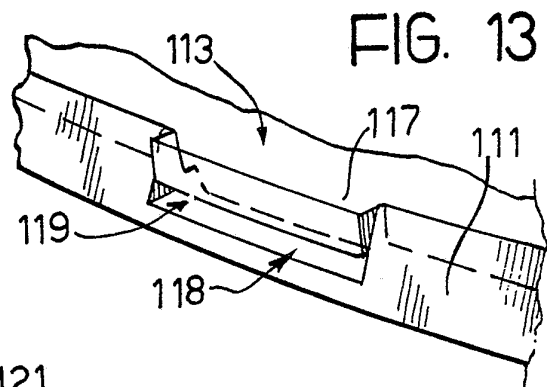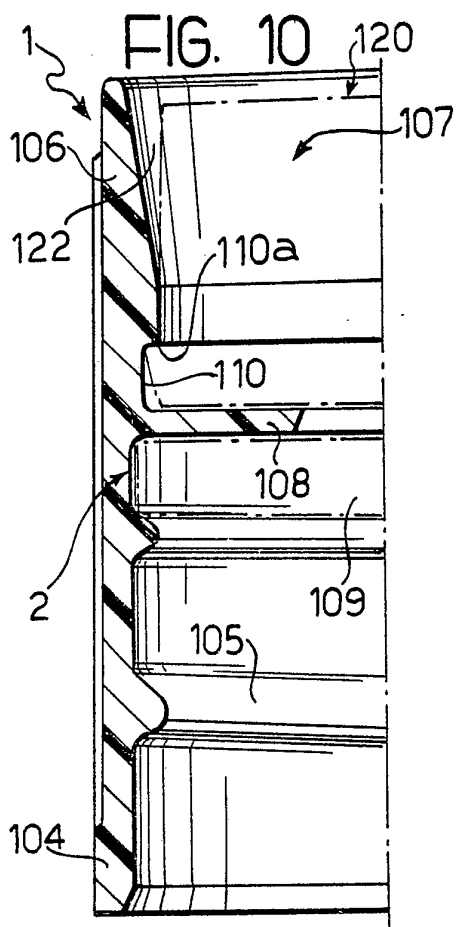

89 005 16.

FERRERO S.p.A., ALBA (Cuneo), Italië