

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16206**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **16275**

(22) Data zgłoszenia: **24.03.2010**

(54)

Element mocujący wózka dziecięcego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2011 WUP 02/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POLI-TAB Jadwiga Tabor, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Tabor Tadeusz, Częstochowa, (PL);
Tabor Adrian, Częstochowa, (PL)

PL 16206

Element mocujący wózka dziecięcego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element mocujący wózka dziecięcego, który może być stosowany zarówno w wózkach spacerowych jak i wózkach głębokich dla niemowląt, znajdujący zastosowanie jako element mocujący części rozłączne wózka, np. gondolę wózka i stelaż czy barierkę w wózku spacerowym.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia element mocujący wózka dziecięcego w widoku perspektywicznym, z góry, fig.2 – przedstawia element mocujący wózka z elementem w kształcie kieszeni w widoku perspektywicznym i z góry, w stanie rozłącznym, fig.2a – przedstawia ten sam element mocujący wózka z elementem w kształcie kieszeni w widoku kiedy są one połączone, fig.3 i fig.3a – przedstawiają element mocujący wózka dziecięcego z elementem w kształcie kieszeni, w widoku perspektywicznym i z góry, przy czym element mocujący wózka wyposażony jest w dodatkową obejmę, a jego kieszeń – w przełącznik, przy czym na ilustracji fig.3 – przedstawione są one w stanie rozłącznym, natomiast na ilustracji fig.3a – kiedy są połączone, fig.4 i fig.4a – przedstawiają element mocujący wózka dziecięcego z elementem w kształcie kieszeni w widoku perspektywicznym i z góry, przy czym element mocujący wózka wyposażony jest w dodatkową obejmę, a jego kieszeń – w przełącznik, a obejmę, uzupełnioną jest dodatkowo o zawias, przy czym fig.4 – przedstawia te elementy w stanie rozłącznym, natomiast fig.4a – kiedy są połączone.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) element mocujący wózka dziecięcego – fig.1,
- 2) element mocujący wózka dziecięcego z elementem w kształcie kieszeni – fig.2 i fig.2a,
- 3) element mocujący wózka dziecięcego wyposażony w dodatkową obejmę i z elementem w kształcie kieszeni z przełącznikiem – fig.3 i fig.3a,
- 4) element mocujący wózka dziecięcego wyposażony w dodatkową obejmę uzupełnioną o zawias i z elementem w kształcie kieszeni z przełącznikiem – fig.4 i fig.4a.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 – elementu mocującego wózka dziecięcego jest to, że:

- stanowi go element, którego kształt zasadniczo przypomina prostokątną płytkę, której jeden z krótszych boków jest zaokrąglony i nieznacznie szerszy niż szerokość płytki, natomiast naroża drugiego z boków są ścięte;
- na płytce – od strony zaokrąglonego boku – widoczny jest nadlew w kształcie koła, z którego centralnie wycięty jest okrągły otwór, zaś wokół otworu umieszczony jest pierścieniowaty nadlew;
- środek otworu wypełnia zasadniczo płaski, kolisty element, który wykonany jest w kontrastowym do płytki kolorze;
- od strony ściętych naroży płytki widoczne są dwa, równoległe względem siebie i dłuższych boków płytki zasadniczo prostokątne zagłębienia, z których każde od strony kolistego nadlewu ma zaokrąglony bok.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracjach fig.2 i fig.2a – elementu mocującego wózka dziecięcego z elementem w kształcie kieszeni jest to, że:

- stanowi go element, którego kształt zasadniczo przypomina prostokątną płytkę, której jeden z krótszych boków jest zaokrąglony i nieznacznie szerszy niż szerokość płytki, natomiast naroża drugiego z boków są ścięte;
- na płytce – od strony zaokrąglonego boku – widoczny jest nadlew w kształcie koła, z którego centralnie wycięty jest okrągły otwór, zaś wokół otworu umieszczony jest pierścieniowaty nadlew;
- środek otworu wypełnia zasadniczo płaski, kolisty element, który wykonany jest w kontrastowym do płytki kolorze;
- od strony ściętych naroży płytki widoczne są dwa, równoległe względem siebie i dłuższych boków płytki zasadniczo prostokątne zagłębienia, z których każde od strony kolistego nadlewu ma zaokrąglony bok;
- opisany wyżej element mocujący „chowa się” w kolejnym elemencie, stanowiącym niejako „kieszę” dla płytki, a więc jego kształt odpowiada wielkością elementowi mocującemu wózka, przy czym

- kształt „kieszeni” przypomina prostopadłościenny element, którego krótszy bok wycięty jest półkoliście – wycięcie to odpowiada kolistemu nadlewowi płytki, natomiast na powierzchni ścianki większego boku widoczne są otwory;
- z kolei w ścianie mniejszego boku wykonane jest – bliżej boku przeciwnego półkolistemu wycięciu – prostokątne wycięcie.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracjach fig.3 i fig.3a – elementu mocującego wózka dziecięcego wyposażonego w dodatkową obejmę i z elementem w kształcie kieszeni z przełącznikiem jest to, że:

- stanowi go element, którego kształt zasadniczo przypomina prostokątną płytkę, której jeden z krótszych boków jest zaokrąglony i nieznacznie szerszy niż szerokość płytki, natomiast naroża drugiego z boków są ścięte;
- na płytce – od strony zaokrąglonego boku – widoczny jest nadlew w kształcie koła, z którego centralnie wycięty jest okrągły otwór, zaś wokół otworu umieszczony jest pierścieniowaty nadlew;
- środek otworu wypełnia zasadniczo płaski, kolisty element, który wykonany jest w kontrastowym do płytki kolorze;
- od strony ściętych naroży płytki widoczne są dwa, równoległe względem siebie i dłuższych boków płytki zasadniczo prostokątne zagłębienia, z których każde od strony kolistego nadlewu ma zaokrąglony bok;
- opisany wyżej element mocujący „chowa się” w kolejnym elemencie, stanowiącym niejako „kieszę” dla płytki, a więc jego kształt odpowiada wielkością elementowi mocującemu wózek, przy czym
- kształt „kieszeni” przypomina prostopadłościenny element, którego krótszy bok wycięty jest półkoliście – wycięcie to odpowiada kolistemu nadlewowi płytki, natomiast na powierzchni ścianki większego boku widoczne są otwory;
- z kolei w ścianie mniejszego boku wykonane jest – bliżej boku przeciwnego półkolistemu wycięciu – prostokątne wycięcie, przy czym
- w prostokątnym wycięciu widoczny jest kolejny niewielki element, którego kształt przypomina prostopadłościan, przy czym wykonany jest on w takim samym kolorze jak płaski, kolisty element wypełniający otwór w płytce;

- element mocujący wózka od strony zaokrąglonego boku połączony jest ruchomo z kolejnym elementem, który przypomina płytkę w kształcie niskiego trójkąta, przy czym
- boki trójkątnego elementu są nieco łukowato wygięte do jego środka, natomiast podstawę – naprzeciwległą walcowatemu elementowi – tworzy tulejkowaty element, na powierzchni którego widoczne są otwory.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracjach fig.4 i fig.4a – elementu mocującego wózka dziecięcego wyposażonego w dodatkową obejmę uzupełnioną o zawias i z elementem w kształcie kieszeni z przełącznikiem jest to, że:

- stanowi go element, którego kształt zasadniczo przypomina prostokątną płytkę, której jeden z krótszych boków jest zaokrąglony i nieznacznie szerszy niż szerokość płytki, natomiast naroża drugiego z boków są ścięte;
- na płytce – od strony zaokrąglonego boku – widoczny jest nadlew w kształcie koła, z którego centralnie wycięty jest okrągły otwór, zaś wokół otworu umieszczony jest pierścieniowaty nadlew;
- środek otworu wypełnia zasadniczo płaski, kolisty element, który wykonany jest w kontrastowym do płytki kolorze;
- od strony ściętych naroży płytki widoczne są dwa, równoległe względem siebie i dłuższych boków płytki zasadniczo prostokątne zagłębienia, z których każde od strony kolistego nadlewu ma zaokrąglony bok;
- opisany wyżej element mocujący „chowa się” w kolejnym elemencie, stanowiącym niejako „kieszę” dla płytki, a więc jego kształt odpowiada wielkością elementowi mocującemu wózka, przy czym
- kształt „kieszeni” przypomina prostopadłościenny element, którego krótszy bok wycięty jest półkoliście – wycięcie to odpowiada kolistemu nadlewowi płytki, natomiast na powierzchni ścianki większego boku widoczne są otwory;
- z kolei w ścianie mniejszego boku wykonane jest – bliżej boku przeciwległego półkolistemu wycięciu – prostokątne wycięcie, przy czym
- w prostokątnym wycięciu widoczny jest kolejny niewielki element, którego kształt przypomina prostopadłościan, przy czym wykonany jest on w takim samym kolorze jak płaski, kolisty element wypełniający otwór w płytce;

- element mocujący wózka od strony zaokrąglonego boku połączony jest ruchomo z kolejnym elementem, który przypomina płytkę w kształcie niskiego trójkąta, przy czym
- boki trójkątnego elementu są nieco łukowato wygięte do jego środka, natomiast podstawę – naprzeciwległą walcowatemu elementowi – tworzy tulejkowaty element, na powierzchni którego widoczne są otwory;
- tulejkowaty element połączony jest dodatkowo z mniejszym elementem, który kształtem przypomina prostopadłościenny element, przy czym w szerszej ścianie widoczny jest prostokątny otwór, który wypełnia element wykonany w takim samym kolorze jak płaski, kolisty element wypełniający otwór w płytce;
- elementem wypełniający otwór rozbudowany jest poza prostopadłościennym elementem, przy czym od strony prostopadłościennego elementu przylega do niego pionową ścianką, z której wyprowadzone są dwa półkoliste ramiona, pomiędzy ramionami umieszczona jest prostopadłościenna część elementu, połączona następnie z walcowatym elementem, w ścianie którego widoczny jest otwór.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela

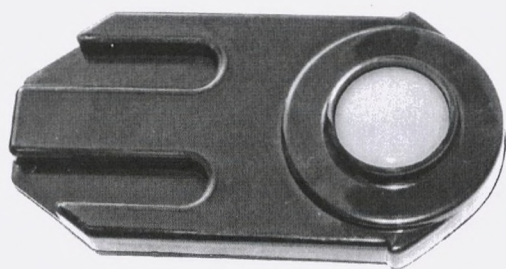


Fig.1

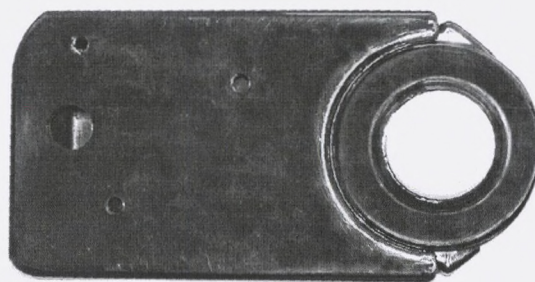


Fig.2a

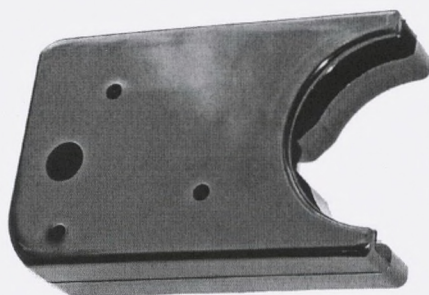


Fig.2

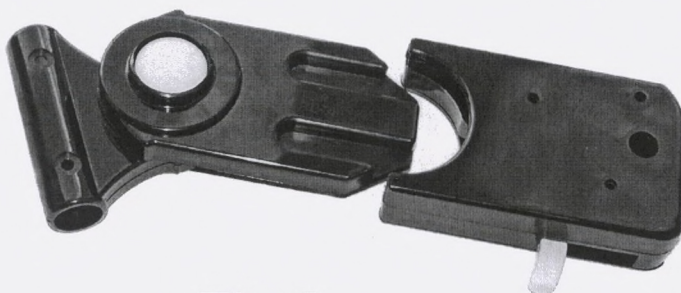


Fig.3

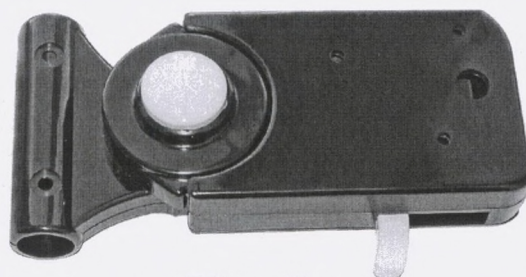


Fig.3a



Fig.4

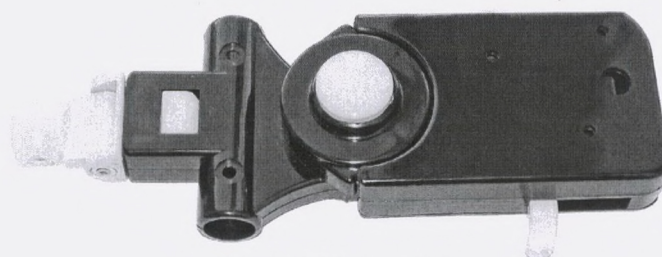


Fig.4a

U_p. 16275

R_p. 16206