



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222155115 U

(45) 授权公告日 2024. 12. 13

(21) 申请号 202420448238.X

(22) 申请日 2024.03.08

(73) 专利权人 石家庄永萌装饰工程有限公司

地址 050000 河北省石家庄市桥西区体育
东街8号金鼎公寓2-2-202

(72) 发明人 吴建兵

(74) 专利代理机构 合肥市科融知识产权代理事
务所(普通合伙) 34126

专利代理师 陶倩

(51) Int. Cl.

B24B 29/02 (2006.01)

B24B 19/24 (2006.01)

B24B 55/06 (2006.01)

B24B 55/00 (2006.01)


权利要求书2页 说明书5页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构,属于建筑模板技术领域,包括抛光台、固定架、支撑架A、丝杆滑轨A、支撑架B、丝杆滑轨B、滑动架、电动伸缩杆A、支撑架C、伺服电机B和抛光盘,抛光台上方固定安装有固定架,固定架下方固定安装有支撑架A,支撑架A内部下方固定安装有丝杆滑轨A。本实用新型中将抛光盘周围木屑从建筑模板表面快速吹除清理的同时,工作人员打开电动清刷毛辊配套的伺服电机带动电动清刷毛辊向着相对的方向快速转动,再打开伺服电机A带动偏心轮快速转动,不断击打清扫架通过伸缩杆和外侧弹簧反复伸缩,带动电动清刷毛辊快速晃动,对建筑模板表面木屑进行高效反复清刷处理,提高对木屑快速清理的效果。

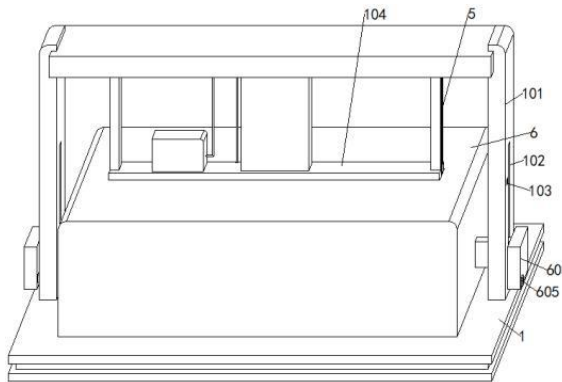

1. 一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构,包括抛光台(1)、固定架(101)、支撑架A(104)、丝杆滑轨A(105)、支撑架B(106)、丝杆滑轨B(107)、滑动架(108)、电动伸缩杆A(109)、支撑架C(2)、伺服电机B(3)和抛光盘(301),所述抛光台(1)上方固定安装有固定架(101),所述固定架(101)下方固定安装有支撑架A(104),所述支撑架A(104)内部下方固定安装有丝杆滑轨A(105),所述丝杆滑轨A(105)下方通过滑块滑动设置有支撑架B(106),所述支撑架B(106)内部下方固定安装有丝杆滑轨B(107),所述丝杆滑轨B(107)下方通过滑块滑动设置有滑动架(108),所述滑动架(108)下方固定安装有电动伸缩杆A(109),所述电动伸缩杆A(109)端部下方固定安装有支撑架C(2),所述支撑架C(2)内部下方固定安装有伺服电机B(3),所述伺服电机B(3)通过输出轴连接有抛光盘(301),其特征在于:所述支撑架A(104)外侧设置有可避免木屑飞溅的调节抵挡机构,所述支撑架C(2)下方分别设置有可避免木屑影响抛光的木屑吹除机构,和设置有可对建筑模板表面木屑清刷的晃动清刷机构。

2. 如权利要求1所述的一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构,其特征在于:所述调节抵挡机构由滑槽A(102)、限位卡槽(103)、滑槽C(5)、防护挡架(6)、电动伸缩杆B(601)、压板(602)、限位架(603)、滑槽D(604)和限位卡架(605)构成;

所述支撑架A(104)两侧嵌入设置有滑槽C(5),所述滑槽C(5)内部侧方之间通过滑块滑动设置有防护挡架(6),所述防护挡架(6)内壁两侧固定安装有电动伸缩杆B(601),所述电动伸缩杆B(601)端部侧方固定安装有压板(602),所述防护挡架(6)两侧固定安装有限位架(603),所述固定架(101)侧方嵌入设置有滑槽A(102),且限位架(603)契合滑动设置在滑槽A(102)内侧,所述固定架(101)侧方靠近滑槽A(102)前方嵌入设置有限位卡槽(103),所述限位架(603)侧方嵌入设置有滑槽D(604),所述滑槽D(604)和限位卡槽(103)内侧之间滑动设置有限位卡架(605)。

3. 如权利要求1所述的一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构,其特征在于:所述木屑吹除机构由滑槽B(201)、转动架(202)、电动滚轮(203)、风机(4)和吹风口(401)构成;

所述支撑架C(2)侧方嵌入设置有滑槽B(201),所述支撑架C(2)下方靠近伺服电机B(3)外侧设置有转动架(202),所述转动架(202)内圈四周均通过轴承转动设置有电动滚轮(203),且电动滚轮(203)契合滑动设置在滑槽B(201)内侧,所述转动架(202)下方嵌入设置有吹风口(401),所述支撑架A(104)上方设置有风机(4),且风机(4)和若干吹风口(401)之间通过导风软管连接。

4. 如权利要求1所述的一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构,其特征在于:所述晃动清刷机构由伸缩杆(204)、清扫架(205)、电动清刷毛辊(206)、伺服电机A(207)和偏心轮(208)构成;

所述支撑架C(2)两侧固定安装有伸缩杆(204),且伸缩杆(204)外侧配套设置有弹簧,所述伸缩杆(204)端部侧方固定安装有清扫架(205),所述清扫架(205)下方通过轴承转动设置有电动清刷毛辊(206),所述支撑架C(2)下方两侧靠近清扫架(205)侧方固定安装有伺服电机A(207),所述伺服电机A(207)通过输出轴连接有偏心轮(208)。

5. 如权利要求2所述的一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构,其特征在于:所述防护挡架(6)材质为PC,所述限位卡槽(103)呈“L”形状设置,所述限位卡架(605)呈“L”形状设置。

6. 如权利要求3所述的一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构,其特征在于:所述滑

槽B(201)呈环形状设置,所述转动架(202)呈环形状设置。

7.如权利要求3所述的一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构,其特征在于:所述吹风口(401)有若干个,且呈倾斜状等距环绕设置。

一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑模板技术领域,具体为一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构。

背景技术

[0002] 建筑模板是建筑施工中用来支撑和固定混凝土结构形状的临时性结构。通常由木材、钢材、铝合金或其他合成材料制成,且需要考虑到结构的稳定性、承载能力、重复使用性等元素,以确保在施工过程中能够承受混凝土的重量和施工荷载,同时保持结构的形状和尺寸精度。

[0003] 其中,经检索发现,申请号为CN202321661255.3,一种建筑模型板材打磨抛光设备,该种建筑模型板材打磨抛光设备,具有通过启动电机C带动固定板转动,从而可以对板材进行调整,方便打磨抛光设备对板材的侧边和背面进行打磨抛光作业,提高了建筑模型板材打磨抛光设备实用性,同时避免频繁的拆装板材进行调整,减少了工作量也提高打磨抛光效率;其中,不足点如下:

[0004] 在工作人员使用该种建筑模型板材打磨抛光设备,对建筑模型板表面进行打磨抛光处理时,启动纵移板内的液压杆,能够带动打磨抛光设备进行纵向移动,所述打磨抛光设备包括打磨电机和打磨抛光盘,打磨电机带动打磨光盘转动从而对板材进行打磨抛光作业,而在对建筑模型板材进行打磨抛光作业时产生的木屑由于会向周围产生飞溅,而该种建筑模型板材打磨抛光设备由于并未设置抵挡防护的装置,会容易导致大量飞溅的木屑对周围环境造成影响的同时,容易对工作人员产生伤害。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于:为了解决上述该种建筑模型板材打磨抛光设备容易导致大量飞溅的木屑对周围环境造成影响的同时,容易对工作人员产生伤害的问题,提供一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构。

[0006] 本实用新型采用的技术方案如下:一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构,包括抛光台、固定架、支撑架A、丝杆滑轨A、支撑架B、丝杆滑轨B、滑动架、电动伸缩杆A、支撑架C、伺服电机B和抛光盘,所述抛光台上方固定安装有固定架,所述固定架下方固定安装有支撑架A,所述支撑架A内部下方固定安装有丝杆滑轨A,所述丝杆滑轨A下方通过滑块滑动设置有支撑架B,所述支撑架B内部下方固定安装有丝杆滑轨B,所述丝杆滑轨B下方通过滑块滑动设置有滑动架,所述滑动架下方固定安装有电动伸缩杆A,所述电动伸缩杆A端部下方固定安装有支撑架C,所述支撑架C内部下方固定安装有伺服电机B,所述伺服电机B通过输出轴连接有抛光盘,所述支撑架A外侧设置有可避免木屑飞溅的调节抵挡机构,所述支撑架C下方分别设置有可避免木屑影响抛光的木屑吹除机构,和设置有可对建筑模板表面木屑清刷的晃动清刷机构。

[0007] 其中,所述调节抵挡机构由滑槽A、限位卡槽、滑槽C、防护挡架、电动伸缩杆B、压

板、限位架、滑槽D和限位卡架构成,所述支撑架A两侧嵌入设置有滑槽C,所述滑槽C内部侧方之间通过滑块滑动设置有防护挡架,且防护挡架材质为PC,所述防护挡架内壁两侧固定安装有电动伸缩杆B,所述电动伸缩杆B端部侧方固定安装有压板,所述防护挡架两侧固定安有限位架,所述固定架侧方嵌入设置有滑槽A,且限位架契合滑动设置在滑槽A内侧,所述固定架侧方靠近滑槽A前方嵌入设置有限位卡槽,且限位卡槽呈“L”形状设置,所述限位架侧方嵌入设置有滑槽D,所述滑槽D和限位卡槽内侧之间滑动设置有限位卡架,且限位卡架呈“L”形状设置。

[0008] 其中,所述木屑吹除机构由滑槽B、转动架、电动滚轮、风机和吹风口构成,所述支撑架C侧方嵌入设置有滑槽B,且滑槽B呈环形状设置,所述支撑架C下方靠近伺服电机B外侧设置有转动架,且转动架呈环形状设置,所述转动架内圈四周均通过轴承转动设置有电动滚轮,且电动滚轮契合滑动设置在滑槽B内侧,所述转动架下方嵌入设置有吹风口,所述吹风口有若干个,且呈倾斜状等距环绕设置,所述支撑架A上方设置有风机,且风机和若干吹风口之间通过导风软管连接。

[0009] 其中,所述晃动清刷机构由伸缩杆、清扫架、电动清刷毛辊、伺服电机A和偏心轮构成,所述支撑架C两侧固定安装有伸缩杆,且伸缩杆外侧配套设置有弹簧,所述伸缩杆端部侧方固定安装有清扫架,所述清扫架下方通过轴承转动设置有电动清刷毛辊,所述支撑架C下方两侧靠近清扫架侧方固定安装有伺服电机A,所述伺服电机A通过输出轴连接有偏心轮。

[0010] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:

[0011] 1、该种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构通过设置有调节抵挡机构,可使工作人员通过滑槽A、限位卡槽、滑槽C、防护挡架、电动伸缩杆B、压板、限位架、滑槽D和限位卡架之间配合,利用限位卡架滑出限位卡槽后,向下推动防护挡架限位架在滑槽D内侧向下滑动,使滑槽D和下方的限位卡槽相对后,工作人员将限位卡架滑入滑槽D和限位卡槽内侧之间,将建筑板材罩在防护挡架内部的方式,提高对木屑防止向周围飞溅导致杂乱或对工作人员造成伤害的效果。

[0012] 2、该种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构通过设置有木屑吹除机构,可使工作人员通过滑槽B、转动架、电动滚轮、风机和吹风口之间配合,利用电动滚轮配套的伺服马达带动电动滚轮在滑槽B内侧顺时针若干圈逆时针若干圈,带动转动架和下方若干吹风口顺时针°逆时针°反复转动的方式,可将抛光盘周围木屑从建筑模板表面快速吹除清理,可避免木屑对建筑模板的抛光产生影响,提高对木屑快速清理的效果。

[0013] 3、该种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构通过设置有晃动清刷机构,可使工作人员通过伸缩杆、清扫架、电动清刷毛辊、伺服电机A和偏心轮之间配合,利用伺服电机A带动偏心轮快速转动,不断击打清扫架通过伸缩杆和外侧弹簧反复伸缩,带动电动清刷毛辊快速晃动的方式,提高对木屑快速清理的效果。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的抛光机构正视立体结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型中抛光机构正面剖视结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型中图2中A处放大结构示意图;

[0017] 图4为本实用新型中图2中B处放大结构示意图；

[0018] 图5为本实用新型中图2中B处实施例二放大结构示意图。

[0019] 图中标记:1、抛光台;101、固定架;102、滑槽A;103、限位卡槽;104、支撑架A;105、丝杆滑轨A;106、支撑架B;107、丝杆滑轨B;108、滑动架;109、电动伸缩杆A;2、支撑架C;201、滑槽B;202、转动架;203、电动滚轮;204、伸缩杆;205、清扫架;206、电动清刷毛辊;207、伺服电机A;208、偏心轮;3、伺服电机B;301、抛光盘;4、风机;401、吹风口;5、滑槽C;6、防护挡架;601、电动伸缩杆B;602、压板;603、限位架;604、滑槽D;605、限位卡架。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 本实用新型中:

[0022] 实施例一:参照图1-4,一种防止木屑飞溅的建筑模板的抛光机构,包括抛光台1、固定架101、支撑架A104、丝杆滑轨A105、支撑架B106、丝杆滑轨B107、滑动架108、电动伸缩杆A109、支撑架C2、伺服电机B3和抛光盘301,抛光台1上方固定安装有固定架101,固定架101下方固定安装有支撑架A104,支撑架A104内部下方固定安装有丝杆滑轨A105,丝杆滑轨A105下方通过滑块滑动设置有支撑架B106,支撑架B106内部下方固定安装有丝杆滑轨B107,丝杆滑轨B107下方通过滑块滑动设置有滑动架108,滑动架108下方固定安装有电动伸缩杆A109,电动伸缩杆A109端部下方固定安装有支撑架C2,支撑架C2内部下方固定安装有伺服电机B3,伺服电机B3通过输出轴连接有抛光盘301,支撑架A104外侧设置有可避免木屑飞溅的调节抵挡机构,支撑架C2下方分别设置有可避免木屑影响抛光的木屑吹除机构,和设置有可对建筑模板表面木屑清刷的晃动清刷机构。

[0023] 参照图1、2、4,进一步的,调节抵挡机构由滑槽A102、限位卡槽103、滑槽C5、防护挡架6、电动伸缩杆B601、压板602、限位架603、滑槽D604和限位卡架605构成;

[0024] 支撑架A104两侧嵌入设置有滑槽C5,滑槽C5内部侧方之间通过滑块滑动设置有防护挡架6,且防护挡架6材质为PC,防护挡架6内壁两侧固定安装有电动伸缩杆B601,电动伸缩杆B601端部侧方固定安装有压板602,防护挡架6两侧固定安装有限位架603,固定架101侧方嵌入设置有滑槽A102,且限位架603契合滑动设置在滑槽A102内侧,固定架101侧方靠近滑槽A102前方嵌入设置有限位卡槽103,且限位卡槽103呈“L”形状设置,限位架603侧方嵌入设置有滑槽D604,滑槽D604和限位卡槽103内侧之间滑动设置有限位卡架605,且限位卡架605呈“L”形状设置,当工作人员需要对建筑模板表面进行抛光处理时,携带若干建筑模板到工作场地,并向上推动防护挡架6带动限位架603在滑槽D604内侧向上滑动小段距离,使滑槽D604和限位卡槽103相对后松开限位卡架605,并推动限位卡架605滑出限位卡槽103后,工作人员向上推动防护挡架6限位架603在滑槽D604内侧向上滑动,使滑槽D604和另一个限位卡槽103相对后,工作人员将限位卡架605滑入滑槽D604和限位卡槽103内侧之间,将防护挡架6撑起,并将其中一个建筑模板置于抛光台1表面后,工作人员向上推动防护挡架6带动限位架603在滑槽D604内侧向上滑动小段距离,使滑槽D604和限位卡槽103相对后

松开限位卡架605,并推动限位卡架605滑出限位卡槽103后,向下推动防护挡架6限位架603在滑槽D604内侧向下滑动,使滑槽D604和下方的限位卡槽103相对后,工作人员将限位卡架605滑入滑槽D604和限位卡槽103内侧之间,将建筑板材罩在防护挡架6内部后,控制电动伸缩杆B601伸出压板602接触在建筑模板两侧固定后,工作人员打开伺服电机B3带动抛光盘301快速转动,并控制电动伸缩杆A109降下抛光盘301接触建筑模板表面后,控制丝杆滑轨A105和丝杆滑轨B107分别通过滑块带动抛光盘301反复移动,对建筑模板表面进行打磨抛光处理时,将产生大量木屑并向周围飞溅,这时木屑将被防护挡架6抵挡,并掉落在抛光台1表面搜集,可避免木屑飞溅出抛光台1对工作人员造成伤害,且PC材质防护挡架6因透明度高可便于工作人员观察建筑模板的抛光情况,提高对木屑防止向周围飞溅导致杂乱或对工作人员造成伤害的效果。

[0025] 参照图1-3,进一步的,木屑吹除机构由滑槽B201、转动架202、电动滚轮203、风机4和吹风口401构成;

[0026] 支撑架C2侧方嵌入设置有滑槽B201,且滑槽B201呈环形状设置,支撑架C2下方靠近伺服电机B3外侧设置有转动架202,且转动架202呈环形状设置,转动架202内圈四周均通过轴承转动设置有电动滚轮203,且电动滚轮203契合滑动设置在滑槽B201内侧,转动架202下方嵌入设置有吹风口401,吹风口401有若干个,且呈倾斜状等距环绕设置,支撑架A104上方设置有风机4,且风机4和若干吹风口401之间通过导风软管连接,当工作人员打开伺服电机B3带动抛光盘301快速转动,并控制电动伸缩杆A109降下抛光盘301接触建筑模板表面后,控制丝杆滑轨A105和丝杆滑轨B107分别通过滑块带动抛光盘301反复移动,对建筑模板表面进行打磨抛光处理的同时,打开电动滚轮203配套的伺服马达带动电动滚轮203在滑槽B201内侧顺时针若干圈逆时针若干圈,带动转动架202顺时针 60° 逆时针 60° 反复转动的同时,工作人员再打开风机4将空气通过导风软管从若干反复转动的吹风口401内吹向抛光盘301周围,将抛光盘301周围木屑从建筑模板表面快速吹除清理,可避免木屑对建筑模板的抛光产生影响,提高对木屑快速清理的效果。

[0027] 参照图2-3,进一步的,晃动清刷机构由伸缩杆204、清扫架205、电动清刷毛辊206、伺服电机A207和偏心轮208构成;

[0028] 支撑架C2两侧固定安装有伸缩杆204,且伸缩杆204外侧配套设置有弹簧,伸缩杆204端部侧方固定安装有清扫架205,清扫架205下方通过轴承转动设置有电动清刷毛辊206,支撑架C2下方两侧靠近清扫架205侧方固定安装有伺服电机A207,伺服电机A207通过输出轴连接有偏心轮208,当风机4将空气通过导风软管从若干反复转动的吹风口401内吹向抛光盘301周围,将抛光盘301周围木屑从建筑模板表面快速吹除清理的同时,工作人员打开电动清刷毛辊206配套的伺服电机带动电动清刷毛辊206向着相对的方向快速转动,再打开伺服电机A207带动偏心轮208快速转动,不断击打清扫架205通过伸缩杆204和外侧弹簧反复伸缩,带动电动清刷毛辊206快速晃动,对建筑模板表面木屑进行高效反复清刷处理,提高对木屑快速清理的效果。

[0029] 参照图2-3,进一步的,电动滚轮203通过配套的伺服马达和抛光台1配套的控制面板与蓄电池电性连接,电动清刷毛辊206通过配套的伺服电机和抛光台1配套的控制面板与蓄电池电性连接,丝杆滑轨A105、丝杆滑轨B107、电动伸缩杆A109、伺服电机A207、伺服电机B3、风机4和电动伸缩杆B601均通过抛光台1配套的控制面板与蓄电池电性连接。

实施例

[0030] 如图4、5所示,本实用新型在以固定架101侧方靠近滑槽A102前方嵌入设置有限位卡槽103,且限位卡槽103呈“L”形状设置,限位架603侧方嵌入设置有滑槽D604,滑槽D604和限位卡槽103内侧之间滑动设置有限位卡架605,且限位卡架605呈“L”形状设置的实施例之外,还存在另一实施方式,固定架101侧方靠近滑槽A102前方嵌入设置有限位卡槽103,且限位卡槽103内壁下方呈弧形状设置,限位架603侧方嵌入设置有滑槽D604,滑槽D604和限位卡槽103内侧之间滑动设置有限位卡架605,且限位卡架605下方呈弧形状设置,当工作人员推动限位卡架605滑出限位卡槽103,将挤压并推动限位架603在滑槽D604内侧向上滑动小段距离,松开限位架603后,向下推动防护挡架6限位架603在滑槽D604内侧向下滑动,使滑槽D604和下方的限位卡槽103相对后,工作人员将限位卡架605滑入滑槽D604和限位卡槽103内侧之间完成对防护挡架6的限位,相比于第一实施方式,调节更加方便。

[0031] 工作原理:首先工作人员需要对建筑模板表面进行抛光处理时,携带若干建筑模板到工作场地,并向上推动防护挡架6带动限位架603在滑槽D604内侧向上滑动小段距离,使滑槽D604和限位卡槽103相对后松开限位卡架605,并推动限位卡架605滑出限位卡槽103后,工作人员向上推动防护挡架6限位架603在滑槽D604内侧向上滑动,使滑槽D604和另一个限位卡槽103相对后,工作人员将限位卡架605滑入滑槽D604和限位卡槽103内侧之间,将防护挡架6撑起,并将其中一个建筑模板置于抛光台1表面后,工作人员向上推动防护挡架6带动限位架603在滑槽D604内侧向上滑动小段距离,使滑槽D604和限位卡槽103相对后松开限位卡架605,并推动限位卡架605滑出限位卡槽103后,向下推动防护挡架6限位架603在滑槽D604内侧向下滑动,使滑槽D604和下方的限位卡槽103相对后,工作人员将限位卡架605滑入滑槽D604和限位卡槽103内侧之间,将建筑板材罩在防护挡架6内部后,控制电动伸缩杆B601伸出压板602接触在建筑模板两侧固定后,工作人员打开伺服电机B3带动抛光盘301快速转动,并控制电动伸缩杆A109降下抛光盘301接触建筑模板表面后,控制丝杆滑轨A105和丝杆滑轨B107分别通过滑块带动抛光盘301反复移动,对建筑模板表面进行打磨抛光处理时,将产生大量木屑并向周围飞溅,这时木屑将被防护挡架6抵挡,并掉落在抛光台1表面搜集,然后,工作人员打开电动滚轮203配套的伺服马达带动电动滚轮203在滑槽B201内侧顺时针若干圈逆时针若干圈,带动转动架202顺时针60°逆时针60°反复转动的同时,工作人员再打开风机4将空气通过导风软管从若干反复转动的吹风口401内吹向抛光盘301周围,将抛光盘301周围木屑从建筑模板表面快速吹除清理,可避免木屑对建筑模板的抛光产生影响,最后,工作人员打开电动清刷毛辊206配套的伺服电机带动电动清刷毛辊206向着相对的方向快速转动,再打开伺服电机A207带动偏心轮208快速转动,不断击打清扫架205通过伸缩杆204和外侧弹簧反复伸缩,带动电动清刷毛辊206快速晃动,对建筑模板表面木屑进行高效反复清刷处理,将建筑模板其中一面抛光完毕后,工作人员再以同样的方式将另一面和其他建筑模板进行抛光处理。

[0032] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

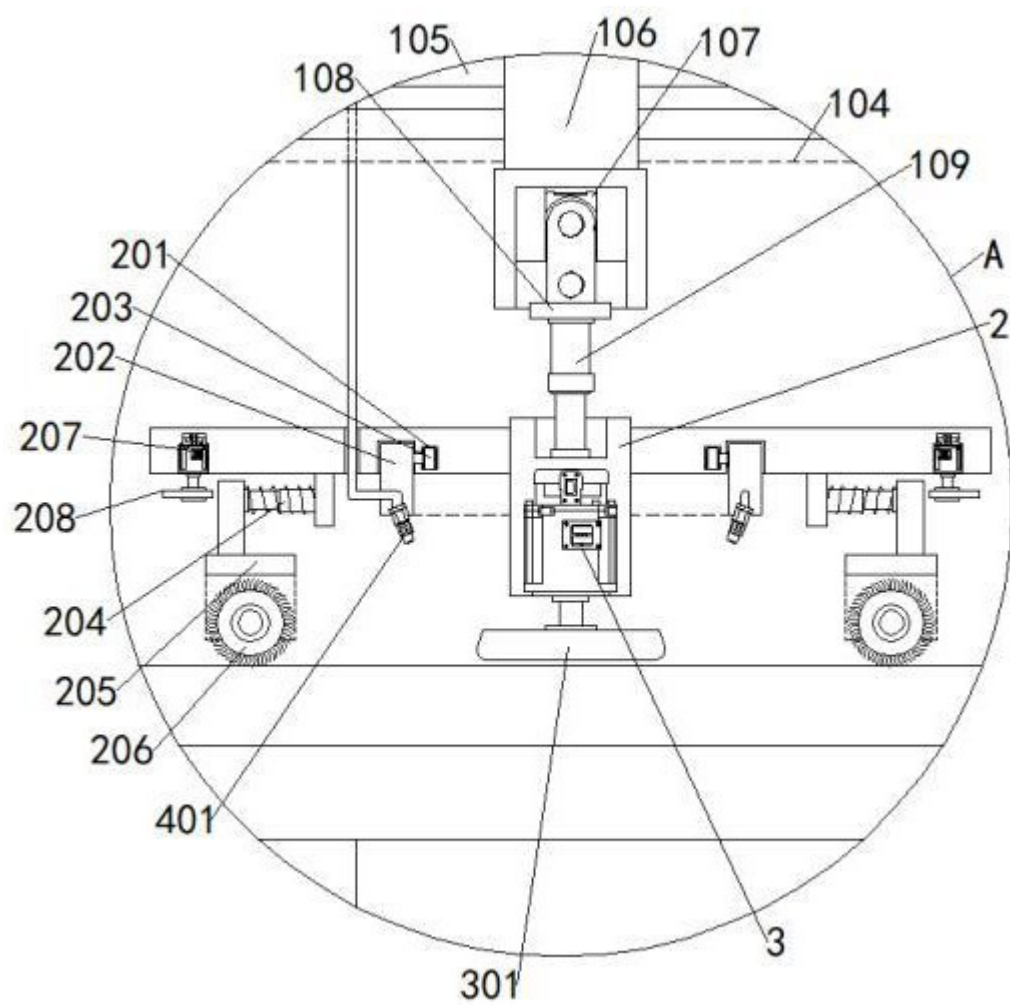


图 3

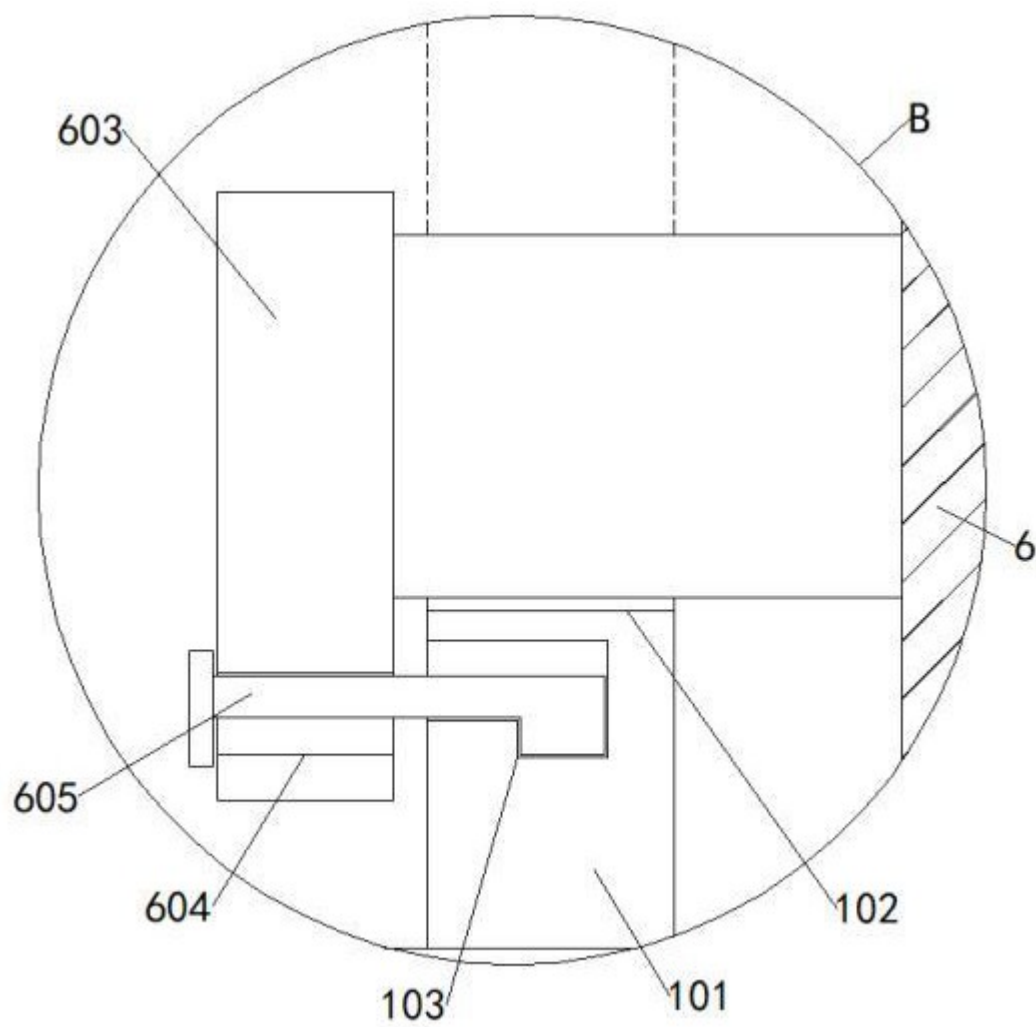


图 4

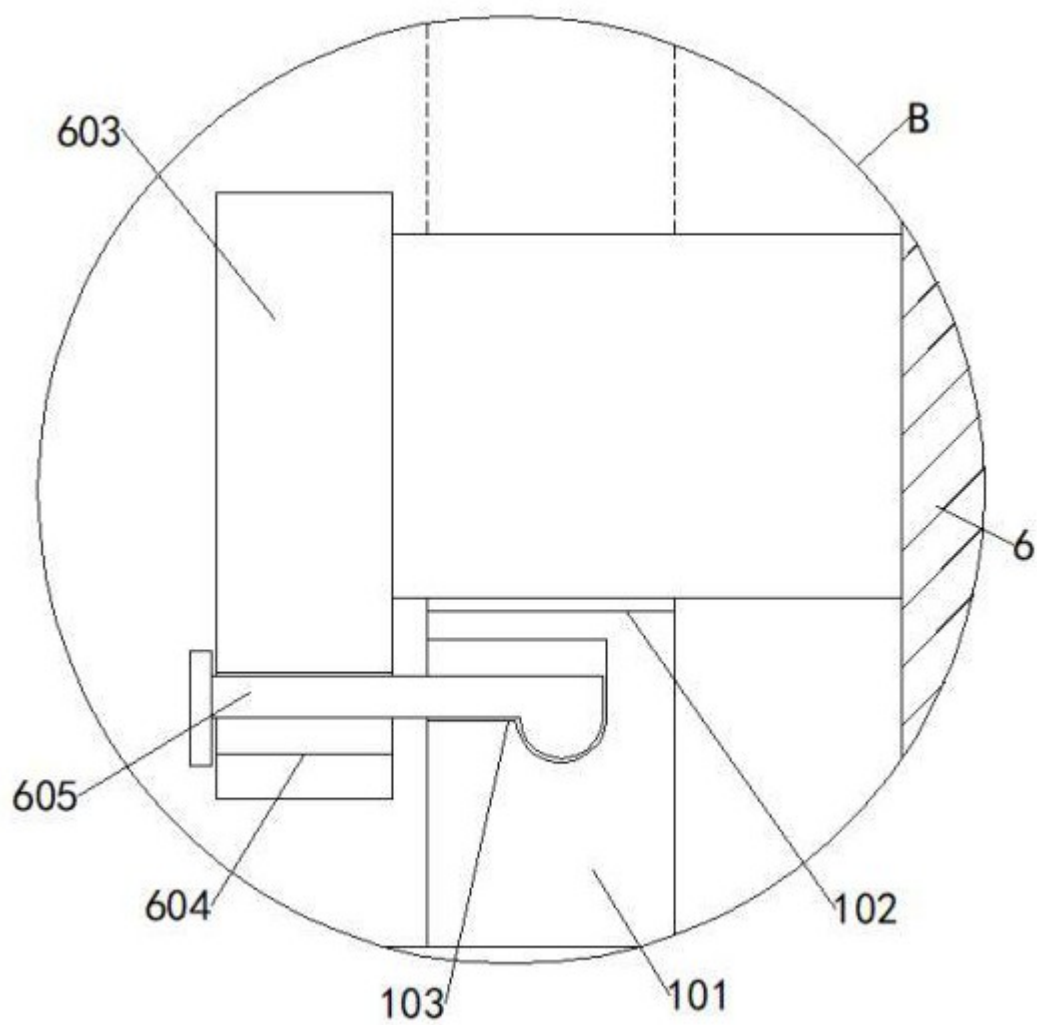


图 5