

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22107**

(21) Numer zgłoszenia: **23523**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(22) Data zgłoszenia: **25.06.2015**

(54)

Stopka meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
„SILPLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ZIEMIŃSKI KRZYSZTOF, Katowice, (PL)

PL 22107

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stopka meblowa wykonana z tworzywa sztucznego w kształcie prostopadłościanu z lekko rozchylającymi się ścianami bocznymi mająca zastosowanie w meblarstwie.

Istotą wzoru stanowi nowa i indywidualna postać przedmiotu przejawiająca się w nowym kształcie i strukturze powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym, gdzie na fig. 1 pokazano stopkę w widoku czołowym projekcji aksonometrycznej a na fig. 2 widok jej wewnętrznej strony.

Jak pokazano w załączonym materiale ilustracyjnym, stopka na swej górnej całkowicie gładkiej powierzchni ma dwa otwory z poszerzeniem umożliwiającym schowanie śrub montażowych. Po wewnętrznej stronie wykonano uźebrowanie wzmacniające dwie walcowe tulejki poszerzone w dolnej części. Jedna część uźebrowania przebiega wzdłuż większej osi symetrii stopki oraz przez środek walcowych tulejek. Druga część składa się z dwóch elementów prostopadłych do pierwszej części uźebrowania w jednakowych odległościach od krótszych boków stopki i również przebiegających osiowo do walcowych tulejek. W tych tulejkach wykonane są otwory umieszczone osiowo pokazane na fig. 2. Średnica otworów zmienia się w dolnej części i jest większa co pokazano na fig. 1.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Kształt i proporcje przedstawione na fig. 1 i fig. 2.
- Gładka powierzchnia wszystkich zewnętrznych ścian stopki.
- Uźebrowanie wzmacniające tuleje montażowe.
- Dwa poszerzone otwory montażowe.
- Niewielkie ale jednakowe dla wszystkich zaokrąglenie krawędzi.

Ilustracja wzoru

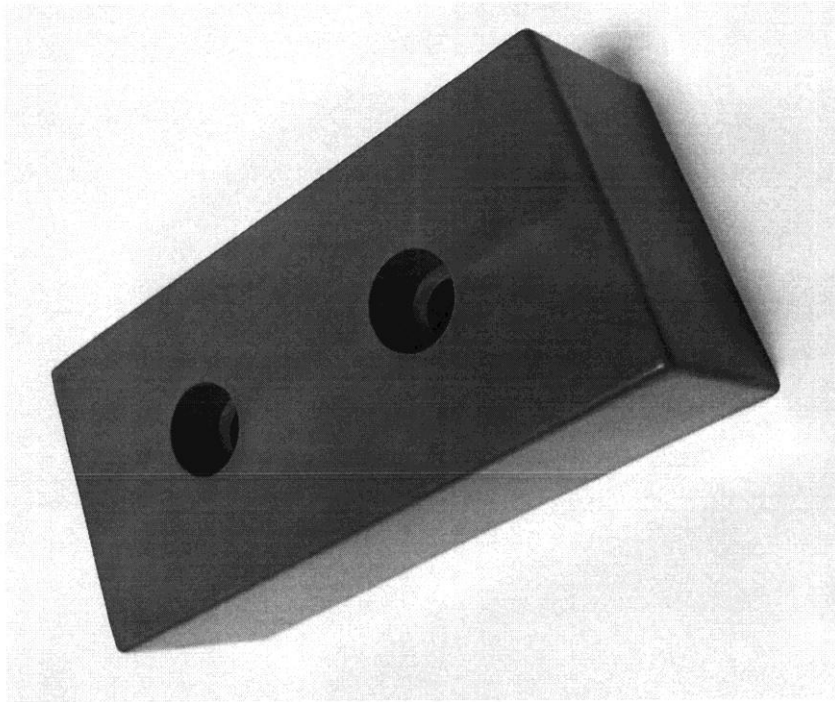


fig. 1

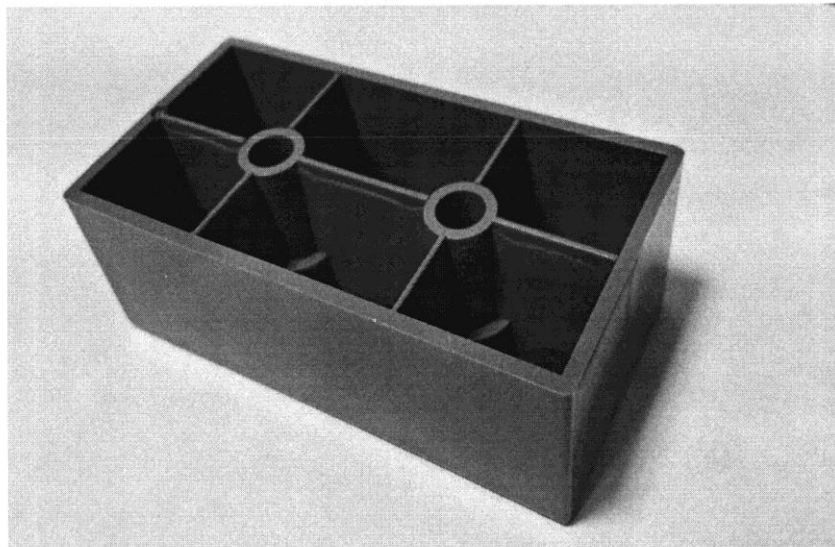


fig. 2

