



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS
ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **2 400 020**

⑮ Int. Cl.:

H04L 9/08 (2006.01)
H04L 9/32 (2006.01)
H04W 12/04 (2009.01)
H04W 12/06 (2009.01)

⑫

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA MODIFICADA
TRAS OPOSICIÓN

T5

⑮ Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **21.07.2008** PCT/EP2008/005960

⑮ Fecha y número de publicación internacional: **10.12.2009** WO09146729

⑯ Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **21.07.2008** E 08784926 (1)

⑯ Fecha y número de publicación de la concesión europea modificada tras oposición: **03.06.2020** EP 2291946

⑮ Título: **Generación de claves criptográficas**

⑯ Prioridad:

06.06.2008 US 59386 P

⑯ Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente modificada:

09.03.2021

⑮ Titular/es:

**TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
(100.0%)
164 83 Stockholm, SE**

⑯ Inventor/es:

**NORRMAN, KARL y
NÄSLUND, MATS**

⑯ Agente/Representante:

ELZABURU, S.L.P

DESCRIPCIÓN

Generación de claves criptográficas

Campo técnico

- 5 La presente invención de manera general se refiere a una técnica para generar claves criptográficas. Particularmente, la invención se refiere a una técnica de generación de claves criptográficas que proporciona un alto nivel de seguridad.

Antecedentes

- 10 El protocolo de Autentificación y Acuerdo de Claves (AKA) es un protocolo basado en desafío-respuesta que usa criptografía simétrica. Las metas principales de AKA incluyen autentificación mutua mediante dos entidades que comunican una con otra y el establecimiento de claves criptográficas para proteger la comunicación intercambiada entre medias. Una variante de AKA es la AKA de UMTS, incluida en la arquitectura de seguridad estandarizada por el 3GPP para redes de comunicación móvil de 3G en la Especificación Técnica TS 33.102 de 3G.

- 15 El concepto básico de AKA de UMTS se muestra en la Fig. 1. Con referencia a esta figura, el protocolo de AKA de UMTS se ejecuta entre un equipo de usuario (UE) y una entidad de red (NE). La entidad de red inicia la AKA enviando una petición de autentificación de usuario al UE. Junto con la petición, un desafío aleatorio, o código aleatorio (RAND), y un Testigo de Autentificación (AUTN) se envían al UE. Tras la recepción del RAND y el AUTN, el UE, entre otras cosas, calcula una Clave de Cifrado (CK) y una Clave de Integridad (IK) y entonces las usa para funciones de cifrado e integridad.

- 20 El 3GPP también está emprendiendo la estandarización de las denominadas redes de comunicación "más allá de 3G". La Evolución de Arquitectura de Sistema (SAE) y la Evolución de Largo Plazo (LTE) son dos aspectos estrechamente relacionados de la red más allá de 3G. Comparado con las redes 3G convencionales, una red basada en SAE/LTE puede imponer mayores requisitos o/ de más seguridad. Por ejemplo, se pueden necesitar más claves criptográficas para asegurar la comunicación a diferentes niveles. El 3GPP ha recomendado, en otro documento relacionado con el estándar, el TR 33.821 del 3GPP, una jerarquía de claves para derivar más claves criptográficas para uso en SAE/LTE.

- 25 La Fig. 2 muestra esta jerarquía de claves. En lo más alto de la jerarquía está una clave K, una clave criptográfica de largo plazo compartida entre el Módulo Universal de Identidad de Abonado (USIM) del UE y el Centro de Autentificación (AuC) que reside en la red. Un nivel más abajo está un par de claves criptográficas CK e IK que se derivan por el UE, particularmente por el USIM del mismo, de una misma manera o similar que la operación de AKA del UMTS mencionada anteriormente. Más abajo en la jerarquía está una clave K_{ASME} que se deriva por el UE de la CK, IK, y, si es necesario, algunos otros parámetros. Una vez derivada, la K_{ASME} se transfiere desde el AuC a la red de acceso, particularmente a la Entidad de Gestión de Seguridad de Acceso (ASME) de la red SAE/LTE, y entonces se comparte entre el UE y la red. Cuando la red de acceso está basada en tecnología LTE, las funcionalidades de la ASME se manejan por una Entidad de Gestión de Movilidad (MME).

- 30 35 La clave K_{ASME}, y las claves "por debajo" de ella en la jerarquía, se pueden derivar aplicando una cierta función criptográfica. Por ejemplo,

$$K_{ASME} = KDF(CK \parallel IK, 0x02 \parallel PLMN_ID \parallel <\text{otro_parámetro}>)$$

donde KDF se basa en una función de derivación de clave (KDF) de Arquitectura de Inicialización Genérica (GBA). Una KDF de GBA se especifica en la TS 33.220 de 3G.

- 40 45 La KDF de GBA puede hacer uso de funciones para generar claves criptográficas tales como las funciones para generar claves de Algoritmo de Generación de Claves Seguras (SHA). Entre las muchas funciones de generación de claves SHA, SHA-256 es una variante altamente segura dado que se considera resistente a colisión y actúa como una función pseudoaleatoria. Como sugiere su nombre, SHA-256 es una función de generación de claves de Algoritmo de Generación de Claves Seguras con una longitud de resumen (salida) de 256 bits. El PLMN_ID es un identificador de la red que sirve al UE.

Se ha comprobado que, para lograr un alto nivel de seguridad, no es suficiente basar la función KDF de GBA principalmente en CK e IK solamente. La razón fundamental para esto es el riesgo de que un UE dado pudiera obtener la misma CK dos veces, o dos UE diferentes puedan obtener la misma CK. En tales casos, la "unicidad" de las entradas a la KDF es indeterminada, y puede ocurrir una colisión entre diferentes UE (que usan la misma K_{ASME}).

- 50 Como observación general, mientras que es cierto que KDF(x) produce la misma clave que KDF(y) si x = y, lo inverso puede no mantenerse siempre. Es decir, incluso si x ≠ y, puede ocurrir todavía que KDF(x) = KDF(y). No obstante, este es un suceso improbable dado que la KDF se recomienda que esté basada en SHA-256 que, como se mencionó, se ha diseñado para ser resistente a colisiones. De esta manera, para la técnica descrita en la presente memoria, se puede suponer de manera segura que KDF(x) = KDF(y) sí y solo sí x = y. Esta suposición

permite que la técnica descrita en la presente memoria esté centrada en asegurar la “unicidad” de las entradas a la KDF.

El órgano de estandarización de la especificación de la KDF de GBA (ETSI/SAGE, el Grupo de Expertos de Algoritmo Especial) ha señalado el problema anterior y recomendado incluir la Identidad de Usuario Privado del UE (IMPI) en <otro_parámetro> para evitar colisiones entre diferentes UE. Como recomendación adicional, un código aleatorio tal como el RAND también se puede incluir en <otro_parámetro>. Esto se describe en una declaración de coordinación desde ETSI/SAGE a SA3 del 3GPP (en el número de documento S3 – 030219 del 3GPP).

No obstante, se ha encontrado que las recomendaciones anteriores aún pueden no garantizar la “unicidad” de las entradas a la KDF. Esto se puede ver a partir del análisis de más delante de la propiedad de seguridad de la función KDF de GBA y su uso en SAE/LTE para uno y el mismo UE (por ejemplo una y la misma IMPI).

En primer lugar, se considera la siguiente construcción básica:

KDF(CK, IMPI).

Dado que se ha supuesto que $IMPI = IMPI'$ (cuando el UE está fijo), esta construcción básica conducirá a colisión para dos entradas $(CK, IMPI)$, $(CK', IMPI')$ si y solo si $CK = CK'$.

15 En segundo lugar, se considera otra construcción, la cual es más cercana a la KDF de GBA real:

KDF(CK || IK, IMPI).

No obstante, incluir IK dentro de las entradas no cambia la propiedad de colisión anterior como uno pudiera creer al principio. Es decir, $KDF(CK || IK, IMPI)$ será igual a $KDF(CK' || IK', IMPI)$ si y solo si $CK = CK'$. Para comprender por qué incluir IK no ayudaría, es necesario considerar cómo se producen CK e IK por el algoritmo criptográfico ejecutado en el UE.

20 El algoritmo criptográfico del lado de UE típico es el algoritmo Milenage el cual se muestra en la Fig. 9. En la Fig. 9, Ek indica el algoritmo Estándar de Cifrado Avanzado (AES), también conocido como el algoritmo Rijndael, que usa la clave K (almacenada en el AuC y el USIM del UE). Consideremos ahora qué ocurre si $CK = CK'$. Dado que el AES es una permutación (una asignación uno a uno), esto implica que el valor intermedio (que ocurre en la flecha gruesa) se determina únicamente por la salida de f_3 que pasa a ser CK. Pero esto implica que el valor de la flecha gruesa cuando se produce la CK debe ser el mismo que el valor que ocurre en el mismo lugar cuando CK' fue producido. Esto a su vez significa que los valores que ocurren como entrada a f_4 deben ser los mismos y consecuentemente, los mismos valores de f_4 deben ocurrir. Como suele suceder, f_4 es IK. De esta manera se ha mostrado que $CK = CK'$ si y solo si $IK = IK'$.

25 30 A continuación, una construcción “mejorada” según la recomendación del órgano de estandarización (SAGE), es decir, que incluye el RAND en las entradas, se considera:

KDF(CK || IK, RAND || IMPI).

Suponemos que $CK = CK'$ (y de esta manera $IK = IK'$). Se espera que el uso de RAND garantizará la unicidad. No obstante, esto no es cierto. Consideremos de nuevo la parte “relevante” del algoritmo Milenage que produjo la CK e IK a partir del RAND: Como se muestra en la Fig. 9, hay una situación en la que el valor en la flecha gruesa que corresponde al RAND es el mismo que el que corresponde al RAND'. Pero de nuevo, AES (Ek) es una permutación de manera que las *entradas* deben ser iguales, es decir $RAND = RAND'$. (El hecho de que AES es dependiente de K no ayuda dado que se supone un UE fijo y de esta manera el mismo K ocurrirá en ambos casos.)

35 40 En otras palabras, se ha mostrado que $(CK || IK, RAND || IMPI) = (CK' || IK', RAND' || IMPI)$ si y sólo si $RAND = RAND'$. En el caso de SAE/LTE, el PLMN_ID también puede incluir las entradas, pero dado que es altamente probable que el UE permanezca en la misma red varias veces, no se puede confiar en este parámetro PLMN_ID para el propósito de garantizar la unicidad.

45 Un planteamiento alternativo para intentar evitar una colisión podría ser usar otro algoritmo distinto del AES para el procesamiento criptográfico de los algoritmos f_3 y f_4 . Específicamente, el análisis anterior estaba basado en el hecho de que el AES es una permutación. Por lo tanto sería posible usar una no permutación (asignación de muchos a uno) en lugar de AES. Esto es problemático por dos razones. Primero de todo, se deben adaptar los USIM existentes para ser adecuados para la arquitectura SAE del 3GPP. En segundo lugar, eligiendo una función de no permutación, uno realmente aumenta la probabilidad de que dos salidas de por ejemplo f_3 colisionen.

50 La carencia de unicidad de las entradas puede ser un problema de seguridad serio. Dado que la colisión ocurrirá si y sólo si $RAND = RAND'$, y dado que RAND es de 128 bits, la colisión se espera que ocurra después de cerca de $2^{128/2} = 2^{64}$ autenticaciones (esta es la denominada “paradoja del cumpleaños”). Claramente, este es menor que el nivel de seguridad objetivo de GBA (que es de 128 bits). Para LTE el caso es incluso peor, dado que LTE se requiere que proporcione un nivel de seguridad de 256 bits. De esta manera, la alta probabilidad de colisión es un obstáculo significativo para proporcionar el nivel de seguridad requerido en SAE/LTE.

El documento WO 2005/032201 A se refiere a un diseño de seguridad mejorado para criptografía en sistemas de comunicación móviles. La Petición de Cambio 33.105 versión 3.4.0 del 3GPP se refiere al cálculo de clave de anonimato durante la resincronización. El documento WO 2004/075584 se refiere a una primera clave criptográfica y a una segunda clave criptográfica creadas por un terminal de radioteléfono móvil y por un ordenador de una red una red doméstica utilizando materiales de clave de autentificación. La primera clave criptográfica se transmite a un ordenador de una red visitada, y la segunda clave criptográfica se transmite a un servidor de aplicación.

Por consiguiente, hay una necesidad de una solución que evita las colisiones mencionadas anteriormente. La solución idealmente debería funcionar también con los USIM ya desplegados y no requiere la sustitución de todos los USIM. La presente descripción proporciona tal solución según las reivindicaciones independientes. Diversas realizaciones de la solución se exponen en las reivindicaciones dependientes.

Según un primer aspecto, se proporciona un método para generar una clave criptográfica. El método implica, entre otros, los siguientes rasgos: La clave criptográfica se usa para, entre otros, proteger la comunicación entre dos entidades. El método se lleva a cabo por la primera entidad. El método forma parte de un procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves que se inicia por la segunda entidad. El método comprende proporcionar al menos dos parámetros, en donde el primer parámetro o bien comprende o bien se deriva de un conjunto de claves criptográficas que se han calculado por la primera entidad ejecutando el procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves; y el segundo parámetro o bien comprende o bien se deriva de un testigo que tiene un valor diferente cada vez que se inicia el procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves por la segunda entidad para la primera entidad (en otras palabras, el valor del testigo nunca es el mismo para cualesquiera dos procedimientos de Autentificación y Acuerdo de Claves); y aplicando una función de derivación de claves para generar una clave criptográfica basada en los parámetros proporcionados.

La expresión "un parámetro comprende X" puede significar que la variable X, en su formato de cadena, forma el parámetro o parte del mismo. La expresión "un parámetro se deriva de X" puede significar que el parámetro es el resultado de aplicar ciertas funciones, tales como funciones matemáticas, a al menos la variable X. Ejemplos de funciones incluyen, pero no se limitan a, operaciones aritméticas, operaciones lógicas, operaciones de cadena, y cualquier combinación de las mismas. La operación aritmética puede ser suma, resta, multiplicación, et., y cualesquiera combinaciones significativas de las mismas.

La operación lógica puede ser Y, O, O Exclusiva (xOR), NO, etc., y cualesquiera combinaciones significativas de las mismas. La operación de cadena puede ser Concatenación, Inversión, Sustitución, etc., y cualesquiera combinaciones significativas de las mismas. Además, se pueden combinar la operación aritmética, la operación lógica y la operación de cadena.

Particularmente, el testigo mencionado anteriormente puede comprender o ser derivado de un número de secuencia (SQN) que indica el número de veces que el procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves se ha iniciado por la segunda entidad para la primera entidad. Con cada iniciación, se puede aumentar el SQN por la segunda entidad. Este mecanismo asegura que el testigo tiene un valor diferente para cada procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves iniciado.

El testigo puede tomar muchas formas. En un caso, el SQN en sí mismo puede ser el testigo. Alternativamente, el testigo se puede derivar del SQN usando un algoritmo que implica ciertas operaciones matemáticas, tales como al menos una de una operación aritmética, una operación lógica y una operación de cadena. Por ejemplo, el testigo puede comprender o ser derivado de un Testigo de Autentificación (AUTN) construido por la segunda entidad en base al SQN y entregado a la primera entidad. Esta construcción y entrega puede ser parte del procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves.

Específicamente, el testigo puede comprender una O exclusiva del SQN y una Clave de Anonimato (AK). Más específicamente, el testigo puede ser una concatenación de la O exclusiva del SQN y la Clave de Anonimato (AK), un Campo de Autentificación y Gestión de Claves (AMF), y un Código de Autentificación de Mensajes (MAC). Esta concatenación se puede expresar como

$$\text{testigo} = \text{AUTN} = (\text{SQN} \text{ xOR } \text{AK}) \parallel \text{AMF} \parallel \text{MAC}$$

o

$$\text{testigo} = \text{función}(\text{AUTN}) = \text{función}((\text{SQN} \text{ xOR } \text{AK}) \parallel \text{AMF} \parallel \text{MAC})$$

El segundo parámetro puede comprender además o ser derivado de un desafío aleatorio, o código aleatorio (RAND). El RAND se puede generar por la segunda entidad y entregar a la primera entidad como parte del procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves. El segundo parámetro puede además comprender aún o ser derivado de un identificador de la primera entidad. Este identificador puede ser una Identidad de Usuario Privado (IMPI) o una Identidad Internacional de Abonado Móvil (IMSI). Incluso además, el segundo parámetro puede comprender o ser derivado de un identificador de red de comunicaciones y particularmente la red de servicio de la primera entidad. Por ejemplo, este identificador podría ser un Identificador Público de Red Móvil Terrestre (PLMN_ID).

Específicamente, el segundo parámetro puede comprender o ser derivado de una concatenación de 0x02, un PLMN_ID, un RAND, un IMPI o IMSI, y el testigo. Esto se podría expresar como

0x02 || PLMN_ID || RAND || IMPI || testigo.

Cuando el testigo es el SQN en sí mismo, lo anterior llega a ser

5 **0x02 || PLMN_ID || RAND || IMPI || SQN;**

y cuando el testigo es el AUTN, lo anterior llega a ser

0x02 || PLMN_ID || RAND || IMPI || AUTN.

Con respecto al primer parámetro usado en el método, este parámetro comprende o se deriva de un conjunto de claves criptográficas que se han obtenido por la primera entidad ejecutando el procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves. El conjunto de claves criptográficas puede comprender o ser derivado de una Clave de Cifrado (CK) y una Clave de Integridad (IK).

La CK e IK pueden ser la clave de cifrado y la clave de integridad calculada por la primera entidad en base a un AUTN y un RAND. El AUTN y el RAND se pueden entregar desde la segunda entidad. Este cálculo así como la entrega del AUTN y del RAND puede formar parte del procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves.

15 En una implementación, el primer parámetro puede comprender o ser derivado de una concatenación del CK e IK. Esto se puede expresar matemáticamente como

CK || IK.

20 El método descrito en la presente memoria genera una clave criptográfica. Esta clave puede ser compartida al menos por la primera entidad y la segunda entidad, en cualquier comunicación posterior entre los dos. En ciertas implementaciones, esta clave puede ser una K_{ASME} a la que se refiere en la "jerarquía de claves" de la Fig. 2, la cual puede ser compartida por la primera entidad y una Entidad de Gestión de Seguridad de Acceso (ASME) de la segunda entidad.

25 El método se puede extender para comprender la aplicación de una o más funciones de derivación de claves adicionales para generar claves más criptográficas. Tal generación se basa en, o hace uso de, la clave criptográfica generada en el método básico, no extendido descrito anteriormente, por ejemplo la K_{ASME}.

30 Las claves criptográficas generadas por el método extendido pueden incluir al menos una de un conjunto de claves criptográficas para proteger el tráfico de Estrato de No Acceso (NAS); un conjunto de claves criptográficas para la protección del tráfico de Control de Recursos Radio (RRC); un conjunto de claves criptográficas para la protección del tráfico de Plano de Usuario (UP); y una clave criptográfica intermedia, tal como una K_{eNB}, para derivar las claves criptográficas para proteger el tráfico RRC y/o las claves criptográficas para proteger el tráfico UP. Para una comprensión más fácil de estas claves, se hace referencia a la Fig. 2 que ilustra la jerarquía de claves usada en SAE/LTE.

35 Específicamente, el conjunto de claves criptográficas para proteger el tráfico NAS puede comprender una clave para proteger el tráfico NAS con un algoritmo de cifrado (K_{NASenc}) y/u otra clave para proteger el tráfico NAS con un algoritmo de integridad (K_{NASint}). De manera similar, el conjunto de claves criptográficas para la protección del tráfico RRC puede comprender una clave para proteger el tráfico RRC con un algoritmo de cifrado (K_{RRCenc}) y/u otra clave para proteger el tráfico RRC con un algoritmo de integridad (K_{RRCint}). Además, el conjunto de claves criptográficas para la protección del tráfico UP puede comprender una clave para proteger el tráfico UP con un algoritmo de cifrado (K_{UPenc}).

40 Para la técnica descrita en la presente memoria, la "primera entidad" puede ser un equipo de usuario, tal como una estación móvil. La "segunda entidad" puede ser una entidad situada dentro de una red de comunicaciones, por lo tanto una "entidad de red". Particularmente, la segunda entidad se puede situar en una red SAE/LTE.

45 La segunda entidad puede comprender un Centro de Autentificación (AuC)/Servidor de Abonado Residencial (HSS) y una Entidad de Gestión de Movilidad (MME). La MME puede ser responsable de la iniciación del procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves para la primera entidad. Las claves criptográficas generadas se pueden generar por el AuC/HSS y ser compartidas por la primera entidad y la MME. El AuC/HSS puede aumentar el SQN, particularmente cada vez que se inicia el procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves para la primera entidad. Además, el AuC/HSS también puede construir la AUTN en base al SQN.

50 El procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves referido en la presente memoria se puede realizar por la primera y segunda entidades de una manera cooperativa. Por ejemplo, el procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves se puede basar en el protocolo de AKA de UMTS.

La función de derivación de claves referida por el método puede ser una función de derivación de claves de Arquitectura de Inicialización Genérica (GBA). Una función de derivación de claves de Arquitectura de Inicialización Genérica puede emplear una función de generación de claves de Algoritmo de Generación de Claves Seguras (SHA). En particular, se puede emplear una función de generación de claves de Algoritmo de Generación de Claves Seguras con un resumen de una longitud de 256 bits (SHA-256).

5 Según otro aspecto, se proporciona un producto de programa de ordenador. El producto de programa de ordenador comprende partes de código de programa para realizar los pasos del método descritos en la presente memoria cuando el producto de programa de ordenador se ejecuta en un sistema informático para un dispositivo informático. El producto de programa de ordenador se puede almacenar en un medio de notificación legible por ordenador.

10 En general, la solución se puede poner en práctica por medio de un planteamiento de componentes físicos, soporte lógico, o componentes físicos/soporte lógico combinados.

Como para una realización de componentes físicos, se proporciona un dispositivo adaptado para generar una clave criptográfica para una entidad de comunicaciones. El dispositivo encarna, entre otros, los siguientes rasgos: El dispositivo puede realizar un procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves, del cual la generación de clave criptográfica puede ser parte del mismo. El dispositivo comprende un primer componente adaptado para proporcionar al menos dos parámetros, en donde el primer parámetro puede comprender o ser derivado de un conjunto de claves criptográficas que se han calculado por la entidad de comunicaciones mediante la ejecución del procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves, y el segundo parámetro puede comprender o ser derivado de un testigo que tiene un valor diferente cada vez que el procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves se inicializa para la entidad de comunicaciones. El dispositivo además comprende un segundo componente adaptado para ejecutar una función de derivación de claves para generar una clave criptográfica en base a los parámetros proporcionados. Como se dijo anteriormente, el testigo puede tomar muchas formas posibles.

25 El testigo puede comprender o ser derivado de un SQN que indica el número de veces que el procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves se ha iniciado para la entidad de comunicaciones. En una implementación, el SQN en sí mismo es el testigo. Alternativamente, el testigo se puede derivar del SQN usando un algoritmo que implica al menos una de una operación aritmética, una operación lógica y una operación de cadena. Por ejemplo, el testigo puede comprender o ser derivado de un AUTN que se construye en base al SQN y entrega a la entidad de comunicaciones, en donde esta construcción y entrega forma parte de la operación de seguridad. Por ejemplo, el testigo puede ser una concatenación de O exclusiva del SQN y una Clave de Anonimato (AK), un Campo de Autentificación y Gestión de Claves (AMF), y un Código de Autentificación de Mensajes (MAC). Específicamente, esto se puede expresar como

testigo = AUTN = (SQN xOR AK) || AMF || MAC.

35 Además del testigo, el segundo parámetro también puede comprender o ser derivado de un RAND. El RAND se puede entregar a la entidad de comunicaciones como parte de la operación de seguridad. Además, el segundo parámetro puede comprender o ser derivado de un identificador de la entidad de comunicaciones. Un ejemplo del identificador es una Identidad de Usuario Privado (IMPI) de la entidad de comunicaciones. Incluso además, el segundo parámetro puede comprender o ser derivado de un identificador de la red de servicio de la entidad de comunicaciones. Este identificador podría ser un Identificador Público de Red Móvil Terrestre (PLMN_ID).

40 Un ejemplo particular del segundo parámetro puede comprender o ser derivado de una concatenación de 0x02, un PLMN_ID, un RAND, un IMPI o un IMSI, y el testigo. Por ejemplo, el segundo parámetro se puede expresar como

0x02 || PLMN_ID || RAND || IMPI || testigo.

Cuando el testigo es el SQN, lo anterior llega a ser

0x02 || PLMN_ID || RAND || IMPI || SQN;

y cuando el testigo es el AUTN, lo anterior llega a ser

45 **0x02 || PLMN_ID || RAND || IMPI || AUTN.**

Como se mencionó anteriormente, el primer parámetro puede comprender o ser derivado de un conjunto de claves criptográficas. Particularmente, este conjunto de claves criptográficas puede comprender una Clave de Cifrado (CK) y una Clave de Integridad (IK) que ha sido calculada por la entidad de comunicaciones como parte de la operación de seguridad. Alternativamente, el conjunto de claves criptográficas se puede derivar de la Clave de Cifrado y la Clave de Integridad.

50 Como una implementación particular, el primer parámetro puede comprender o ser derivado de una concatenación de la CK e IK, que se puede expresar como

CK || IK.

El dispositivo puede generar no solamente la clave criptográfica en base al primer y segundo parámetros proporcionados, sino también claves más criptográficas en base a la clave criptográfica generada. Al hacerlo así, el dispositivo se puede adaptar para aplicar una o más funciones de derivación de claves adicionales para generar las claves más criptográficas en base a la clave criptográfica que se ha generado.

5 Estas "claves más criptográficas" pueden comprender al menos una de un conjunto de claves criptográficas para la protección de tráfico de Estrato de No Acceso (NAS), un conjunto de claves criptográficas para la protección del tráfico de Control de Recursos Radio (RRC), un conjunto de claves criptográficas para la protección del tráfico del Plano de Usuario (UP), y una clave criptográfica intermedia K_{eNB} para derivar las claves criptográficas para la protección del tráfico de RRC y/o las claves criptográficas para la protección del tráfico UP.

10 La entidad de comunicaciones referido anteriormente puede ser un equipo de usuario, tal como una estación móvil (por ejemplo, un teléfono móvil o una tarjeta de red).

Según un aspecto adicional, se proporciona un equipo de usuario que comprende el dispositivo presentado anteriormente. El equipo de usuario puede ser una estación móvil.

15 Según aún un aspecto adicional, se proporciona un sistema que comprende el equipo de usuario mencionado anteriormente. El sistema también comprende una entidad de red. La entidad de red se puede usar dentro de una red SAE/LTE. La entidad de red puede comprender un AuC/HSS y una MME. La MME puede ser responsable de iniciar la operación de seguridad para el equipo de usuario. El AuC/HSS puede generar la clave criptográfica. Las claves criptográficas generadas se pueden compartir por el equipo de usuario y la MME. El AuC/HSS puede aumentar el SQN, particularmente cada vez que la operación de seguridad se inicia para el equipo de usuario.

20 Además, el AuC/HSS también puede construir el AUTN en base al SQN.

Breve descripción de los dibujos

A continuación, la técnica de generación de claves criptográficas se describirá con referencia a las realizaciones ejemplares ilustradas en los dibujos, en donde:

- La Fig. 1 es un diagrama que muestra el concepto básico del protocolo AKA de UMTS;
- 25 La Fig. 2 es un diagrama de bloques que ilustra una jerarquía de claves propuesta para el sistema SAE/LTE;
- La Fig. 3 es un diagrama de bloques que muestra una realización del dispositivo;
- La Fig. 4 es un diagrama de bloques que muestra una realización del sistema;
- La Fig. 5 es un diagrama de bloques que muestra una realización del método;
- 30 La Fig. 6 es un diagrama de bloques que muestra un procedimiento de la operación de AKA de UMTS, Generación de un Vector de Autentificación por una entidad de red;
- La Fig. 7 es un diagrama de bloques que muestra otro procedimiento de la operación de AKA de UMTS, Autentificación y Establecimiento de Claves;
- La Fig. 8 es un diagrama de bloques que muestra la función de autentificación general realizada por el UE como parte de la operación de AKA de UMTS;
- 35 La Fig. 9 es un diagrama de bloques que muestra un algoritmo criptográfico particular para realizar la función de autentificación anterior en el UE; y
- La Fig. 10 es un diagrama de bloques que muestra un detalle particular del algoritmo criptográfico anterior.

Descripción detallada

40 En la siguiente descripción, para propósitos de explicación y no de limitación, se fijan en adelante detalles específicos, tales como secuencias particulares de pasos, interfaces y configuraciones, para proporcionar una minuciosa comprensión de la técnica de generación de claves criptográficas. Será evidente a aquellos expertos en la técnica que la técnica se puede poner en práctica en otras realizaciones que se salen de estos detalles específicos. Por ejemplo, mientras que la técnica se describirá en primer lugar en contexto con el protocolo de AKA de UMTS y en el entorno de red SAE/LTE, será evidente para las personas expertas que la técnica también se puede poner en práctica en conexión con otros protocolos, arquitecturas, o entornos de seguridad.

45 Además, aquellos expertos en la técnica apreciarán que las funciones explicadas en la presente memoria más adelante se pueden implementar usando soporte lógico que funciona en conjunto con un microprocesador u ordenador de propósito general programado. También se apreciará que mientras que la técnica se describe en primer lugar en forma de métodos y dispositivos, la técnica también se puede realizar en un producto de programa de ordenador así como en un sistema que comprende un procesador de ordenador y una memoria acoplada al

procesador, en donde la memoria se codifica con uno o más programas que pueden realizar la función descrita en la presente memoria.

La Fig. 3 muestra una realización de un dispositivo 100 adaptado para generar una clave criptográfica para una entidad de comunicaciones (no mostrada en la Fig. 3). La entidad de comunicaciones está adaptada para ejecutar una operación de seguridad. El dispositivo 100 comprende un primer componente 102 y un segundo componente 104. El primer componente 102 está adaptado para proporcionar al menos dos parámetros, figuradamente mostrados en las fechas 106 y 108.

El primer parámetro 106 comprende o se deriva de un conjunto de claves criptográficas 110 y 112. (Aunque se muestran dos claves en la figura, el conjunto de claves criptográficas puede incluir cualquier número de claves.) El conjunto de claves criptográficas se ha calculado por la entidad de comunicaciones ejecutando la operación de seguridad. La derivación del conjunto de claves criptográficas 110 y 112 en el primer parámetro 106 se muestra figuradamente como un bloque 114. El segundo parámetro 108 comprende o se deriva de un testigo 116. El testigo 116 tiene un valor diferente cada vez que se inicia la operación de seguridad para la entidad de comunicaciones. La derivación del testigo 116 en el segundo parámetro 108 se muestra figuradamente como un bloque 118. El segundo componente 104 del dispositivo 100 está adaptado para ejecutar una función de derivación de clave para generar una clave criptográfica 120 en base a los parámetros 106 y 108 proporcionados.

Con referencia a la Fig. 4, se muestra una realización de un sistema 200 que comprende el dispositivo 100 mencionado anteriormente. El dispositivo 100 puede estar comprendido en una entidad de comunicaciones 202, que puede ser un UE, tal como una estación móvil. Por supuesto, la entidad de comunicaciones 202 puede ser cualquier tipo adecuado de entidad de comunicaciones capaz de acoger el dispositivo 100. Además, el sistema comprende una entidad de red 204, que puede residir en una red SAE/LTE. La entidad de red 204 puede comprender un AuC o HSS y una MME. También puede ser otra entidad de comunicaciones en una red SAE/LTE.

Correspondiente al dispositivo de generación de claves criptográficas 100 mostrado en las Fig. 3 y 4, un diagrama 300 que ilustra una realización de un método para generar una clave criptográfica se muestra en la Fig. 5. La clave generada se usa para proteger la comunicación entre dos entidades. La primera entidad 302 puede corresponder a la entidad de comunicaciones 202 como se muestra en la Fig. 4, y la segunda entidad 304 puede corresponder a la entidad de red 204 de la Fig. 4. La primera entidad puede ser un UE. No obstante, la realización no está limitada a un escenario de UE-entidad de red. En su lugar, se puede aplicar a cualesquiera dos entidades de comunicaciones en general.

La MME puede ser responsable de iniciar la operación de seguridad para la entidad de comunicaciones 202. Las claves criptográficas generadas se pueden compartir por la MME y la entidad de comunicaciones 202.

Particularmente, la realización del método se lleva a cabo por la primera entidad 302 como parte de una operación de seguridad ilustrada figuradamente en la fecha 300', que se inicia por la segunda entidad 304 (particularmente por la MME de la misma) para la primera entidad 302. La realización en sí misma comprende dos pasos, 306 y 308. El paso 306 proporciona al menos dos parámetros (106 y 108 de la Fig. 3). El primer parámetro comprende o se deriva de un conjunto de claves criptográficas (110 y 112 como se muestra en la Fig. 3) que se ha calculado por la primera entidad 302 ejecutando la operación de seguridad 300'. El segundo parámetro comprende o se deriva de un testigo (116 como se muestra en la Fig. 3) que tiene un valor diferente cada vez que se inicia la operación de seguridad 300' por la segunda entidad 304 para la primera entidad 302. En el segundo paso 308, una función de derivación de clave se aplica para generar una clave criptográfica (120 como se muestra en la Fig. 3) en base a los parámetros proporcionados (106 y 108 como se muestra en la Fig. 3).

Más adelante, se dan detalles considerables para explicar la técnica de generación de claves criptográficas con un énfasis particular sobre cómo la técnica puede evitar con éxito la colisión de claves entre dos UE, o de manera más importante, entre dos ejecuciones distintas de la operación de seguridad para uno y el mismo UE.

La generación de claves criptográficas puede ser parte de la operación de AKA de UMTS. La AKA de UMTS está basada en la implementación que el UE, particularmente el USIM del mismo, y el AuC/HSS en el Entorno Residencial (HE) del UE comparten una clave secreta específica de usuario K, ciertas funciones de autenticación de mensajes f1, f2 y ciertas funciones de generación de claves criptográficas f3, f4, f5. Además el USIM y el AuC/HSS hacen el seguimiento de los contadores, o números de secuencia SQN_{UE} y SQN_{HE} respectivamente para soportar la autenticación de red. Por ejemplo, el AuC/HSS puede aumentar el SQN_{HE} particularmente cada vez que se inicia la operación de seguridad para la primera entidad. La operación de AKA de UMTS comprende un número de procedimientos, incluyendo la Generación de Vectores de Autenticación (AV), y Autenticación y Establecimiento de Claves.

El propósito del procedimiento de AV es proporcionar el SN/VLR (o MME) con un grupo de AV nuevos del HE del UE para realizar un número de autenticaciones de usuario. La Generación de Vectores de Autenticación por el HE se ilustra en la Fig. 6. Con referencia a esta figura, tras la recepción de una petición desde el SN/VLR, el AuC/HSS envía un grupo ordenado de n Vectores de Autenticación AV (1...n) al SN/VLR. Cada AV comprende un número

aleatorio (o desafío aleatorio) RAND, una respuesta esperada XRES, una clave de cifrado CK, una clave de integridad IK y un testigo de autenticación AUTN.

El AuC/HSS comienza con la generación de un número de secuencia nuevo SQN y un desafío impredecible RAND. Posteriormente se calculan los siguientes valores:

- 5 - un código de autenticación de mensajes MAC = $f_1(\text{SQN} \parallel \text{RAND} \parallel \text{AMF})$ donde f_1 es una función de autenticación de mensajes;
- una respuesta esperada XRES = $f_2(\text{RAND})$ donde f_2 es una función de autenticación de mensajes (posiblemente truncada);
- una clave de cifrado CK = $f_3(\text{RAND})$ donde f_3 es una función de generación de claves;
- 10 - una clave de integridad IK = $f_4(\text{RAND})$ donde f_4 es una función de generación de claves; y
- una clave de anonimato AK = $f_5(\text{RAND})$ donde f_5 es una función de generación de claves.

Finalmente se construye el testigo de autenticación AUTN = $(\text{SQN} \text{ xOR } \text{AK}) \parallel \text{AMF} \parallel \text{MAC}$. Se puede construir por el AuC/HSS. Aquí, la AK es una clave de anonimato usada para ocultar el SQN ya que este último puede exponer la identidad y ubicación del UE. El ocultamiento del SQN es para proteger contra ataques pasivos. El uso de la AK puede ser opcional. Cuando la AK no se usa, se puede usar figuradamente en su lugar el valor AK = 000...0.

El grupo de los AV se envía de vuelta al SN/VLR solicitante en una respuesta de autenticación. Cada AV es válido para una (y sólo una) autenticación y acuerdo de claves entre el SN/VLR y el USIM.

El siguiente procedimiento de la operación de AKA de UMTS, Autenticación y Establecimiento de Claves, es autenticar y establecer mutuamente las claves de cifrado y de integridad entre el SN/VLR y el UE. Este proceso se ilustra en la Fig. 7. Con referencia a esta figura, cuando el SN/VLR inicia una autenticación y acuerdo de claves, selecciona el siguiente AV del grupo y envía los parámetros RAND y AUTN al UE. El USIM comprueba si se puede aceptar el AUTN y, en su caso, produce una respuesta RES que se envía de vuelta al SN/VLR. Particularmente, los procedimientos del UE se muestran en la Fig. 8.

25 Con referencia a la Fig. 8, tras la recepción del RAND y AUTN el UE primero calcula la clave de anonimato AK = $f_5(\text{RAND})$ (o usa AK = 000...0) y recupera el número de secuencia SQN = $(\text{SQN} \text{ xOR } \text{AK}) \text{ xOR } \text{AK}$. A continuación el UE calcula XMAC = $f_1(\text{SQN} \parallel \text{RAND} \parallel \text{AMF})$ y compara éste con el MAC que se incluye en el AUTN. Si son diferentes, el UE envía un *rechazo de autenticación de usuario* de vuelta al SN/VLR con una indicación de la causa y el UE abandona el procedimiento. De otro modo, el UE verifica que el SQN recibido está en el intervalo correcto.

30 Si el SQN se considera que está en el intervalo correcto, el UE calcula RES = $f_2(\text{RAND})$ e incluye este parámetro en una *respuesta de autenticación de usuario* de vuelta al SN/VLR. Finalmente el UE calcula la clave de cifrado CK = $f_3(\text{RAND})$ y la clave de integridad IK = $f_4(\text{RAND})$. Para mejorar la eficiencia, RES, CK e IK también se podrían calcular anteriores en cualquier momento después de recibir el RAND. El UE puede almacenar el RAND para propósitos de resincronización.

35 Tras la recepción de la respuesta de autenticación de usuario el SN/VLR compara la RES con la respuesta esperada XRES desde el vector de autenticación seleccionado. Si XRES es igual a RES entonces la autenticación del usuario se ha aceptado. Las claves nuevamente calculadas CK e IK entonces se transferirán por el USIM y el SN/VLR a las entidades que realizan las funciones de cifrado e integridad.

De lo anterior, se puede ver que la operación de AKA de UMTS está basada en un par (RAND, AUTN) y el AUTN comprende o se deriva de un número de secuencia, SQN, según

$$40 \quad \text{AUTN} = (\text{SQN} \text{ xOR } \text{AK}) \parallel \text{AMF} \parallel \text{MAC}$$

donde AK es una clave de anonimato, que se puede producir por Milenage (ver la Fig. 9) desde la salida "f5" anterior.

La función de más adelante es una primera solución al problema de colisión expuesto anteriormente:

$$45 \quad \text{KDF}(\text{CK} \parallel \text{IK}, \text{RAND} \parallel \text{IMPI} \parallel \text{SQN})$$

donde SQN se han incluido de esta manera en las entradas. Ahora, incluso si dos RAND son el mismo, es decir, RAND = RAND', el hecho de que el SQN siempre aumente (por ejemplo, por uno) asegurará que las entradas son diferentes, únicas, o distintas.

Una solución alternativa es usar

$$45 \quad \text{KDF}(\text{CK} \parallel \text{IK}, \text{RAND} \parallel \text{IMPI} \parallel \text{AUTN}).$$

Esta solución puede ser más simple de implementar dado que el AUTN se puede usar “como está” a partir de la señalización de la AKA. No obstante, la “unicidad” de las entradas en este caso puede no ser obvia dado que

$$\mathbf{AUTN} = (\mathbf{SQN} \text{ xOR } \mathbf{AK}) \parallel \mathbf{AMF} \parallel \mathbf{MAC}$$

5 e incluso si $\mathbf{SQN} \neq \mathbf{SQN}'$, si no se puede ver inmediatamente que $(\mathbf{SQN} \text{ xOR } \mathbf{AK})$, $(\mathbf{SQN}' \text{ xOR } \mathbf{AK}')$ serán distintos ya que la AK podría “cancelar” potencialmente las diferencias. No obstante, más adelante, la distinción de $(\mathbf{SQN} \text{ xOR } \mathbf{AK})$ se puede demostrar.

Supongamos que

$$(\mathbf{CK} \parallel \mathbf{IK}, \mathbf{RAND} \parallel \mathbf{IMPI} \parallel \mathbf{AUTN}) = (\mathbf{CK}' \parallel \mathbf{IK}', \mathbf{RAND}' \parallel \mathbf{IMPI} \parallel \mathbf{AUTN}').$$

10 Ya se ha mostrado que esto implica que $\mathbf{CK} = \mathbf{CK}'$, $\mathbf{IK} = \mathbf{IK}'$, y $\mathbf{RAND} = \mathbf{RAND}'$. De esta manera queda por ser comprobado si podría ser que $\mathbf{AUTN} = \mathbf{AUTN}'$. Esta comprobación se puede traducir en comprobar si

$$(\mathbf{SQN} \text{ xOR } \mathbf{AK}) \parallel \mathbf{AMF} \parallel \mathbf{MAC} = (\mathbf{SQN}' \text{ xOR } \mathbf{AK}') \parallel \mathbf{AMF}' \parallel \mathbf{MAC}'.$$

Supongamos sin pérdida de generalidad que $\mathbf{AMF} = \mathbf{AMF}'$ y $\mathbf{MAC} = \mathbf{MAC}'$. Entonces solamente es necesario comprobar si lo siguiente podría mantener:

$$\mathbf{SQN} \text{ xOR } \mathbf{AK} = \mathbf{SQN}' \text{ xOR } \mathbf{AK}'.$$

15 Recordar que se espera que $\mathbf{RAND} = \mathbf{RAND}'$. Con referencia al algoritmo Milenage mostrado en la Fig. 9, esto implica que $\mathbf{AK} = \mathbf{AK}'$ (ya que se produjeron a partir de los mismos RAND). De esta manera, tenía que ser que

$$\mathbf{SQN} = \mathbf{SQN}',$$

que es una contradicción dado que, como ya se señaló, SQN siempre “intensifica” y de esta manera $\mathbf{SQN} \neq \mathbf{SQN}'$.

20 De esta manera, se demuestra que la segunda solución también garantiza la unicidad de las entradas a la función KDF.

Como solución general, en lugar de usar SQN o AUTN para lograr la unicidad, es factible cualquier testigo que tiene un valor diferente cada vez que la operación de AKA de UMTS se inicia por la red para el UE. Por ejemplo, SQN xOR AK (que forma parte del AUTN) se puede usar dado que tiene (mediante el análisis anterior) la propiedad de unicidad requerida.

25 La técnica de generación de claves criptográficas descrita aquí anteriormente presenta numerosas ventajas. Por ejemplo, garantiza la unicidad de las entradas de KDF. Por lo tanto, evita con éxito los encargos provocados por posibles entradas idénticas. Con esta técnica, la clave criptográfica generada será capaz de cumplir, por ejemplo, los requisitos de alto nivel de seguridad en los sistemas SAE/LTE. Como una ventaja adicional, la técnica se puede implementar en base a los USIM ya desplegados sin requerir alguna sustitución del USIM. Otra ventaja específica 30 con el uso del AUTN más que el SQN es que la invención se puede implementar en el terminal móvil (fuera del USIM).

35 Aunque las realizaciones de la técnica de generación de claves criptográficas se han ilustrado en los dibujos adjuntos y descrito en una descripción anteriormente mencionada, se entenderá que la técnica no está limitada a las realizaciones descritas en la presente memoria. La técnica es capaz de numerosas readaptaciones, modificaciones y sustituciones sin salirse del alcance de la invención.

REIVINDICACIONES

1. Un método para generar una clave criptográfica (120) para proteger una comunicación móvil entre dos entidades (202, 204), en donde el método se lleva a cabo por la primera entidad (202, 302) como parte de un procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves (AKA) en base a un protocolo de AKA de UMTS iniciado por la segunda entidad (204, 304), el método que está **caracterizado por** los pasos de:
- 5 - proporcionar (306) al menos dos parámetros (106, 108), en donde el primer parámetro (106) comprende o se deriva de un conjunto de claves criptográficas (110, 112) que se han calculado por la primera entidad (202) ejecutando el procedimiento de AKA y el segundo parámetro comprende o se deriva de un testigo (116) que tiene un valor diferente cada vez que se inicia el procedimiento de AKA por la segunda entidad (204, 304) para la primera entidad (202, 302); y
- 10 - aplicar (308) una función de derivación de clave para generar una clave criptográfica (120) en base a los parámetros proporcionados (106, 108);
- 15 en donde el testigo (116) es una concatenación del O exclusivo de un número de secuencia <SQN> y una Clave de Anonimato <AK>, un Campo de Autentificación y Gestión de Claves <AMF>, y un Código de Autentificación de Mensajes <MAC>, en donde el SQN indica el número de veces que el procedimiento de AKA se ha iniciado por la segunda entidad (204, 304) para la primera entidad (202, 302), y en donde la AK es una clave criptográfica producida por una función de generación de claves f5 que usa un desafío aleatorio conforme al protocolo de AKA de UMTS.
- 20 2. El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el conjunto de claves criptográficas (110, 112) comprendidas en el primer parámetro (106) o desde el que se deriva el primer parámetro (106) comprende o se deriva de una Clave de Cifrado <CK> (110) y una Clave de Integridad <IK> (112).
- 25 3. El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que además comprende el paso de:
- aplicar una o más funciones de derivación de clave adicionales para generar claves más criptográficas en base a la clave criptográfica (120) generada.
- 30 4. El método de la reivindicación 3, en donde las claves más criptográficas comprenden al menos uno de los siguientes:
- un conjunto de claves criptográficas para la protección de tráfico de Estrato de No Acceso <NAS>;
- un conjunto de claves criptográficas para la protección de tráfico de Control de Recursos Radio <RRC>;
- un conjunto de claves criptográficas para la protección de tráfico de Plano de Usuario <UP>; y
- 35 - una clave criptográfica intermedia <K_{ENB}> para derivar las claves criptográficas para la protección de tráfico RRC y/o las claves criptográficas para la protección de tráfico de UP.
5. El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la primera entidad (202, 302) es un equipo de usuario.
- 35 6. El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la segunda entidad (204, 304) es una entidad de red.
7. El método de la reivindicación 6, en donde la segunda entidad (204, 304) reside en una red de Evolución de Arquitectura de Sistema <SAE>/Evolución de Largo Plazo <LTE>.
8. El método de la reivindicación 6 o 7, en donde la segunda entidad (204, 304) comprende un Centro de Autentificación <AuC>/Servidor de Abonado Residencial <HSS> y una Entidad de Gestión de Movilidad <MME>.
- 40 9. El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el procedimiento de Autentificación y acuerdo de Claves se realiza de manera cooperativa por la primera (202, 302) y segunda (204, 304) entidades.
10. Un producto de programa de ordenador **caracterizado por** las partes de código de programa de ordenador para ejecutar los pasos del método según cualquiera de las reivindicaciones precedentes cuando el producto de programa de ordenador se ejecuta en un sistema informático.
- 45 11. El producto de programa de ordenador de la reivindicación 10, en donde el producto de programa de ordenador se almacena en un medio de grabación legible por ordenador.
12. Un dispositivo (100) adaptado para generar una clave criptográfica (120) para una entidad de comunicaciones móvil (202, 302) adaptada para ejecutar un procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves en base a un protocolo de AKA de UMTS, el dispositivo (100) que se **caracteriza por**:

- un primer componente (102) adaptado para proporciona al menos dos parámetros (106, 108), en donde el primer parámetro (106) comprende o se deriva de un conjunto de claves criptográficas (110, 112) que se han calculado por la entidad de comunicaciones móvil (202, 302) ejecutando el procedimiento de AKA, y el segundo parámetro (108) comprende o se deriva de un testigo (116), los al menos dos parámetros proporcionados que tienen un valor diferente cada vez que se inicia el procedimiento de AKA para la entidad de comunicaciones móvil (202, 302); y
- 5 - un segundo componente (104) adaptado para ejecutar una función de derivación de clave para generar una clave criptográfica (120) en base a los parámetros proporcionados (106, 108);
- en donde el testigo (116) es una concatenación del O exclusivo de un número de secuencia <SQN> y una Clave de Anonimato (AK), un Campo de Autentificación y Gestión de Claves <AMF>, y un Código de Autentificación de Mensajes <MAC>, en donde el SQN indica el número de veces que el procedimiento de AKA se ha iniciado para la entidad de comunicaciones móvil (202, 302), y en donde la AK es una clave criptográfica producida por una función de generación de claves f5 que usa un desafío aleatorio conforme al protocolo de AKA de UMTS.
- 10 **13.** El dispositivo (100) de la reivindicación 12, en donde el conjunto de claves criptográficas (110, 112) comprendido en el primer parámetro (106) o del que se deriva el primer parámetro (106) comprende o se deriva de una Clave Cifrada <CK> (110) y una Clave de Integridad <IK> (112) calculadas por la entidad de comunicaciones móvil (202, 302) como parte del procedimiento de Autentificación y Acuerdo de Claves.
- 15 **14.** El dispositivo (100) de cualquiera de las reivindicaciones 12 a 13, adaptado además para aplicar una o más funciones de derivación de clave adicionales para generar claves más criptográficas en base a la clave criptográfica (120) generada.
- 20 **15.** Un equipo de usuario (202) caracterizado por el dispositivo (100) según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14.
- 16.** Un sistema que comprende el equipo de usuario (202, 302) de la reivindicación 15 y una entidad de red (304).
- 17.** El sistema de la reivindicación 16, en donde la entidad de red (304) es para uso en una red SAE/LTE.

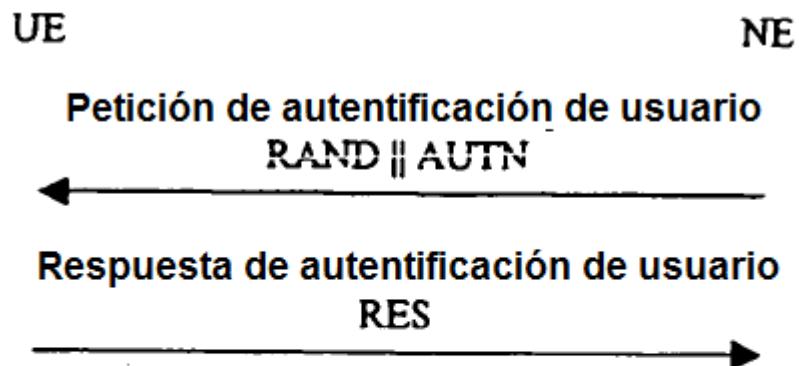


Fig. 1

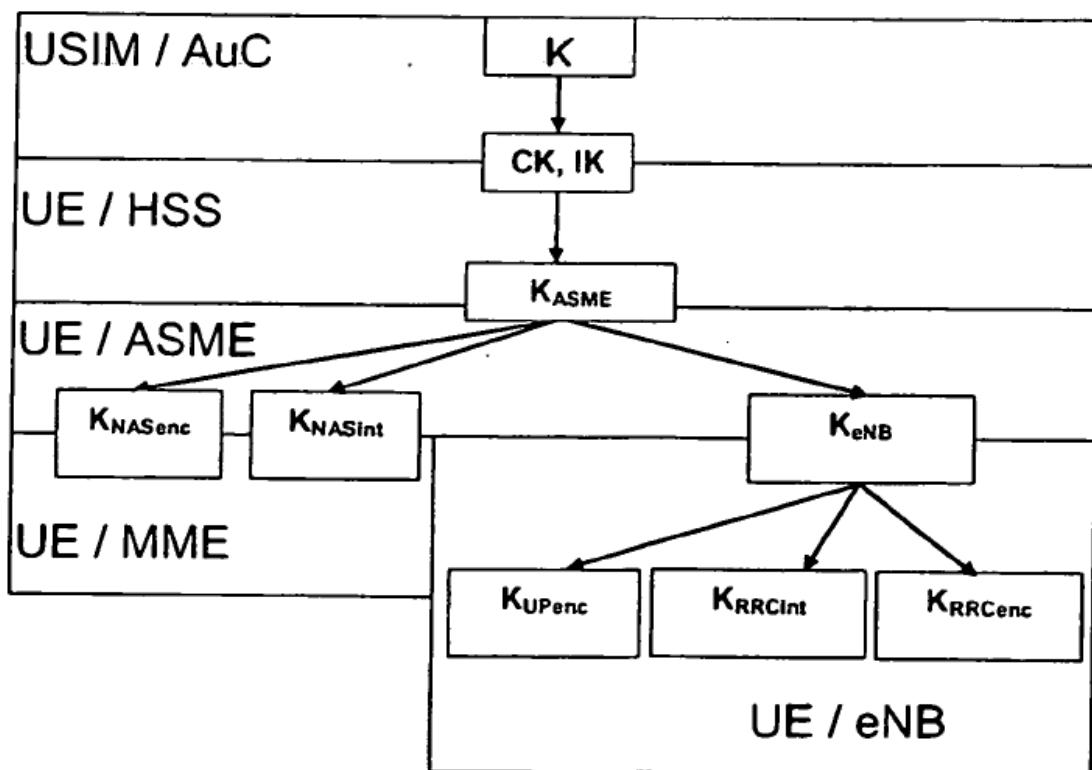


Fig. 2

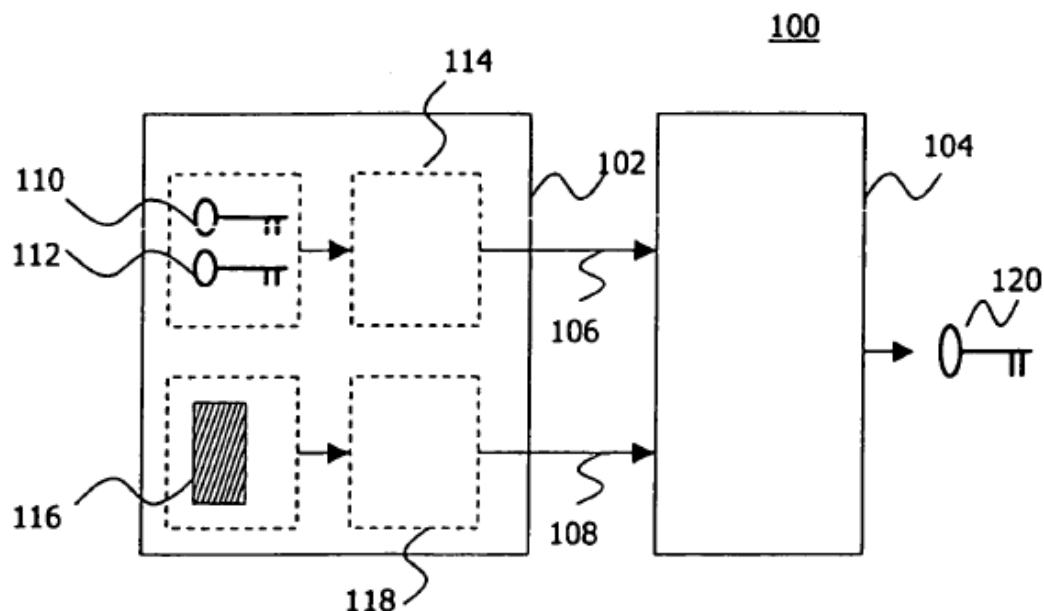


Fig. 3

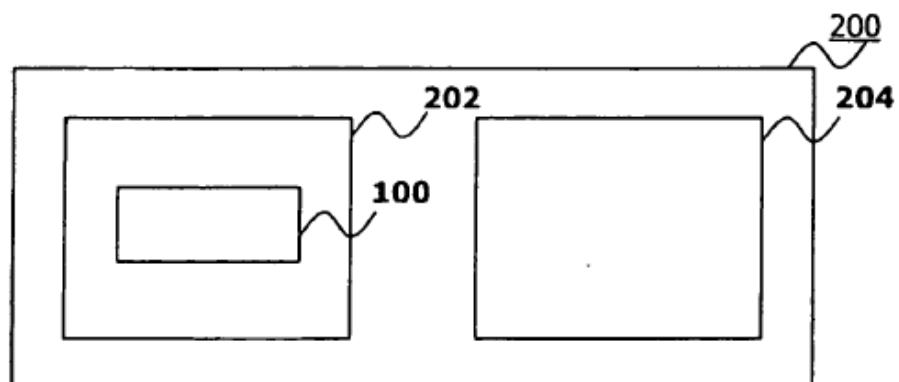


Fig. 4

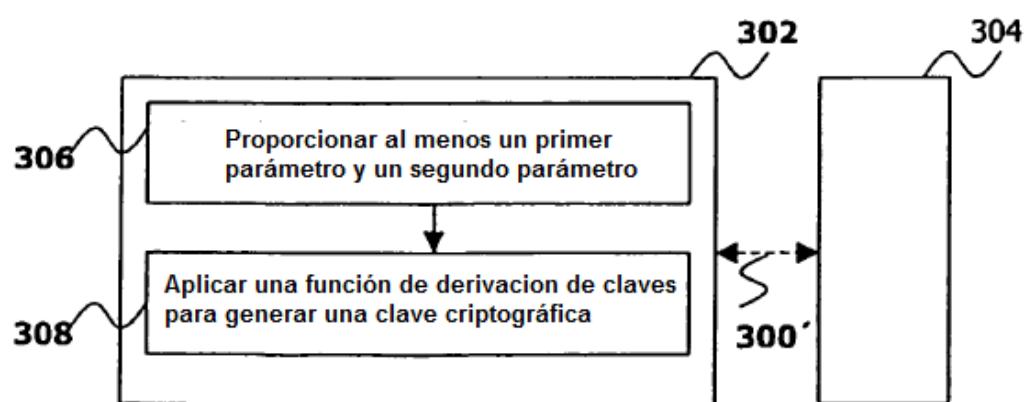


Fig. 5

300

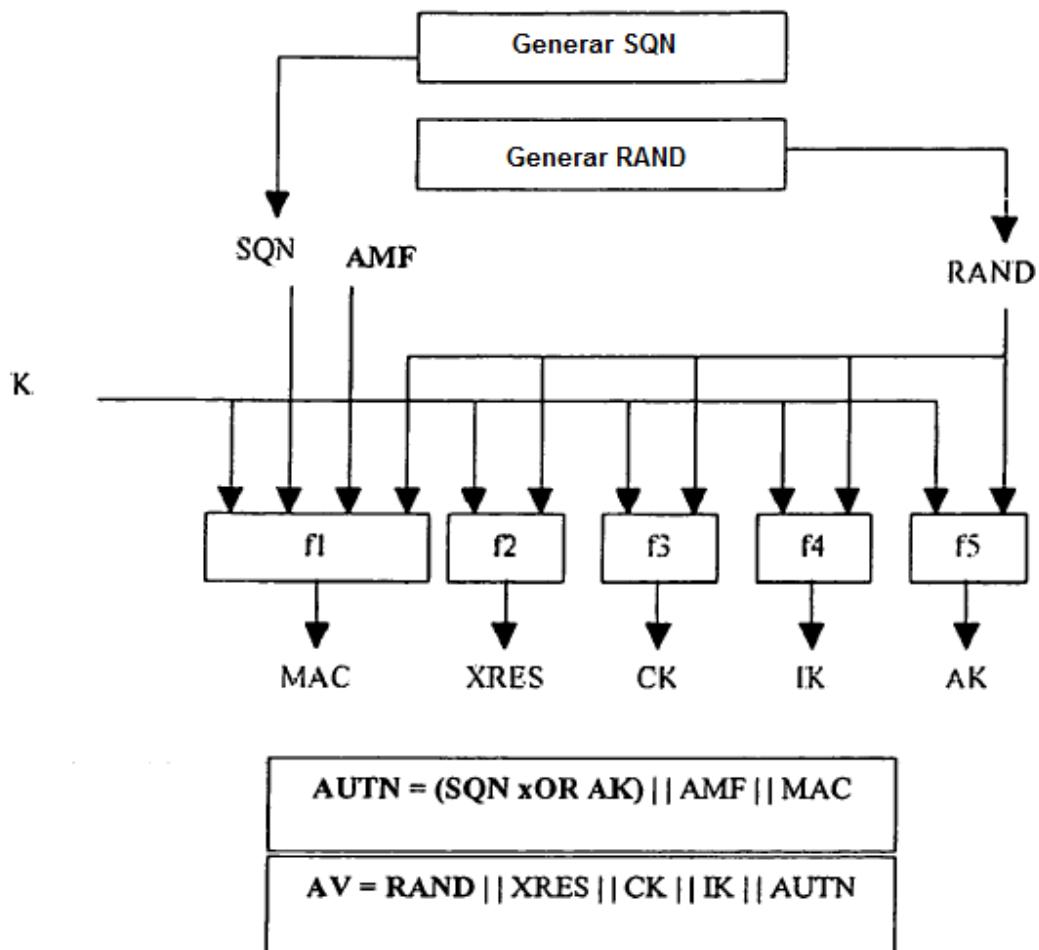


Fig. 6

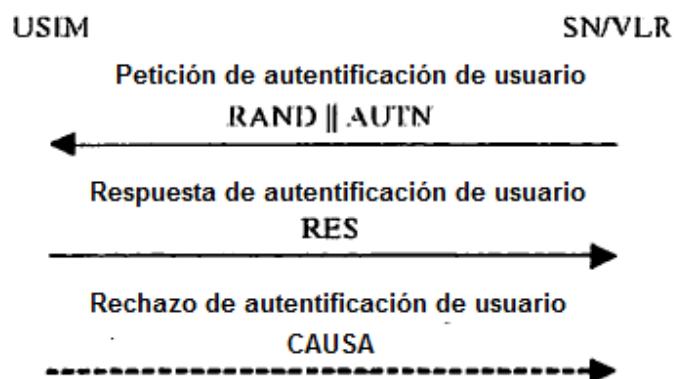


Fig. 7

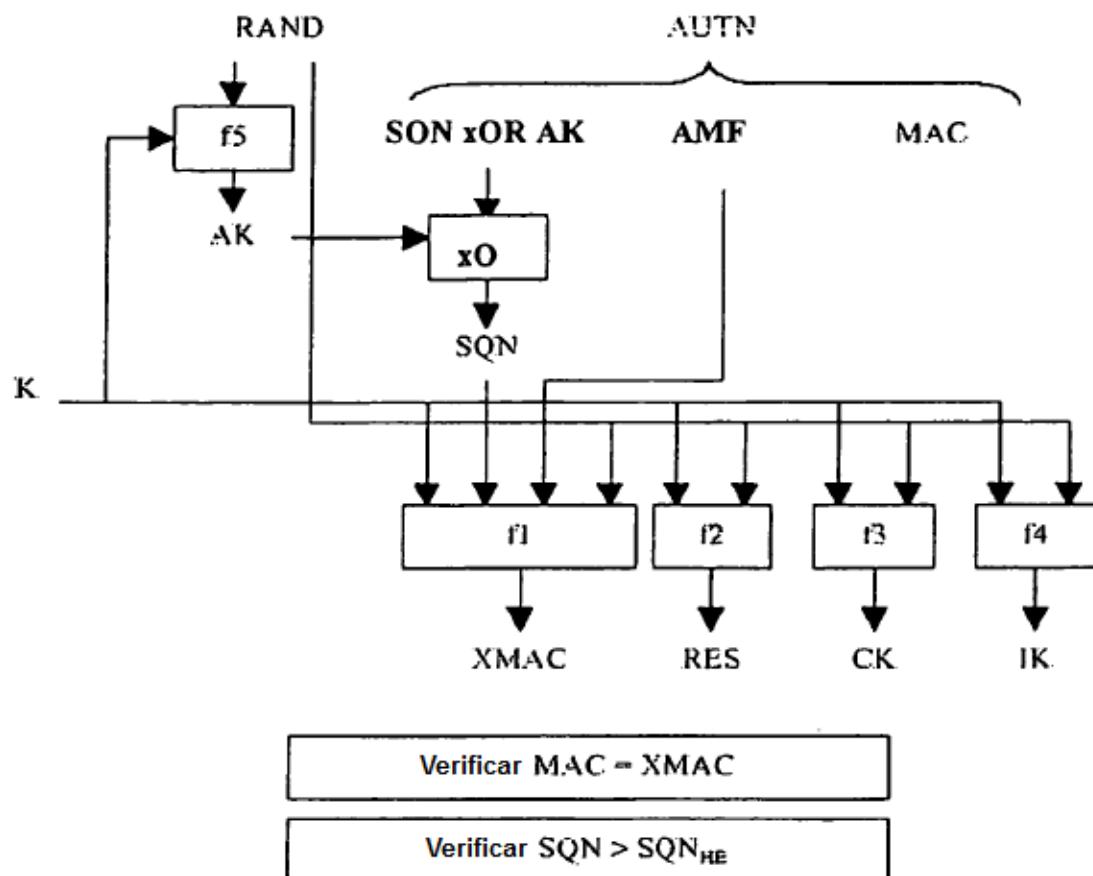


Fig. 8

Fig. 9

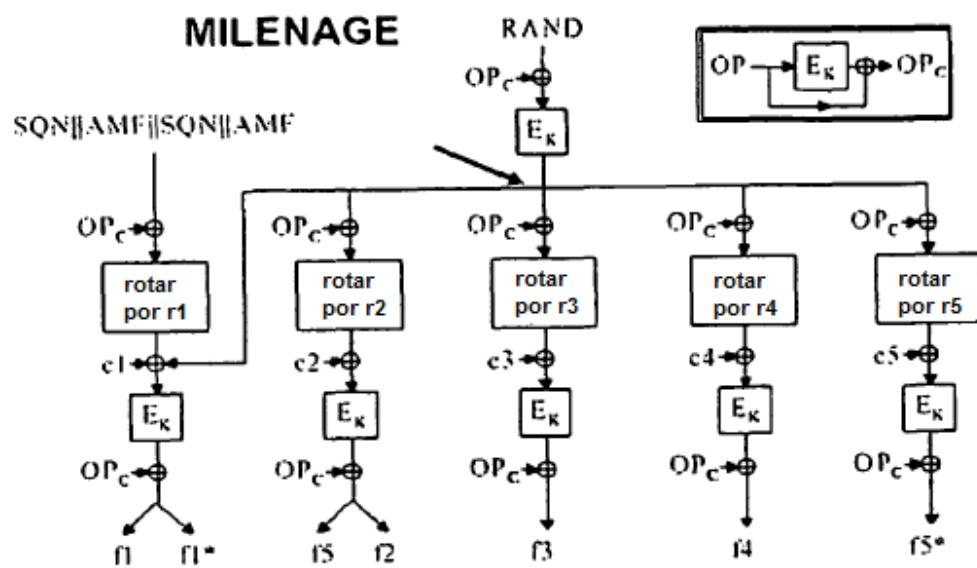


Fig. 10

