

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202604531 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 19

(21) 申请号 201220159976. X

(22) 申请日 2012. 04. 17

(73) 专利权人 李祖胜

地址 230601 安徽省合肥市经开区长安萨尔
斯堡 5 栋 106 室

(72) 发明人 李祖胜

(74) 专利代理机构 合肥金安专利事务所 34114

代理人 徐伟

(51) Int. Cl.

A47J 27/08 (2006. 01)

A47J 27/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

快捷高压蒸锅

(57) 摘要

本实用新型涉及快捷高压蒸锅,包括高压锅和蒸锅,蒸锅底面上均布着气孔,蒸锅底部设有与蒸锅相配合的盘状底托,底托内设螺旋状导气管,螺旋状导气管与蒸锅底面之间还设有一均布着通孔的罩盖;螺旋状导气管的一端伸至底托外,且通过高压气管与高压锅的锅盖相通;改进在于:螺旋状导气管的管壁上均布着出气通孔。本实用新型设计合理,结构简单,使用安全方便。具有节水、节能、蒸煮快的特点。

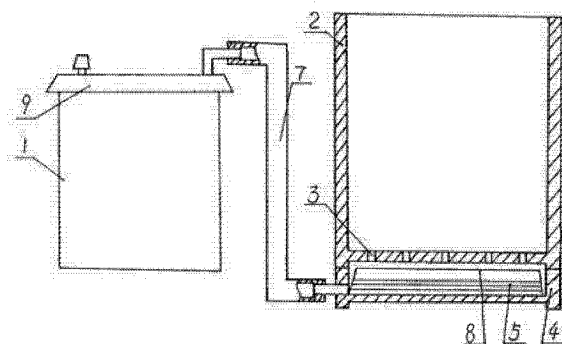

1. 快捷高压蒸锅,包括高压锅和蒸锅,所述蒸锅底面上均布着气孔,蒸锅底部设有与蒸锅相配合的盘状底托,底托内设有螺旋状导气管,螺旋状导气管与蒸锅底面之间还设有一均布着通孔的罩盖;所述螺旋状导气管的一端伸至底托外,且通过高压气管与高压锅的锅盖相通;其特征在于:所述螺旋状导气管的管壁上均布着出气通孔。

2. 根据权利要求1所述的快捷高压蒸锅,其特征在于:所述蒸锅的横截面为方形或圆形。

快捷高压蒸锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种蒸锅，具体地说是一种快捷高压蒸锅。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高、节能的意识不断增强，普通的蒸锅耗能严重。现有一体式的高压蒸锅一般是下设产生高压蒸汽的蒸架上设蒸笼，结构复杂、体积庞大。还有一些小型的高压蒸锅在蒸汽输入口只做简单的敞口设计，蒸汽在蒸锅内热效应不高。

实用新型内容

[0003] 为了提高蒸锅的热效应，为了高压蒸锅广泛的应用性，本实用新型提供一种快捷高压蒸锅。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案为：

[0005] 快捷高压蒸锅，包括高压锅和蒸锅，所述蒸锅底面上均布着气孔，蒸锅底部设有与蒸锅相配合的盘状底托，底托内设有螺旋状导气管，螺旋状导气管与蒸锅底面之间还设有一均布着通孔的罩盖；所述螺旋状导气管的一端伸至底托外，且通过高压气管与高压锅的锅盖相通；改进在于：所述螺旋状导气管的管壁上均布着出气通孔。

[0006] 所述蒸锅的横截面为方形或圆形。

[0007] 本实用新型设计合理，结构简单，使用安全方便。具有节水、节能、蒸煮快的特点。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型结构示意图。

[0009] 图 2 为螺旋状导气管的结构示意图。

[0010] 图中：高压锅 1、蒸锅 2、气孔 3、底托 4、螺旋状导气管 5、出气通孔 6、高压气管 7、罩盖 8、高压锅的锅盖 9。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图，通过实施例对本实用新型作进一步地说明。

[0012] 实施例：

[0013] 参见图 1 和图 2，一种快捷高压蒸锅，包括高压锅 1 和蒸锅 2，蒸锅 2 的横截面为圆形。蒸锅底面上均布着气孔 3，蒸锅底部设有与蒸锅相配合的盘状底托 4，底托 4 内设有螺旋状导气管 5，螺旋状导气管 5 与蒸锅底面之间还设有一均布着通孔的罩盖 8；螺旋状导气管 5 的一端伸至底托 4 外，且通过高压气管 7 与高压锅的锅盖 9 相通；改进在于：螺旋状导气管 5 的管壁上均布着出气通孔 6。

[0014] 利用高压锅作为蒸汽源，和不同形状的蒸锅配合，提高了高压蒸锅广泛的应用性。蒸锅的底托 4 内设有螺旋状导气管 5 上均布着气孔 3，可以更有效的让输入的蒸汽充分分布于蒸锅内，蒸煮速度加快，蒸出的食物原汁原味。

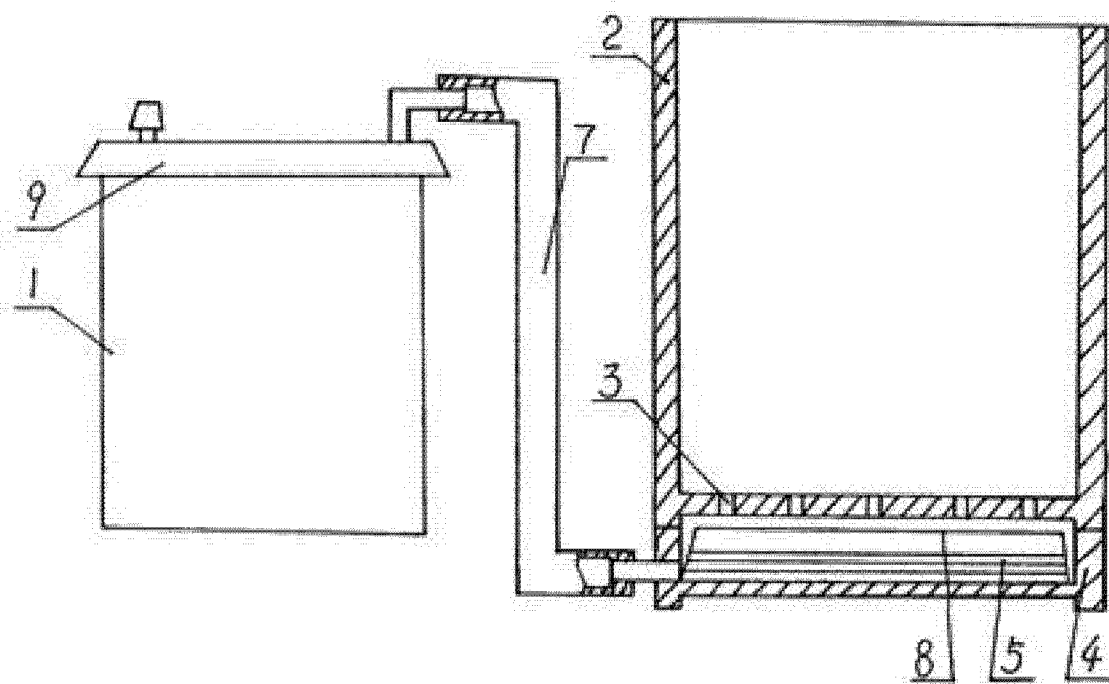


图 1

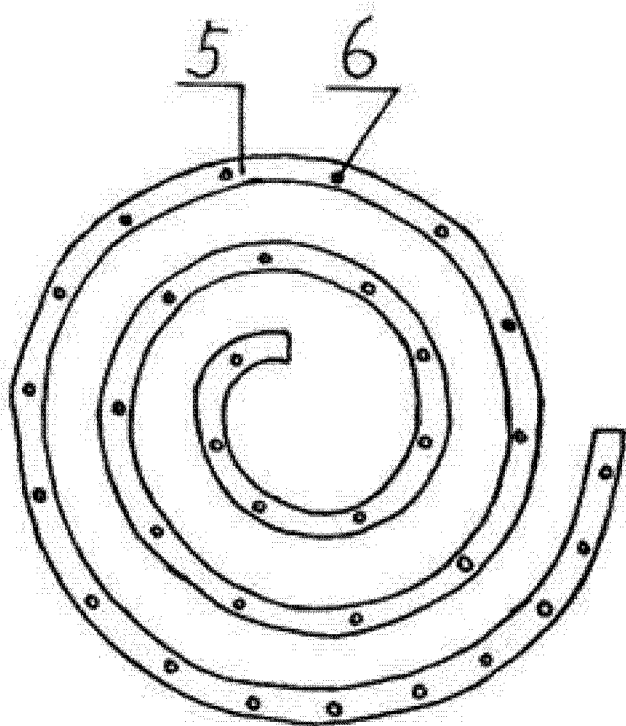


图 2