

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13166**

(21) Numer zgłoszenia: **11747**

(22) Data zgłoszenia: **20.07.2007**

(51) Klasyfikacja:
08-10

(54)

Stojak do roweru

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2008 WUP 10/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Z.P.A.W.W. „PROFIMET” Czesław Janus,
Będzin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Janus Czesław, Będzin, (PL)

PL 13166

Nr Rp. 13166

Klasa 08-10

Stojak do roweru.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stojak do roweru, stosowany przy naprawach, modernizacji i konserwacji roweru oraz do ekspozycji rowerów w sklepach i salonach rowerowych.

Znane są z obrotu rynkowego różnego rodzaju stojaki do roweru, jedno i
05 wielostanowiskowe, stojaki do parkowania rowerów mocowane do ścian i podłoża, spełniające funkcje ozdobne i estetyczne oraz indywidualizujące wyrób.

Istotę stojaka do roweru według wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę oraz jego ornamentację.

10 Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na którym fig. 1 przedstawia stojak do roweru z słupkiem o przekroju kwadratowym i z podstawą z wygiętych profili, fig. 2 przedstawia stojak do roweru z słupkiem o przekroju kwadratowym i z podstawą o kształcie kwadratu, fig. 3 przedstawia stojak do roweru z słupkiem o przekroju kwadratowym i z podstawą z o
15 kształcie prostokąta, fig. 4 przedstawia stojak do roweru z słupkiem o przekroju kwadratowym i z podstawą o kształcie trapezu, fig. 5 przedstawia stojak do roweru z słupkiem o przekroju kwadratowym i z podstawą o kształcie koła, fig. 6 przedstawia stojak do roweru z słupkiem o przekroju kołowym i z podstawą z wygiętych profili, fig. 7 przedstawia stojak do roweru z słupkiem o przekroju kołowym i z podstawą o
20 kształcie kwadratu, fig. 8 przedstawia stojak do roweru z słupkiem o przekroju kołowym i z podstawą o kształcie prostokąta, fig. 9 przedstawia stojak do roweru z słupkiem o przekroju kołowym i z podstawą o kształcie trapezu, fig. 10 przedstawia stojak do roweru z słupkiem o przekroju kołowym i z podstawą o kształcie koła..

Jak przedstawiono na rysunku fig. 1, stojak do roweru ma postać słupka

25 o przekroju kwadratowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą z wygiętych profili, przy czym słupek w części górnej ma nakładkę zabezpieczającą a wygięte profile mają na końcach nasadki przeciwpoślizgowe.

W odmianie wzoru przemysłowego, jak przedstawiono na rysunku fig. 2, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kwadratowym z umieszczonym na
30 nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie kwadratu, przy czym słupek w części górnej ma nakładkę zabezpieczającą.

W odmianie wzoru przemysłowego, jak przedstawiono na rysunku fig. 3, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kwadratowym z umieszczonym na
nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie prostokąta, przy czym słu-
35 pek w części górnej ma nakładkę zabezpieczającą.

W odmianie wzoru przemysłowego, jak przedstawiono na rysunku fig. 4, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kwadratowym z umieszczonym na
nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie trapezu, przy czym słupek
w części górnej ma nakładkę zabezpieczającą.

40 W odmianie wzoru przemysłowego, jak przedstawiono na rysunku fig. 5, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kwadratowym z umieszczonym na
nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie koła, przy czym słupek w
części górnej ma nakładkę zabezpieczającą.

W odmianie wzoru przemysłowego, jak przedstawiono na rysunku fig. 6,
45 stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kołowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą z wygiętych profili, przy czym słupek w
części górnej ma nakładkę zabezpieczającą a wygięte profile mają na końcach na-
sadki przeciwpoślizgowe.

W odmianie wzoru przemysłowego, jak przedstawiono na rysunku fig. 7,
50 stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kołowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie kwadratu, przy czym słupek w
części górnej ma nakładkę zabezpieczającą.

W odmianie wzoru przemysłowego, jak przedstawiono na rysunku fig. 8, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kołowym z umieszczonym na nim
55 dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie prostokąta, przy czym słupek w
części górnej ma nakładkę zabezpieczającą.

W odmianie wzoru przemysłowego, jak przedstawiono na rysunku fig. 9, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kołowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie trapezu, przy czym słupek w
60 części górnej ma nakładkę zabezpieczającą.

W odmianie wzoru przemysłowego, jak przedstawiono na rysunku fig. 10, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kołowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie koła, przy czym słupek w
65 części górnej ma nakładkę zabezpieczającą.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Stojak do roweru według wzoru przemysłowego, ma postać słupka o przekroju kwadratowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą z wygiętych profili, przy czym słupek w części górnej ma nakładkę zabez-
70 pieczającą a wygięte profile mają na końcach nasadki przeciwpoślizgowe, jak przedstawiono na rysunku fig. 1.

2. W odmianie wzoru przemysłowego, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kwadratowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie kwadratu, przy czym słupek w części górnej ma nakład-
75 kę zabezpieczającą, jak przedstawiono na rysunku fig. 2.

3. W odmianie wzoru przemysłowego, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kwadratowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie prostokąta, przy czym słupek w części górnej ma nakładkę zabezpieczającą, jak przedstawiono na rysunku fig. 3.

80 4. W odmianie wzoru przemysłowego, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kwadratowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie trapezu, przy czym słupek w części górnej ma nakładkę zabezpieczającą, jak przedstawiono na rysunku fig. 4.

5. W odmianie wzoru przemysłowego, stojak do roweru ma postać
85 słupka o przekroju kwadratowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie koła, przy czym słupek w części górnej ma nakładkę zabezpieczającą, jak przedstawiono na rysunku fig. 5.

6. W odmianie wzoru przemysłowego, stojak do roweru ma postać słup-

ka o przekroju kołowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i
90 podstawą z wygiętych profili, przy czym słupek w części górnej ma nakładkę zabezpieczającą a wygięte profile mają na końcach nasadki przeciwpoślizgowe, jak przedstawiono na rysunku fig. 6.

7. W odmianie wzoru przemysłowego, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kołowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem
95 i podstawą o kształcie kwadratu, przy czym słupek w części górnej ma nakładkę zabezpieczającą, jak przedstawiono na rysunku fig. 7.

8. W odmianie wzoru przemysłowego, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kołowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie prostokąta, przy czym słupek w części górnej ma nakładkę
100 zabezpieczającą, jak przedstawiono na rysunku fig. 8.

9. W odmianie wzoru przemysłowego, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kołowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie trapezu, przy czym słupek w części górnej ma nakładkę zabezpieczającą, jak przedstawiono na rysunku fig. 9.

105 10. W odmianie wzoru przemysłowego, stojak do roweru ma postać słupka o przekroju kołowym z umieszczonym na nim dwugniazdowym wieszakiem i podstawą o kształcie koła, przy czym słupek w części górnej ma nakładkę zabezpieczającą, jak przedstawiono na rysunku fig. 10.

110

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
Ireneusz Marzec
Ireneusz Marzec

„IMPAT”
KANCELARIA PATENTOWA-MAIATKOWA
Ireneusz Marzec
41-200 SOSNOWIEC, ul. Kierocińska 20/149
REGON: 271874-0000 NIP 644-100-87-56
tel./fax: (022) 259-00-00 (032) 261-30-04
tel. kom. 0 801 45-07-15

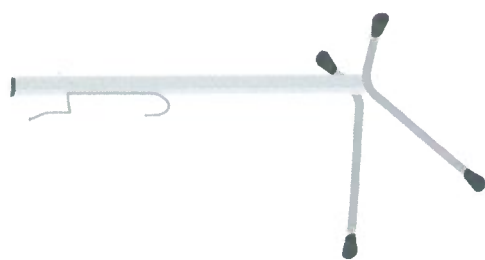


Fig. 1

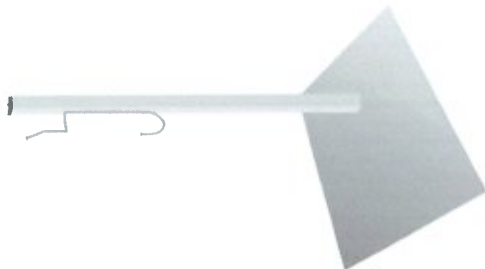


Fig. 2

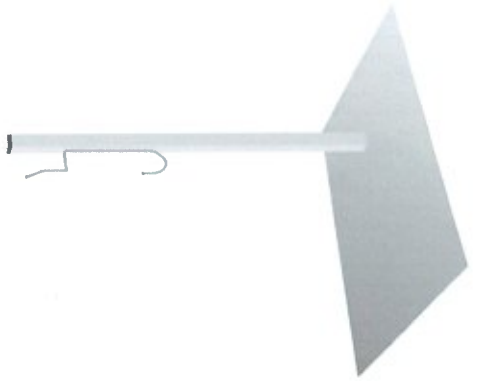


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

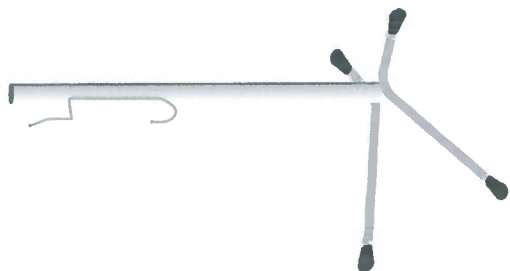


Fig. 6

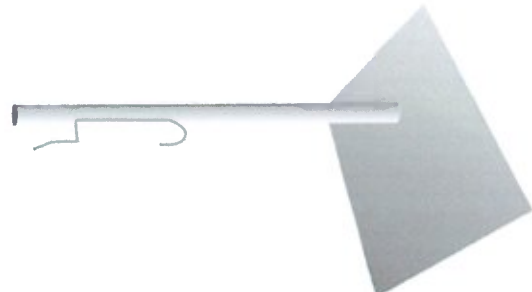


Fig. 7

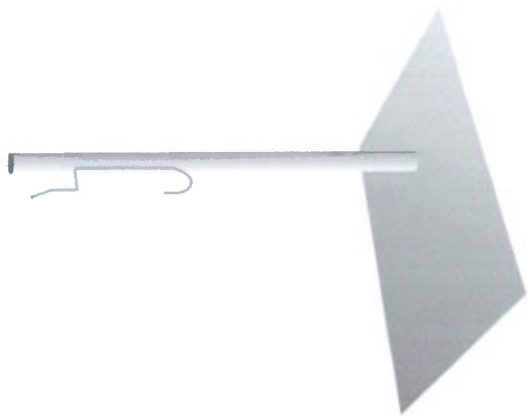


Fig. 8

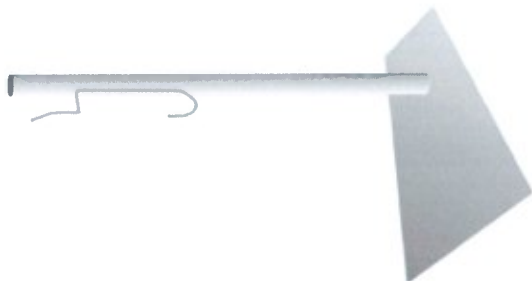


Fig. 9



Fig. 10



Fig. 1



Fig. 2