



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205306076 U

(45) 授权公告日 2016. 06. 15

(21) 申请号 201620016597. 3

(22) 申请日 2016. 01. 11

(30) 优先权数据

62/271, 831 2015. 12. 28 US

(73) 专利权人 陈孝逸

地址 523000 广东省东莞市万江曲海社区海
丰路 32 号地下

(72) 发明人 陈孝逸

(74) 专利代理机构 汕头市南粤专利商标事务所
(特殊普通合伙) 44301

代理人 余飞峰

(51) Int. Cl.

A41D 15/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种可变换脚套的裙体

(57) 摘要

本实用新型涉及生活用品领域, 尤其涉及一种可变换脚套的裙体。主要包括: 裙体和连接件, 裙体通过连接件分离成裙面, 裙面可通过自身两侧的连接件各自连接形成脚套, 装着者可通过连接件把裙体转变成脚套, 反之可将脚套转变成裙体, 连接件的设计便于装着者在两种形态上的变换, 裙面顶部的内侧均缝缀有弹性带, 使装着者更加舒适, 裙体内外两层均采用抓绒布料, 其内外两层均可做为外表面。本实用新型的有益效果为: 在裙体两边均添加两连接件, 其连接件可简单将裙体转换成脚套, 适合多种场合穿着, 休闲时方便形成裙体, 裙体会随着人的走动产生优雅的飘动, 不失裙体的凉爽美观; 当成脚套穿着时简单易方便, 经济又实用。

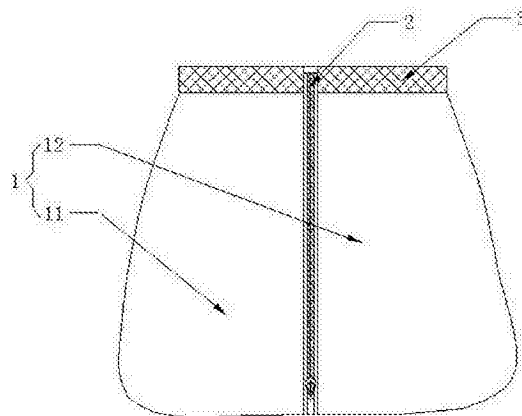

1. 一种可变换脚套的裙体, 主要包括: 裙体(1)和连接件(2), 其特征在于: 所述的裙体(1)通过连接件(2)分离成若干裙面(11), 裙面(11)可通过自身两侧的连接件(2)各自连接形成脚套(4)。

2. 如权利要求1所述的一种可变换脚套的裙体, 其特征在于: 所述的连接件(2)可为滑动拉链或尼龙搭扣、连续点状的嵌接的钮扣、子母扣。

3. 如权利要求1或2所述的一种可变换脚套的裙体, 其特征在于: 所述的裙面(11)顶部的内侧均缝缀有弹性带(3)。

4. 如权利要求3述的一种可变换脚套的裙体, 其特征在于: 所述的裙面(11)至少两个以上。

5. 如权利要求3所述的一种可变换脚套的裙体, 其特征在于: 所述的裙体(1)由下至上收拢, 裙体(1)顶部的直径小于裙底。

6. 如权利要求3所述的一种可变换脚套的裙体, 其特征在于: 所述的裙体(1)内外两层均可采用抓绒布料、涤纶、尼龙和人造纤维丝任意一种。

一种可变换脚套的裙体

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品领域,尤其涉及一种可变换脚套的裙体。

背景技术

[0002] 在现实生活中,市场上服装的款式繁多,但是每件服装的式样基本上是固定不变的。如需要不同款式的服装,消费者往往需要花费大量的经济去购买不同款式的服装。如市场上现有的裙体,其均只具有一种款式,这样的裙体在搭配上存在一些局限性。有时穿裙体比较端庄大方,有时郊游、用餐、爬山等时,又以穿脚套比较灵活方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对已有的技术现状,提供一种可变换脚套的裙体,通过连接件对裙体转换,即可改变成两条脚套,其方便快捷,而且功能较多,同时满足使用者的多个要求。

[0004] 一种可变换脚套的裙体,主要包括:裙体和连接件,所述的裙体通过连接件分离成若干裙面,裙面可通过自身两侧的连接件各自连接形成脚套,装着者可通过连接件把裙体转变成脚套,反之可将脚套转变成裙体。

[0005] 进一步的,所述的连接件可为滑动拉链或尼龙搭扣、连续点状的嵌接的钮扣、子母扣,其设计方便于装着者在两种形态上的变换。

[0006] 进一步的,所述的前裙和后裙顶部的内侧均缝缀有弹性带,在两种形态下,其弹性带能避免装着时滑落。

[0007] 进一步的,所述的裙体由下至上收拢,裙体顶部的直径小于裙底,使得装着者更加舒适。

[0008] 进一步的,所述的裙面至少两个以上。

[0009] 进一步的,所述的裙体内外两层均可采用抓绒布料、涤纶、尼龙和人造纤维丝任意一种,满足不同客户的要求,而且其内外两层均可做为外表面。

[0010] 本实用新型的有益效果为:

[0011] 1、在裙体两边均添加两连接件,其连接件可简单将裙体转换成脚套,适合多种场合穿着,休闲时方便形成裙体,裙体会随着人的走动产生优雅的飘动,不失裙体的凉爽美观;当成脚套穿着时简易、方便、样式变化多样,经济又实用;

[0012] 2、裙体顶部的直径小于裙底,其裙面顶部均设有弹性带,本产品可在裙体或脚套两种状态下,均能避免其脱落,不仅保证产品在使用过程中的稳定性和牢固性,而且穿戴者能够感到轻松舒适;

[0013] 3、裙体内外两层可采用抓绒布料、涤纶、尼龙和人造纤维丝任意一种,在裙体或脚套两种状态下均可翻转使用,两层布料都可以做为外表面,其图案均不相同,从而实现产品的多样性和美观。

[0014] 附图说明:

[0015] 附图1为本实用新型的裙体侧面图；

[0016] 附图2为本实用新型的脚套结构示意图；

[0017] 附图3为本实用新型的裙体俯视图；

[0018] 附图4为本实用新型的裙体使用状态图；

[0019] 附图5为本实用新型的脚套使用状态图。

[0020] 具体实施方式：

[0021] 为了使审查委员能对本实用新型之目的、特征及功能有更进一步了解，兹举较佳实施例并配合图式详细说明如下：

[0022] 请参阅图1~5所示，系为本实用新型之较佳实施例的结构示意图，一种可变换脚套的裙体，主要包括：裙体1和连接件2，所述的裙体1通过两侧的连接件2分离成裙面11，裙面11可通过自身两侧的连接件2各自连接形成两脚套4，其脚套4能够将套在小腿上，时尚美观，连接件2可以为滑动拉链或尼龙搭扣、连续点状的嵌接的钮扣、子母扣，通过简单的结构来实现裙体1和脚套4两者的相互转换，实现产品的多样性，适合多种场合穿着，而且裙面11顶部的内侧均缝缀有弹性带3，弹性带3具有一定的弹性，其弹性带3不仅在保证使用者舒适的前提下，能够避免裙体1或脚套4滑落，起到一定的束缚作用，而且能够根据自己的需求来调节裙体1或脚套4高度，为了满足弹性带3在两种状态都能使用，将弹性带3分成两段式，该弹性带3分别设置在裙面11顶部，裙体1由下至上收拢，裙体1顶部的直径小于裙底，所述的裙体1内外两层均采用抓绒布料、涤纶、尼龙和人造纤维丝任意一种。

[0023] 优选方案，所述的裙面11为两个，连接件2采用滑动拉链，将滑动拉链分别缝在裙体1两侧。装着者拉动裙体1两侧滑动拉链的链头，从而分离成两个裙面11，其分别为第一裙面和第二裙面，然后第一裙面自身的滑动拉链相互连接形成一个脚套4，用同样方法将第二裙面转换成另一个脚套4，装着者两脚分别穿过脚套4，可利用弹性带3将脚套4绑在脚上；反之装着者可解开两脚套4的连接件2形成裙体1的第一裙面，该第一裙面的连接件2与第二裙面的连接件2相互连接形成裙体1。本产品由于内外两层均采用布料，在裙体1和脚套4两种情况下，可将该内表面向外翻转，呈现出不同的图案，从而增加产品的多样性。

[0024] 当然，以上图示仅为本实用新型较佳实施方式，并非以此限定本实用新型的使用范围，故，凡是在本实用新型原理上做等效改变均应包含在本实用新型的保护范围内。

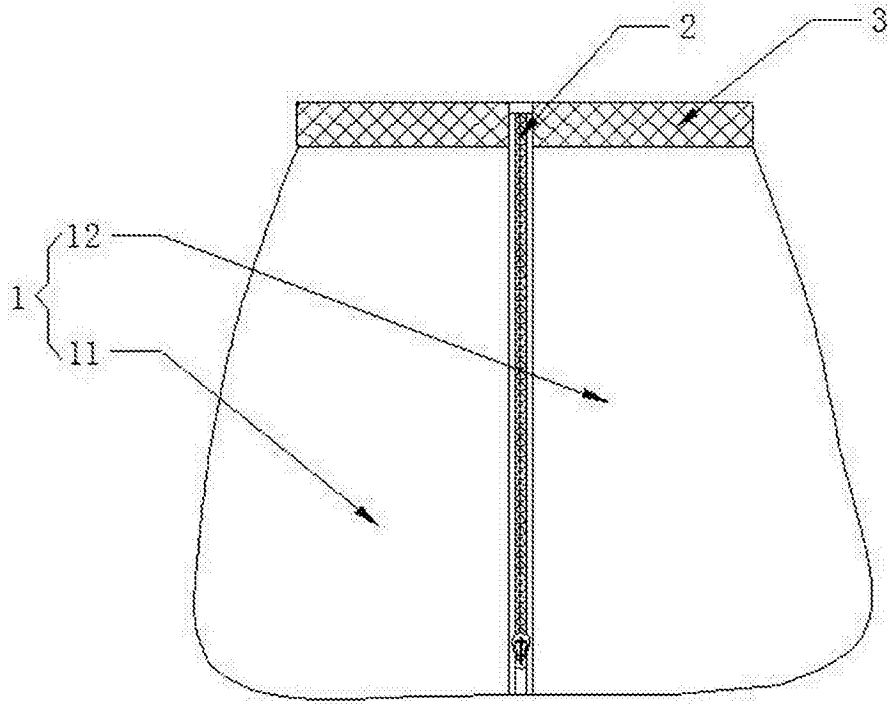


图1

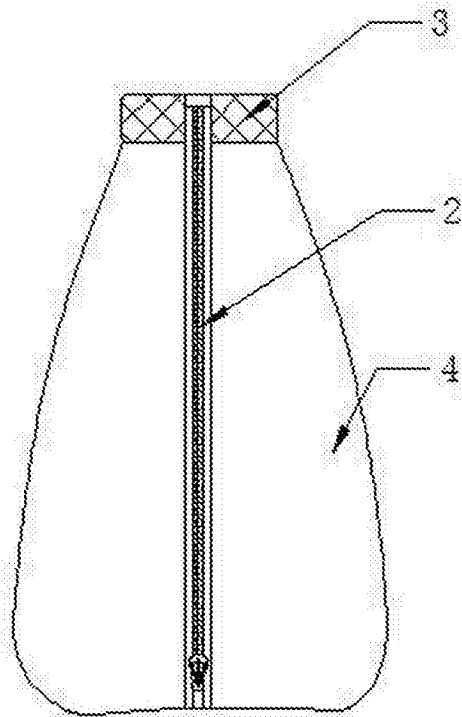


图2

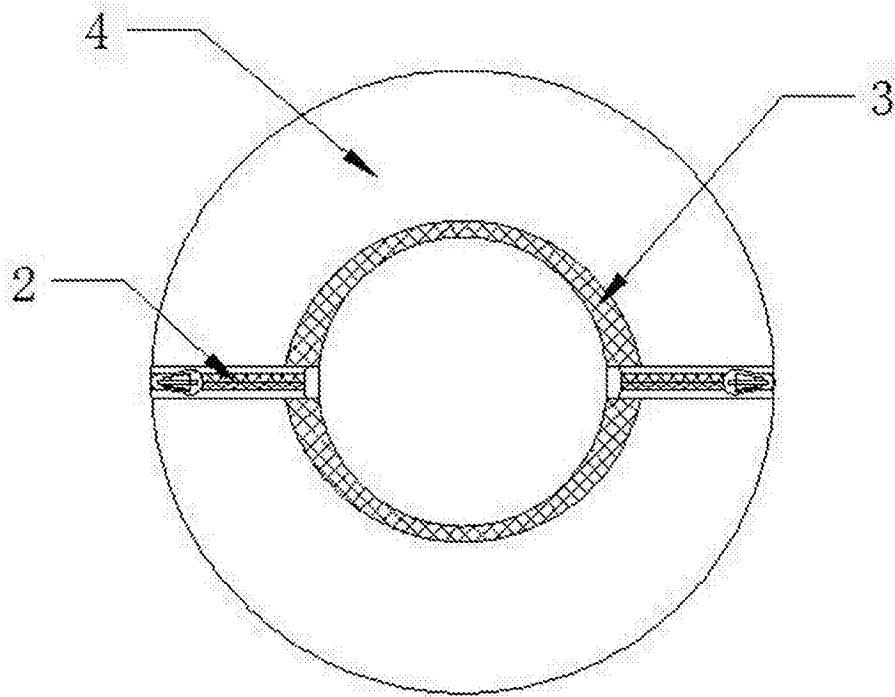


图3

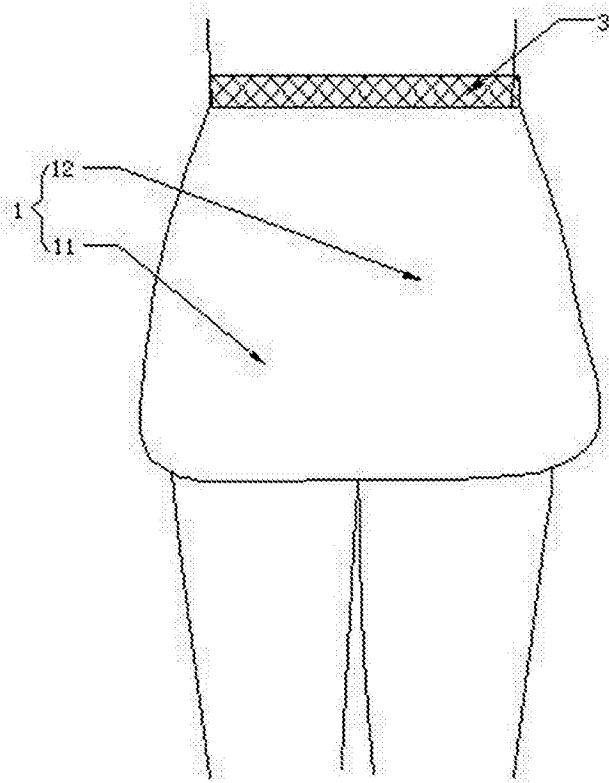


图4

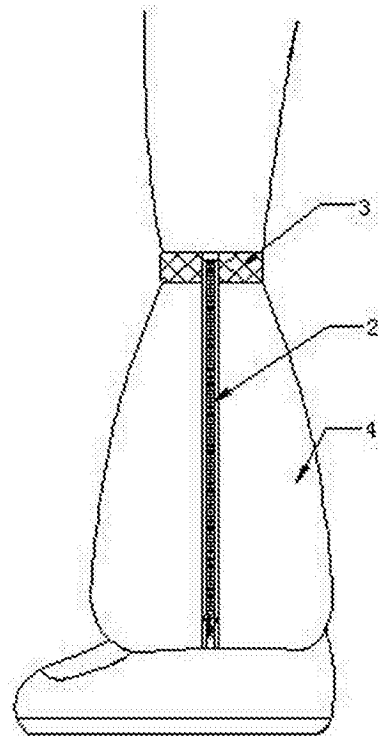


图5