

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4445**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **1679**

(22) Data zgłoszenia: **29.08.2002**

(54)

Nasadka na pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

05.03.2002 (DE) 402019555

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Manner Jasmin, Duesseldorf, (DE)

PL 4445

Rp 4445
Wp 1679

Nr Rp. 4445

Klasa 09-07

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, Niemcy

Twórca wzoru przemysłowego:

Jasmin MANNER, Duesseldorf, Niemcy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 29 sierpnia 2002 r.

Pierwszeństwo od dnia 5 marca 2002 r., nr 402 01 955.5 (Niemcy)

Nasadka na pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nasadka na pojemnik, wykonana korzystnie z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać nasadki na pojemnik, przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których: fig. 1 - przedstawia nasadkę w widoku perspektywicznym, fig. 2 – tę samą nasadkę w widoku z przodu, fig. 3 – tę samą nasadkę w widoku z tyłu, fig. 4 – tę samą nasadkę w widoku z boku,

fig. 5 – tę samą nasadkę w widoku z góry, fig. 6 - tę samą nasadkę w widoku z dołu.

Nasadka na pojemnik, przedstawiona na fig. 1 do fig. 6, ma postać ściętego stożka o podstawach owalu, przy czym jej powierzchnia obwodowa jest zaopatrzona w podłużne linie, łączące jej górną, zaokrągloną krawędź z dolną podstawą nasadki. Ponadto w przybliżeniu w połowie wysokości nasadki, jest ona zaopatrzona w skośny, obwodowy stopień o niewielkiej szerokości.

Nasadka ma w widoku z przodu i z tyłu kształt trapezu, o lekko zaokrąglonych górnych narożach.

Nasadka jest zaopatrzona u góry w otwór wylotowy, zamykany za pomocą odchylanej klapki w kształcie owalu, mającej zaokrągloną górną krawędź. Z przodu nasadka jest zaopatrzona we wgłębienie w kształcie połówki owalu, ułatwiające otwieranie i zamykanie odchylanej klapki.

W widoku z góry i z dołu nasadka ma obrys owalu, przy czym od dołu jest zaopatrzona na ścianie czołowej w żebra wzmacniające i usztywniające, zaś na środku - w okrągłe gniazdo do osadzenia nasadki na szyjce pojemnika.

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY
ZT- 696n/02

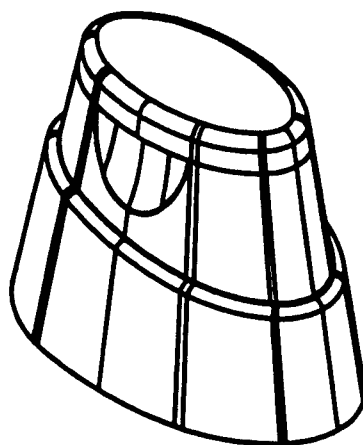


Fig.1

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-696n/02

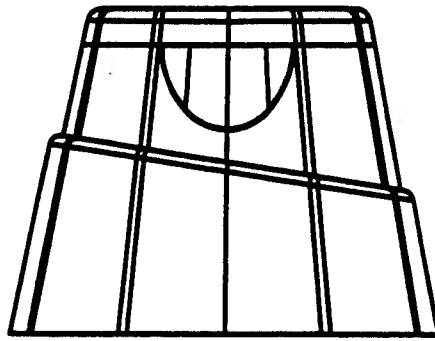


Fig. 2

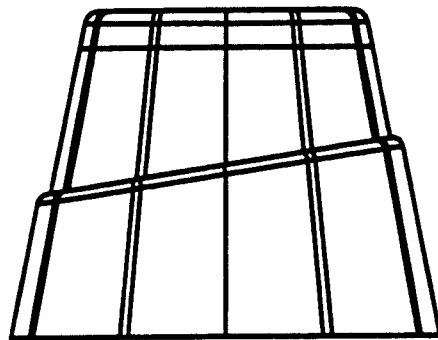


Fig. 3




Fig. 4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-696n/02




Fig. 5

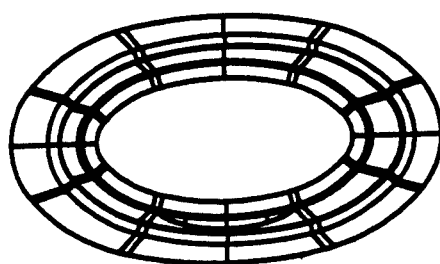


Fig. 6

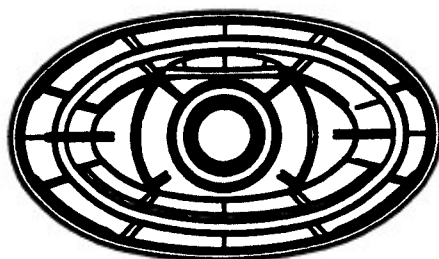


Fig. 7

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-696n/02